

22. MSA413R4C (8. 5) ハリマーク

警告


- 服装は体に合った物を着用すること。
保護衣・保護マスク・保護メガネ・ゴム手袋・作業靴（長靴）等を用意し安全な服装で作業すること。
- ガス中毒防止のため、換気の悪い場所では運転しないこと。
- 飲料水源及び生物を倒害している湖沼からの直接給水は絶対にしないこと。
- 散布計画を立て、薬剤は余らないようにすること。

注意

- 本機と使用する薬剤の取扱説明書を良く読んで正しく使用すること。
- 無用な人は散布作業の現場に近づけないこと。
- 機械の転倒事故防止のため、ロープ等で固定して使用すること。
- 送風機は他人に触れないこと。またポケット等に入れないこと。
- エンジンを開始する前に前後進シフトレバーが「N」の位置であること。
- エンジン回転中はみだりにスイッチ、コックを操作しないこと。
- 実行クッチレバーを操作する前にシフトレバーの位置と前方・後方の安全を確認すること。
- 運転中は高温部・回転部に手や物を近づけないこと。
- カバーを外しては散布作業しないこと。
- 走行・運転するときはホースガイドを固定すること。

注意

- 作業中の危険、トラブル防止のため必ず給電台後を行なうこと。
- 増設全体の重量が大きい回転数（共振点）では使用しないこと。
- 「送風」「巻取」時はホースに圧力をかけて付着しないこと。
- ホースは必要に応じて張り出す必要はないこと。ホースがからむ場合が多いです。
- 巻取中にホースが引っかかったら直ちに巻き取りを中止し原因を取り除くこと。
- 手動操作スイッチで送風を止めたとき、ドラム内でホースがたるむ場合があります。その時はホースのたるみを取って巻き取りを再開すること。
- 巻取ストップが作動して巻取が停止した場合は、送信機の送風ボタンか手動送風スイッチを押してホース巻き取り停止状態を解除してください。
- 電機部品は水かけしないこと。
- トラックに積み降ろしする際には必ずエンジン回転を低速にし、ゆっくり走行すること。
- トラックから降ろすときはキャスターの向きを進行方向に合わせてから機体を動かすこと。
- トラブルを未然に防止するために、定期的な注油・メンテナンスを実施してください。

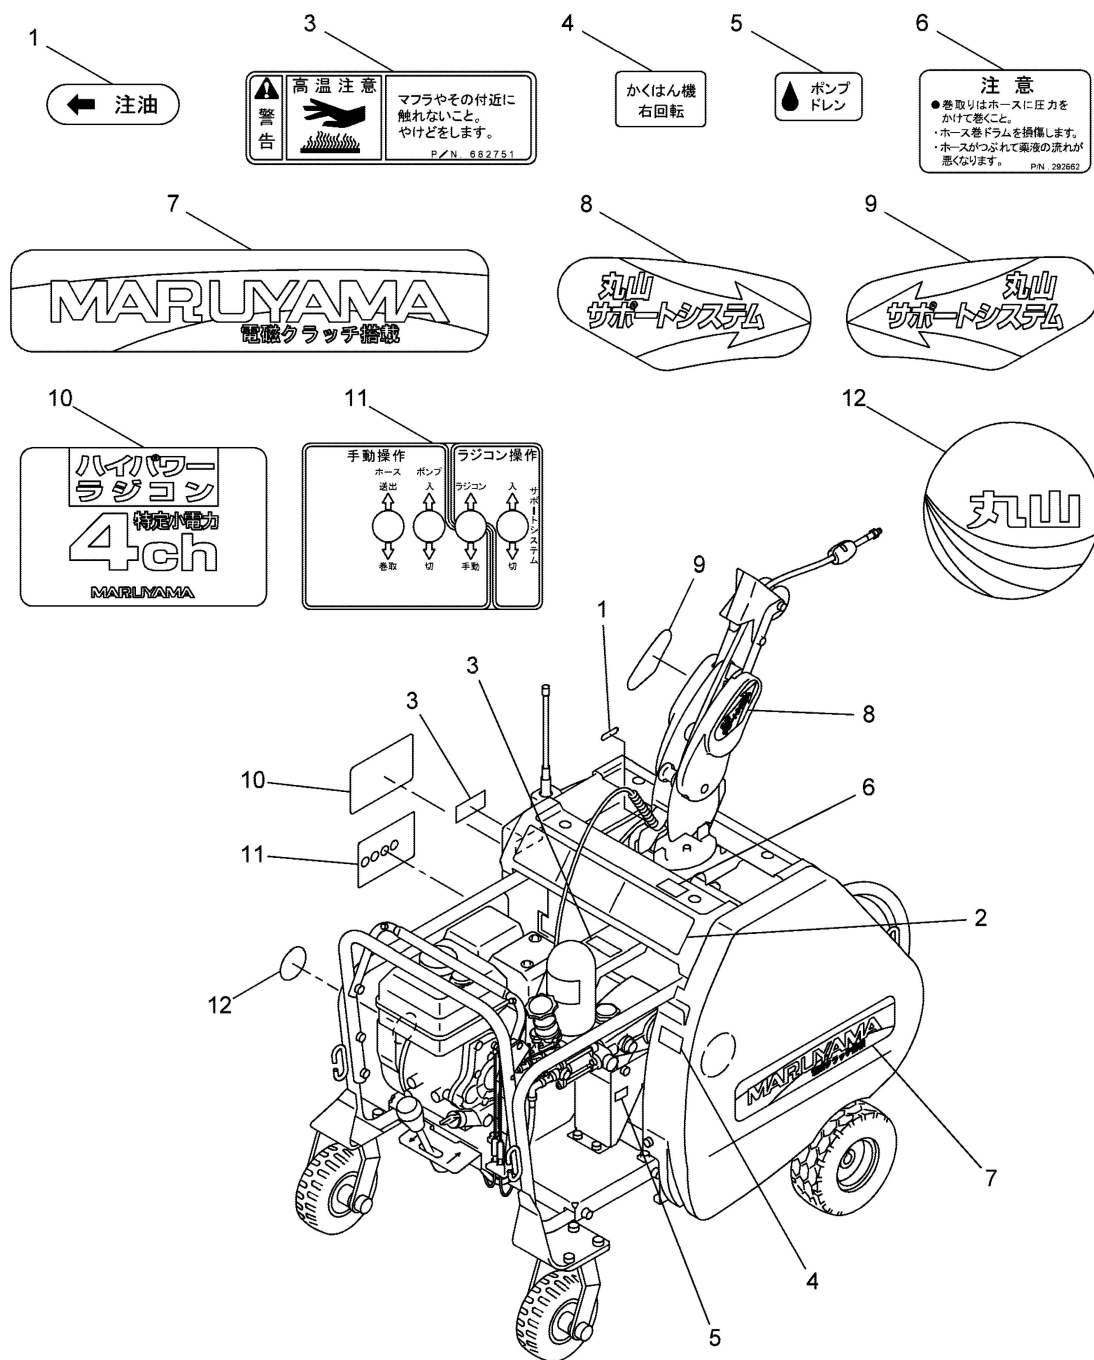

522892-22