

東リ 段差調整材

厚みの異なる床材の段差の調整が可能。

価格 (税抜き価格)	1,100円/枚	11,000円/ケース
全厚	3~0mm	
幅×長さ	200mm×500mm	
梱包	10枚/ケース	重量 3.2kg/ケース


工法	工法名	下地	接着剤
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地		エポグレーST・USセメント・東リ低臭USセメント・US200・US300S・US300T
耐湿工法	湿気のおそれのあるモルタル・コンクリート下地		

- 施工の前に一度仮置きして、段差の状況をご確認下さい。
- 段差調整材をご使用の場合は、段差調整材上下面とも同じ接着剤をご使用下さい。接着剤の種類が変わると、突上げや目地スキの原因となる場合があります。
- 段差調整材の部分と周りの床仕上げ材部分の接着剤が異なる場合は、待ち時間の違いに注意して下さい。
- US300S、US300Tを使用する際は、対応床材にご注意下さい。


・厚みのあるタイルカーペットと薄手のタイルやビニル床シートなど様々な高さの床材間の段差調整に対応可能です。

・石材やセラミックタイルなど厚みが厚く、明らかに段差調整材の高さが足りない場合は、タイルなどを捨貼りし高さ調整を行います。

・突付け対象床材と上材の厚みによって、中間を裁断して使用します。

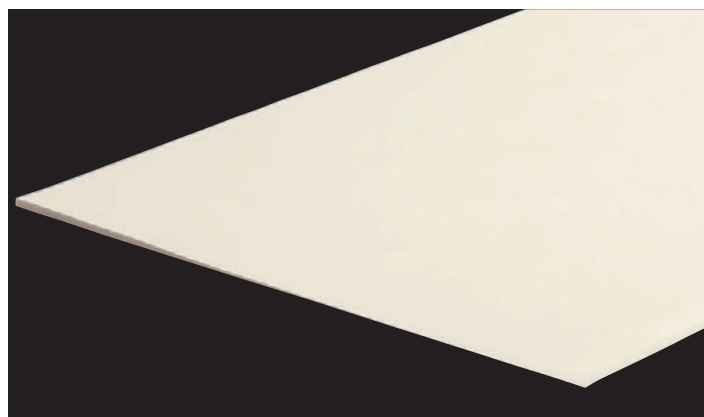

SAJ1-30

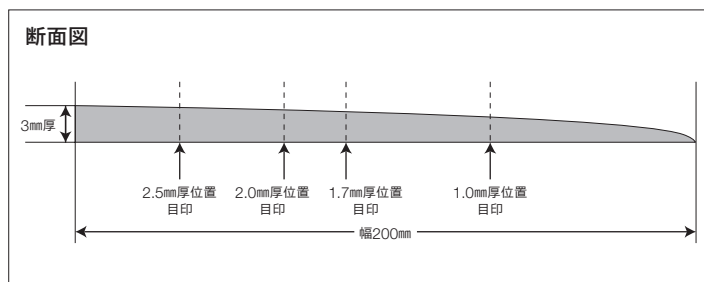

※1.0mm厚、1.7mm厚、2.0mm厚、2.5mm厚の位置に、裏面にカット用の目印線が入っています。
※施工現場で一度仮置きしてご確認下さい。

東リ L字アングル

床シートと側溝部（グレーチング設置部）の取り合い部用副資材。水やお湯等のまわり込みを防ぎます。



価格 (税抜き価格)	1,800円/枚	14,400円/ケース
全厚	A面 2mm (NSアクアトレッド用) B面 2.8mm (パスナアルティ用)	
幅×長さ	20mm×2m	
梱包	8本/ケース	重量 2.2kg/ケース

工法	工法名	下地	端部処理剤
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地		エポグレーS※1・エポグレーST・USセメント・US200・パスナセメントEPO※2
耐湿工法	水濡れの可能性のある場所及び湿気のおそれのあるモルタル・コンクリート下地		

※1 耐動荷重性が必要な場合はエポグレーSをご使用下さい。
※2 パスナセメントEPOは、浴室施工において、パスナアルティを施工する際にご使用下さい。

- NSアクアトレッド(434頁)およびパスナアルティ(441頁)のグレーチング専用部材です。
- 部材はA面とB面で厚みが異なります。シートの厚みに合わせて使用する面を選んで下さい。各面の裏に目印の線があります。
- 施工方法は施工要領書をご参照下さい。

<特許出願中>

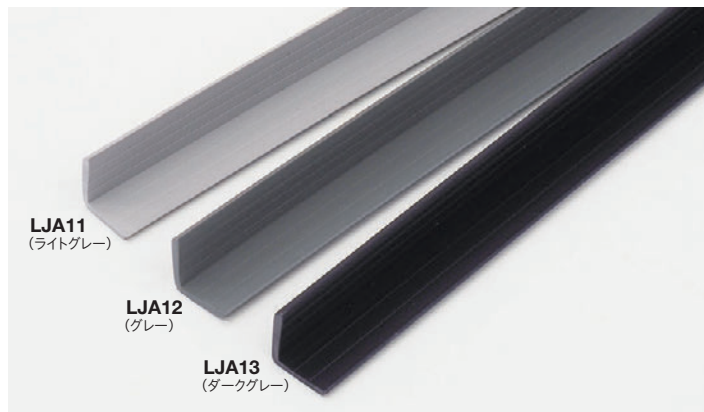

■施工イメージ

