


アンパンマンすうじ パネルカーペット

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV



AKPN-SET10

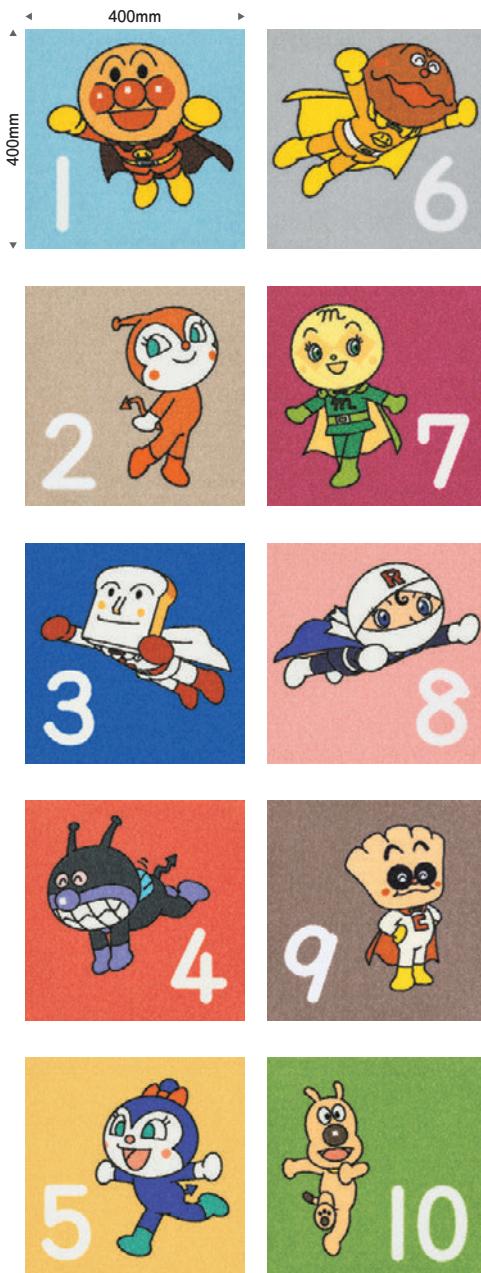

AKPN-SET10/AK2701 (アタック270 キャンバスファイン・168頁)

人気の高いアンパンマンとなかまたちと
楽しく数字を覚えられるすうじパネルカーペット。

品種	ファブリックフロア
パイル	BCFナイロン100%
バッキング	ソフトバックQ(裏面吸着加工)
価格 (税抜き価格)	26,000円/ケース 2,600円/枚
全厚	10mm (5mm カットパイル)
寸法	400mm×400mm 密度 1/10ゲージ 9.5ステッチ
梱包	10枚/ケース(1.6m²) 重量 8.5kg/ケース
取引単位	ケース単位 (10枚/ケース)



KIDS DESIGN AWARD 2014
F☆☆☆☆
J14-30991

防炎 防炎性能試験番号 E2140089

制電 人体帶電圧 3.0kV以下 防汚 撥水防汚加工

遮音 遮音性能に優れています。

工法	工法名	下地	接着剤
吸着工法	表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等		不要
全面接着工法	コンクリート・モルタル・木造床(合板など)		エコGAセメント・エコGAセメントEX

●下地床材に傷がある場合や強度が弱い場合は、下地床材表面を傷める事がありますのでご注意下さい。

●全面接着工法では、エコGAセメントまたはエコGAセメントEXと水を2:1で薄めた接着剤を塗布後、完全に透明になってから、つめすぎないように施工して下さい。

<ご注意>

- 製品固有の臭いが滞留しますので、お風呂場等で洗濯する場合は換気を心がけて下さい。
- パネルカーペットシリーズは、特殊な製法のため裏面の吸着加工や梱包が他のシリーズと異なります。また裏面には、保護フィルムがついておりません。
- ファブリックフロアを取り外した後の下地(フローリング等)が滑りやすくなったり、裏面の吸着材が下地に付着する事があります。下地床材用の中性洗剤を染込ませた雑巾(マイクロファイバー製が有効)でよく拭き、その後、洗剤の拭取りをする事で軽減されます。
- フローリングの種類によっては吸着しにくい場合があるため、事前にサンプルにてお確かめいただく事をおすすめします。
- ワックスやコーティング剤が塗布された床材上への使用の場合、ファブリックフロア及び副資材裏面に加工されている吸着材の跡が一時的に床材の表面に残る事がありますが、時間の経過とともに消えます。(ワックスの種類によっては取れにくい場合があります。)

●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を547頁に記載しております。ご参照下さい。

※その他のご注意については164頁をご参考下さい。

※無地のアタック270 キャンバスファイン(168頁)とコーディネートが可能ですが、色・全厚は若干異なります。

※キャラクター商品(180頁～183頁)は、商業的な利用(広告物、宣伝活動等)にはご使用いただけません。

ファブリックフロア

アンパンマンすうじパネルカーペット

確認できます
特長や施工イメージを

製品サイト

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。