
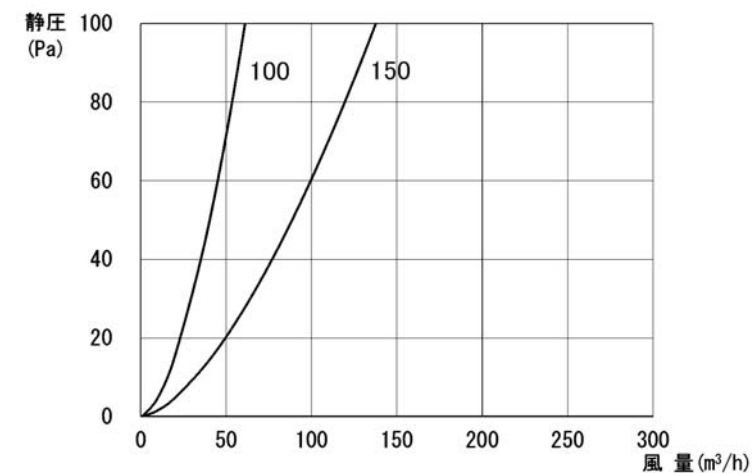


圧力損失曲線

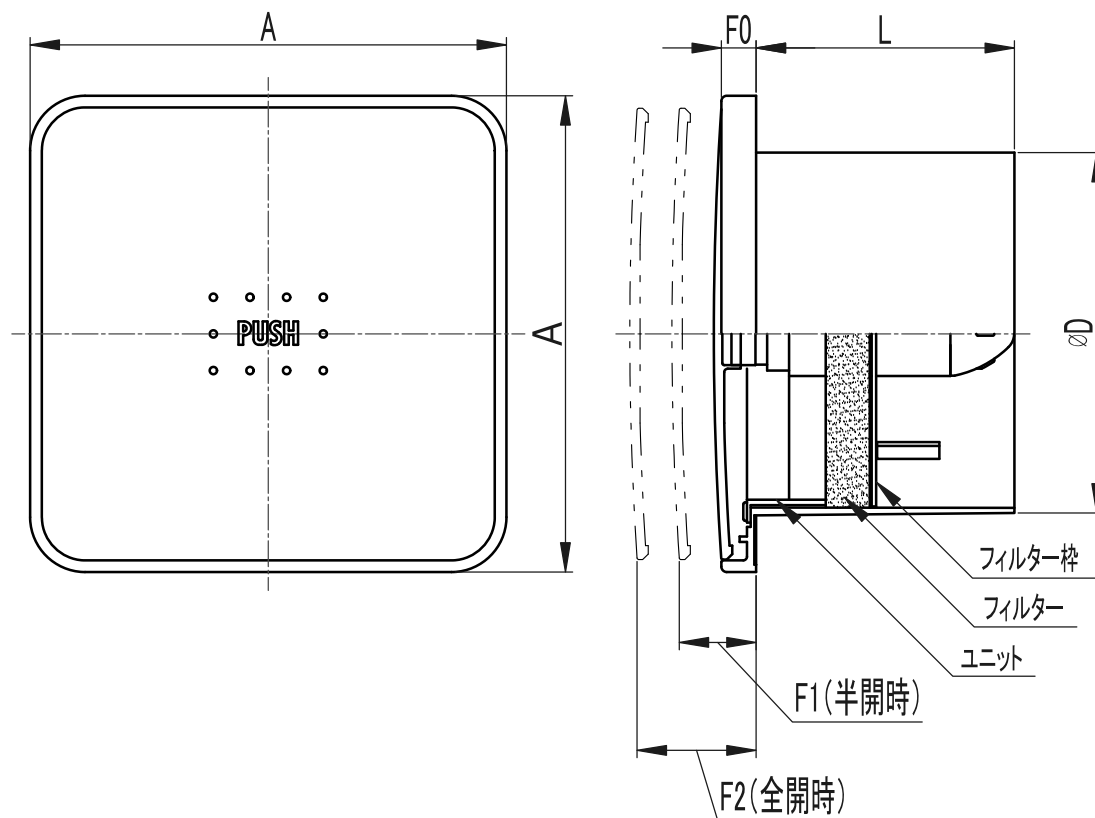

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は24時間換気方式の自然給気口として、住宅居住室内の壁に取り付けて使用してください。
2. 高温(40℃以上)になる場所や浴室などの湿度の高い場所では使用できません。
3. 化学薬品を使う場合(受水槽・衛生通気等)には取り付けしないでください。また、本製品に化学薬品(酸・シンナー等)がかからないようにしてください。
4. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。

型 式	寸 法						給 気	
	A	D	F0	F1	F2	L	圧力損失係数	開口面積 (cm²)
PF2-100F	130	99	10	21	33	71	28.6	15
PF2-150F	185	149	10	21	33	71	25.4	36

材 質	パネル・本体: AES樹脂				表面処理	シボ加工(パネル表面・本体)	
品 名	プッシュレジスター				株式会社 シルファア		
型 式	PF2-F						
承 認	検 図	製 図	尺 寸	Free		図 番	PAT240116
T.M	C.H	T.A		R6/1/18			