
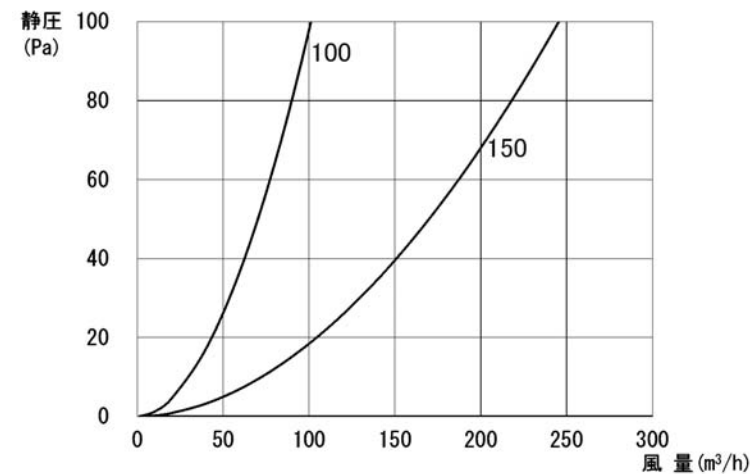


圧力損失曲線

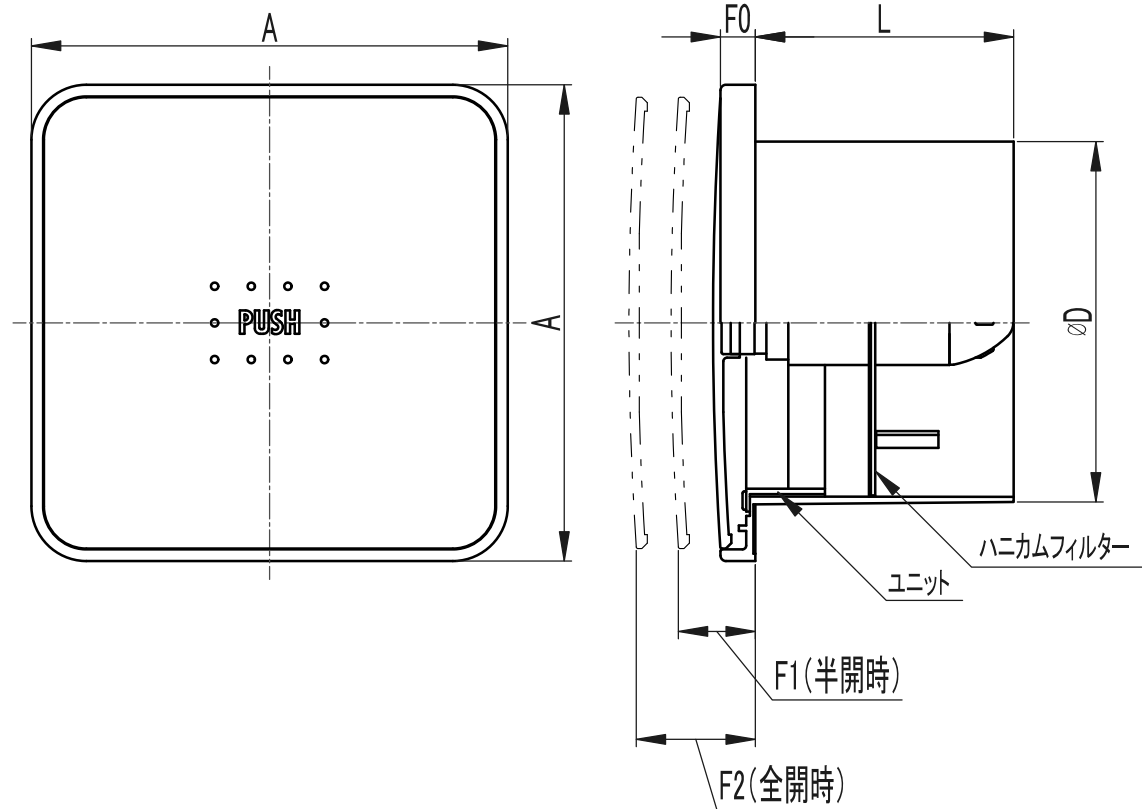

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は24時間換気方式の自然給気口として、住宅居住室内の壁に取り付けて使用してください。
2. 高温(40℃以上)になる場所や浴室などの湿度の高い場所では使用できません。
3. 化学薬品を使う場合(受水槽・衛生通気等)には取り付けしないでください。また、本製品に化学薬品(酸・シンナー等)がかからないようにしてください。
4. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。

型 式	寸 法						給 気	
	A	D	F0	F1	F2	L	圧力損失係数	開口面積 (cm ²)
PF2-100H	130	99	10	21	33	71	12.7	22
PF2-150H	185	149	10	21	33	71	10.9	54

材 質	パネル・本体: AES樹脂				表面処理		シボ加工(パネル表面・本体)	
品 名	プッシュレジスター				株式会社 シルファア			
型 式	PF2-H							
承 認	検 図	製 図	尺 寸	Free		図 番	PAT240217	
T.M	T.A	C.H	度 分 秒	R6/2/15				