

🔑 製品番号の構成

型	寸法 [mm]	オプション
A160 - T - 005 - 0020 - G		
イグリデュール材質	テープ状	厚
		幅
		粘着テープ付き

末番G = 粘着テープ付き (オプション)

低コストなイグリデュールA160製トライボテープは、一般的なすべりテープと比較して、優れた耐摩耗性があります。


i 粘着テープ付A160トライボテープの使用温度範囲:-40℃~+90℃

寸法 [mm]


厚さ 粘着テープ無し ±0.1	厚さ 粘着テープ付き ±0.121	幅 ±1.0	製品番号 粘着テープ無し	製品番号 粘着テープ付き
0.5	0.71	20	A160-T-005-0020	A160-T-005-0020-G
0.5	0.71	50	A160-T-005-0050	A160-T-005-0050-G
0.5	0.71	100	A160-T-005-0100	A160-T-005-0100-G
0.5	0.71	500	A160-T-005-0500	A160-T-005-0500-G
1.0	1.21	500	A160-T-010-0500	A160-T-010-0500-G

i 特注幅はお問い合わせ下さい
10mmから500mmまでご指定頂けます

✂ 切断サービス
任意の形状へ加工致します。
▶ www.igus.co.jp/tape-cut-to-size

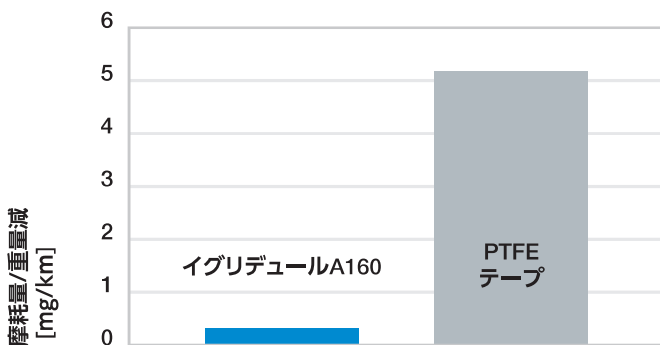

ステンレス製 (SUS303) ピンに対する摩耗データ
F = 10N, v = 9,600mm/min

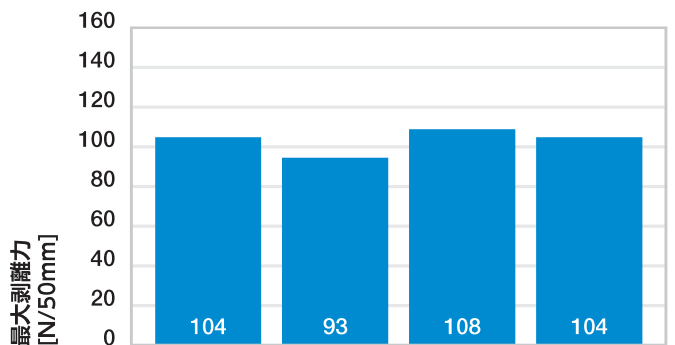

各条件に暴露後の180°剥離試験



本材質は、食品接触に関してFDA (米国食品医薬品局)、欧州委員会規則10/2011に準拠しています。