

# イグリデュール トライボテープ | 製品概要

イグリデュール  
トライボテープ

目立ちやすい箇所へ - イグリデュールB160



## 製品番号の構成

型	寸法 [mm]	オプション
B160 - T - 005 - 0020 - G		
イグリデュール材質	テープ状	厚
		幅
		粘着テープ付き

末番G = 粘着テープ付き (オプション)

イグリデュールトライボテープに、目立ちにくい黒色が加わりました。イグリデュールA160材質と比べて、一段と高い耐摩耗性を実現しました。


**i** 粘着テープ付きB160トライボテープの使用温度範囲:-40℃~+90℃

## 寸法 [mm]


厚さ 粘着テープ無し ±0.1	厚さ 粘着テープ付き ±0.121	幅 ±1.0	製品番号 粘着テープ無し	製品番号 粘着テープ付き
0.5	0.71	20	B160-T-005-0020	B160-T-005-0020-G
0.5	0.71	50	B160-T-005-0050	B160-T-005-0050-G
0.5	0.71	100	B160-T-005-0100	B160-T-005-0100-G
0.5	0.71	500	B160-T-005-0500	B160-T-005-0500-G
1.0	1.21	500	B160-T-010-0500	B160-T-010-0500-G

**i** 特注幅はお問い合わせ下さい  
10mmから500mmまでご指定頂けます

**i** 切断サービス  
任意の形状へ加工致します。  
▶ [www.igus.co.jp/tape-cut-to-size](http://www.igus.co.jp/tape-cut-to-size)

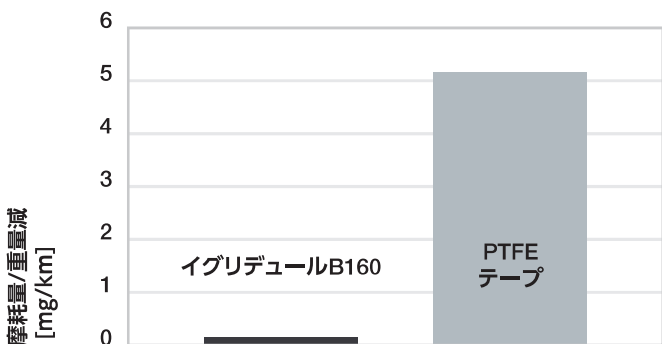

ステンレス製 (SUS303) ピンに対する摩耗データ  
F = 10N, v = 9,600mm/min

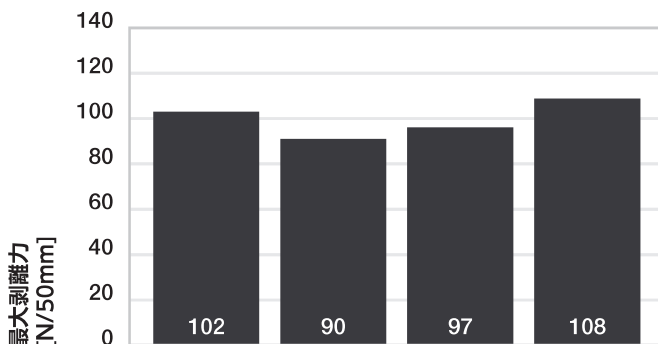

各条件に暴露後の180°剥離試験