

イグリデュール トライボテープ | 製品概要


白色で紫外線耐性 - イグリデュールW160



製品番号の構成

型	寸法 [mm]	オプション
---	---------	-------

W160 - T - 005 - 0020 - G

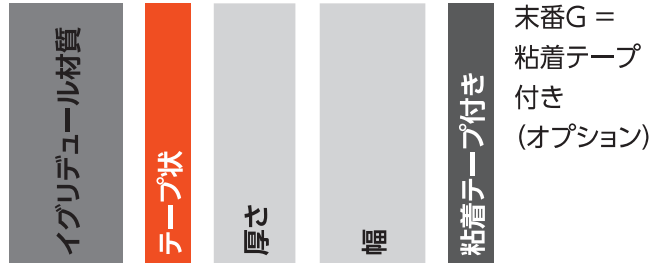

イグリデュールW160製トライボテープは、白色で耐紫外線性があるため、設計の自由度がより広がります。¹⁴⁸⁾



粘着テープ付きイグリデュールW160製トライボテープの使用温度範囲:-40℃~+90℃


寸法 [mm]

厚さ 粘着テープ無し	厚さ 粘着テープ付き	幅 ±1.0	製品番号 粘着テープ無し	製品番号 粘着テープ付き
±0.1	±0.121			
0.5	0.71	20	W160-T-005-0020	W160-T-005-0020-G
0.5	0.71	50	W160-T-005-0050	W160-T-005-0050-G
0.5	0.71	100	W160-T-005-0100	W160-T-005-0100-G
0.5	0.71	500	W160-T-005-0500	W160-T-005-0500-G
1.0	1.21	500	W160-T-010-0500	W160-T-010-0500-G



特注幅はお問い合わせ下さい

10mmから500mmまでご指定頂けます

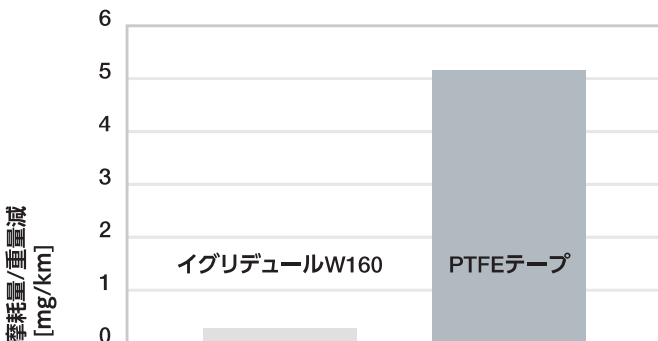


ステンレス製ピン(SUS303)に対する直動摩耗
F = 10N、v = 9,600mm/min



切断サービス

任意の形状へ加工致します。

▶ www.igus.co.jp/tape-cut-to-size

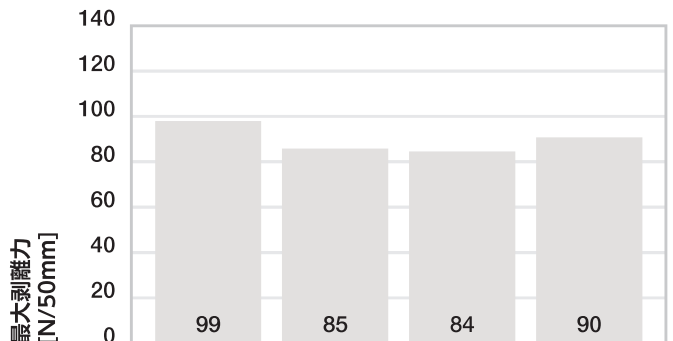

各条件に暴露後の180°剥離試験