

手動すきま調整キャリッジ



TW-01



組立品

製品番号


型

TW-01-15

キャリッジ

標準

取付け寸法

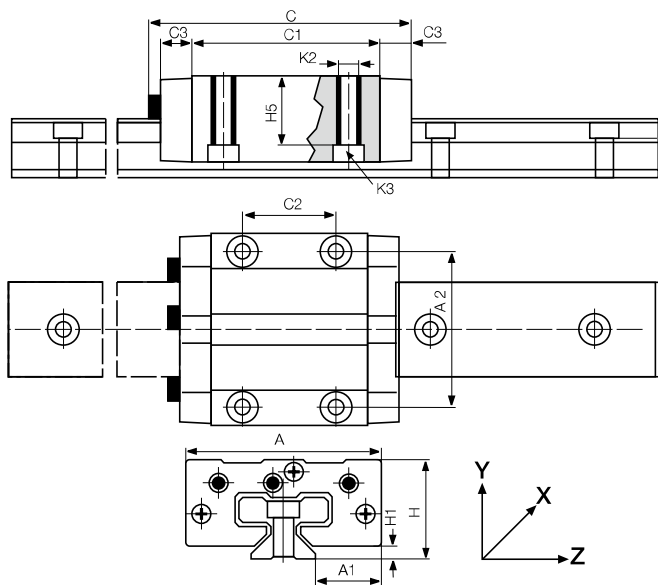

オプション:

LLY: フローティングベアリング y方向

LLZ: フローティングベアリング z方向

寸法 [mm]

製品番号	重量	H	A	C	A1	A2	C1	C2	C3	H1	H5	K2部	締め付けトルク	K3部ボルト
		±0.35			±0.35					±0.35		ねじ山付き	最大	
	[kg]												[Nm]	DIN 912
TW-01-15	0.11	24	47	74	16.0	38	50	30	9	4.0	16.0	M5	1.5	M4
TW-01-20	0.19	30	63	87	21.5	53	61	40	10	5.0	19.8	M6	2.5	M5
TW-01-25	0.29	36	70	96	23.5	57	68	45	11	5.0	24.8	M8	6.0	M6
TW-01-30	0.50	42	90	109	31.0	72	79	52	12	6.5	27.0	M10	15.0	M8

個別に注文または組立品としても注文可能

TW-01-20-LLY: 手動すきま調整機構付き標準キャリッジ、取付サイズ 20、y方向のフローティングベアリング

TK-01-20-2-500: システム一式:タイプ01、サイズ20、キャリッジ2個、標準レール長500mm

次のシリーズと組み合わせ可能:



TS-01-...

テクニカルデータ
▶ 165ページ