

# ドライリンW モジュラー式リニアガイド | 製品概要


ハウジングベアリング、丸型、亜鉛ダイキャストまたはアルミニウム製、ステンレス製



## 製品番号

型                      サイズ                      オプション

WJ200UM-01-10-AL

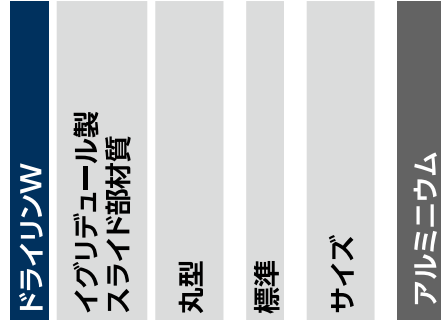

### ご注文例

WJ200UM-01-10 : ハウジングベアリング、丸型  
WJ200UM-01-10-LL : ハウジングベアリング、丸型、  
フローティングベアリング  
WJ200UM-01-10-AL : ハウジングベアリング、丸型、  
アルミニウム製




### 適切な取り付けプレート

▶ 130ページ

### オプション:

空白: フィックスベアリング  
LL: フローティングベアリング  
AL: アルミニウム製  
ES: ステンレス製  
ES-FG: ステンレス精密鑄造

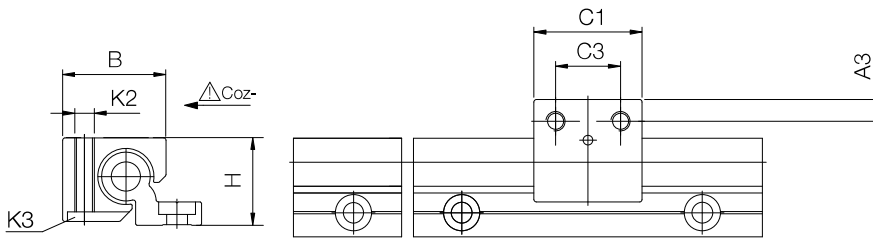

## テクニカルデータと寸法 [mm]

製品番号	フローティング ベアリング すきま	重量 [g]	B	C1	C3	A3	K2	K3 座ぐり穴	静的負荷容量		
									Coy [N]	Coz+ [N]	Coz- [N]
WJ200UM-01-10	-	41	26.0	29	16	6.5	M6	M5	1,200	1,200	250
WJ200UM-01-10-LL	±0.2	41	26.0	29	16	6.5	M6	M5	1,200	1,200	250
WJ200UM-01-10-AL	-	20	26.0	29	16	6.5	M6	M5	1,200	1,200	250
WJUM-01-10-ES-FG <sup>59)</sup>	-	57	26.0	29	16	6.5	M6	M5	3,800	3,800	950
WJ200UM-01-16	-	100	34.5	36	18	9.0	M8	M6	2,100	2,100	400
WJ200UM-01-16-LL	±0.2	100	34.5	36	18	9.0	M8	M6	2,100	2,100	400
WJ200UM-01-16-AL	-	48	34.5	36	18	9.0	M8	M6	2,100	2,100	400
WJUM-01-16-ES-FG <sup>59)</sup>	-	134	34.5	36	18	9.0	M8	M6	6,900	6,900	1,450
WJ200UM-01-20	-	190	42.5	45	27	9.0	M8	M6	3,200	3,200	500
WJ200UM-01-20-LL	±0.25	190	42.5	45	27	9.0	M8	M6	3,200	3,200	500
WJ200UM-01-20-AL	-	99	42.5	45	27	9.0	M8	M6	3,200	3,200	500
WJUM-01-20-ES-FG <sup>59)</sup>	-	280	42.5	45	27	9.0	M8	M6	11,000	11,000	1,900
WJ200UM-01-25	-	425	52.5	58	36	11.0	M10	M8	4,800	4,800	950
WJ200UM-01-25-LL	±0.25	425	52.5	58	36	11.0	M10	M8	4,800	4,800	950
WJ200UM-01-25-AL	-	250	52.5	58	36	11.0	M10	M8	4,800	4,800	950
WJUM-01-25-ES-FG <sup>59)</sup>	-	564	52.5	58	36	11.0	M10	M8	16,000	16,000	3,600

<sup>59)</sup> 高温用に最適なXUMO-01-...スライド部も使用可能、品番 WXUM-01-...