



組立品

製品番号

型 寸法(mm) オプション

N W-02- 80 - P - LLY

ドライリンN	キャリッジ	キャリッジの種類	レール幅 [mm]	予圧	フローティングベアリングy方向
--------	-------	----------	-----------	----	-----------------

キャリッジの種類: フローティングベアリング
 選定補助表をご覧ください LLY: y方向
 オプション: LLZ: z方向
 P:予圧型 LLYZ: yz方向

ガイドレール (標準/取付け穴なし/黒アルマイト) - 寸法 [mm]

製品番号	L	a	C4	A3	C5	C6	h	h1	K1 ⁷³⁾	ly	lz	重量
	最大				最小	最大				[mm ⁴]	[mm ⁴]	[g/m]
NS-01-80-□ ⁷²⁾	4,000	80	150	40	25	99.5	11	1.5	Ø4.5	271,200	2,900	1,140
NS-01-80-UNGEBOHRT-□ ⁷²⁾	4,000	80	-	-	-	-	11	1.5	-	271,200	2,900	1,140
NS-01-80-AR-□ ⁷²⁾	4,000	80	150	40	25	99.5	11	1.5	Ø4.5	271,200	2,900	1,140

キャリッジ - 寸法 [mm]

製品番号	H	A	C	C1	C2	A2	K4 ⁷⁴⁾	重量
	±0.35							[g]
NW-02-80	12.0	57.0	80	68	56	45	M4	100.0
NW-02-80-P New	12.0	57.0	80	68	56	45	M4	100.0
NW-12-80	12.0	57.0	83	68	56	45	M4	146.3

⁷²⁾ 必要な長さ (mm) を記入してください。標準対称穴配置 C5 = C6

⁷³⁾ 低頭キャップボルトを使用 (例 DIN 7984、DIN 6912、DIN 84、EN ISO 1707)

⁷⁴⁾ 金属ねじ

個別に注文、または組立品として注文が可能

NS-01-80-1500 : レール、サイズ80、長さ1,500 mm


NW-02-80-LLY : キャリッジ、クリップ式、サイズ80、フローティングベアリングy方向

NK-02-80-02-500-LLY : ねじピン付き、2つのキャリッジと標準穴位置の500mmレールの組立品、サイズ80、フローティングベアリングy方向



標準

取付穴なし

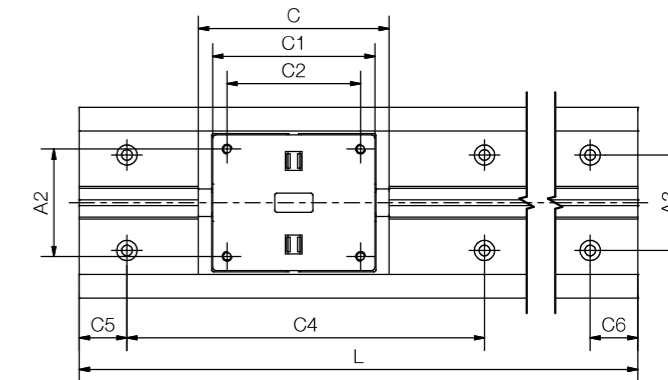


反射防止

NW-12-80

NW-02-80



NW-02-80-P

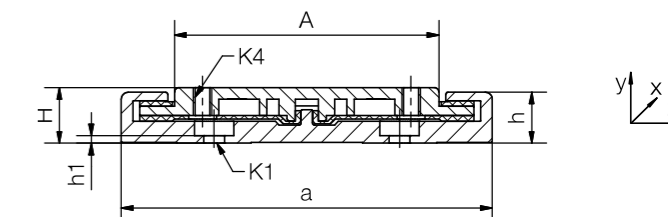

選定補助 - キャリッジ

製品番号	シングル	ダブル	キリ穴	ねじピン	ねじ穴	予圧	樹脂 一体成形	クリップ式	金属樹脂 一体成形	高温対応
NW-02-80	●				●			●		
NW-02-80-P New	●				●	●		●		
NW-12-80	●				●				●	