

SMT

水環境に最適 耐水性グリース封入 ベアリング

水周りの
ベアリングで
こんな症状が出ていませんか？

- すぐに回らなくなる
- グリースが流出する
- 内部から茶色の液体が出てくる
- 交換頻度が早い




耐水性グリースを
封入したベアリングで**長寿命化!**

SMTではご要望やご使用環境に応じたグリースの封入を
短納期・1個からの小ロットで製作します。




耐水性グリースの性能



試験条件

軸受 : SS6004
温度 : 25℃
ラジアル荷重 : 1000N
回転速度 : 500min⁻¹
液体 : 水道水

寿命が飛躍的に向上

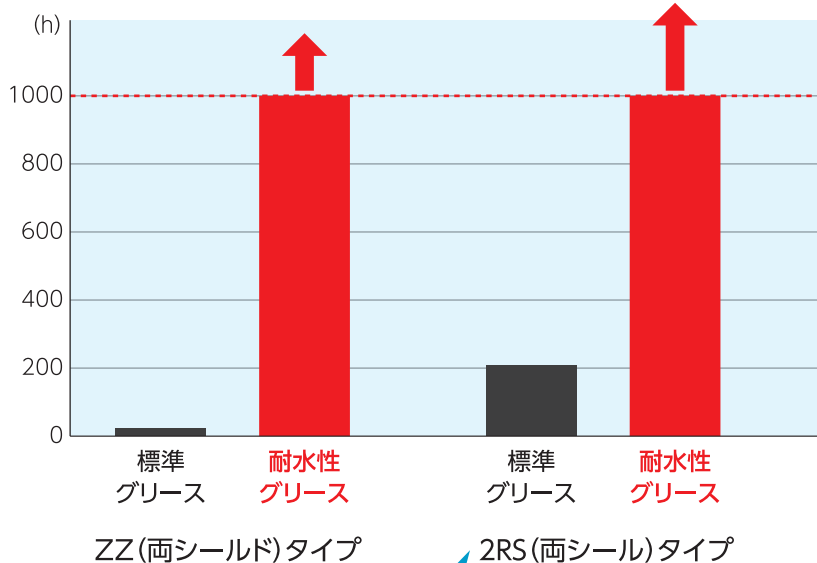

水環境では、2RSタイプの方が長寿命

※試験は1000時間で異常なく終了しています。
消毒液、洗浄液など水以外のご使用の場合はご相談ください。

問合せ方法

呼び番号



ZZ or 2RS



耐水性グリース

とご記入の上、必要数を合わせてお問合せください。

対応シリーズ

弊社製作型番全てに対応可能です。

SMT

株式会社 南海精工所

〒594-1144 大阪府和泉市テクノステージ3-6-1
TEL 0725-53-5562 FAX 0725-53-5576
URL <https://smtbearing.com>

2024.04