


8 装置 / ライン用 圧力調整器

■中流量・自力式圧力調整器

GS-200L2 / GS-200L2-H



【外観寸法図】

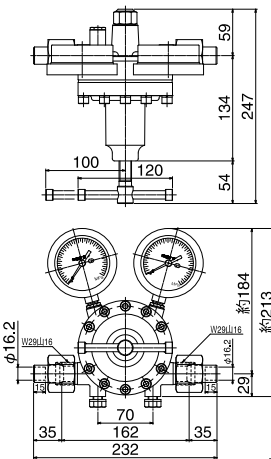


出入口継手：オプション

取付ボルト：M12

GS-200L2S / GS-200L2S-H



【外観寸法図】

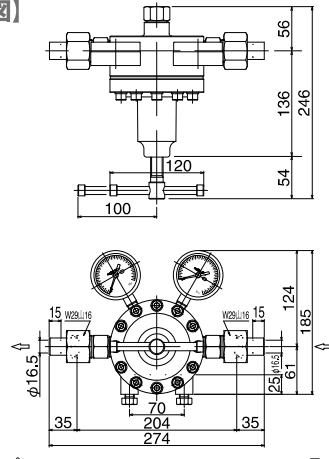

出入口継手：オプション

取付ボルト：M12

【特長】 1 1次側最高圧力3.3MPa(設計圧力)の各種マニフォールド用圧力調整器として、0.99MPa以下の圧力に減圧し、より多量のガスを安定供給します。

2 酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。


3 圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながらハンドル操作ができます。

※使用目的に応じて、型式及び使用流体をご指定ください。


※高圧ガス設備に使用する場合は、認定品とご指定ください。

※専用フランジ、Rc/R、銅管差込溶接用継手 **参照** P71, 72

【GS-200L2/GS-200L2S型 流量表】

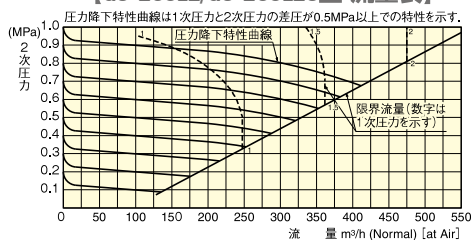

【GS-200L2-H/GS-200L2S-H型 流量表】

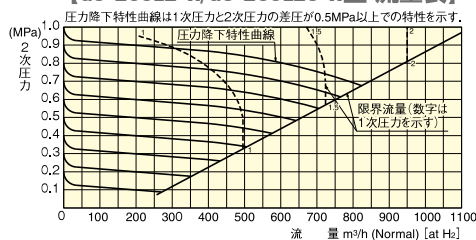

【標準仕様】

*出入口継手=オネジ・メタル当り *標準流量は、P1=1.5MPaの時の流量です。

型 式 認定品		GS-200L2	GS-200L2S	GS-200L2-H	GS-200L2S-H
		MR-200L2	MR-200L2S	MR-200L2-H	MR-200L2S-H
仕 様		右高圧／左高圧	右高圧／左高圧	右高圧／左高圧	右高圧／左高圧
適用ガス		O ₂ , N ₂ , Ar, CO ₂ , Air C ₃ H ₈ , C ₃ H ₆ 等			H ₂ , He
材 質	本体	C3771B	SUS304	C3771B	SUS304
	ダイヤフラムシート	CR C3604B	CR/PTFE(テフロン) SUS304	CR C3604B	CR/PTFE(テフロン) SUS304
1 次 圧 力		3.3MPa(設計圧力)以下			
調 整 圧 力		0.2～0.99MPa			
標 準 流 量		280m ³ /h(標準状態 P2＝0.5MPa・Air)	560m ³ /h(標準状態 P2＝0.5MPa・H ₂ /He)		
1 次 圧 力 計		0～6MPa			
2 次 圧 力 計		0～1.6MPa			
使 用 温 度		－10～＋40℃			
出 入 口 接 続		W29山16			
出 入 口 オ プ シ ョ ン		R, Rc, フランジ, 銅管差込ろう付用スリーブ、各種差込溶接用スリーブ			
逃 し 弁 設 定 圧 力		1.3MPa	—	1.3MPa	—
質 量 / C v 値		5.2kg / 1.9			
標 準 納 期		2週間 / 1か月	1.5か月 / 2か月	2週間 / 1か月	1.5か月 / 2か月

認定品仕様－MRシリーズ

ご注文時に
下記項目をご指定下さい

型式・流体名

右高圧／左高圧

1次／2次設計圧力

1次／2次圧力計

入口／出口継手形状

認定品仕様—MRシリーズ

ご注文時に
下記項目をご指定下さい

型式・流体名

右高圧 / 左高圧

1次 / 2次設計圧力

1次 / 2次圧力計

入口 / 出口継手形状

1 ガス溶断・溶接・加熱用
ボンベ用圧力調整器

2 ガス溶断・溶接・加熱用
配管取出口用
圧力調整器

3 小型圧力調整器

4 ヒーター付
圧力調整器

5 ノーヒーター式
圧力調整器

6 ガス節約器付
圧力調整器

7 高圧・超高圧用
圧力調整器

8 装置・ライン用
圧力調整器

小流量自力式

中流量自力式

中/大流量自力式

大流量自力式

大流量パイロット式/
ピストン式

微圧～低圧用

9 活魚用・
バルーン封入用
圧力調整器

10 医療用圧力調整器
流量計, 圧力計
その他計器

11 参考資料