



Inline filter

インラインフィルタ IFシリーズ

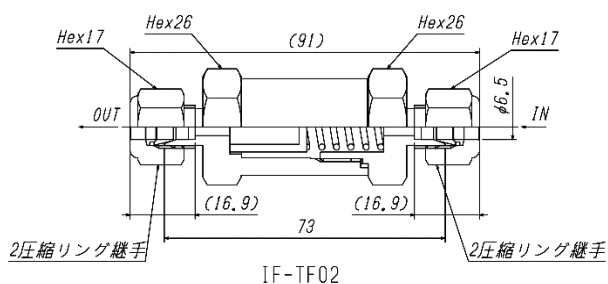

- 出入口形状は、メタルシール接続・2圧縮リング継手の高純度機器用のインラインフィルタです。
- 最大使用圧力 20MPa で濾過度の高いエレメント (2μ , 5μ , 10μ) を使用しています。
- メタルガスケットタイプ N-II の場合、メスナット・グランドは、メタルガスケットジョイント「G-joint」(ヤマト産業オリジナル) となります。

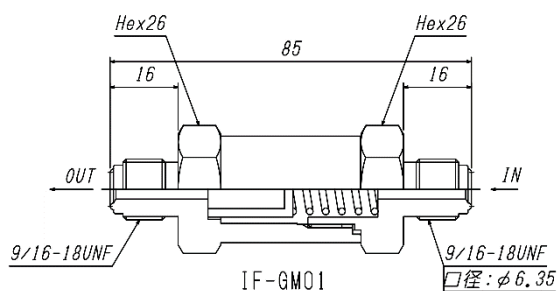

型式	IF-GM01-2	IF-GM01-5	IF-GM01-10
仕様	IF-TF02-2	IF-TF02-5	IF-TF02-10
流体	O ₂ , N ₂ , Ar, Air, He, H ₂ , CO ₂ 等		
設計圧力 (MPa)	21.6		
使用圧力 (MPa)	~20		
設計温度 (°C)	-10~75		
使用温度 (°C)	-10~40		
入口接続	IF-GM01: 1/4 オス メタルガスケット IF-TF02: 1/4 2圧縮リング継手		
出口接続	IF-GM01: 1/4 オス メタルガスケット IF-TF02: 1/4 2圧縮リング継手		
材質	SUS316, PCTFE		
質量 (kg)	0.2		
Cv 値	0.2	0.25	0.3
濾過度 (μ)	2 (標準品)	5	10
大臣認定品	有り (毒性以外)		
KHK 受験品	有り (O+N-II)		

お取扱店様

本社・工場 大阪市生野区巽北 4-11-17 TEL (06) 6751-1151
 札幌営業所 TEL (011) 758-2223 仙台営業所 TEL (022) 238-9005
 つくば営業所 TEL (029) 823-0071 上尾営業所 TEL (048) 720-5679

東京支店 TEL (03) 6372-1687
 大阪支店 TEL (06) 6751-5101
 広島営業所 TEL (082) 823-8205

名古屋支店 TEL (052) 331-4147
 四国営業所 TEL (087) 885-2478
 九州営業所 TEL (0942) 36-7691



ヤマト産業株式会社

2023. 08. 10