




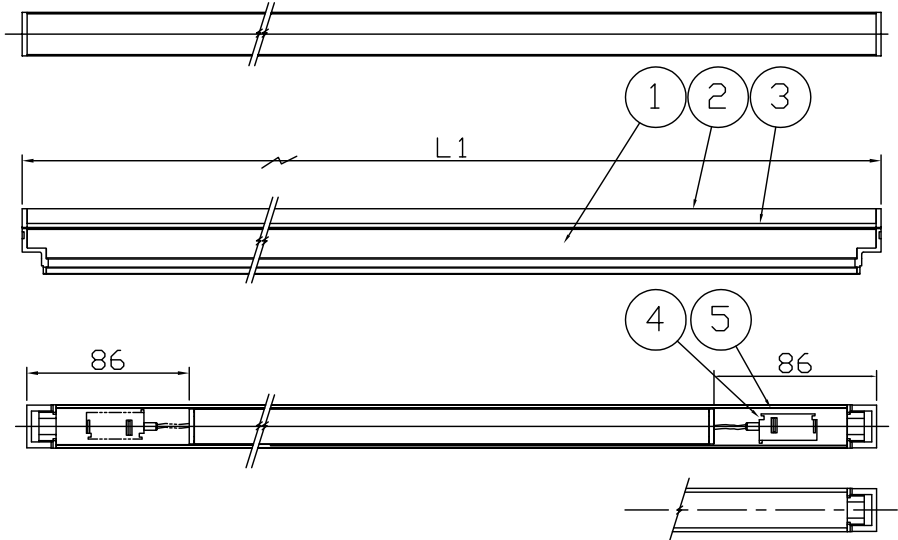



●付属品



●取付金具<OP品>




(TRI-944-045の場合)

●形状特性欄

型 番	L1：全長
TRI-944-045-XX	452mm
TRI-944-060-XX	573mm
TRI-944-075-XX	752mm
TRI-944-090-XX	895mm
TRI-944-120-XX	1137mm
TRI-944-150-XX	1495mm

●施工寸法（参考）

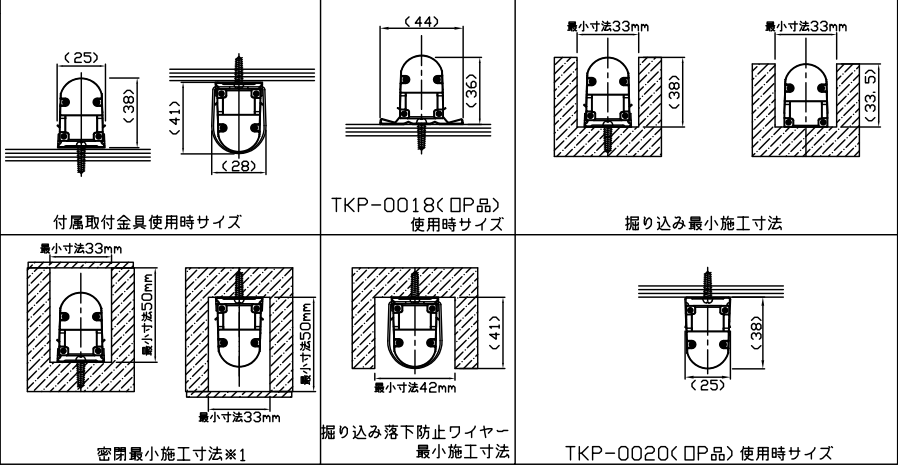

※1 最小寸法は器具放熱を考慮した寸法ですが、現場により環境が変わりますので、造作に放熱穴を設ける等放熱に配慮をしてお使い下さい。施工の際は器具取付が容易におこなえるよう造営寸法にご配慮下さい。

⚠ 安全に関するご注意

- ・施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
- ・施工に不備があると落下・火災の原因となります。
- ・器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。
- ・表示された電源電圧（定格電圧±6％）以外の電源で 사용하지しないで下さい。
- ・感電・火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。
- ・火災・感電・落下の原因となります。
- ・周囲温度は、5～35℃でご利用下さい。それ以外の温度ではご使用にならな ないで下さい。火災・短寿命の原因となります。
- ・照明器具には寿命があります。設置後8～10年経つと外観に異常が無くても、内部の劣化は進行しています。点検交換をお勧めします。
- ・埋込や密閉状態にて使用する際は、必ず器具周辺の空気が対流するような空間や、空気抜き穴等を設けた状態で取付けて下さい。
- ・調光器は弊社指定品をご使用下さい。
- ・TRI-944-045-XXは送りができません。

7					特記事項 屋内専用器具 連結最大容量：450VA以下 又は、調光回路最大容量 連結最大全長：約25m 調光可				型番 電気・形状特性欄参照 1/2	
6										
5	端子カバー	樹脂	2<1>	灰色 <045は片側のみです>						
4	給電端子	樹脂 300V 10A	2<1>	φ1.6/2.0単線専用 <045は片側のみです>						
3	光源	LED	1式	電気・形状特性欄参照	LED	Ra: 82 以上			入力電圧	100V
2	カバー	樹脂	1	乳半	作成日	検印	照査	作成	周波数	50/60Hz
1	本体	アルミ	1	アルマイト（銀）	24.07.30				器具質量	電気・形状特性欄参照
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	24. 12. 25	赤坂	川崎	塩田		テス・ライティング 株式会社

●電気・形状特性欄

型 番	XX: 色温度 (K)	全光束 (lm)	消費電力 (W)	皮相電力 (VA)	lm/W ※1	質 量 (kg)
TRI-944-045-XX	27: 2700 30: 3000 35: 3500 40: 4000 50: 5000	938	8.0	8.5	117.3	0.3
TRI-944-060-XX		1250	10.5	11.0	119.0	0.4
TRI-944-075-XX		1563	13.0	13.5	120.2	0.5
TRI-944-090-XX		1875	15.0	15.5	125.0	0.6
TRI-944-120-XX		2500	20.0	20.5	125.0	0.7
TRI-944-150-XX		3125	25.0	25.5	125.0	0.8

※1: 全光束及びlm/Wは2700Kの値を100%とし、5000K:112%、4000K:112%、3500K:107%、3000K:109%の値で換算して下さい。

●適合LED用調光器

TLC-0004		正位相制御調光器 800VAタイプ	
調光時最大負荷容量<VA>		単体取付	連結取付
金属ボックス	断熱施工なし	40~800	40~640
	断熱施工あり	40~560	40~480
樹脂ボックス	断熱施工なし	40~640	40~560
	断熱施工あり	40~480	40~400

TLC-0005K		逆位相制御調光器 300VAタイプ	
調光時最大負荷容量<VA>		単体取付	連結取付
金属ボックス	断熱施工なし	300	300
	断熱施工あり	300	270
樹脂ボックス	断熱施工なし	300	270
	断熱施工あり	270	240