
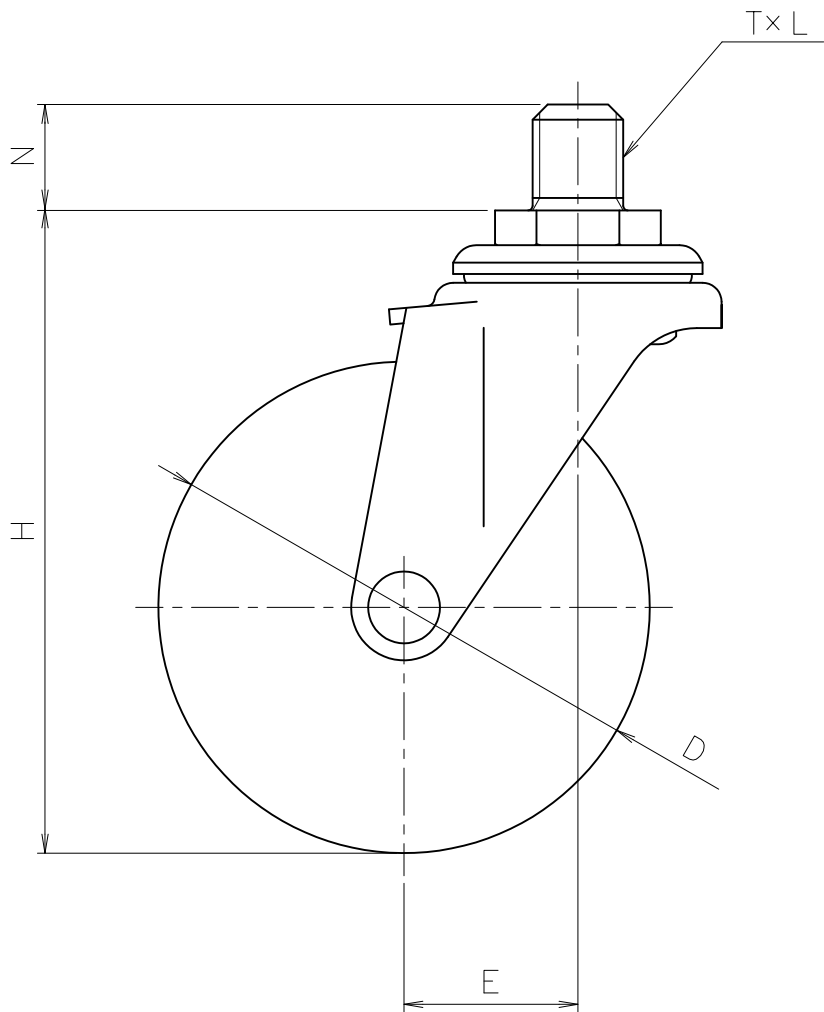


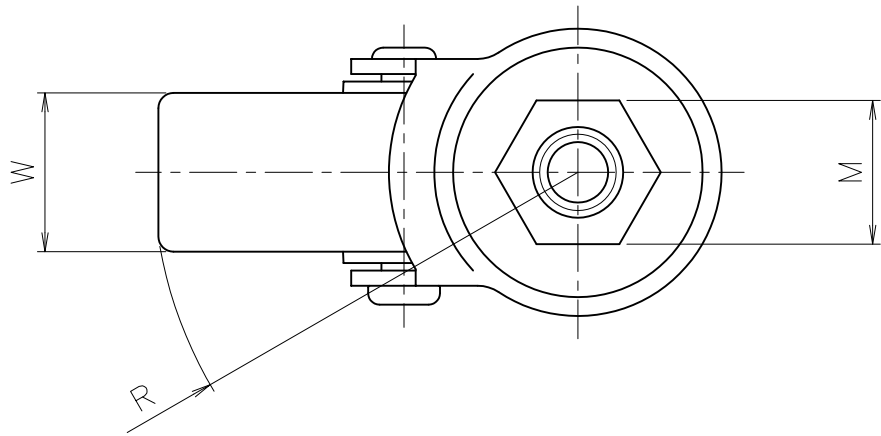

・LT-65仕様

品番		車輪	車輪径	車幅	取付高	ネジ	ピッチ		長さ	対辺	偏心	旋回半径	許容荷重	
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	T	L (mm)	L (山数)	N (mm)	M (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
LT-65	RH	ゴム車	65	21	85	W3/8	1.25	16	14	17	23	56	30	30.6
	RHE	導電性ゴム車											30	30.6
	N	ナイロン車(ホワイト)				M12	1.25	14	19				40	40.8
	BN	ナイロン車(ブラック)				M12	1.75	35	19				40	40.8
	UR	ナイロンホイルウレタン車				UNF1/2	20	14	21				40	40.8
	EL	エラストマー車											30	30.6

金具：三価ユニクロ仕上

N、BN及びUR車輪のW3/8ネジの場合、許容荷重は最大35daN(35.7kgf)とする。

		品番	品名			材質	質量	個数	摘要						
図歴		承認		日付	2017	図名	LT型								
		確認			2/22										
		設計		尺度	1:1		LT-65								
		製図													
YUEI		株式会社 ユ-エイ キャスター				図番	H	N	0	0	6	9	—	0	3