
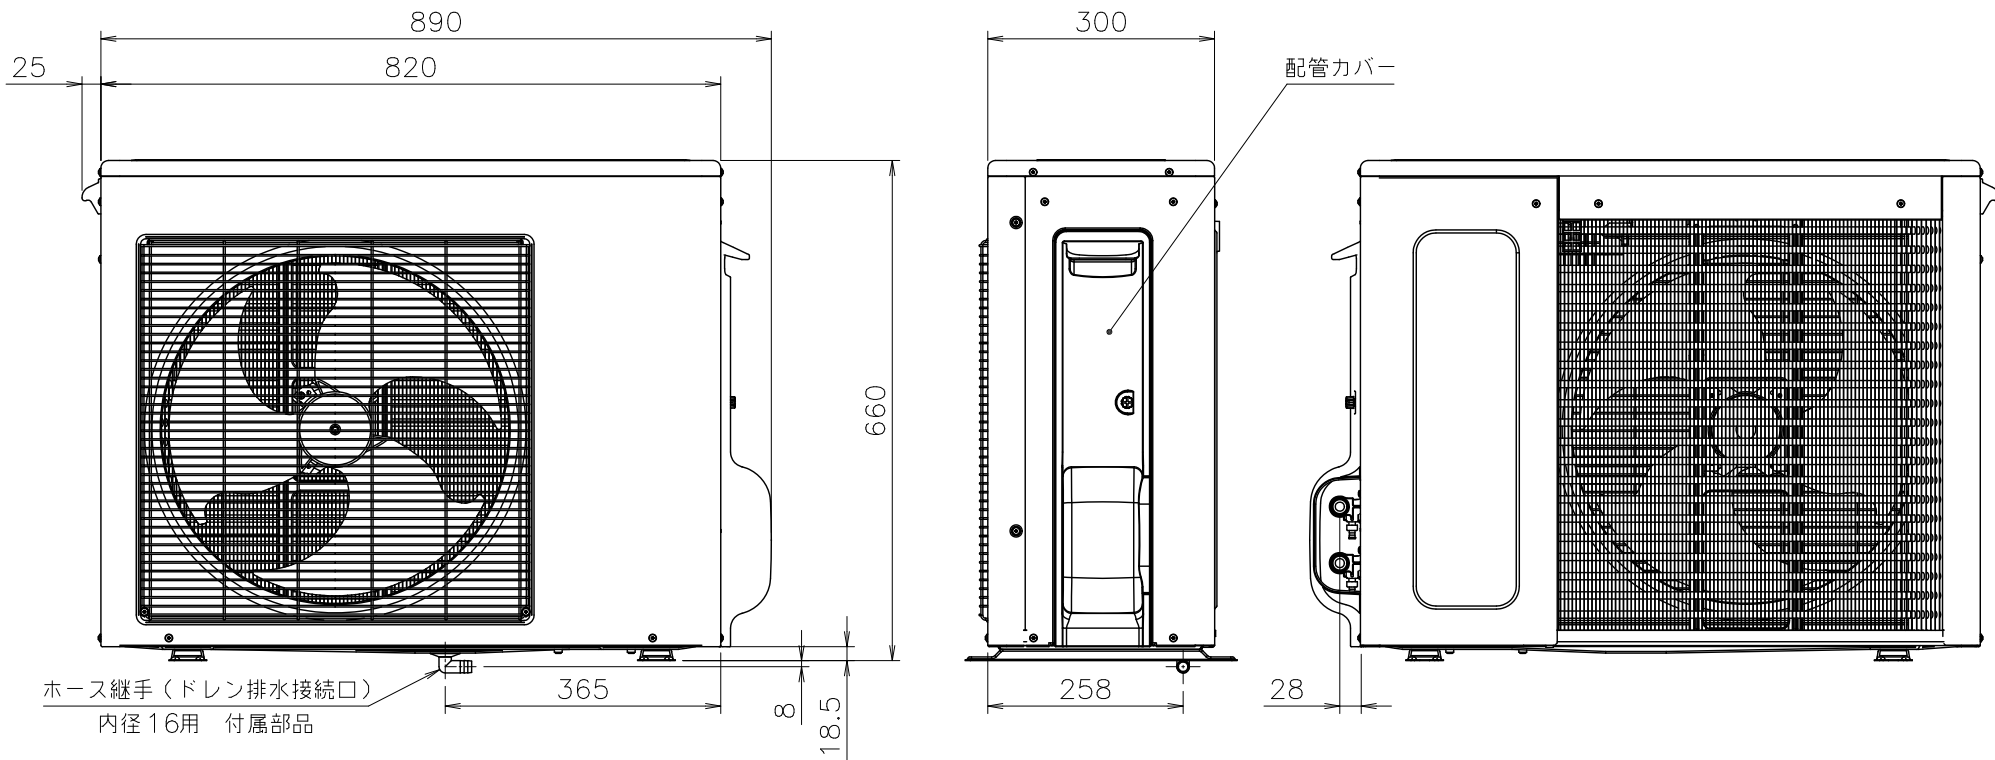


(単位：mm)

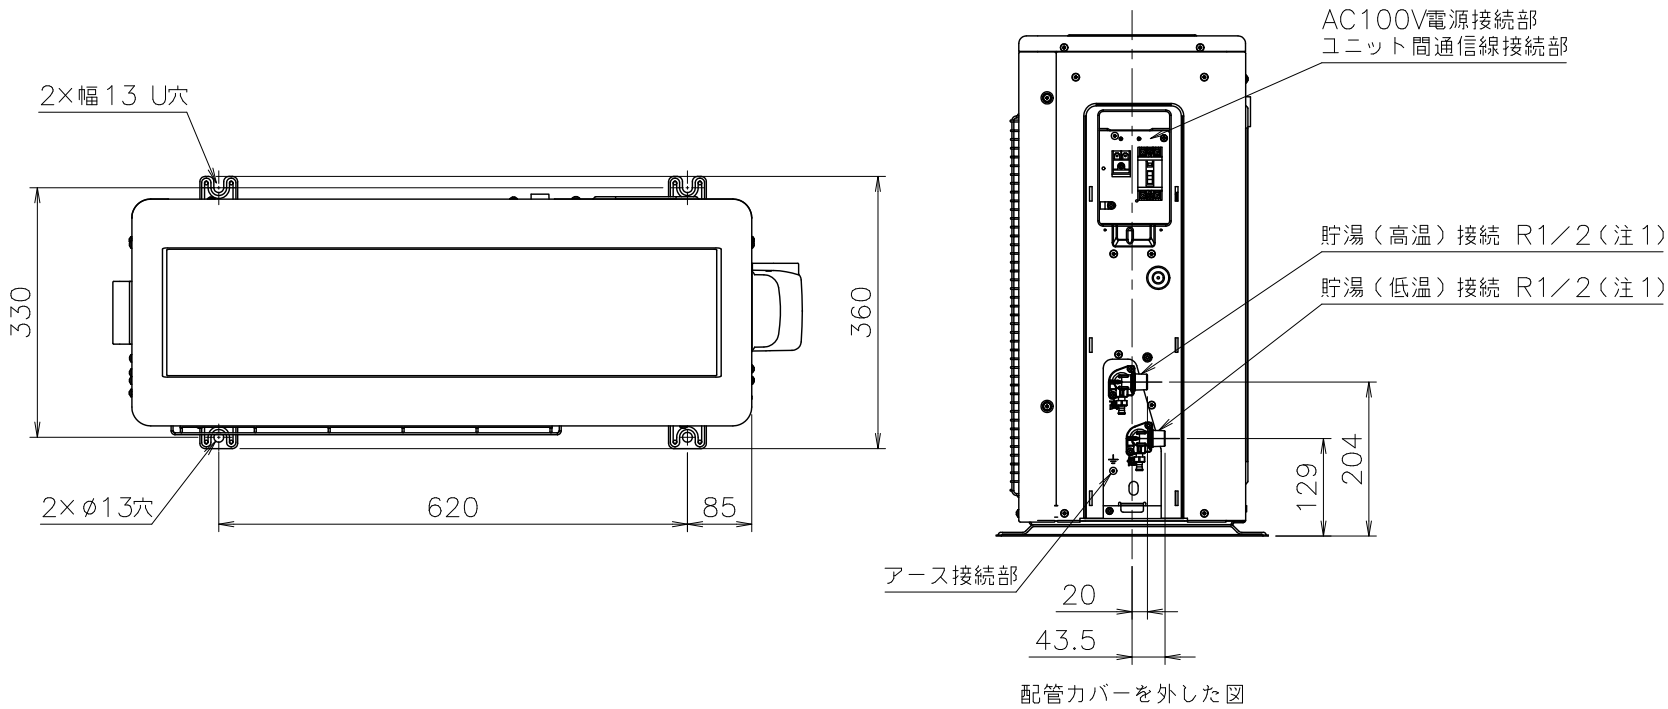

仕様表		仕 様	
製 品 名		HP-2202 BL	
型 式		HP-2202	
種 類	設 置 の 方 式	屋外設置据置形	
	加 熱 方 式	ヒートポンプ式	
冷 媒		R290	
冷 媒 封 入 量		200g	
外 形 寸 法		高さ660mm×幅890mm×奥行300mm	
質 量 (本 体)		35kg	
接続口径	貯 湯 (低 温)	R1/2	
	貯 湯 (高 温)	R1/2	
電 源		AC100V (50/60Hz) (HPユニット専用電源)	
電気関係	最大消費電力	1200W	
	待機時消費電力	1.0W	
材 質	本 体 外 装	カラー鋼板	
	ファンガード	線材・樹脂コーティング	
配 管 カ バ ー		耐候性樹脂	
本 体 外 装 色		プレシャスシルバー	
騒 音 値 (Aレンジ)		36dB (中間期の標準運転、無響音室での測定値)	
安 全 装 置		誘導雷保護装置 (ZNR)、漏電安全装置、ファン回転数検出装置、電流異常検出装置	
付 属 部 品		ホース継手、所有者票	
別 売 品		HP風向調節板、HPブラロック	
		HP平地用架台C-NZJ5-L、HP2段/高置用架台C-WZJ-L 防雪屋根C-RZJ-L、防雪パネルCE-RZJ-BPL、HP背面フィンガード	

能力表		仕 様	
貯 湯 ユ ニ ッ ト		SH-GTHC2410AD	SH-GTC2410A-1
		SH-GTC2410A	SH-GTHC2410AD-2
		SH-GTHC2410AD-MS	SH-GTC2410A-2
		SH-GTC2410A-MS	SH-GTHC2410AD-PV-2
		SH-GTHC2410AD-1	SH-GTC2410A-PV-2
加熱能力	中間期 ※1	2.0kW	
	夏 期 ※2	1.8kW	
	冬 期 ※3	2.5kW	
消費電力 (標準) / (最高) ※4	中間期 ※1	340 / 400W	
	夏 期 ※2	245 / 280W	
	冬 期 ※3	525 / 615W	
沸き上げ温度 (標準) / (最高) ※4	中間期 ※1	46 / 56°C	
	夏 期 ※2	46 / 52°C	
	冬 期 ※3	46 / 60°C	
COP (沸き上げ温度標準時)	中間期 ※1	5.8 (JIS C9220)	

※1 外気温 (乾球温度 / 湿球温度) 16°C / 12°C 水温 17°C
※2 外気温 (乾球温度 / 湿球温度) 25°C / 21°C 水温 24°C
※3 外気温 (乾球温度 / 湿球温度) 7°C / 6°C 水温 9°C
※4 自動貯湯時

給水装置認証登録番号	OB2001
------------	--------

※各特性値及び付属部品・別売品は、予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製 品 名		HP-2202 BL			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/10	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-18-0150
	作成	2018. 7. 2	調整	B	2023. 2. 10	株式会社 ノーリツ

注 記 ※次世代省エネルギー基準による1地域、2地域、および-15°C以下になる地域には設置できません。
(注1) 貯湯 (低温) 接続、貯湯 (高温) 接続は、金属強化PE管 (10A)、もしくは水道用架橋PE管 (10A) を用いて貯湯ユニット側と接続してください。