
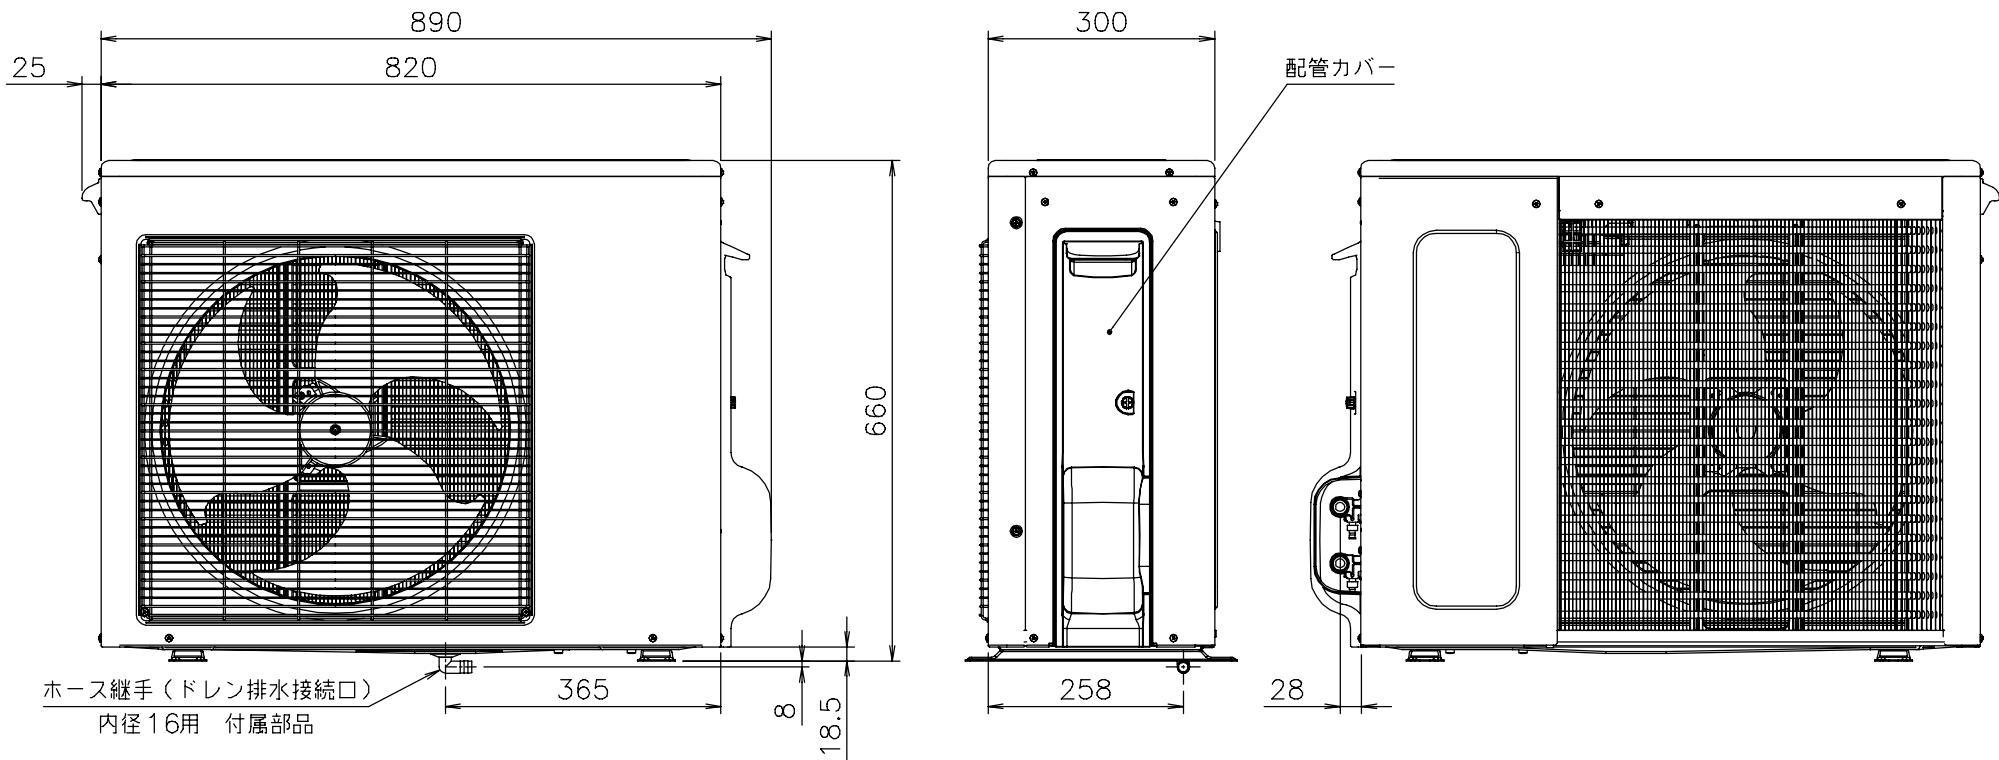


(単位：mm)

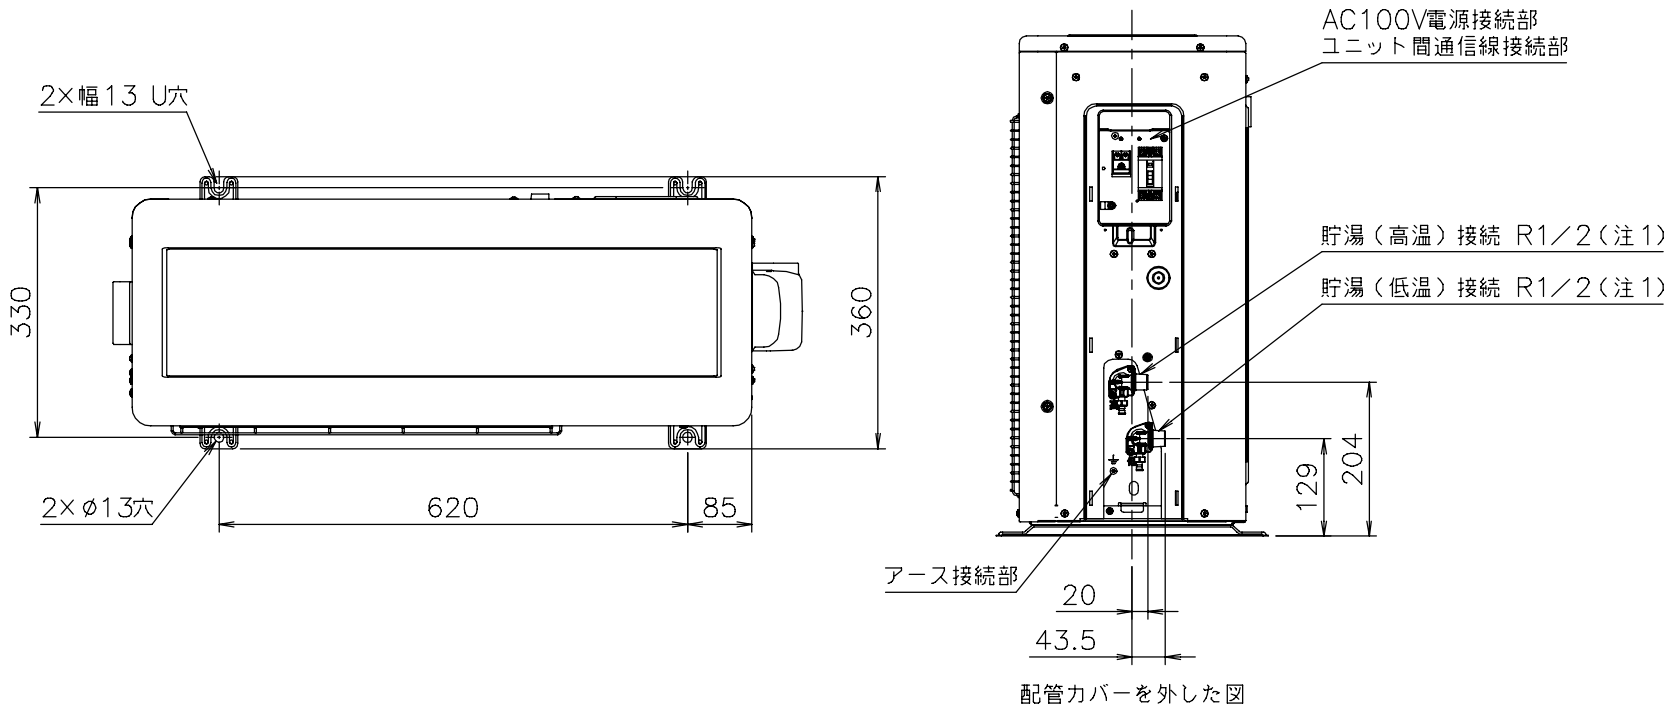

■仕様表

項 目		仕 様
製 品 名	HP-2232 BL	
型 式	HP-2232	
種 類	設 置 の 方 式	屋外設置据置形
	加 熱 方 式	ヒートポンプ式
冷 媒	R290	
冷 媒 封 入 量	200g	
外 形 寸 法	高さ660mm×幅890mm×奥行300mm	
質 量 (本 体)	35kg	
	R1/2	
接続口径	貯 湯 (低 温)	R1/2
	貯 湯 (高 温)	R1/2
電 気 関 係	電 源	AC100V(50/60Hz) (HPユニット専用電源)
	最大消費電力	1200W
	待機時消費電力	1.0W
材 質	本 体 外 装	カラー銅板
	ファンガード	線材・樹脂コーティング
	配 管 カ バ ー	耐候性樹脂
本 体 外 装 色	プレシャスシルバー	
騒 音 値 (Aレンジ)	36dB (中間期の標準運転、無響音室での測定値)	
安 全 装 置	誘導雷保護装置 (ZNR)、漏電安全装置、ファン回転数検出装置、電流異常検出装置	
付 属 部 品	ホース継手、所有者票	
別 売 品	HP風向調節板、HPブラロック	
	HP平地用架台C-NZJ5-L、HP2段/高置用架台C-WZJ-L	
	防雪屋根C-RZJ-L、防雪パネルCE-RZJ-BPL、HP背面フィンガード	

■能力表

項 目		仕 様
貯 湯 ユ ニ ッ ト		SH-Q0700
加熱能力	中間期 ※1	2.2kW
	夏 期 ※2	1.8kW
	冬 期 ※3	2.5kW
消費電力 (標準) / (最高) ※4	中間期 ※1	365/520W
	夏 期 ※2	240/380W
	冬 期 ※3	515/615W
沸き上げ温度 (標準) / (最高) ※4	中間期 ※1	45/65°C
	夏 期 ※2	45/65°C
	冬 期 ※3	45/60°C
COP (沸き上げ温度標準時)	中間期 ※1	6.0 (JIS C9220)

※1 外気温(乾球温度/湿球温度) 16°C/12°C 水温17°C
※2 外気温(乾球温度/湿球温度) 25°C/21°C 水温24°C
※3 外気温(乾球温度/湿球温度) 7°C/6°C 水温9°C
※4 自動貯湯時

給水装置認証登録番号 OB2001

※各特性値及び付属部品・別売品は、予告なく変更する事があります。

納 入 仕 様 図	製 品 名	HP-2232 BL				
	図 名	名 称 寸 法 図				
	尺 度	1/10	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-21-0252
	作 成	2021. 7.13	調 整	-	-	株式会社 ノーリツ

注 記 ※次世代省エネルギー基準による1地域、2地域、および外気温度が-15°Cを下回る地域には設置できません。
(注1) 貯湯(低温)接続、貯湯(高温)接続は、金属強化PE管(10A)、もしくは水道用架橋PE管(10A)を用いて貯湯ユニット側と接続してください。