


(単位：mm)

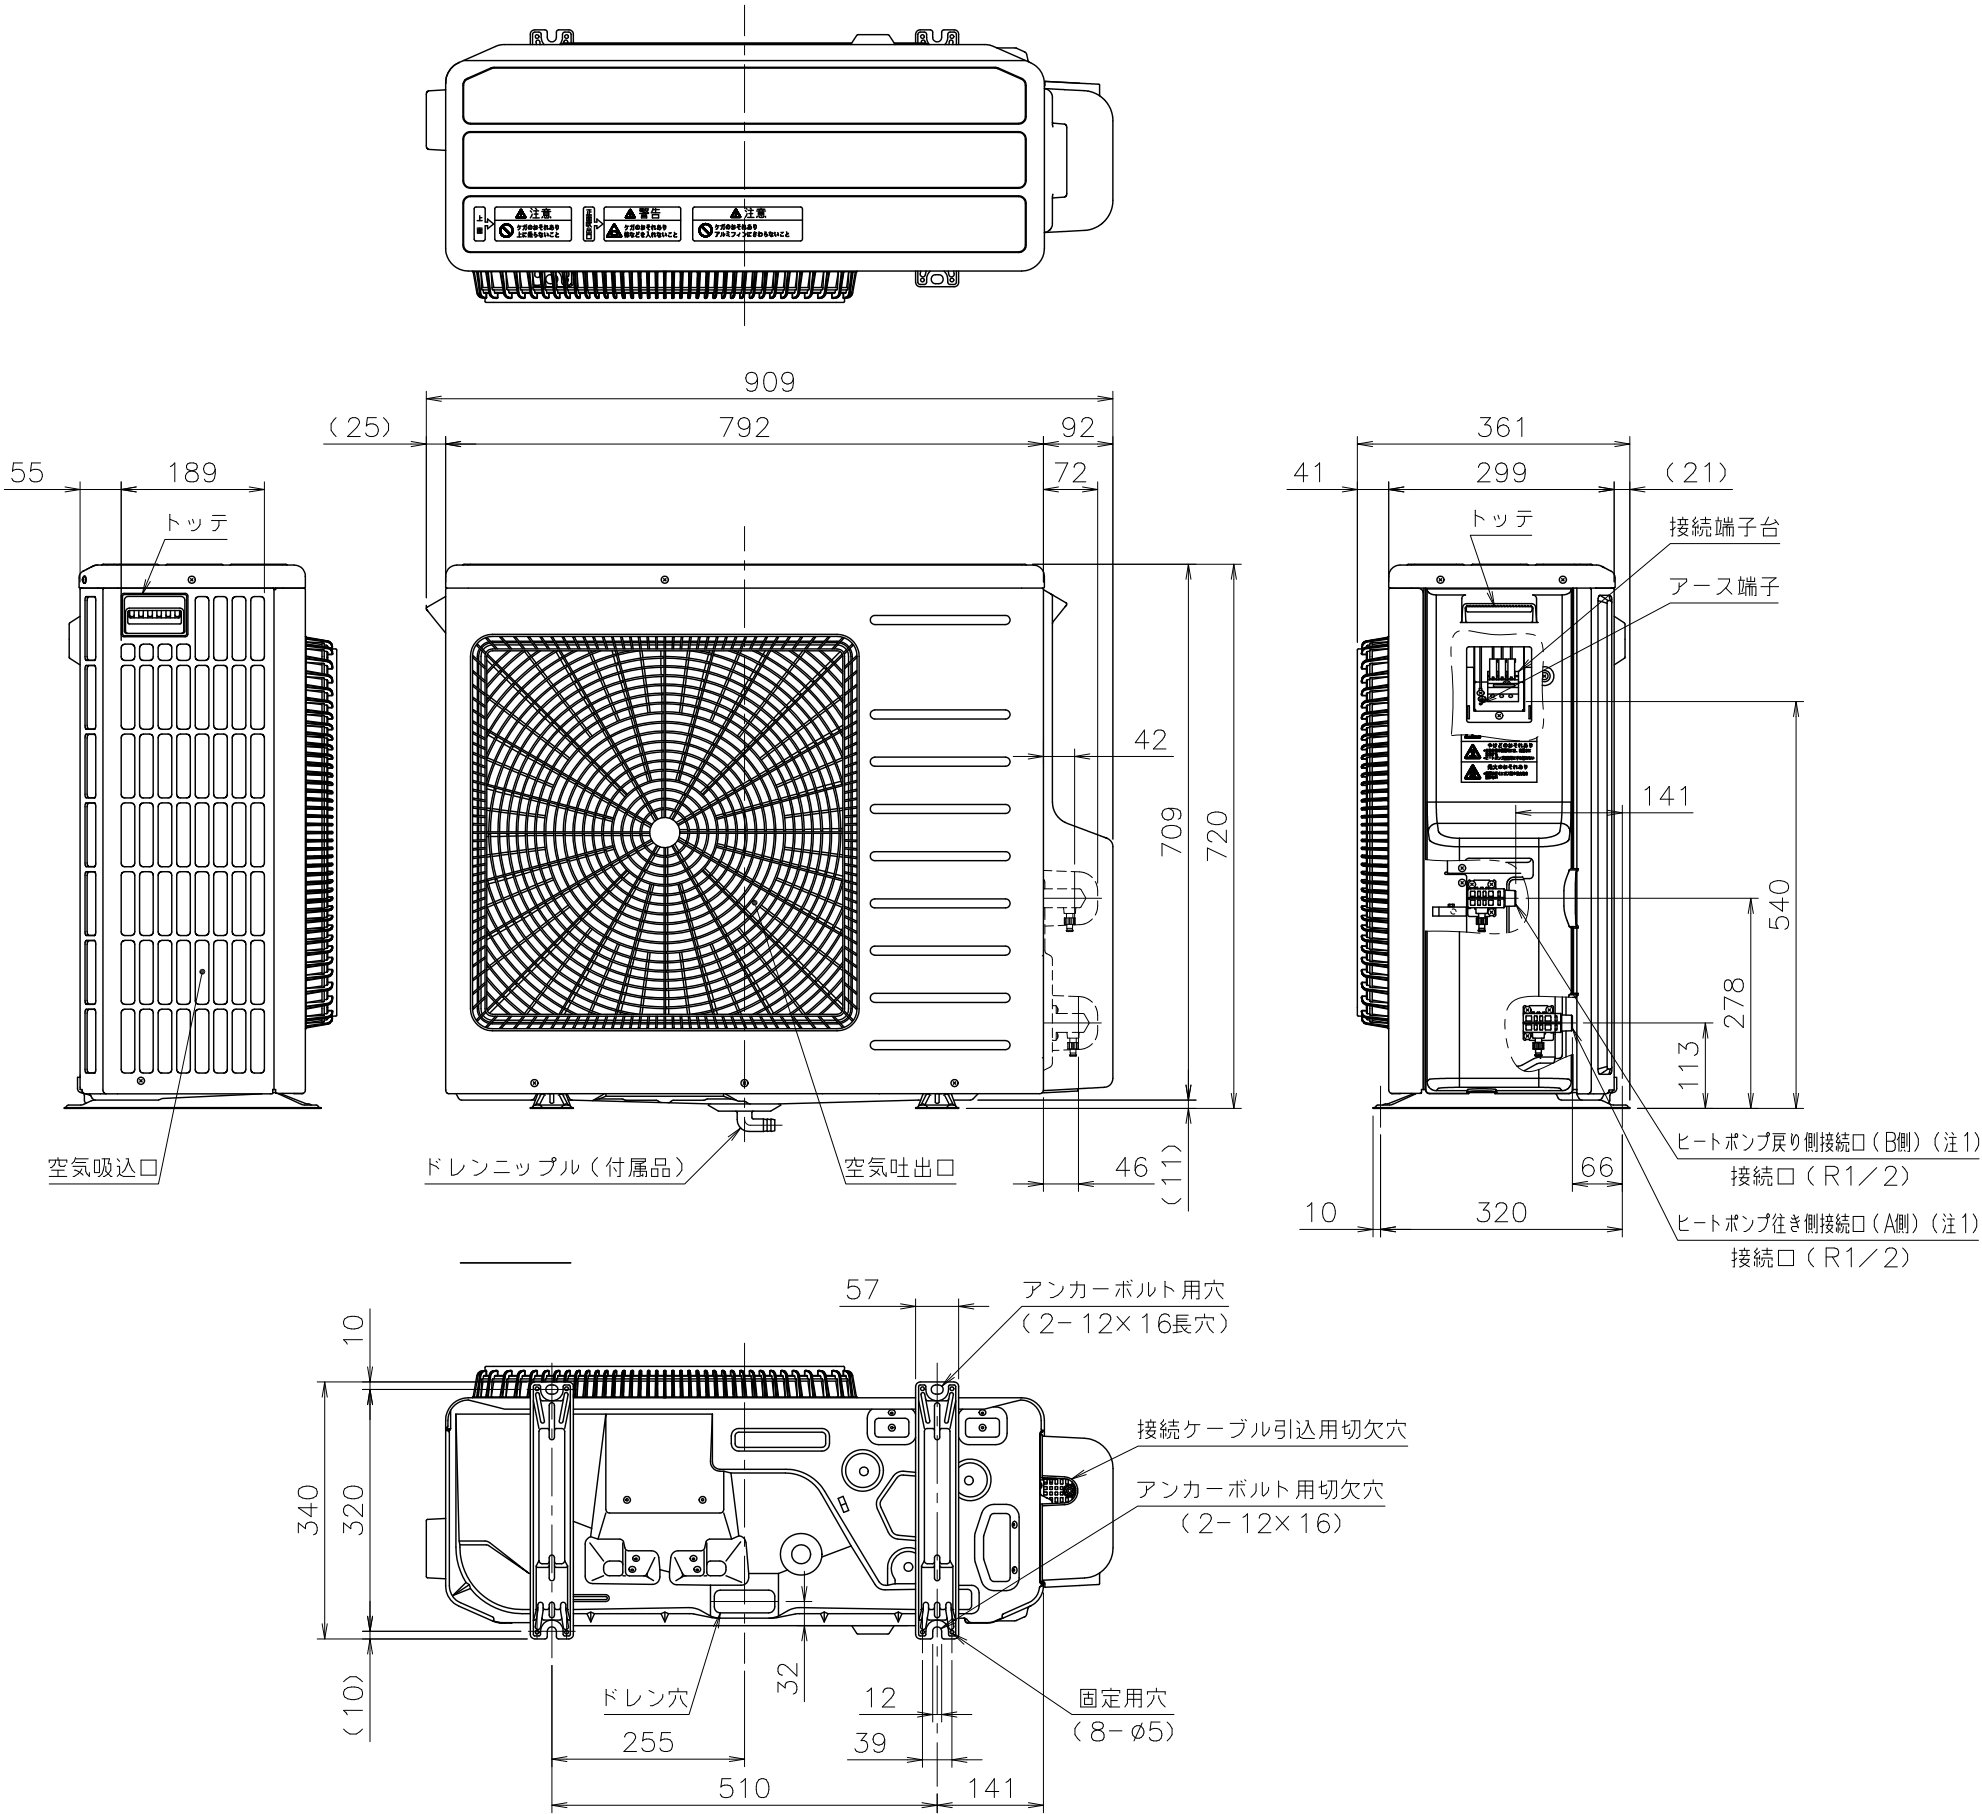

仕様表

項目	仕様	
製品名	HPE-4510	HPE-6010
型式	HPE-4510	HPE-6010
設置の方式	屋外形	
設置可能最低外気温度	-10℃	
相数/定格電圧 (定格周波数)	単相200V 50/60Hz (貯湯ユニットから渡り配線)	
冷媒	R744 (CO ₂)	
冷媒封入量	830g	
設計圧力 (高圧/低圧)	13.3/8.0MPa	
外形寸法	高さ720mm×幅792mm×奥行299mm	
質量 (本体)	44kg	
配管接続口径	貯湯 (低温)	R1/2 (15A)
	貯湯 (高温)	R1/2 (15A)
材質	本体外装	カラー鋼板
	ファンガード	耐候性樹脂
	配管カバー	耐候性樹脂
本体外装色	ナチュラルグレー	
運転音 (標準/レベル)	中間期標準 ※3	51dB
	冬季高温 ※4	55dB
安全装置	過圧防止装置、過電流防止装置、誘導雷保護装置 ファン回転数検出装置	
付属部品	ドレンニップル	
別売品	HPE風向調節板、HP平地用架台C-NZJ5-L HP2段/高置用架台C-WZJ-L、防雪屋根C-RZJ-L 防雪パネルCE-RZJ-BPL、HPプラロック	

能力表

項目	能力	
貯湯ユニット	SE-T370AC	SE-T460AC
中間期標準加熱能力/消費電力 ※2※3	4.5kW/0.98kW	6.0kW/1.40kW
冬期高温加熱能力/消費電力 ※1※2※4	4.5kW/1.50kW	6.0kW/2.00kW
中間期標準運転電流 ※3	5.3A	7.2A
給水器具認証番号	A-384	

※1 低外気温度時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。
※2 沸き上げ終了直前では、加熱能力が低下することがあります。
※3 作動条件：外気温度 (乾球温度/湿球温度) 16℃/12℃、水温17℃、沸き上げ温度65℃
※4 作動条件：外気温度 (乾球温度/湿球温度) 7℃/6℃、水温9℃、沸き上げ温度90℃

注記 ※ 保守スペースは工事説明書を参考に必ず確保してください。
(注1) ヒートポンプ往き側接続口 (A側)、ヒートポンプ戻り側接続口 (B側) の接続は、金属強化PE管 (10A)、架橋PE管 (10A)、もしくは銅管 (10A) を用いて貯湯ユニット側と接続してください。
ヒートポンプ配管は極性があります。「A-A」、「B-B」で接続してください。

納入仕様図	製品名	HPE-4510、HPE-6010				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-24-0072
	作成	2024. 3.21	調整	-	-	株式会社 ノーリツ