
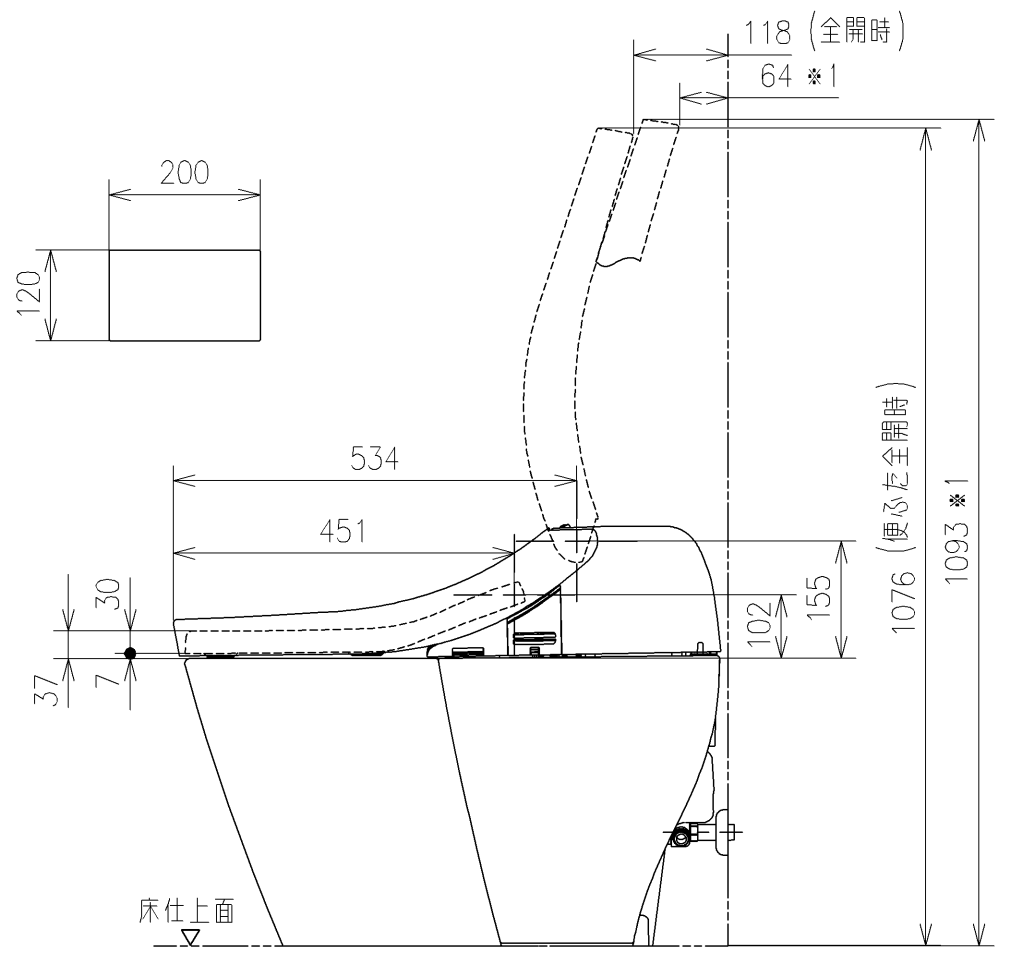
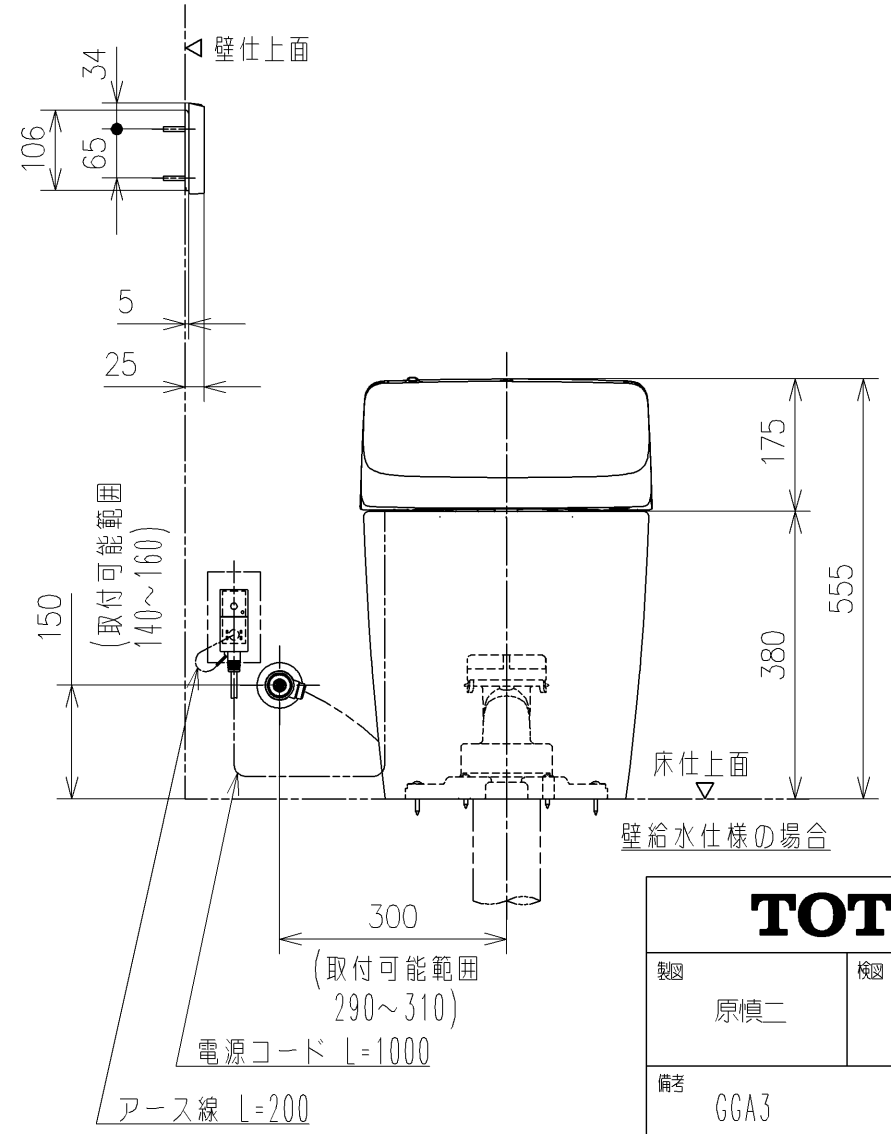
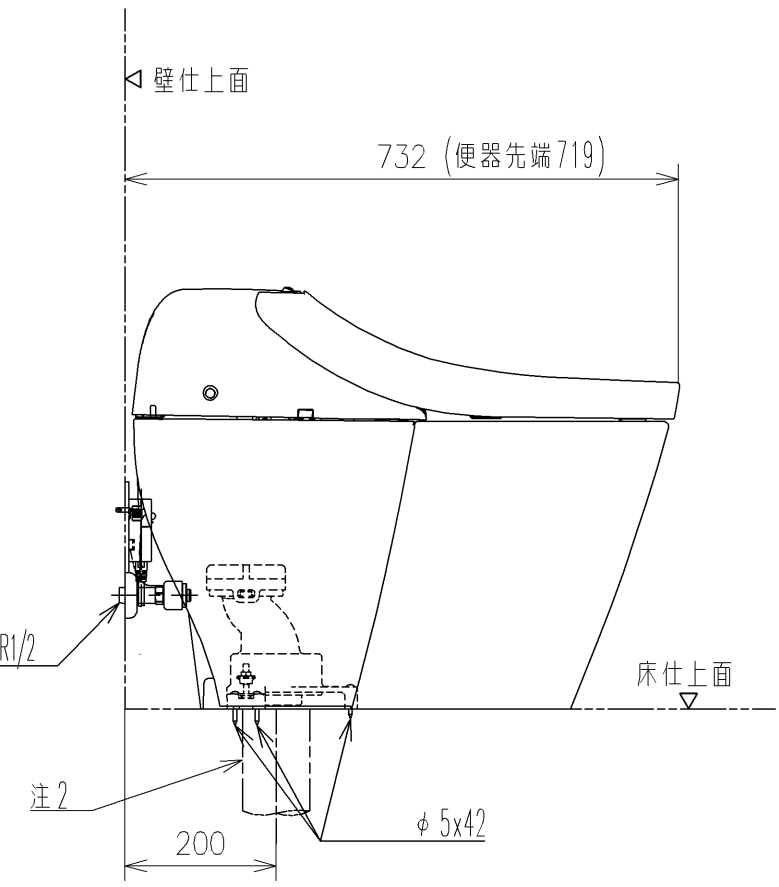
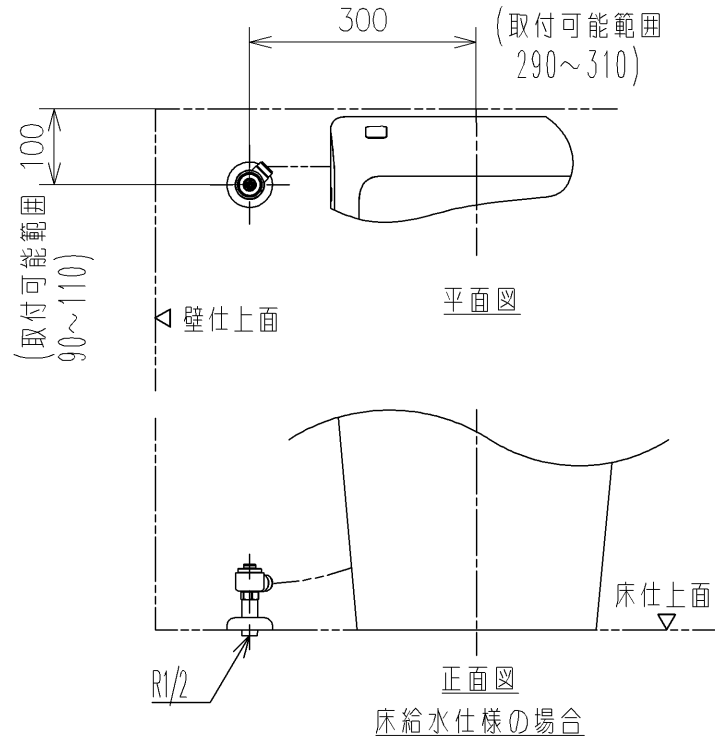


- * 定格：AC100V-1271W 50/60Hz
 - ・最低必要水圧（流動時）：0.05MPa（10L/min）を確保してください。
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、便器ボウル面の洗浄力が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。


注1：左給水専用です。
注2：75，100塩ビ管（VU，VP75・100）共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- * 本体左右側面は、脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、給水ホースの取り回しなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- *※1：便ふた全開でお掃除リフト時
- * リモコンはイメージ図です。
ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。

ねじ長 φ4×30（3本）

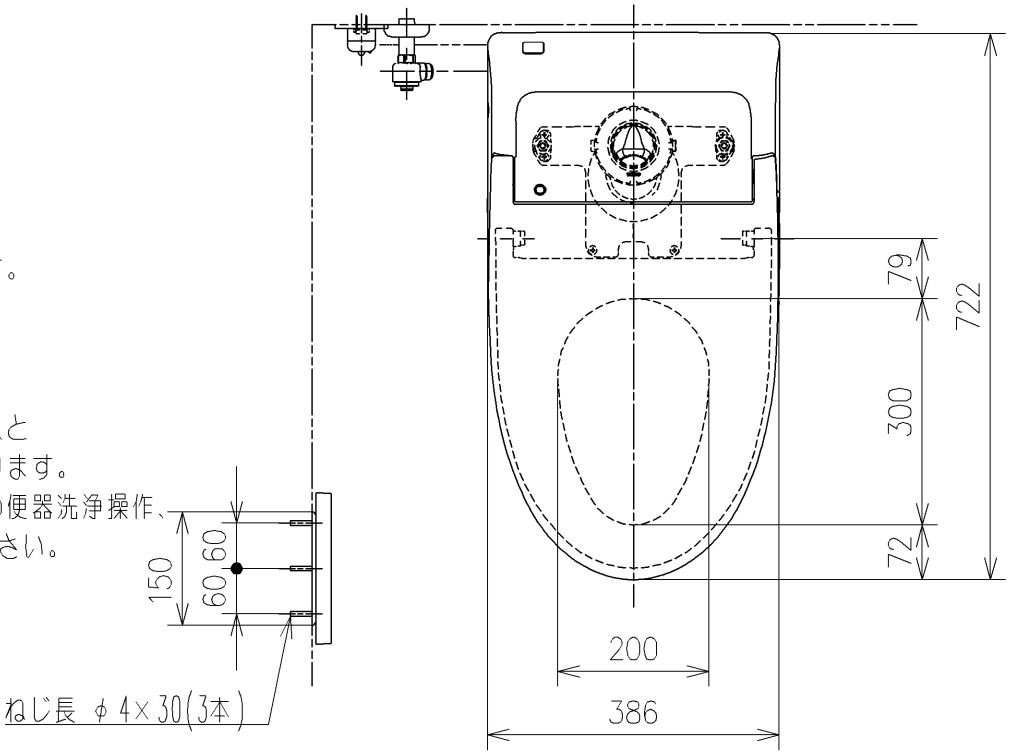

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GGA	
製図 原慎二	検図 井手涼 頭島周	日付 2025/05/15	尺度 1 : 1 0		
備考 GGA3 一般地・流動兼用，S排水				品番 CES9C30	
				図番/バージョン 002	
A3				ページNo . 1 / 1	(改)

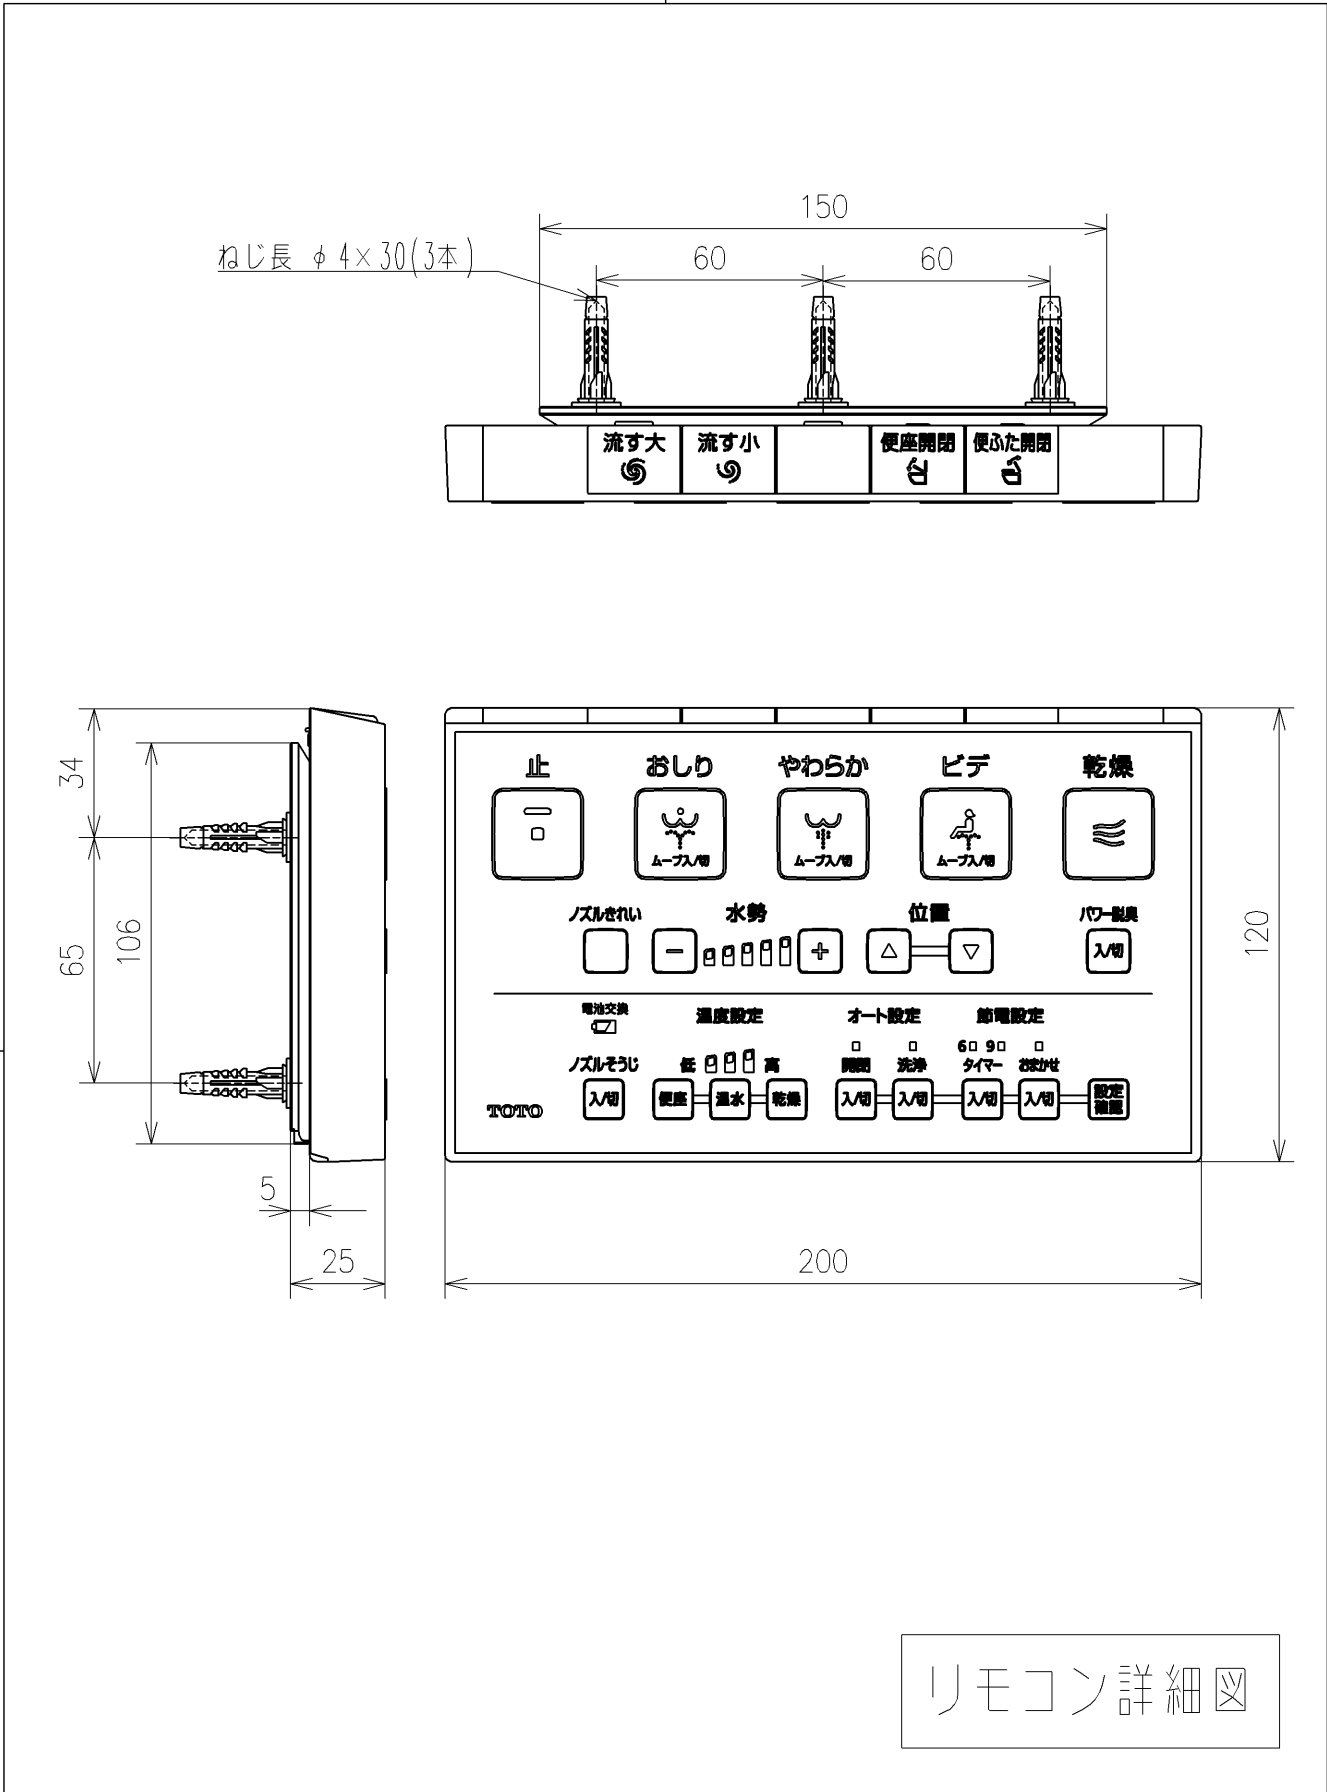

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GGA
製図 原慎二	検図 井手涼 頭島周	日付 2025/05/15	尺度 1 : 2	
備考				品番 CES9C30
				図番 リビジョン 001
A4				ページNo . 1 / 1 (改)

- * 定格：AC100V-1271W 50/60Hz
- ・最低必要水圧（流動時）:0.05MPa(10L/min)を確保してください。
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - また、便器ボウル面の洗浄力が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2：75，100塩ビ管（VU，VP75・100）共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±5mm

* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

* 製品背面に電源を設けしないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

* 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

* 本体左右側面は、脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、給水ホースの取り回しなどのため、150mm以上の空間を確保してください。





注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※1：便心を全開でお掃除リフト時


* リモコンはイメージ図です。

ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。


ねじ長 φ4×30(3本)

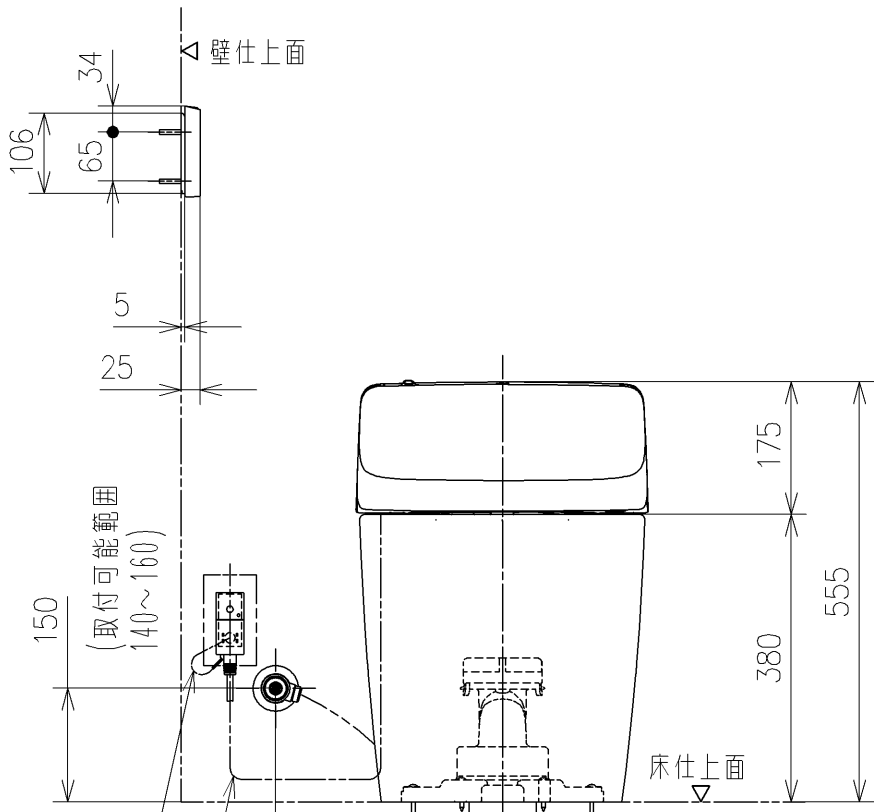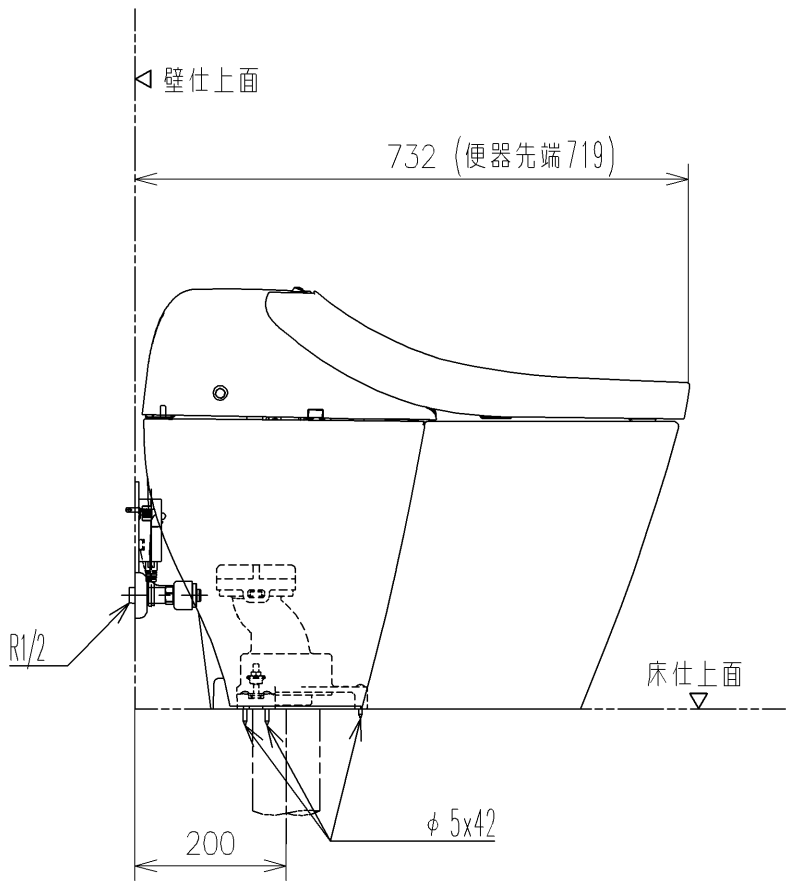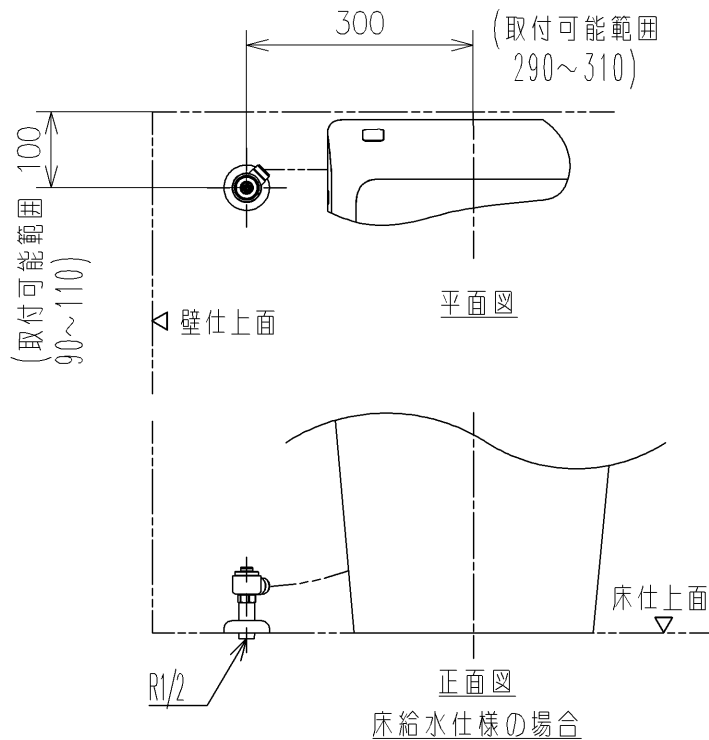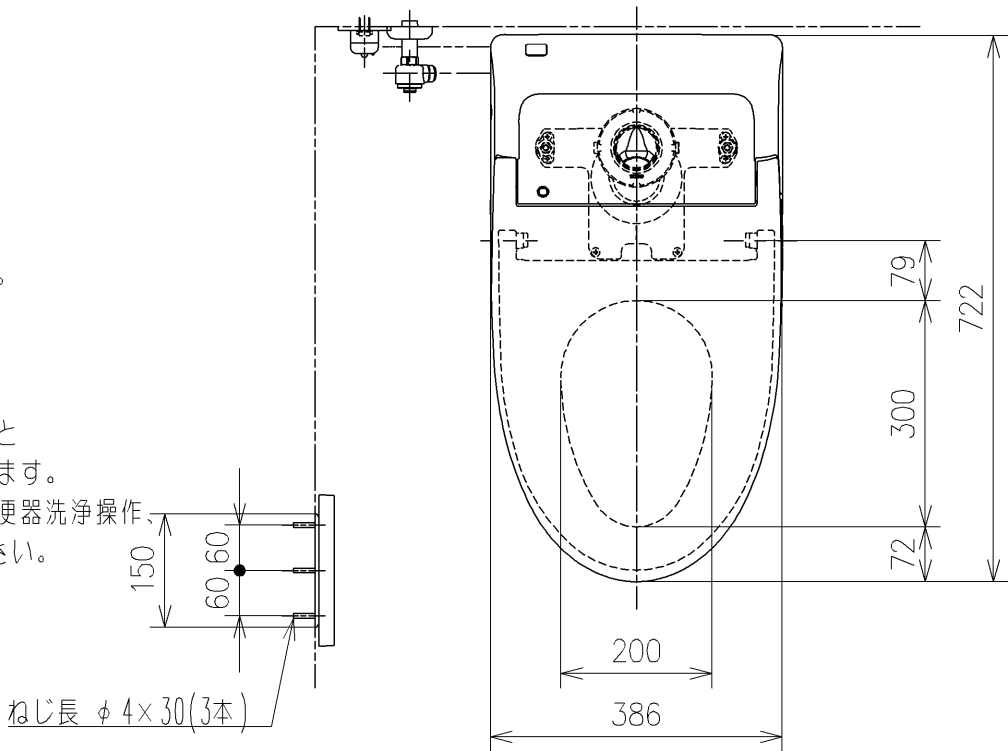

壁給水仕様の場合

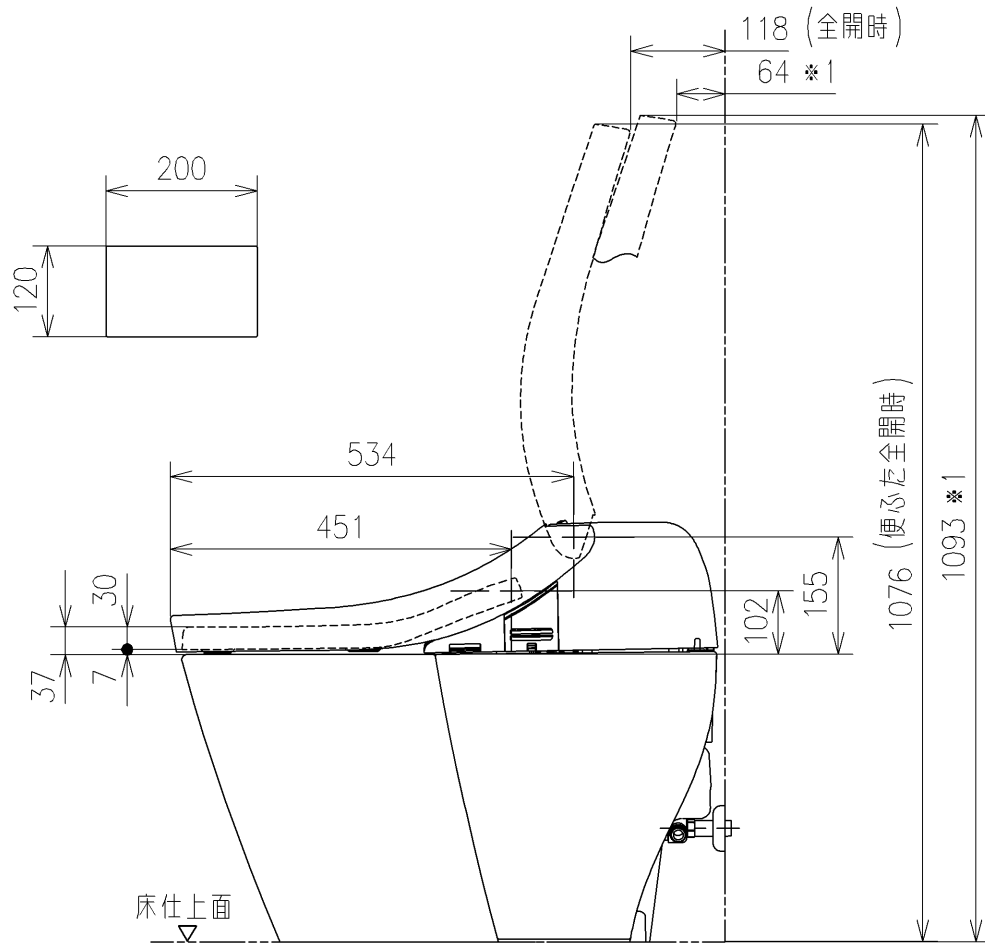

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GGA		
製図 原慎二	検図 井手涼 頭島周	日付 2025/05/15	尺度 1 : 1 0			
備考 GGA2 一般地・流動兼用，S排水				品番 CES9C20		
				図番/バージョン 002		
A3				ページNo .	1 / 1	(改)

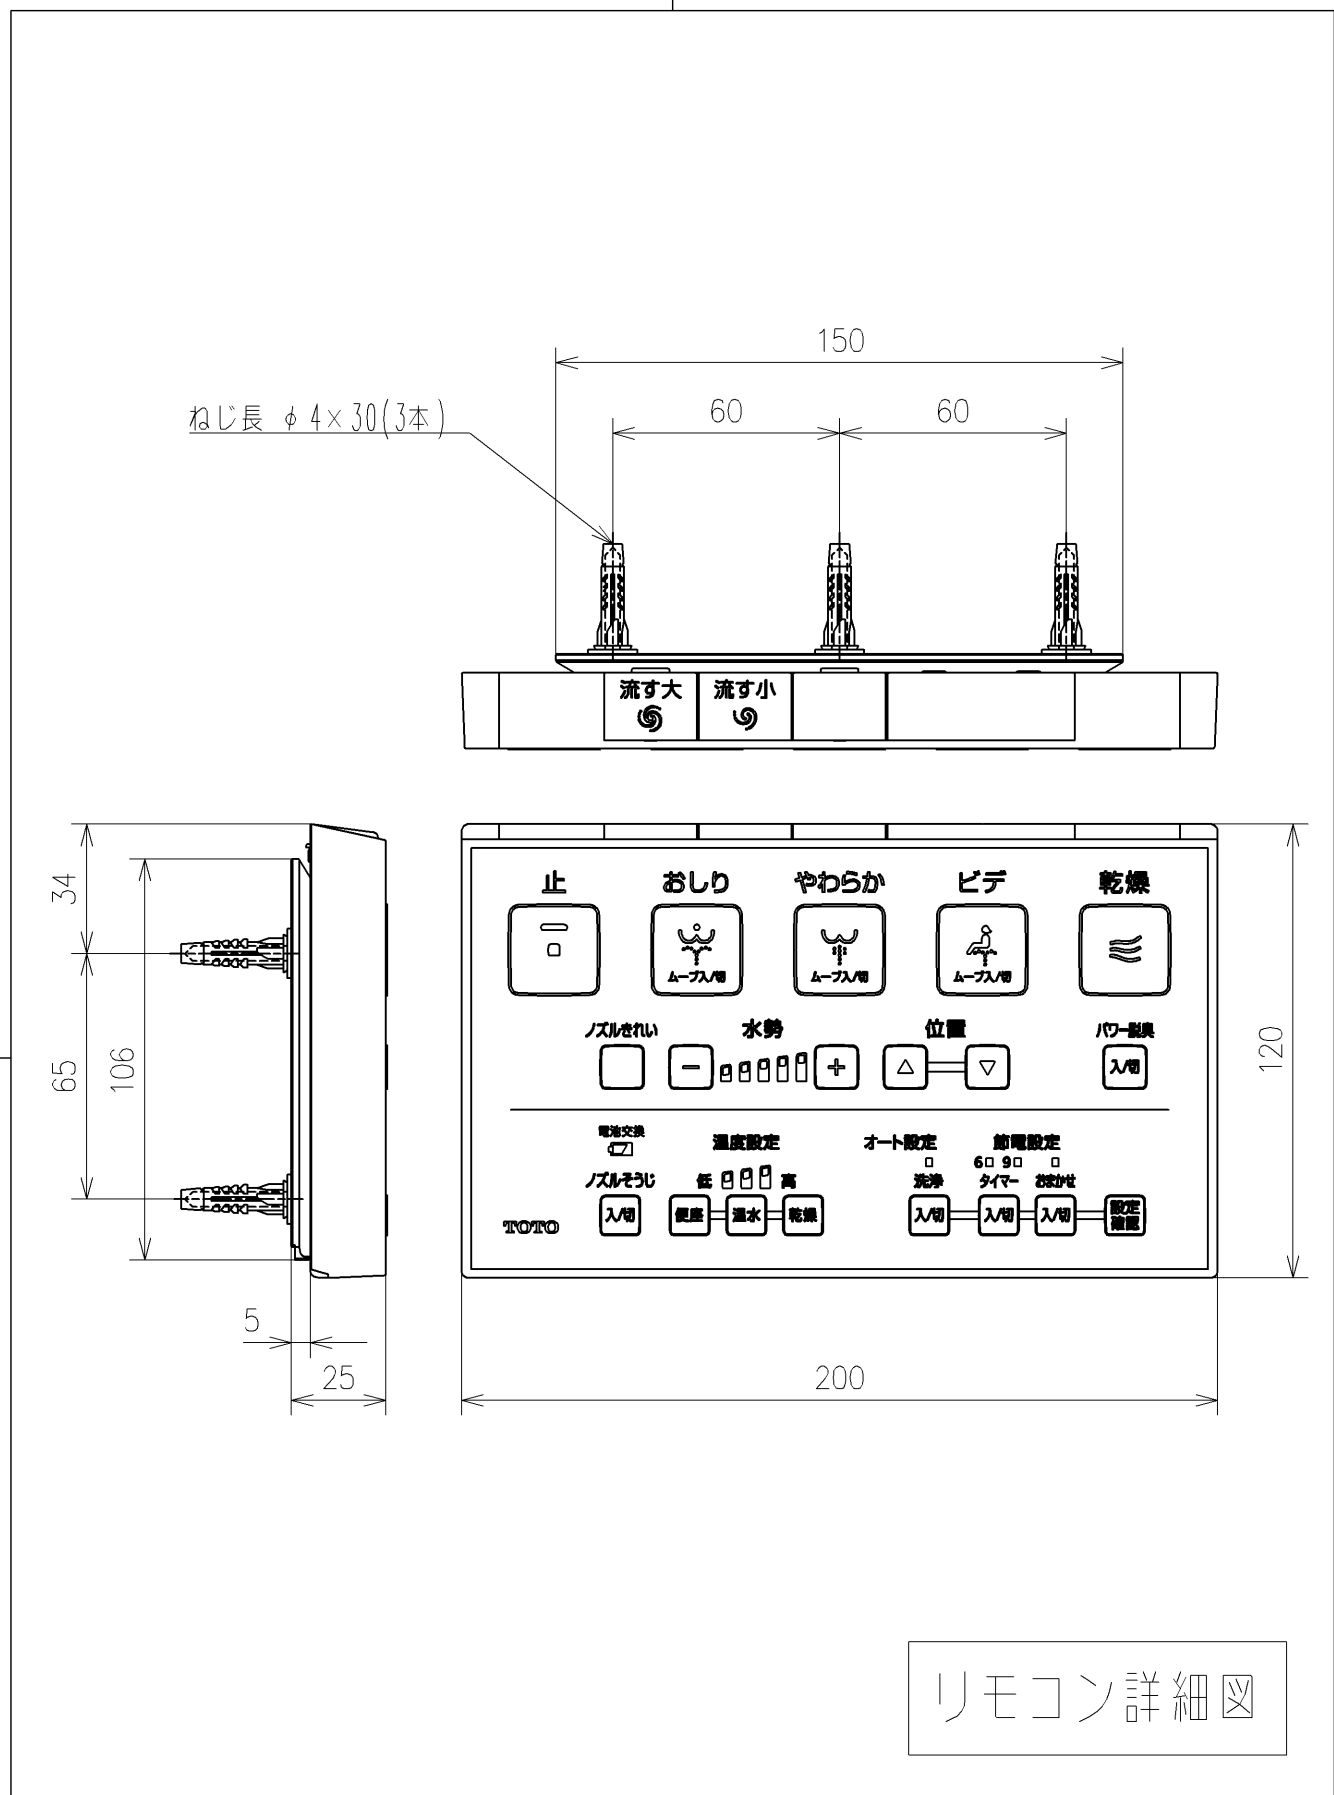

リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GGA
製図 原慎二	検図 井手涼 頭島周	日付 2025/05/15	尺度 1 : 2	
備考				品番 CES9C20
				図番/バージョン 001
A4		ページNo .	1 / 1	(改)

- * 定格：AC100V-1271W 50/60Hz
- ・最低必要水圧(流動時):0.05MPa(10L/min)を確保してください。
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、便器ボウル面の洗浄力が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。





注1: 左給水専用です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床±60± 5mm


- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- * 本体左右側面は、脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、給水ホースの取り回しなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
- 注3: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

- ※1: 便ふた全開でお掃除リフト時
- * リモコンはイメージ図です。
ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。


ねじ長 φ4×30(3本)

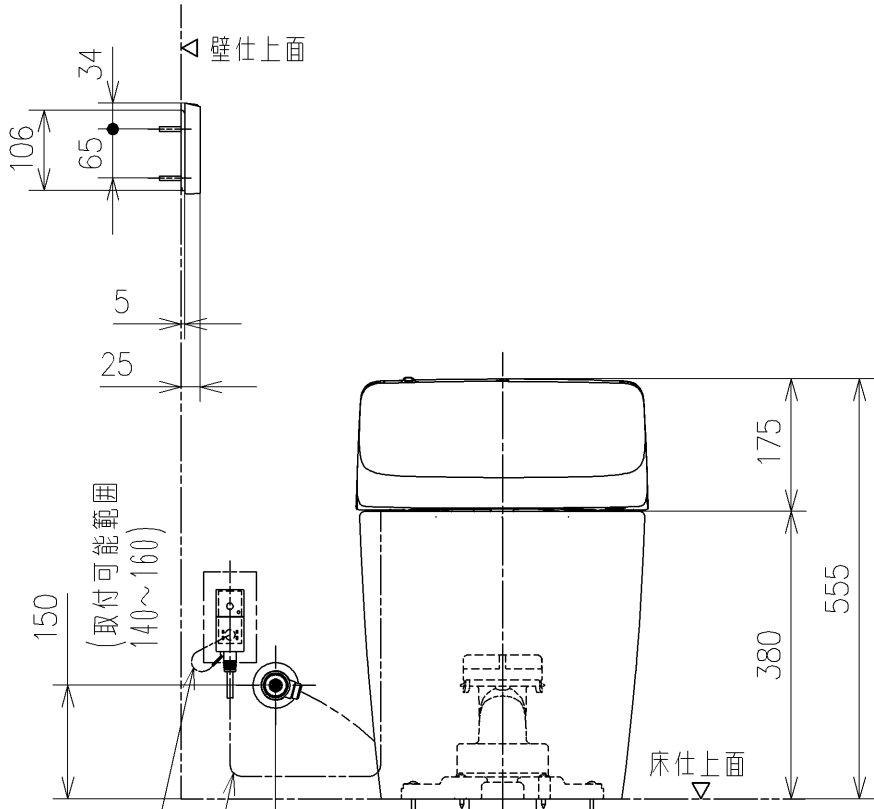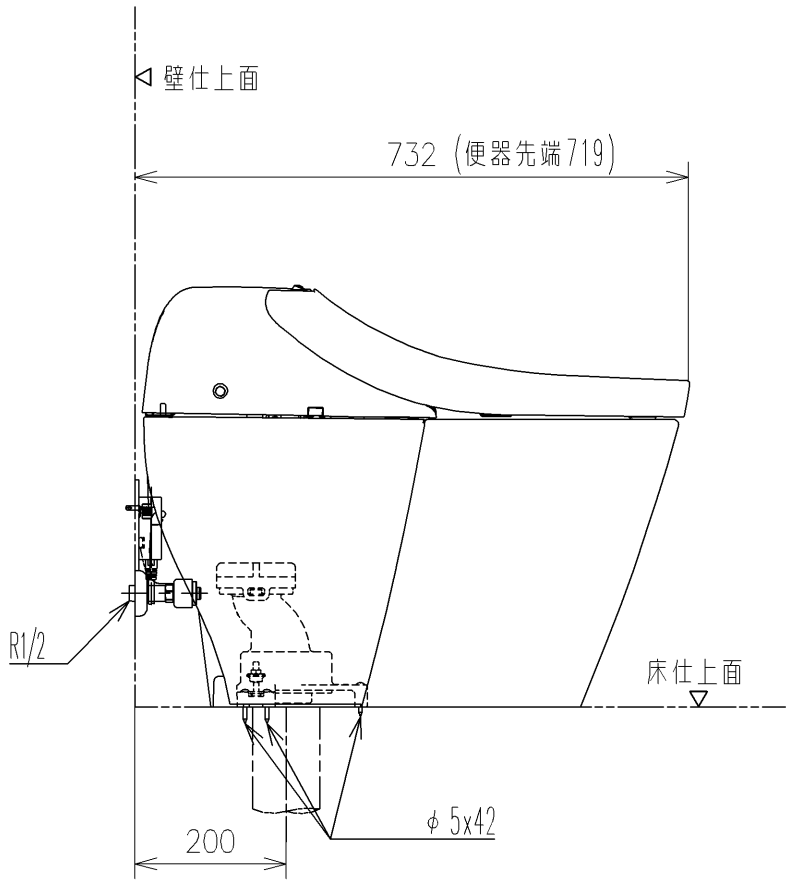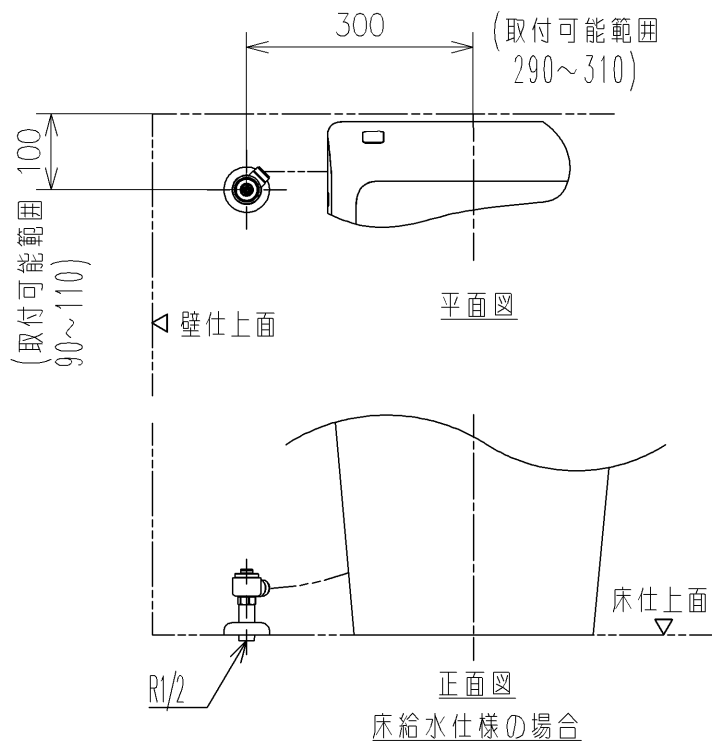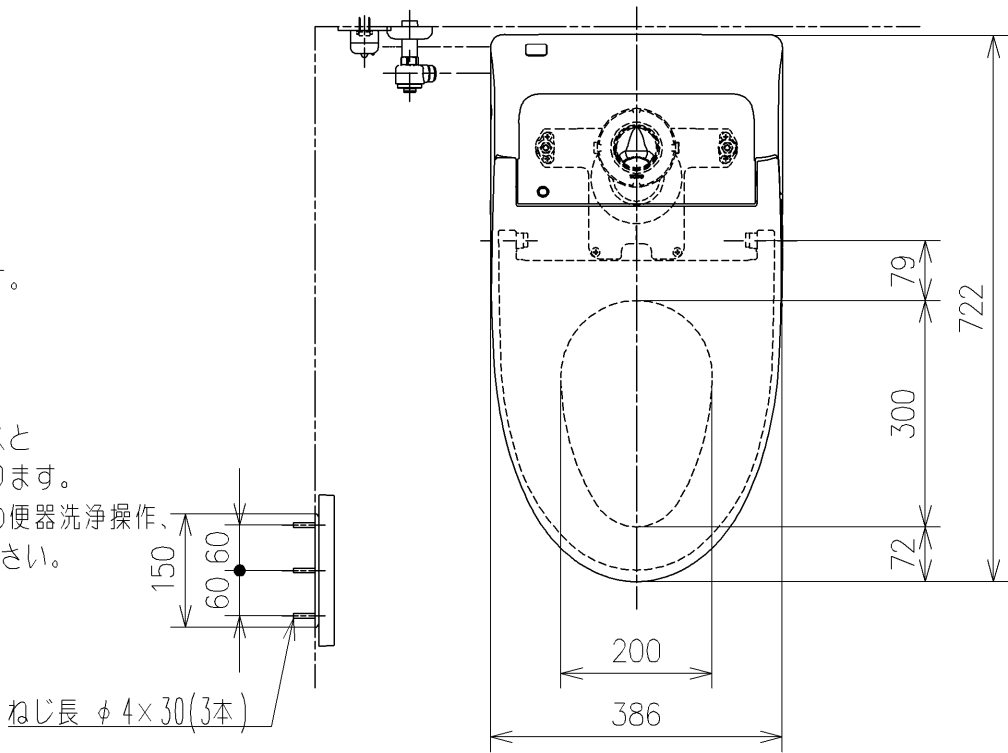

壁給水仕様の場合

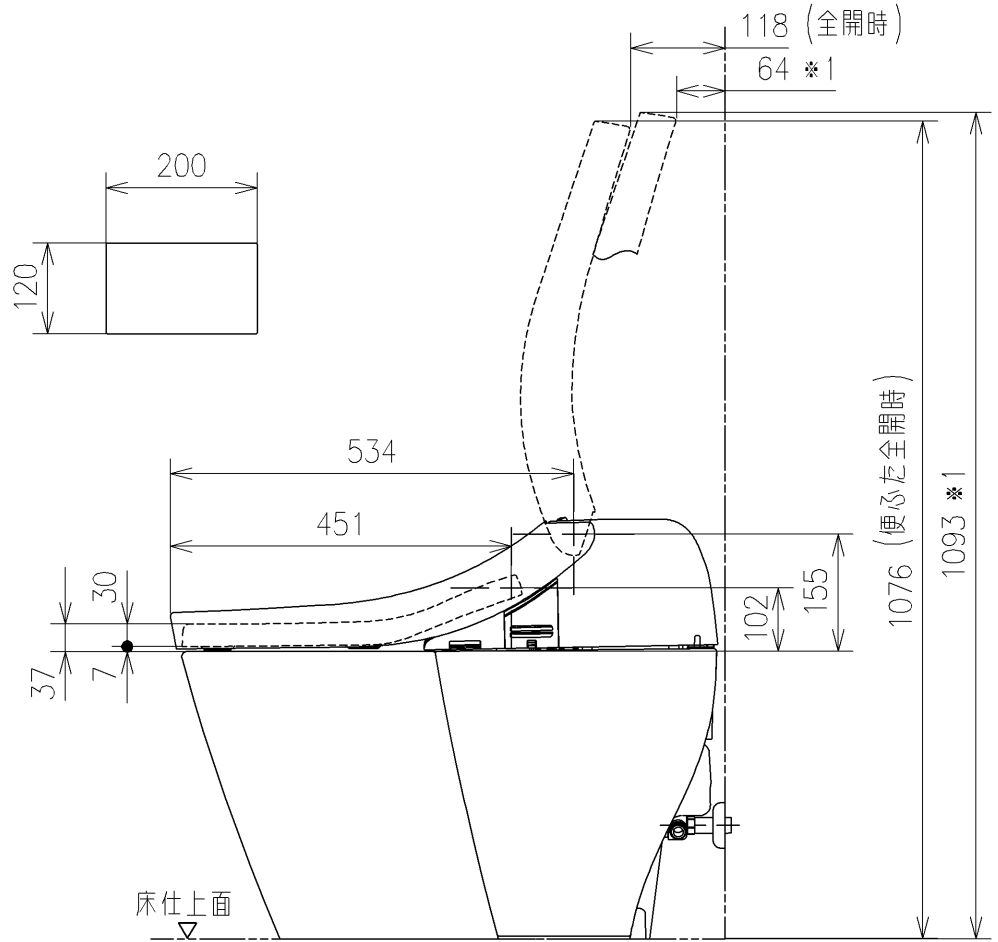

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GGA	
製図 原慎二	検図 井手涼 頭島周	日付 2025/05/15	尺度 1 : 1 0		
備考 GGA1 一般地・流動兼用，S排水				品番	CES9C10
				図番/バージョン	002
A3				ページNo .	1 / 1 (改)

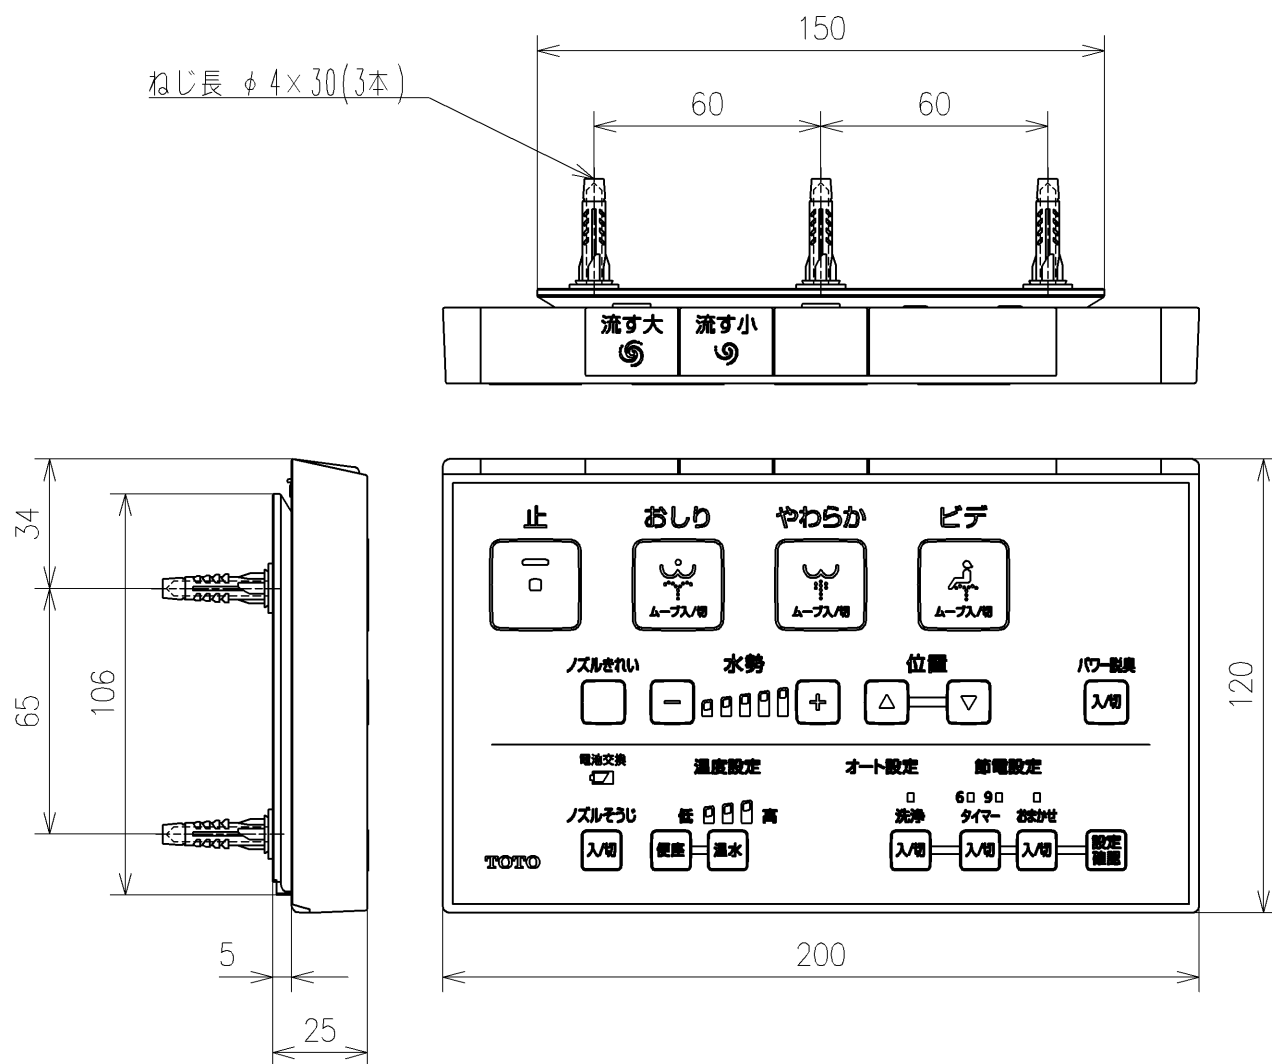

リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GGA
製図 原慎二	検図 井手涼 頭島周	日付 2025/05/15	尺度 1 : 2	
備考				品番 CES9C10
				図番/バージョン 001
A4				ページNo . 1 / 1 (改)

- * 定格：AC100V-1271W 50/60Hz
- ・最低必要水圧（流動時）：0.05MPa（10L/min）を確保してください。
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、便器ボウル面の洗浄力が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

- ・便器排水心が431～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

* 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

* 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

* 本体左右側面は、脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、給水ホースの取り回しなどのため、150mm以上の空間を確保してください。






注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※1：便ひた全開でお掃除リフト時


* リモコンはイメージ図です。

ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。

ねじ長 φ4×30（3本）

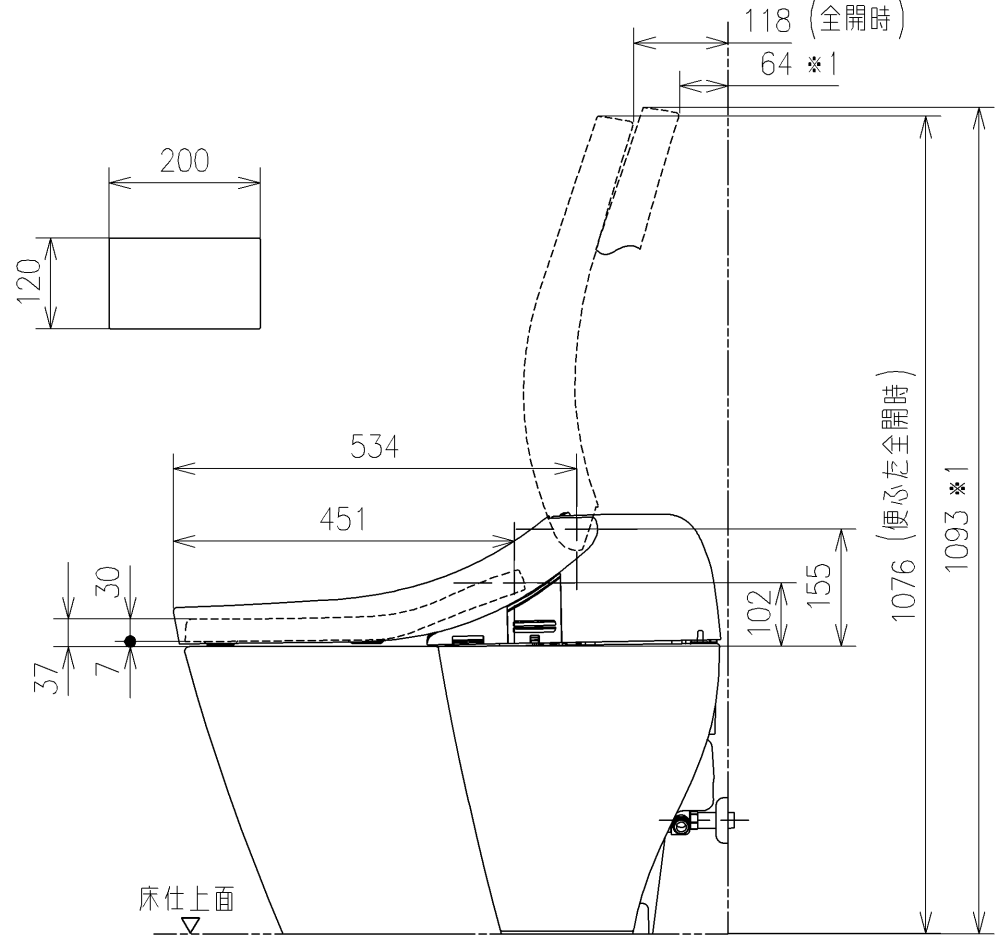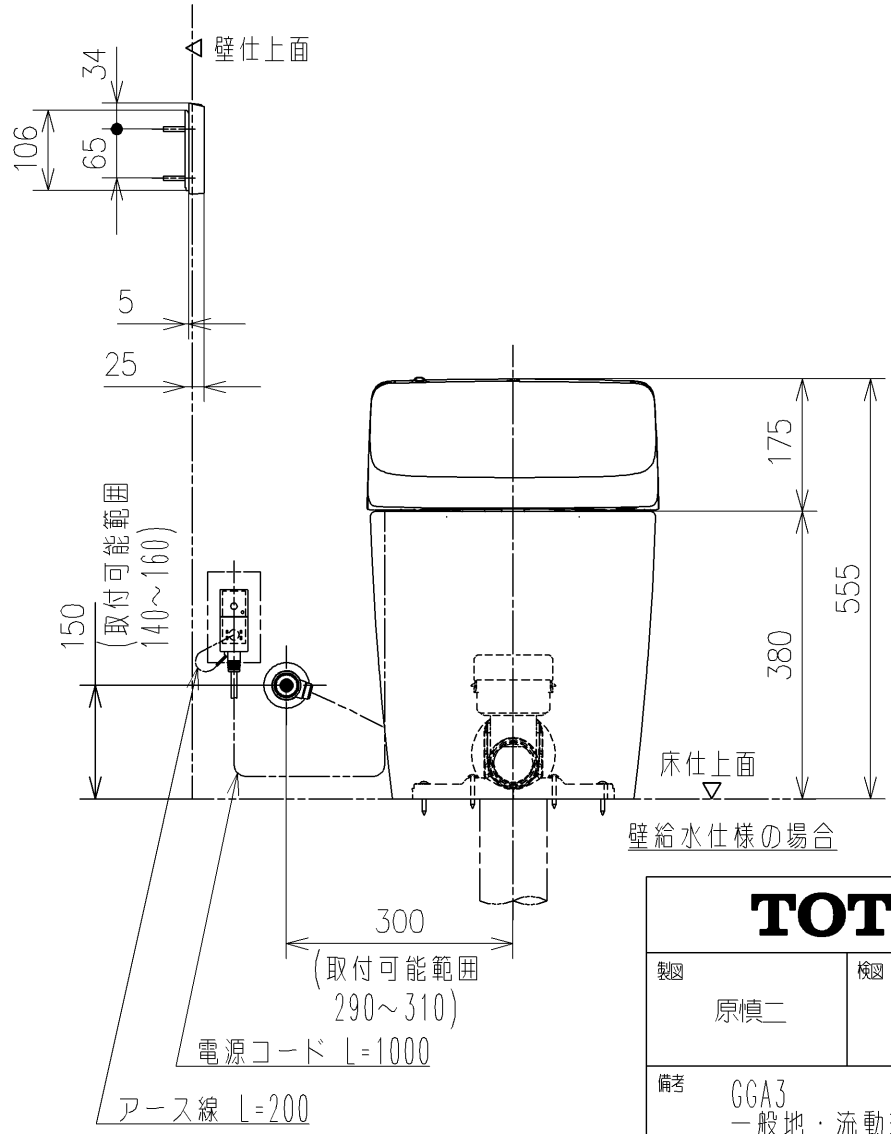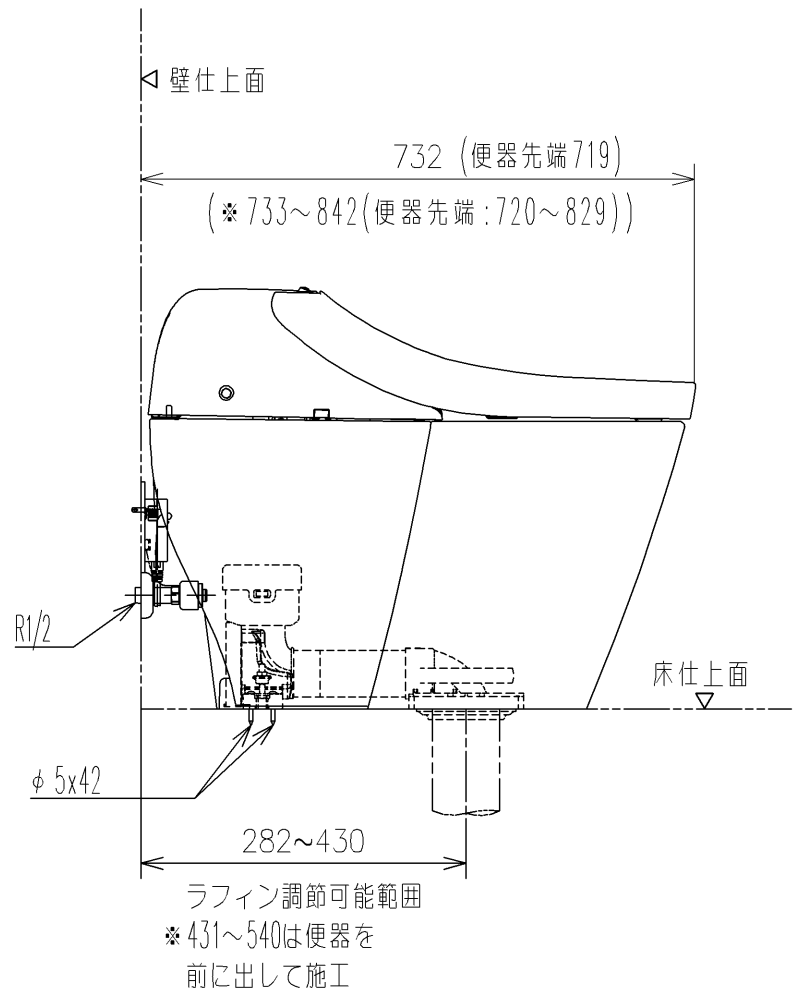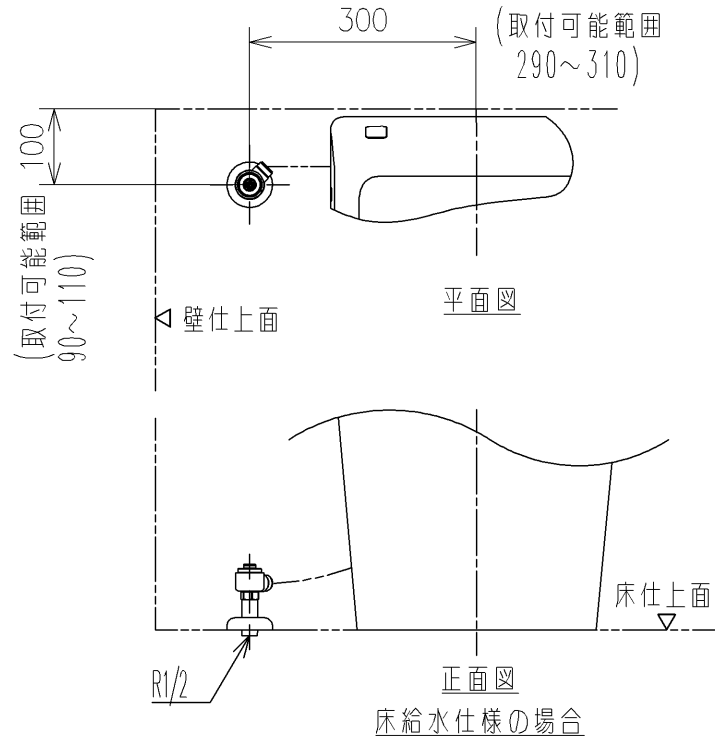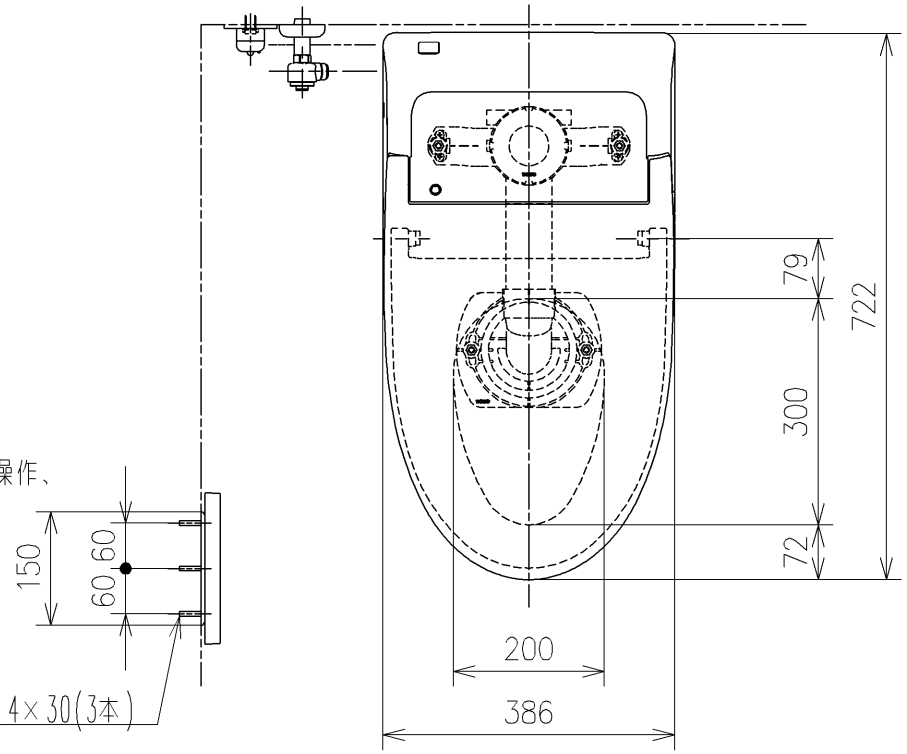

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GGA		
製図 原慎二	検図 井手涼 頭島周	日付 2025/05/15	尺度 1 : 1.0			
備考 GGA3 一般地・流動兼用，S排水 リモデルタイプ				品番 CES9C30M		
				図番/リビジョン 002		
A3				ページNo .	1 / 1	(改)

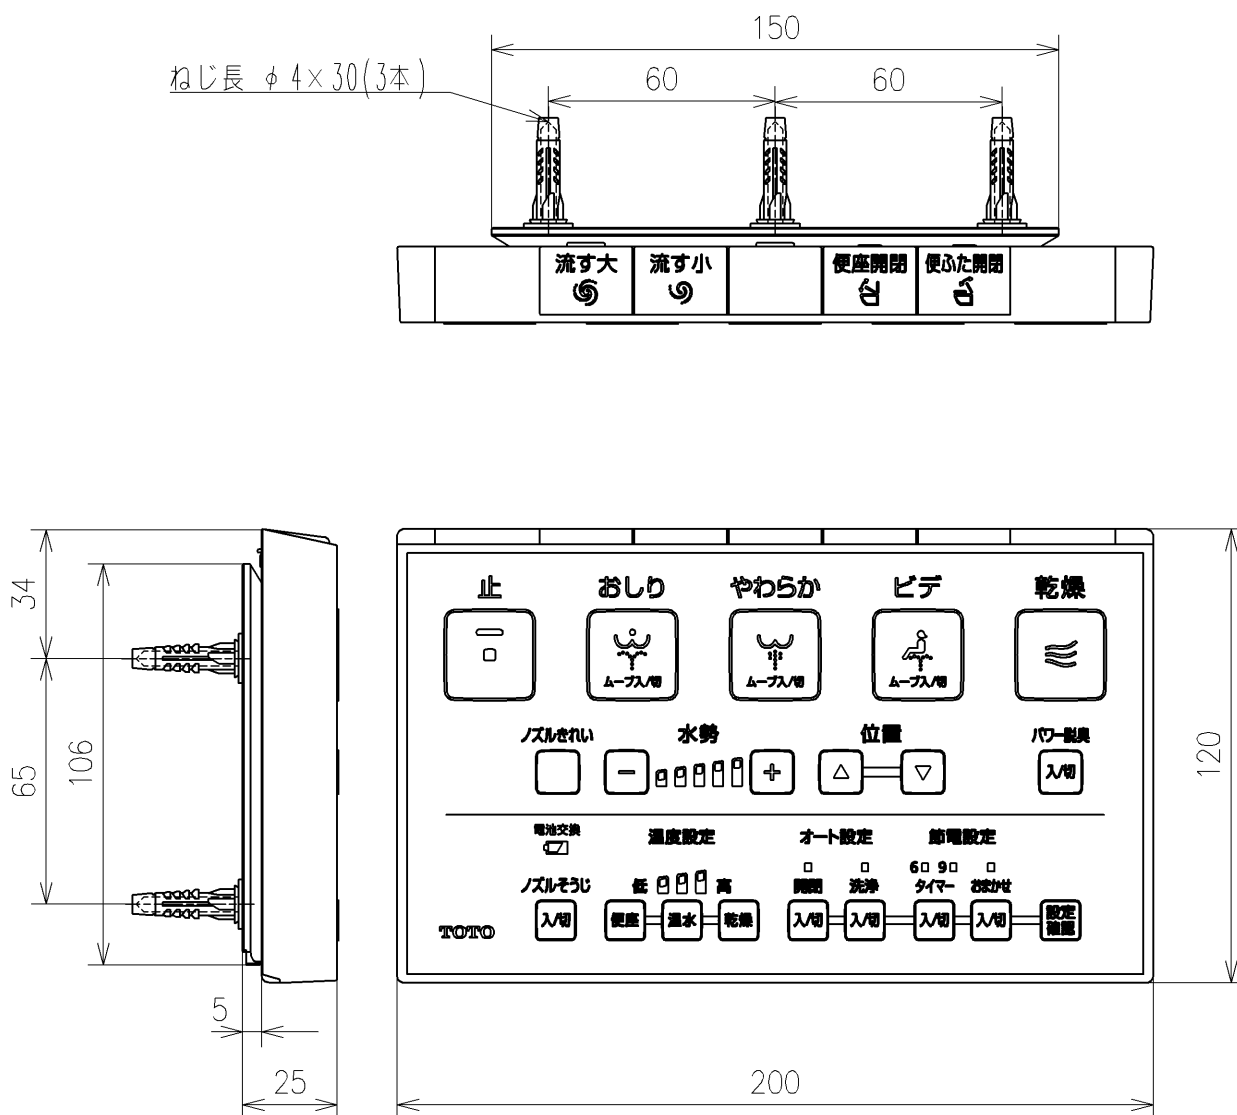

リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GGA
製図 原慎二	検図 井手涼 頭島周	日付 2025/05/15	尺度 1 : 2	
備考				品番 CES9C30M
				図番/バージョン 001
A4				ページNo . 1 / 1 (改)

- * 定格：AC100V-1271W 50/60Hz
- ・最低必要水圧(流動時):0.05MPa(10L/min)を確保してください。
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、便器ボウル面の洗浄力が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

- ・便器排水心が431～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

* 製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

* 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

* 本体左右側面は、脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、給水ホースの取り回しなどのため、150mm以上の空間を確保してください。






注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時


* リモコンはイメージ図です。

ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。

ねじ長 φ4×30(3本)

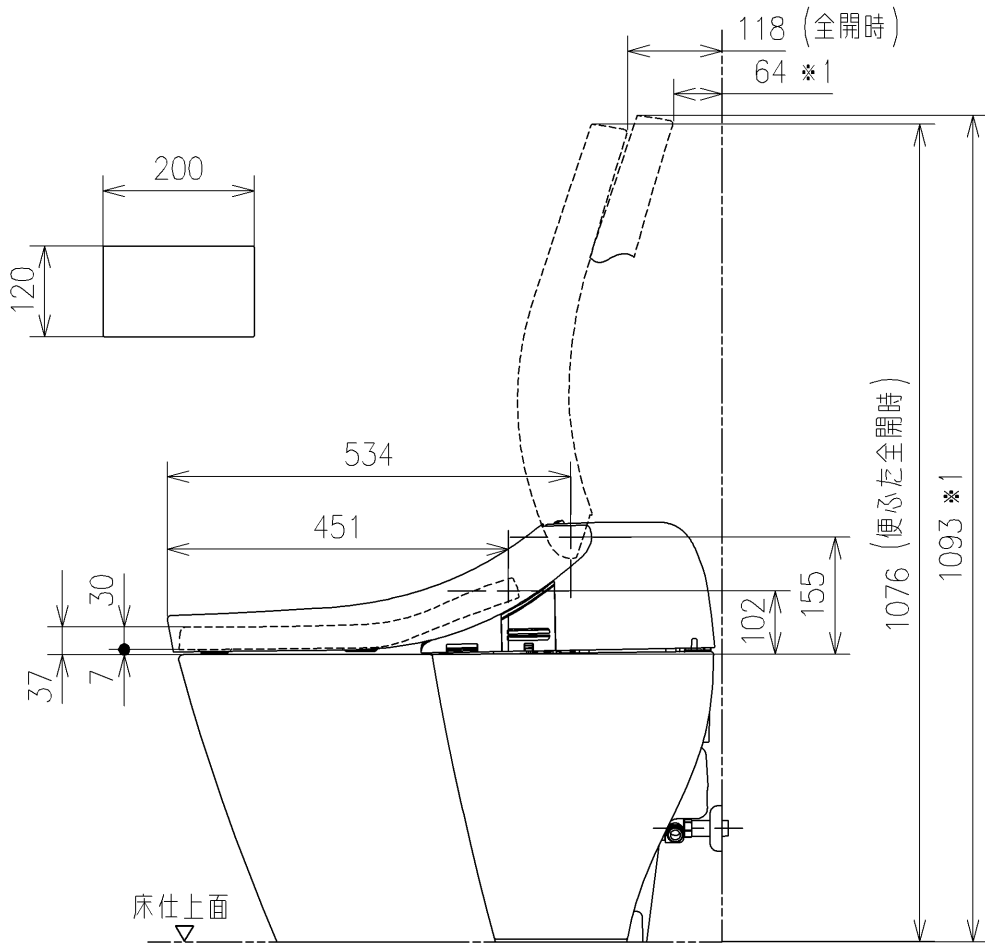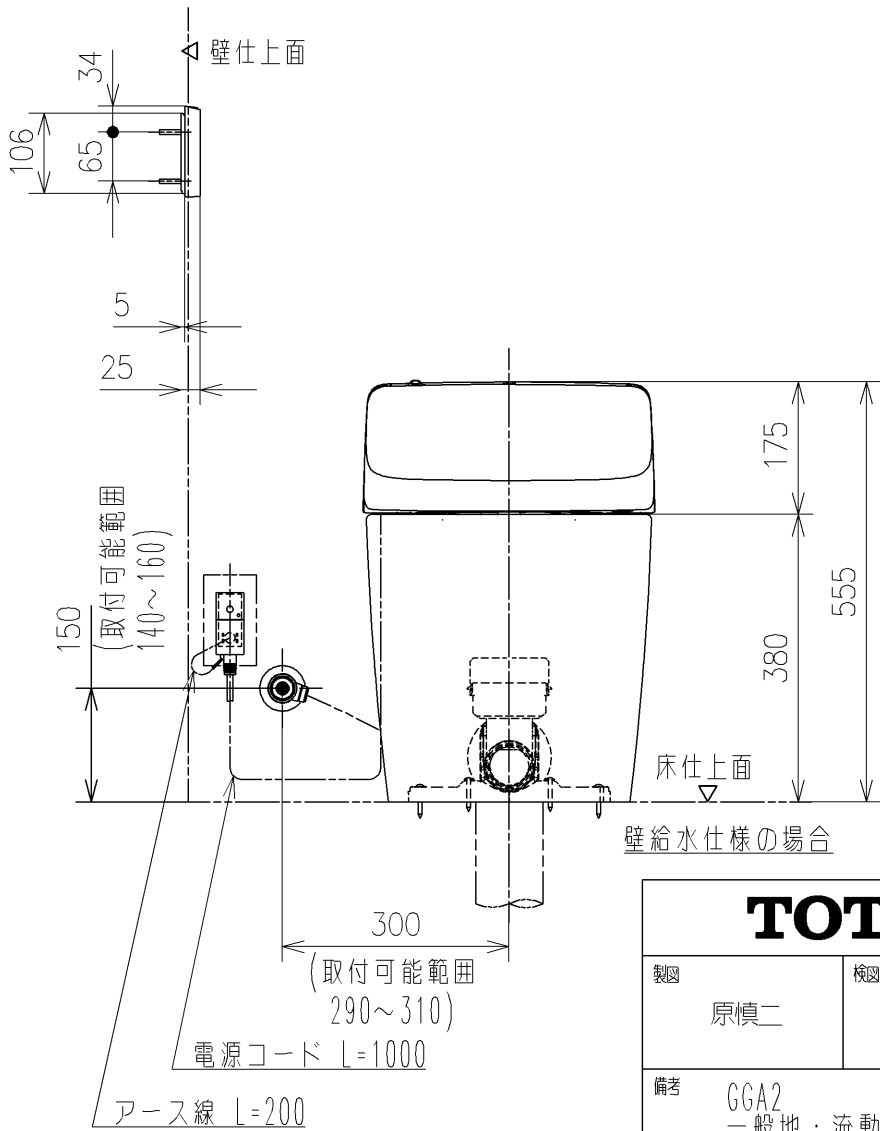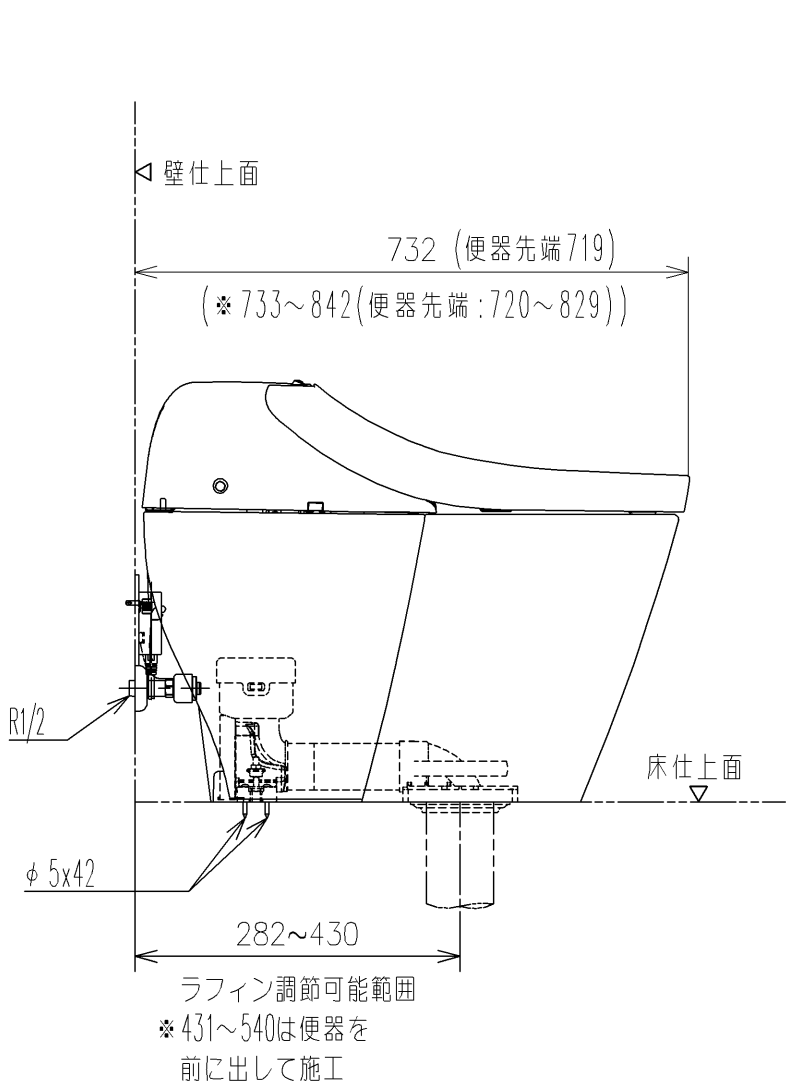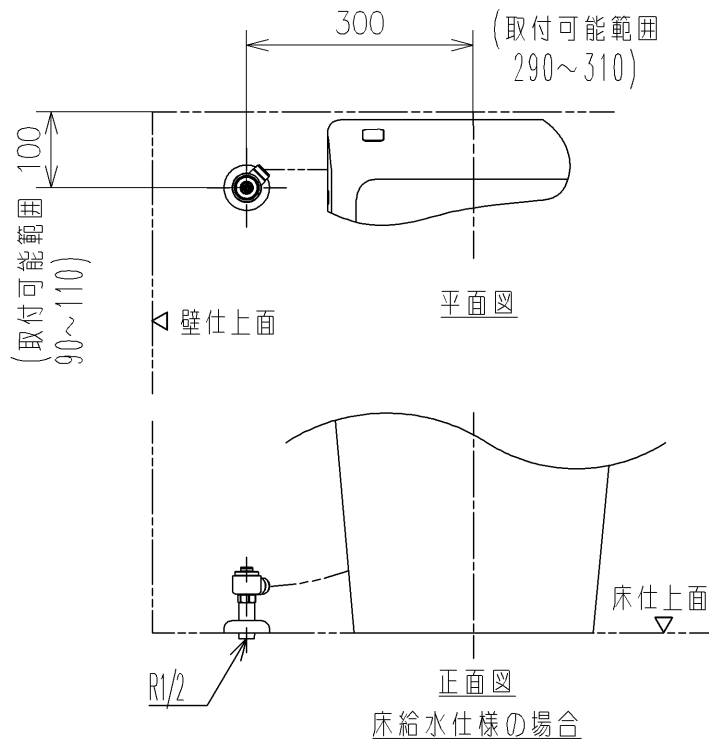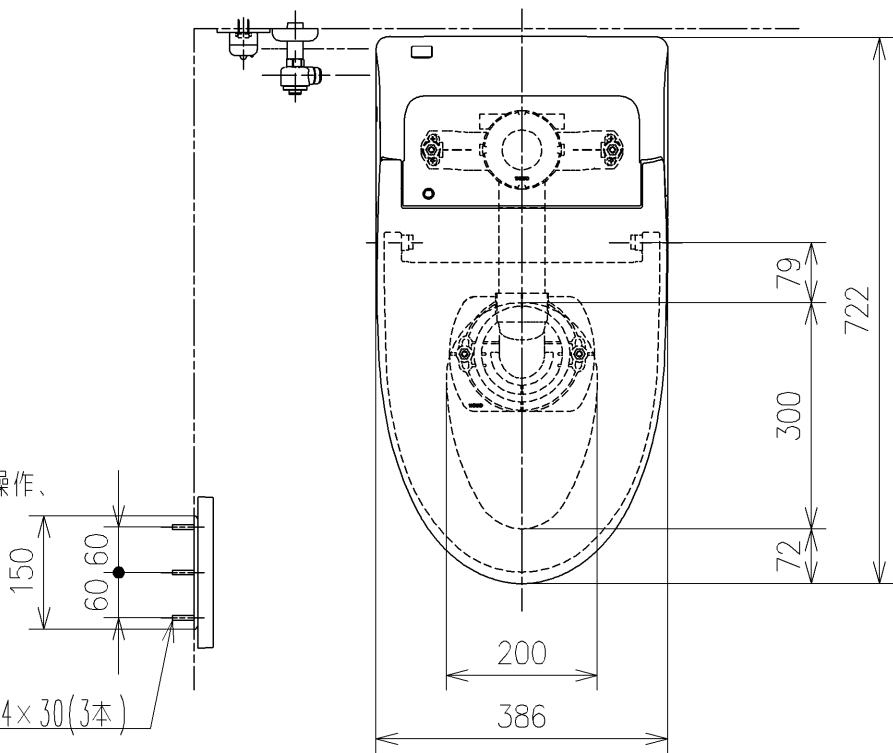

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GGA	
製図 原慎二	検図 井手涼 頭島周	日付 2025/05/15	尺度 1 : 1 0		
備考 GGA2 一般地・流動兼用，S排水 リモデルタイプ				品番	CES9C20M
				図番/リビジョン	002
A3				ページNo . 1 / 1	(改)

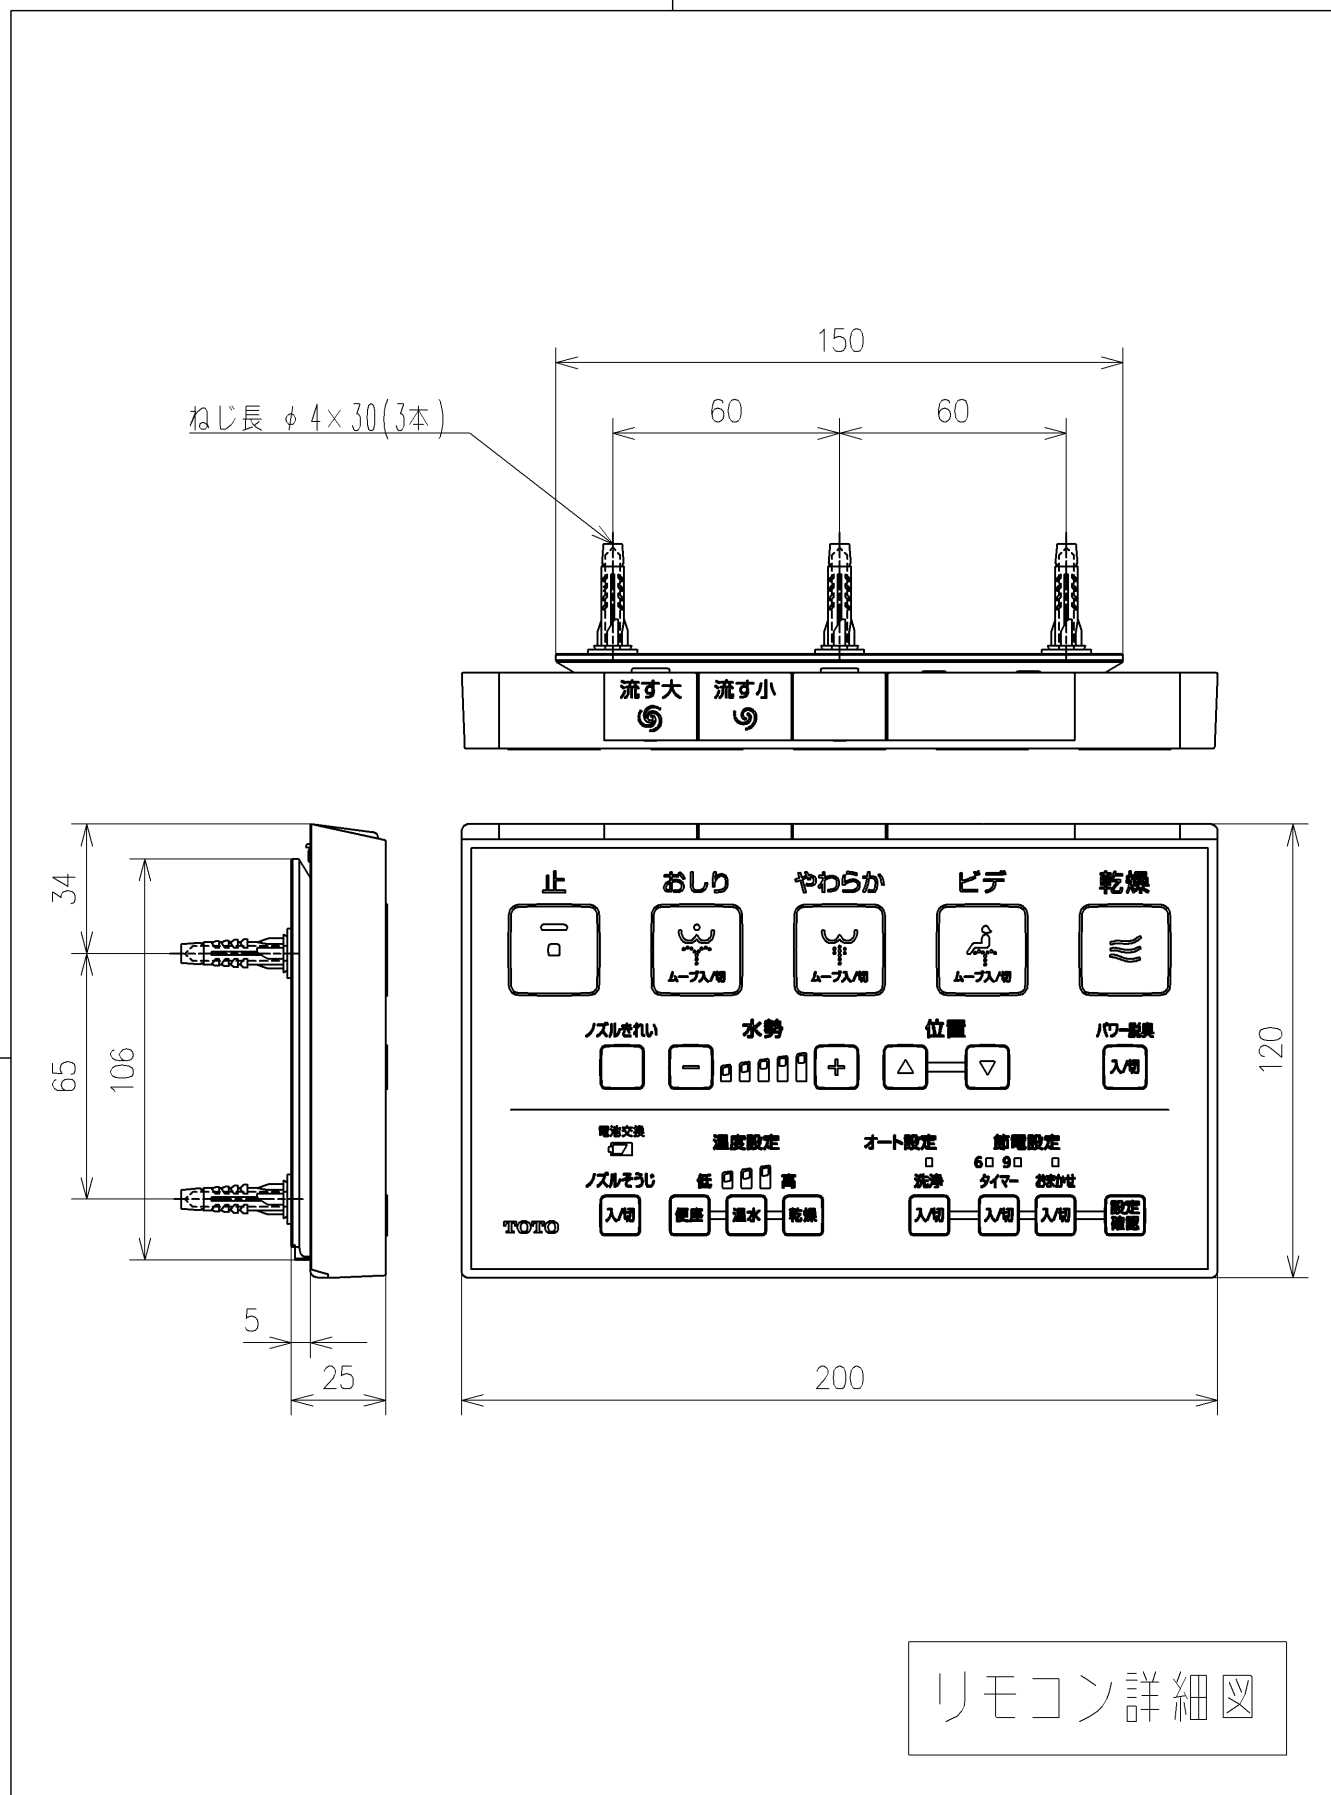

リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GGA
製図 原慎二	検図 井手涼 頭島周	日付 2025/05/15	尺度 1 : 2	
備考				図番 リビジョン 001
A4				ページNo . 1 / 1 (改)

- * 定格：AC100V-1271W 50/60Hz
- ・最低必要水圧(流動時):0.05MPa(10L/min)を確保してください。
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、便器ボウル面の洗浄力が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 左給水専用です。

- ・便器排水心が431~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

* 製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

* 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

* 本体左右側面は、脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、給水ホースの取り回しなどのため、150mm以上の空間を確保してください。






注3: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※1: 便ふた全開でお掃除リフト時


* リモコンはイメージ図です。

ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。

ねじ長 φ4×30(3本)

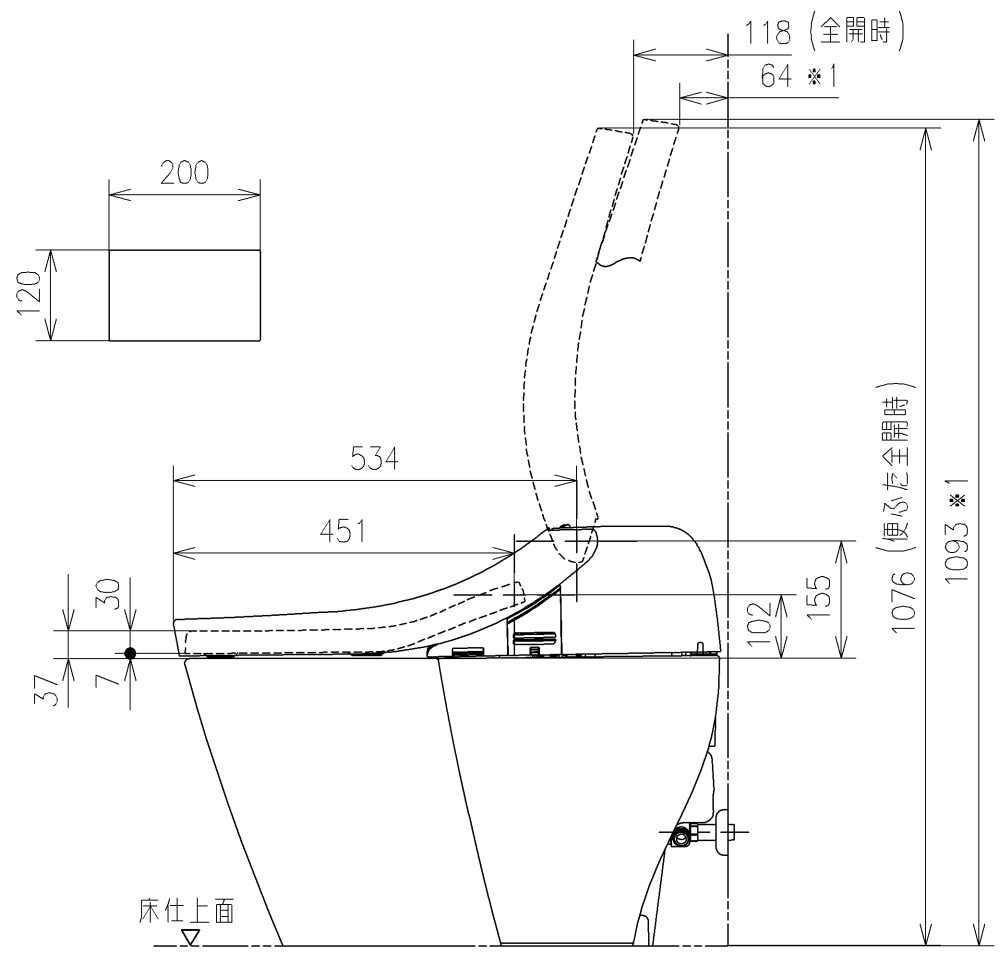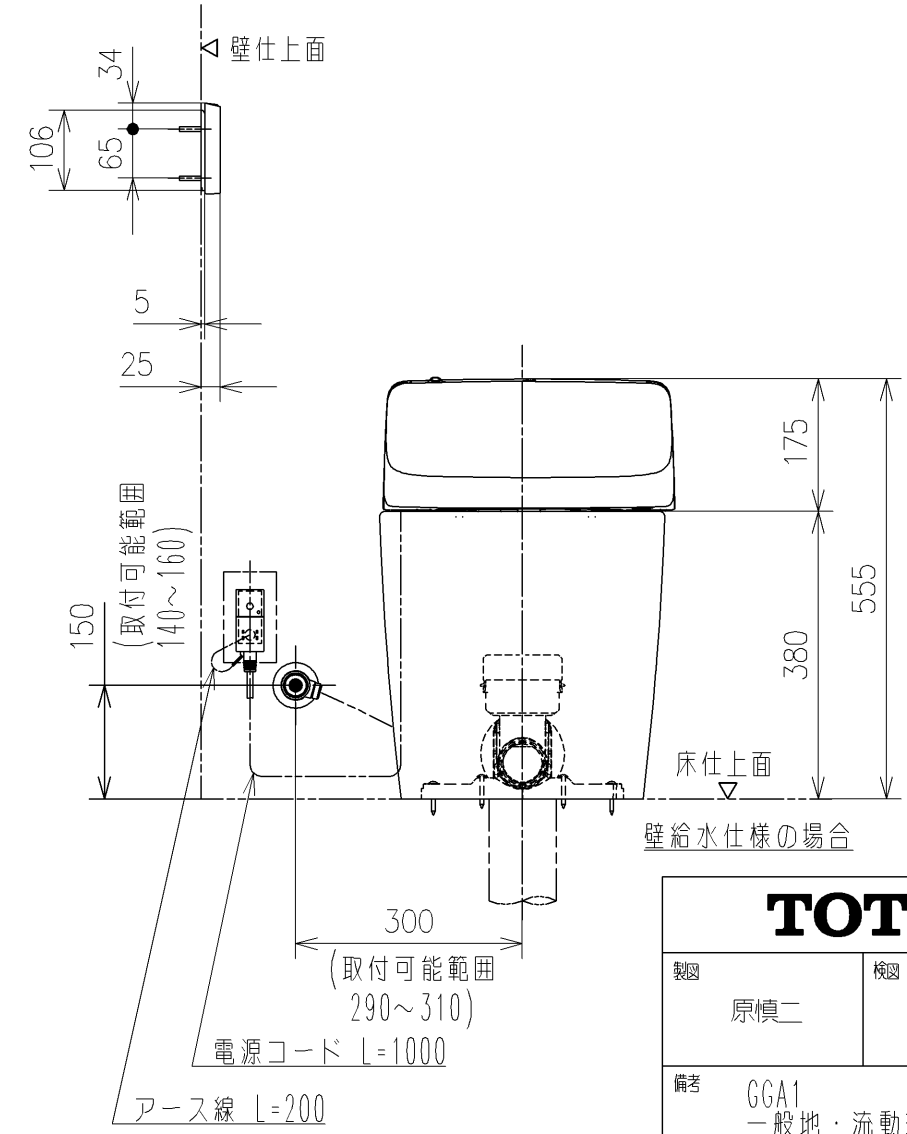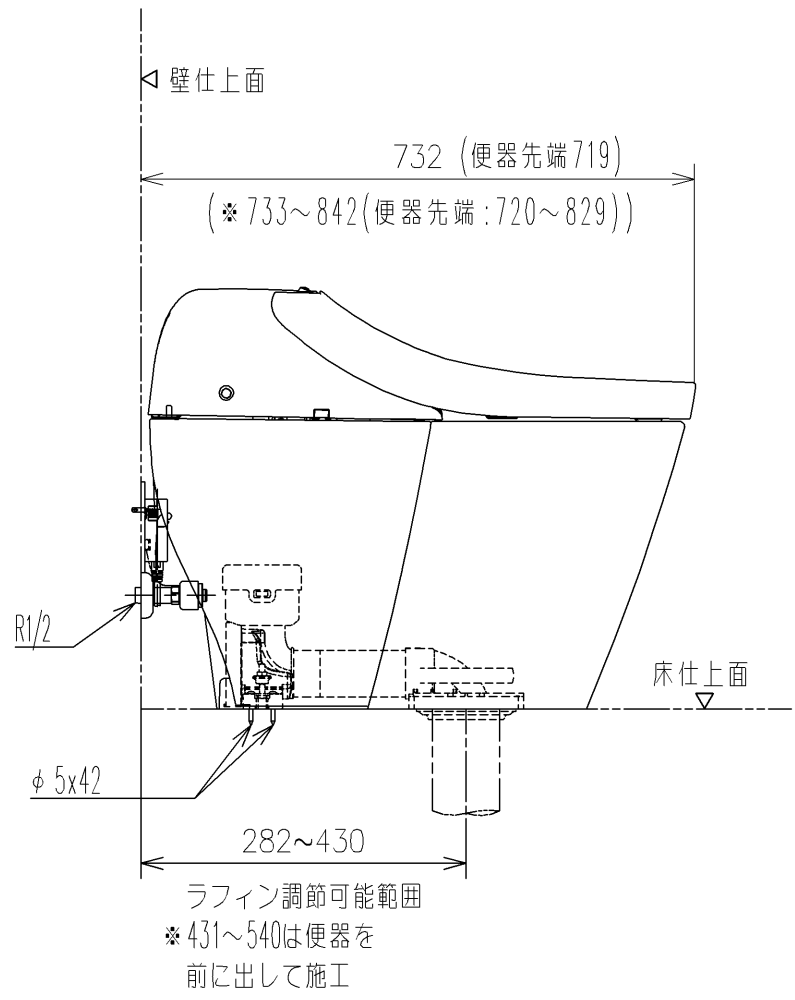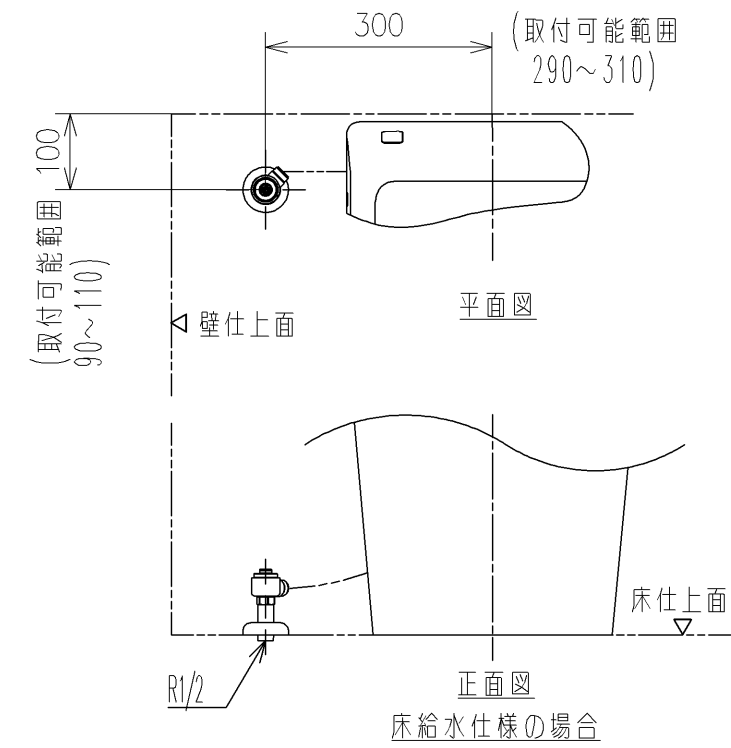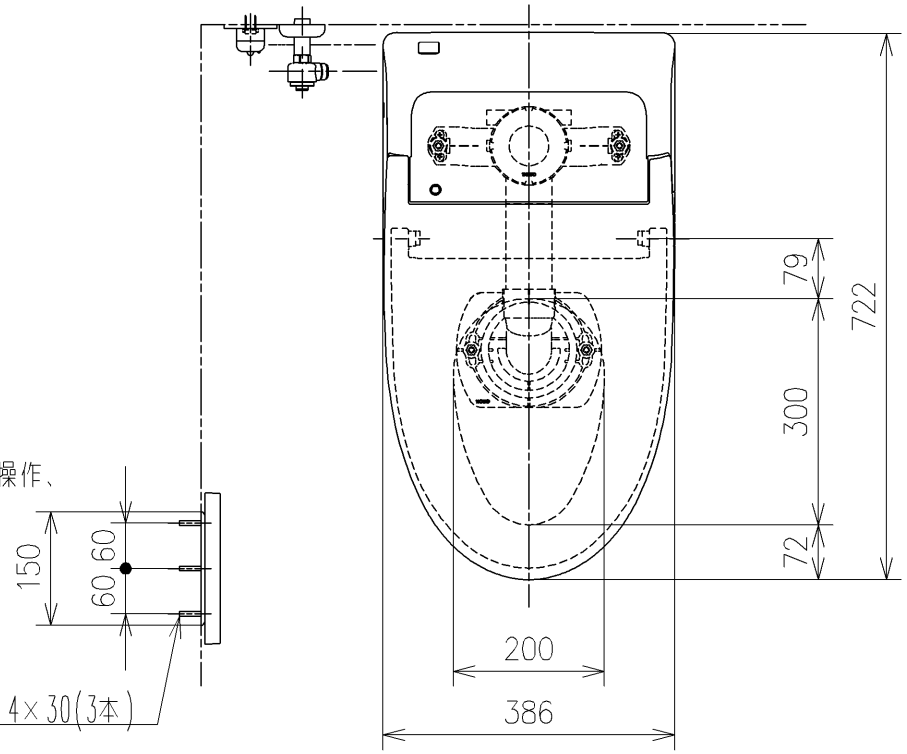


TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GGA	
製図 原慎二	検図 井手涼 頭島周	日付 2025/05/15	尺度 1 : 1 0		
備考 GGA1 一般地・流動兼用，S排水 リモデルタイプ					
A3					
				品番 CES9C10M	
				図番/バージョン 002	
				ページNo . 1 / 1	(改)

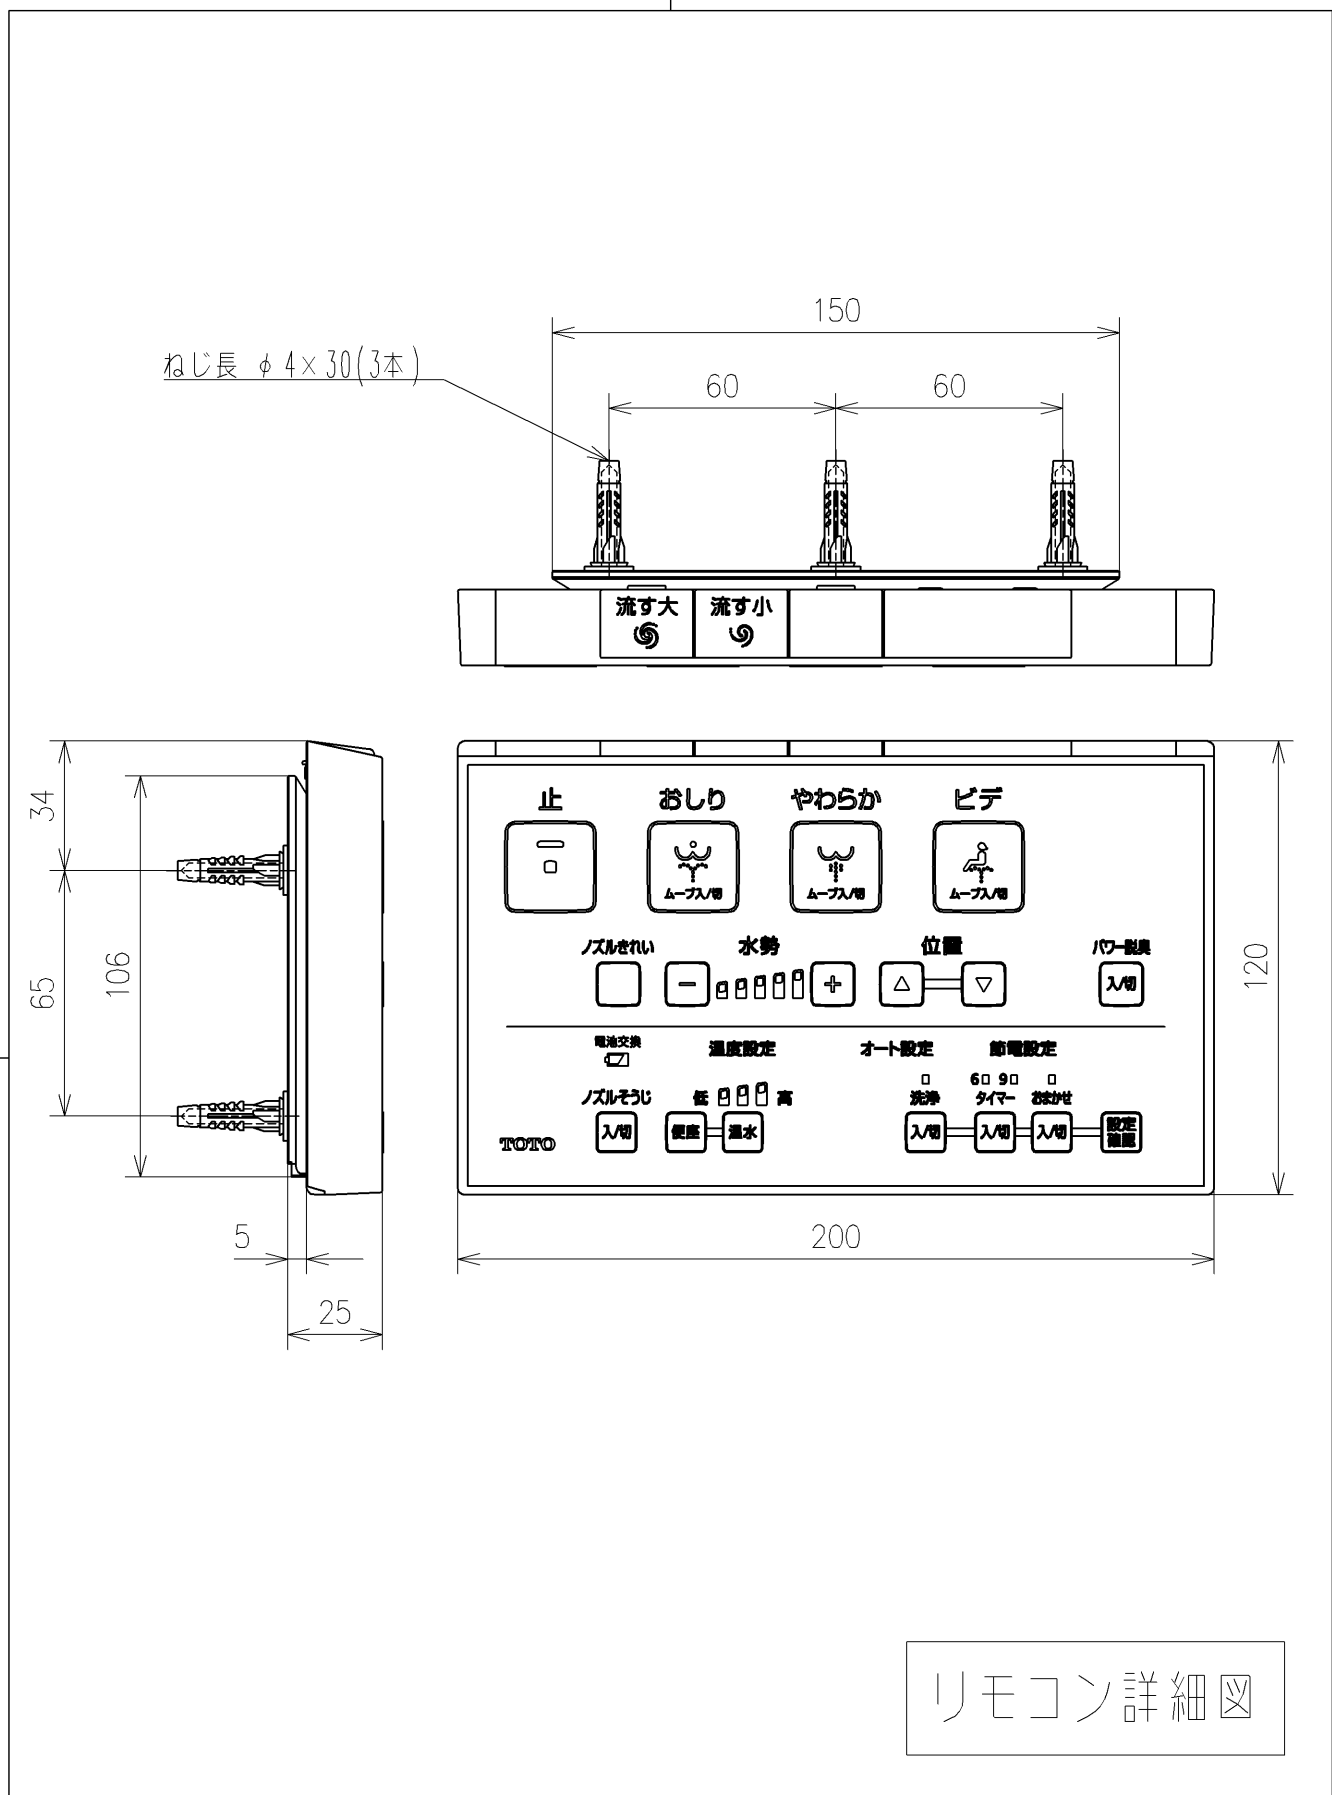

リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GGA		
製図 原慎二	検図 井手涼 頭島周	日付 2025/05/15	尺度 1 : 2			
備考				品番 CES9C10M		
				図番リビジョン 001		
A4				ページNo .	1 / 1	(改)




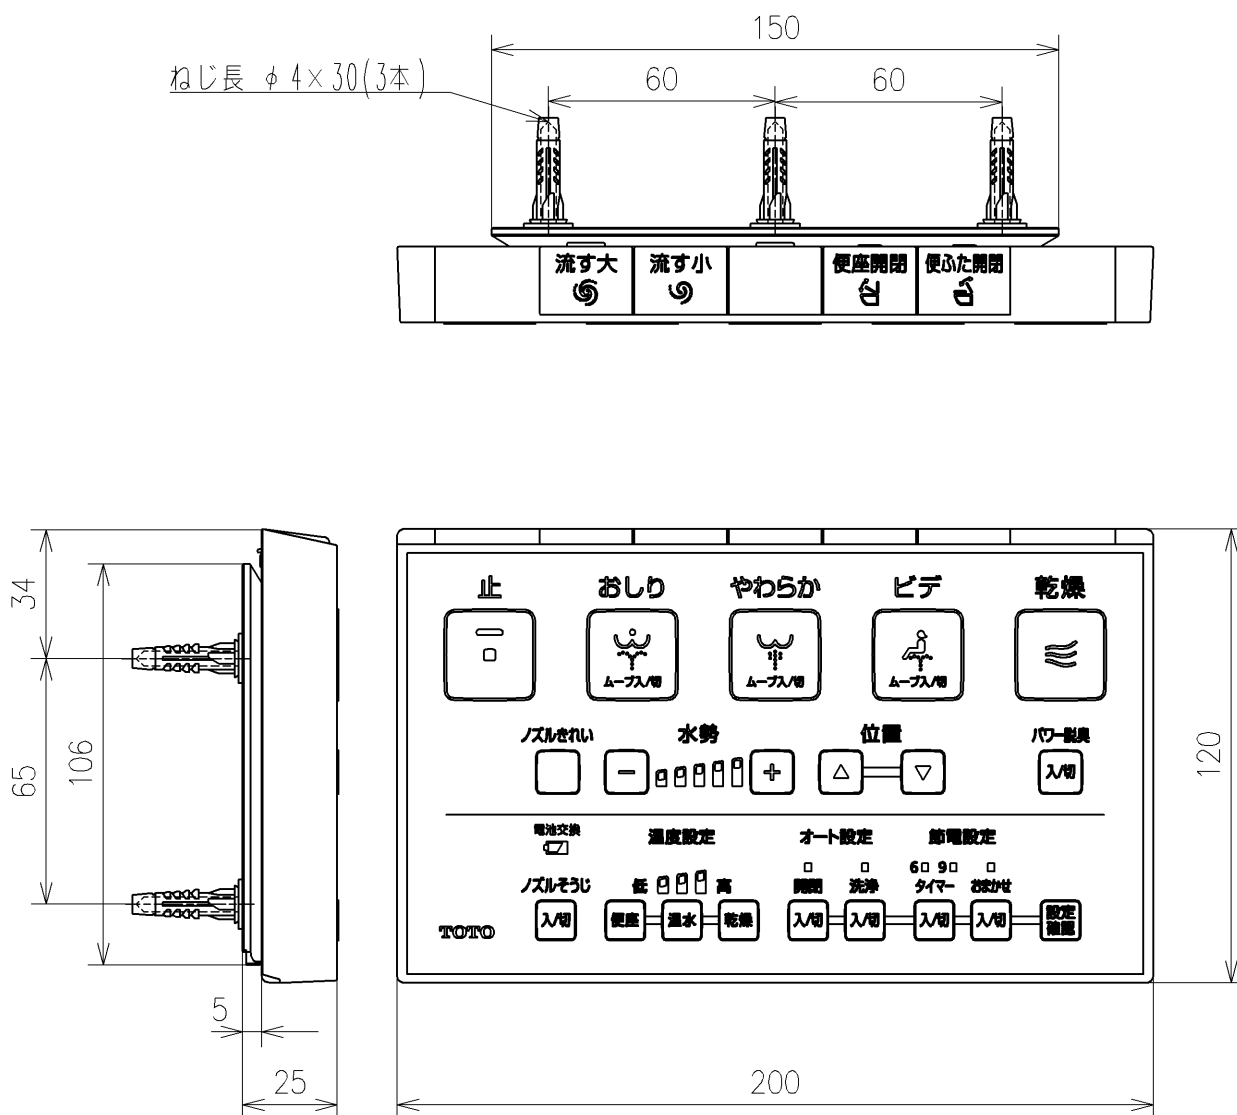


リモコン詳細図


TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GGA
製図 原慎二	検図 井手涼 頭島周	日付 2025/05/15	尺度 1 : 2	
備考				品番 CES9C30P
				図番/バージョン 001
A4				ページNo . 1 / 1 (改)

- * 定格：AC100V-1271W 50/60Hz
 - ・最低必要水圧（流動時）：0.05MPa(10L/min)を確保してください。
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、便器ボウル面の洗浄力が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。
- 注1：左給水専用です。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- * 本体左右側面は、脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、給水ホースの取り回しなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- *※1：便ふた全開でお掃除リフト時
- * リモコンはイメージ図です。
ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。


ねじ長 φ4×30(3本)

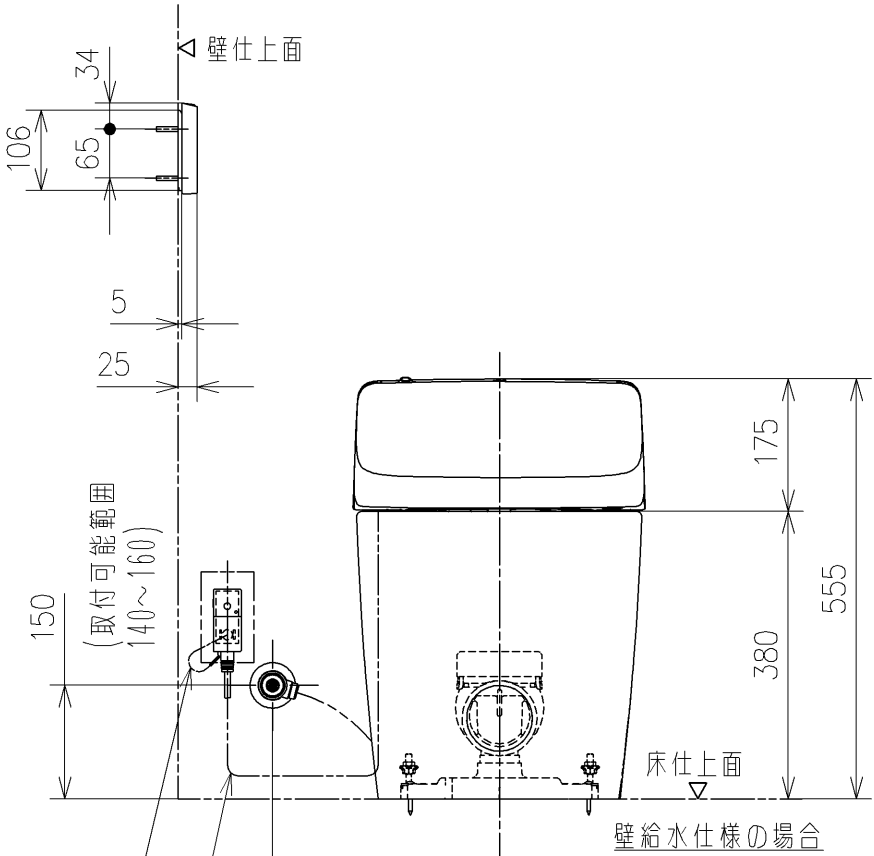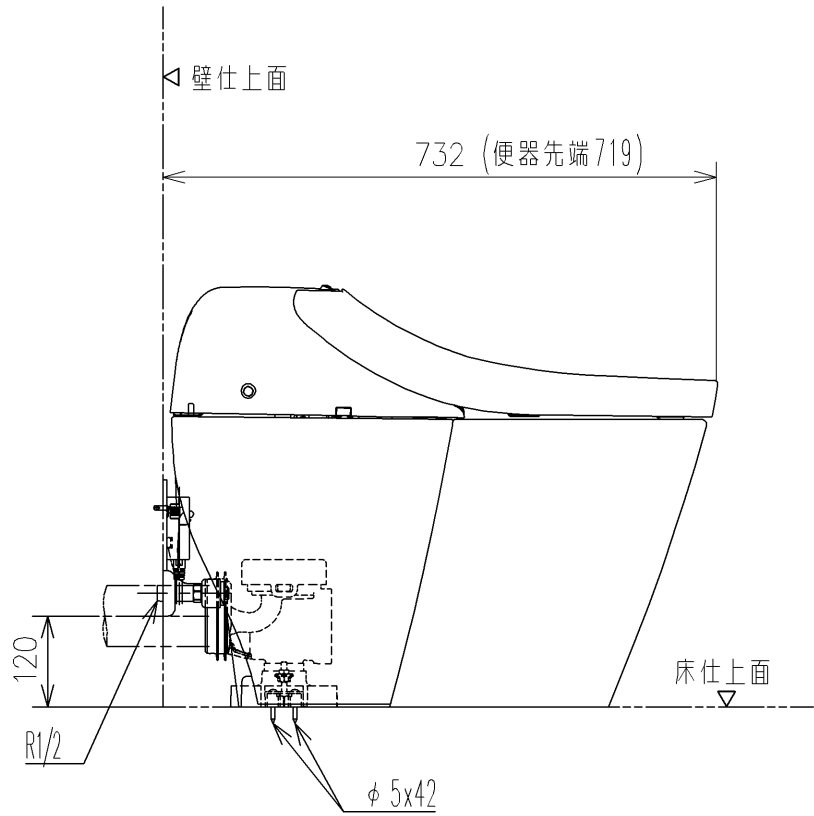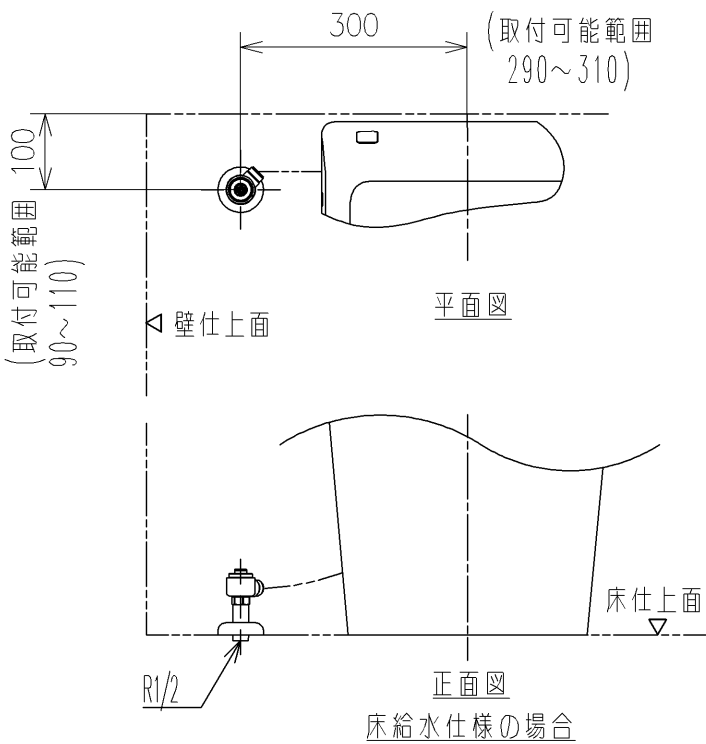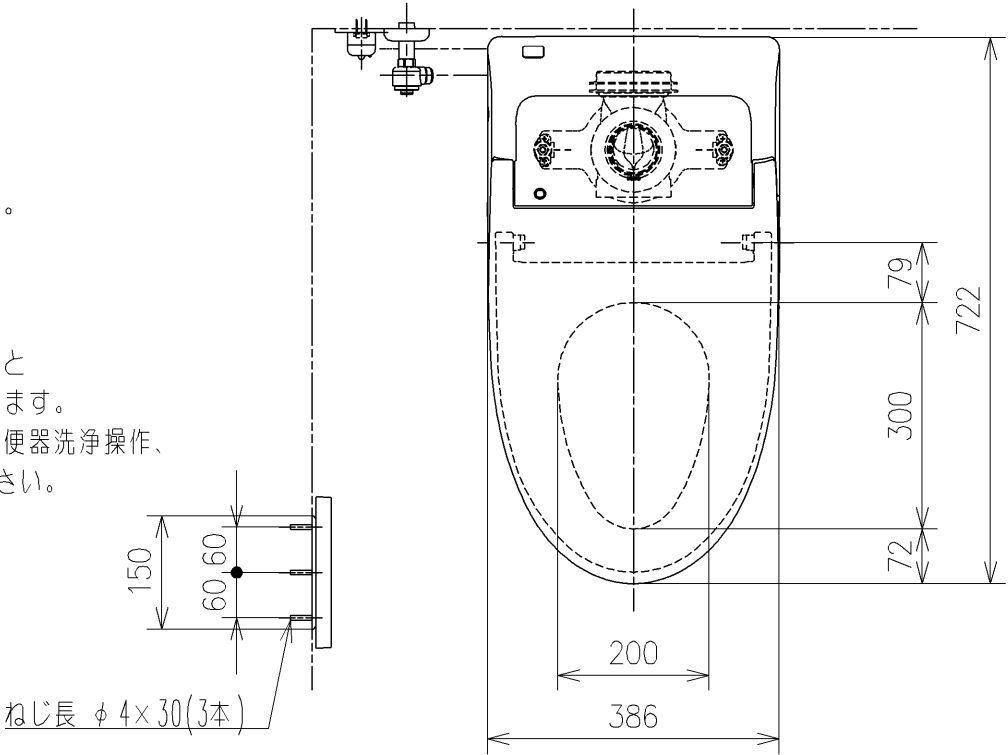

壁給水仕様の場合

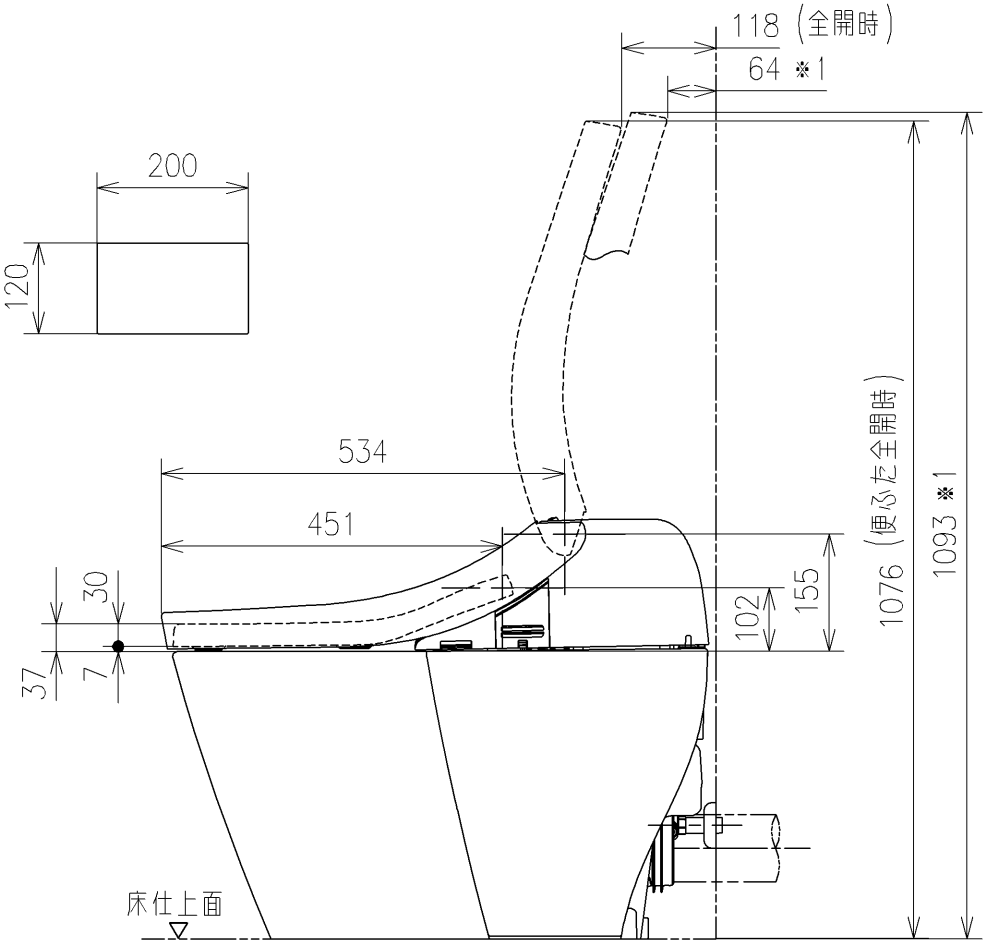


TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GGA	
製図 原慎二	検図 井手涼 頭島周	日付 2025/05/15	尺度 1 : 1.0		
備考 GGA2 一般地・流動兼用，P排水				品番	CES9C20P
				図番/バージョン	002
A3				ページNo	1 / 1
				(改)	

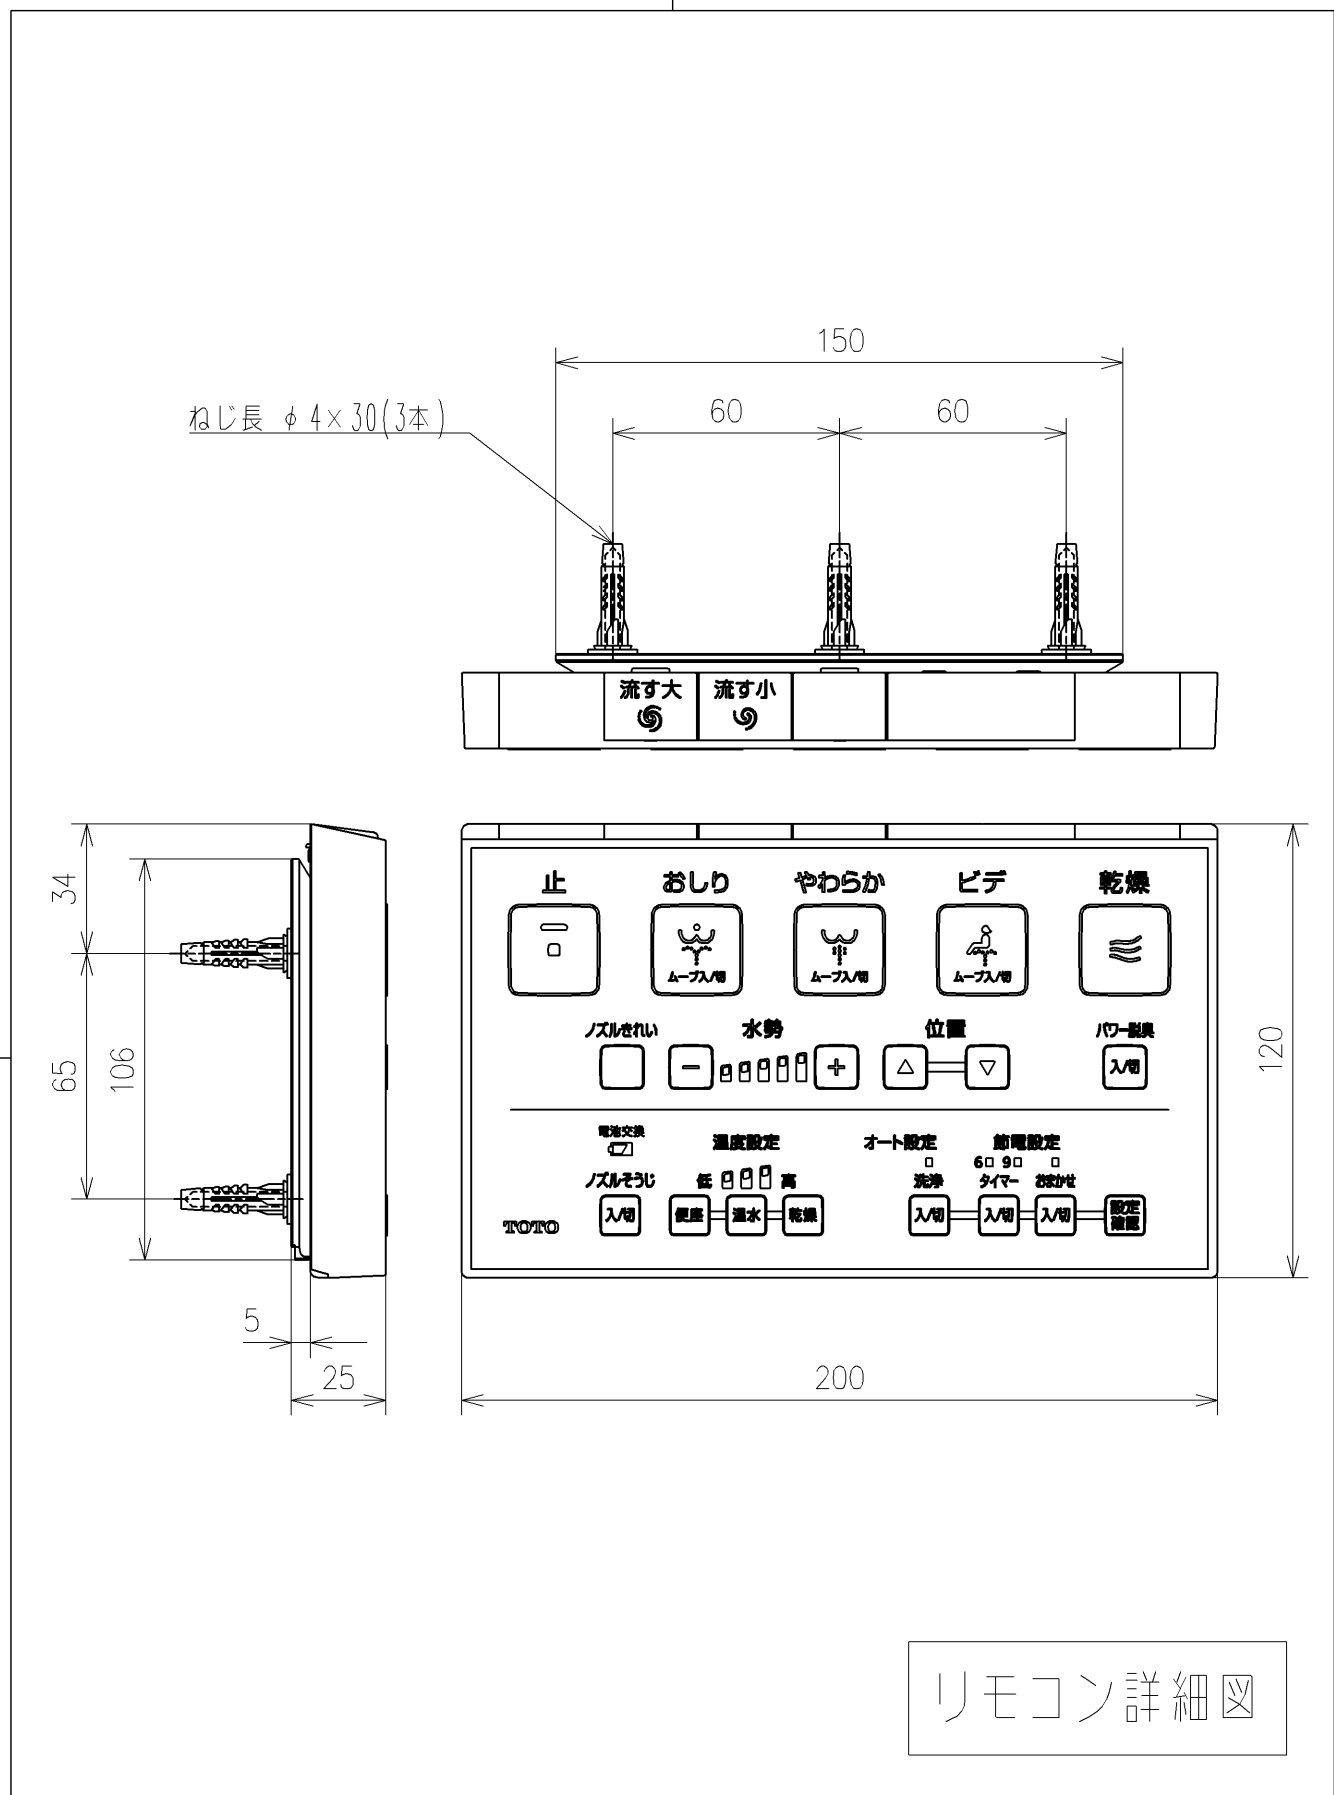





リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GGA
製図 原慎二	検図 井手涼 頭島周	日付 2025/05/15	尺度 1 : 2	
備考				
				品番 CES9C20P
				図番 リビジョン 001
A4				ページNo . 1 / 1 (改)

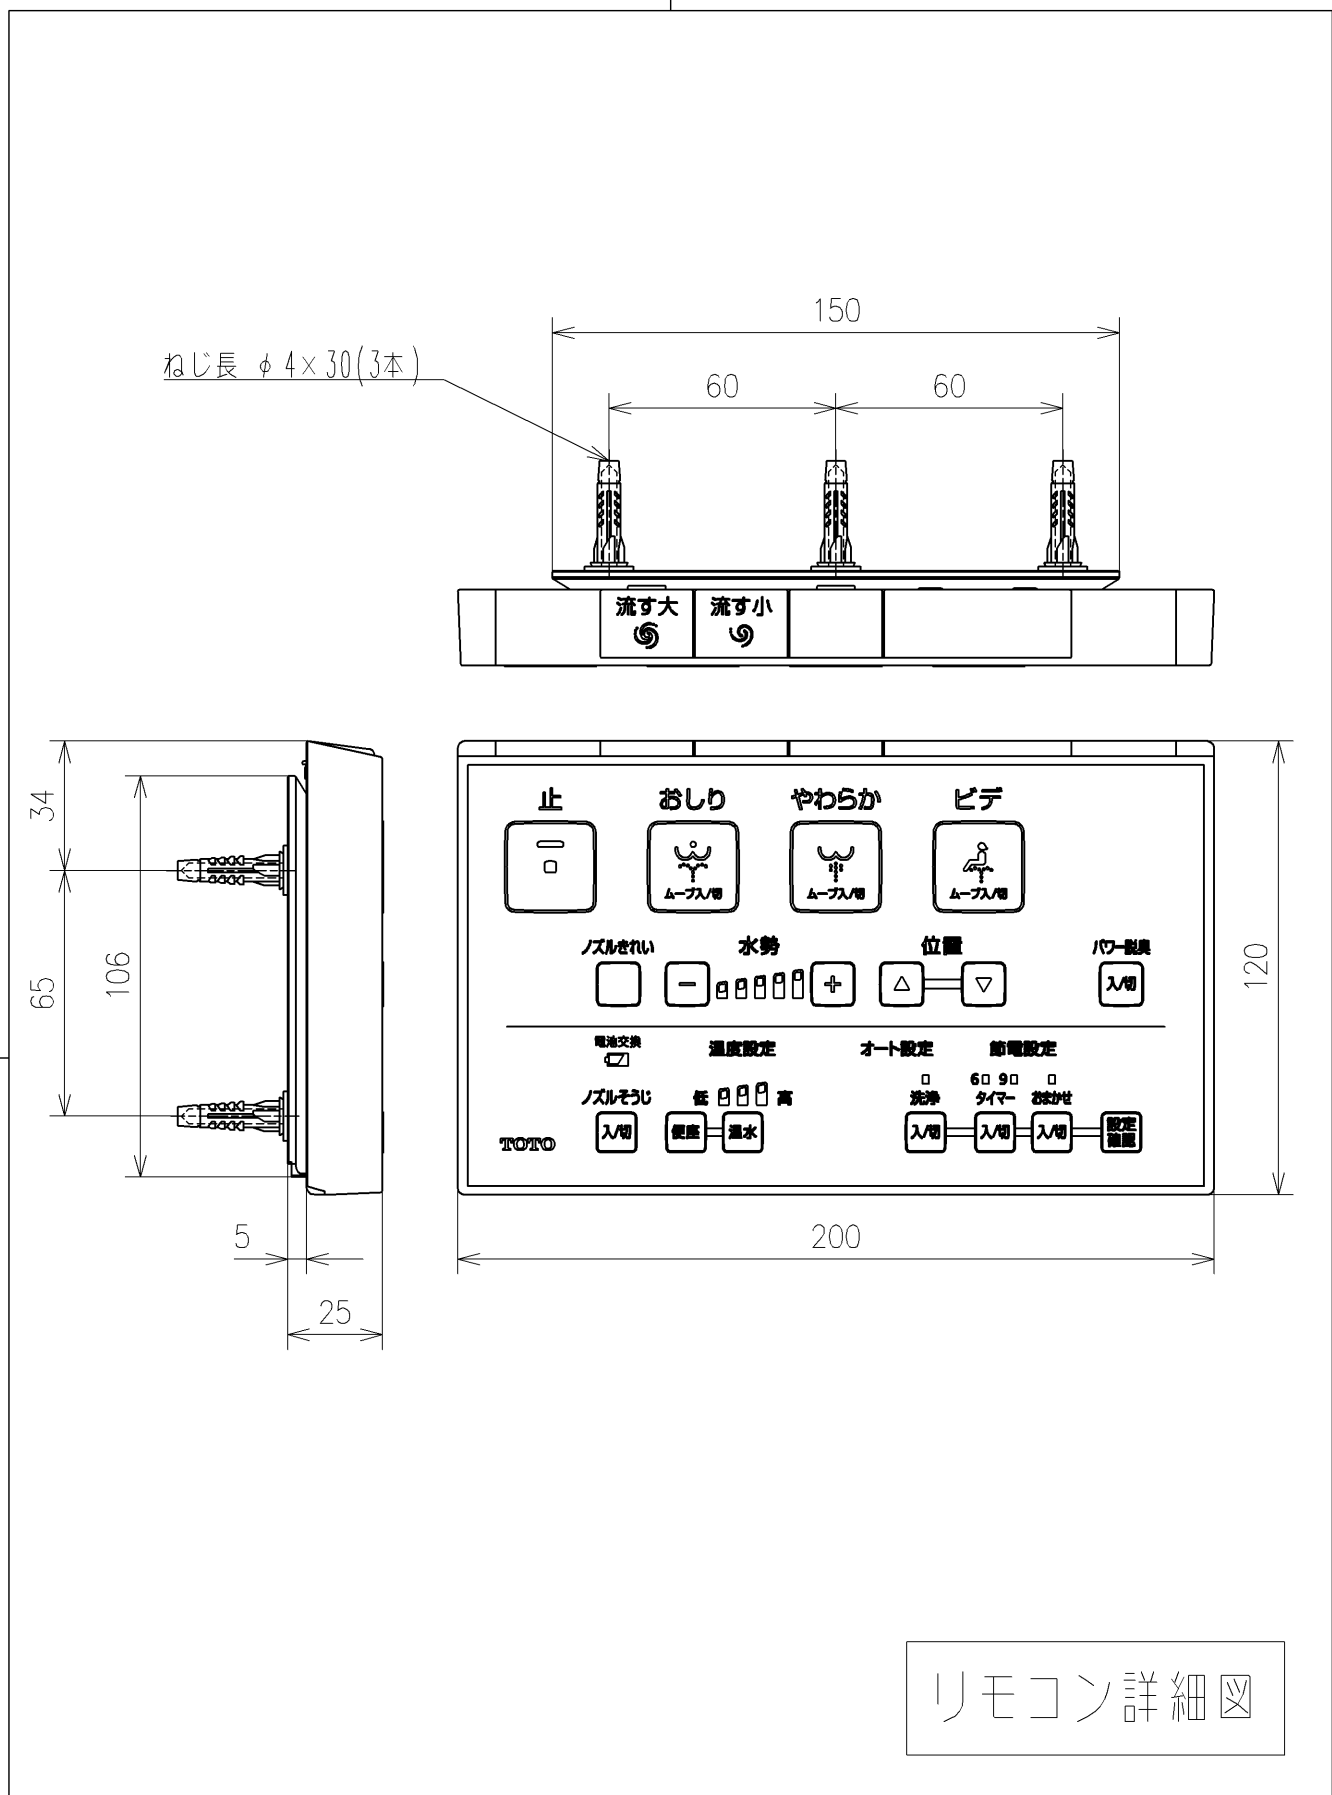


製図 原慎二		検図 井手涼 頭島周		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GGA
日付 2025/05/15		尺度 1 : 2		品番 CES9C10P	
備考				図番 リビジョン	
				ページNo .	

- * 定格：AC100V-1271W 50/60Hz
 - ・最低必要水圧（流動時）:0.05MPa(10L/min)を確保してください。
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、便器ボウル面の洗浄力が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。
- 注1：左給水専用です。
- 注2：75，100塩ビ管（VU，VP75・100）共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- * 本体左右側面は、脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、給水ホースの取り回しなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- *1：便ひた全開でお掃除リフト時
- *リモコンはイメージ図です。
ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。

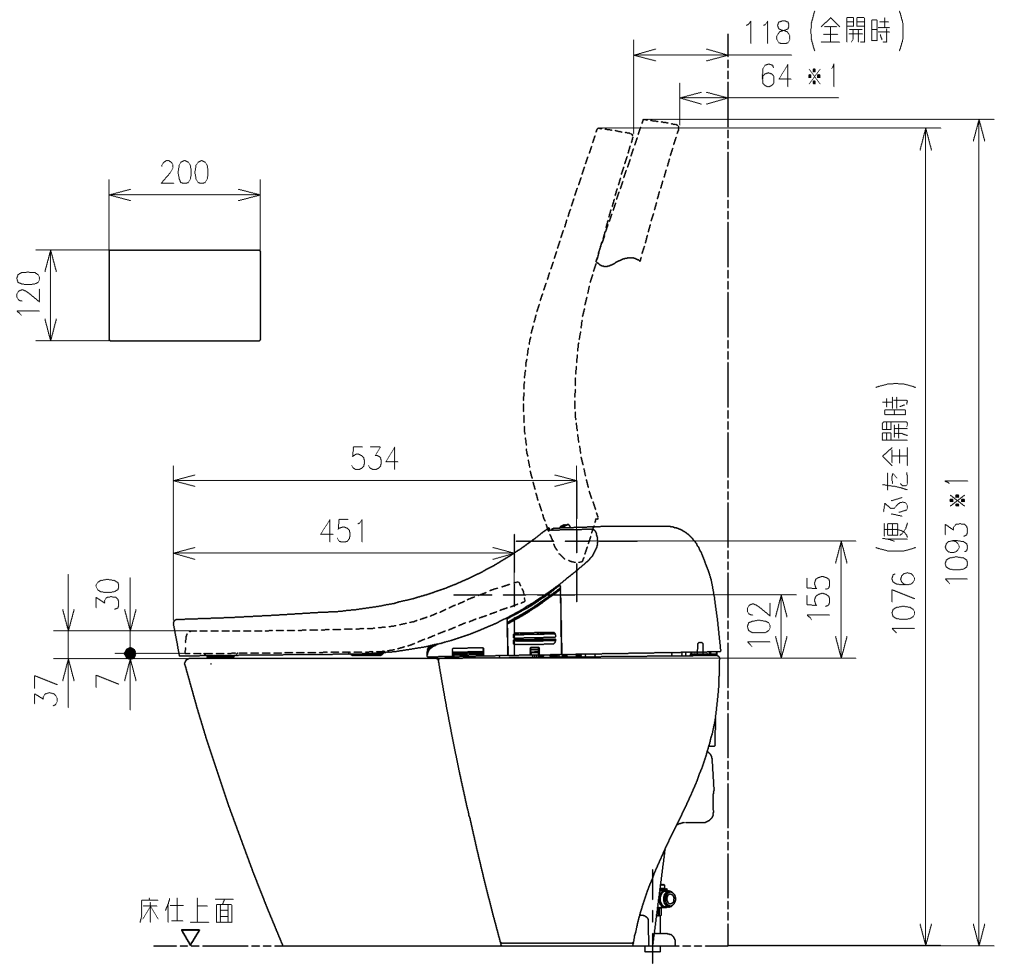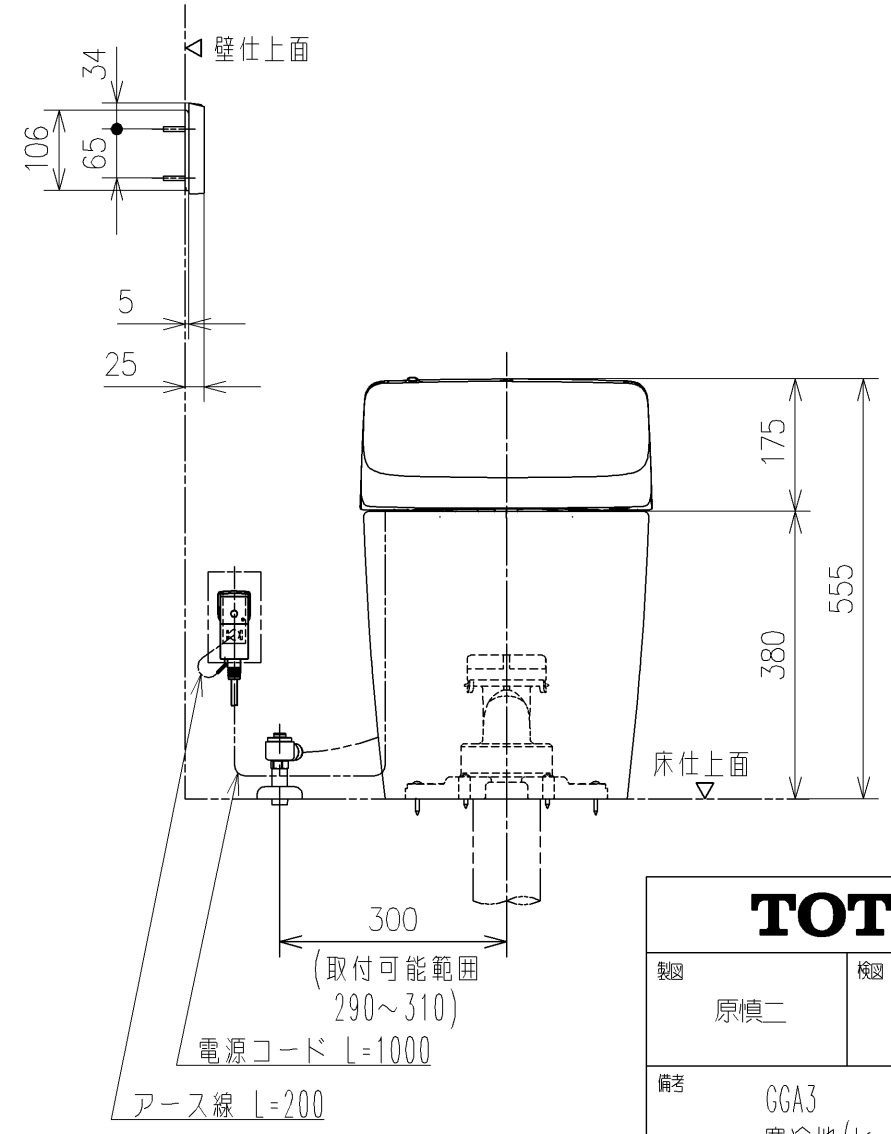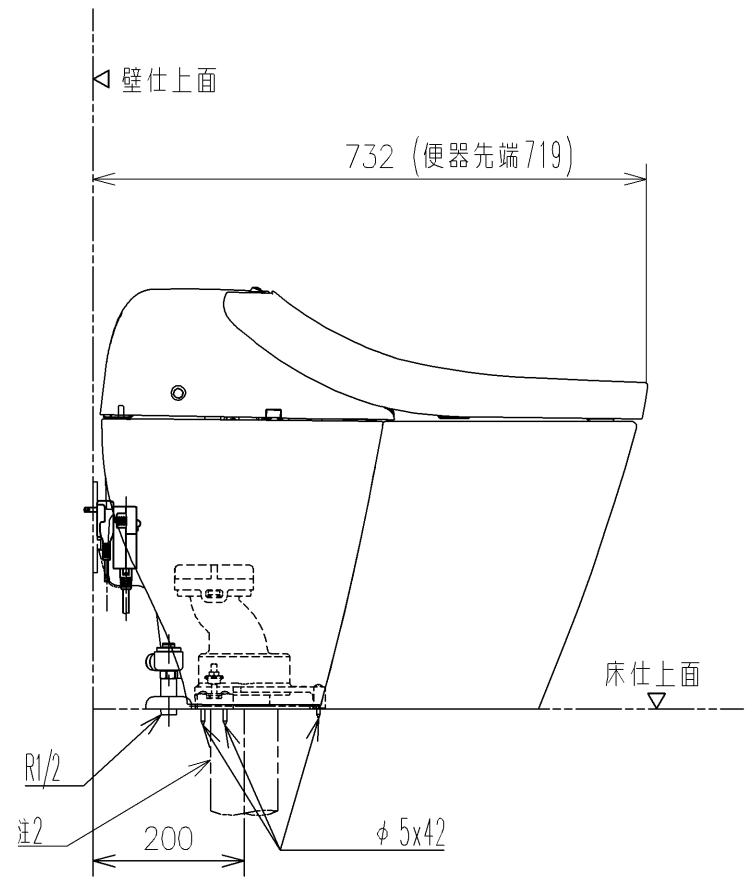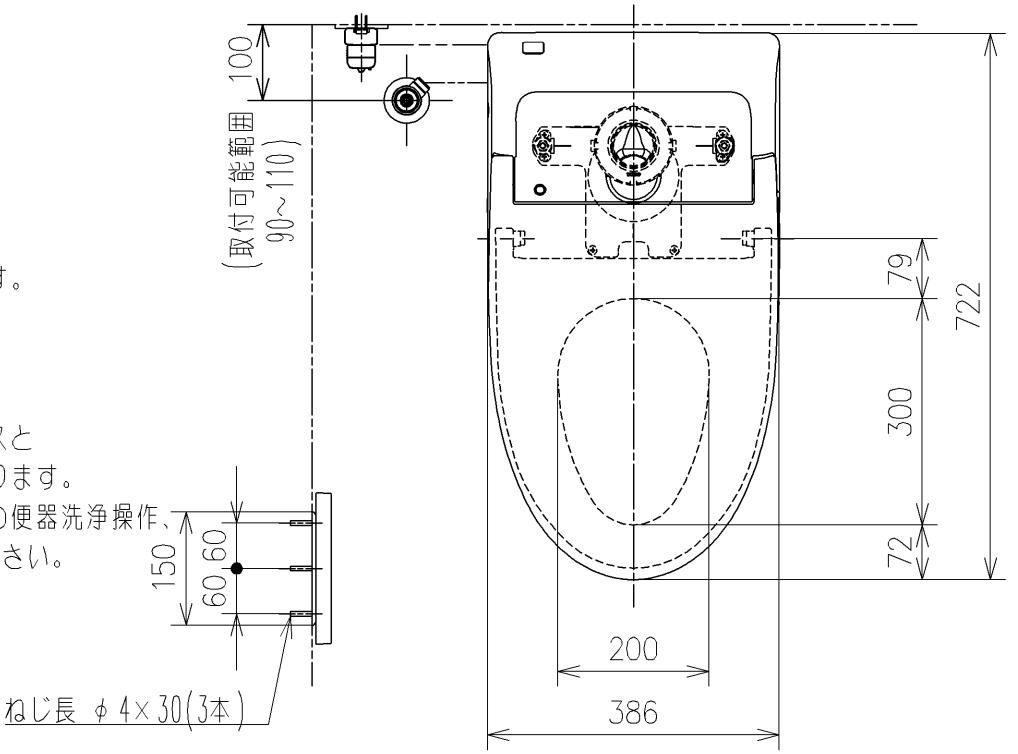





TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GGA
製図 原模二	検図 井手涼 頭島周	日付 2025/05/15	尺度 1 : 1 0	
備考 GGA3 寒冷地（ヒーター水抜き）、S排水				
				品番 CES9C30H
				図番/バージョン 002
A3				ページNo . 1 / 1 (改)

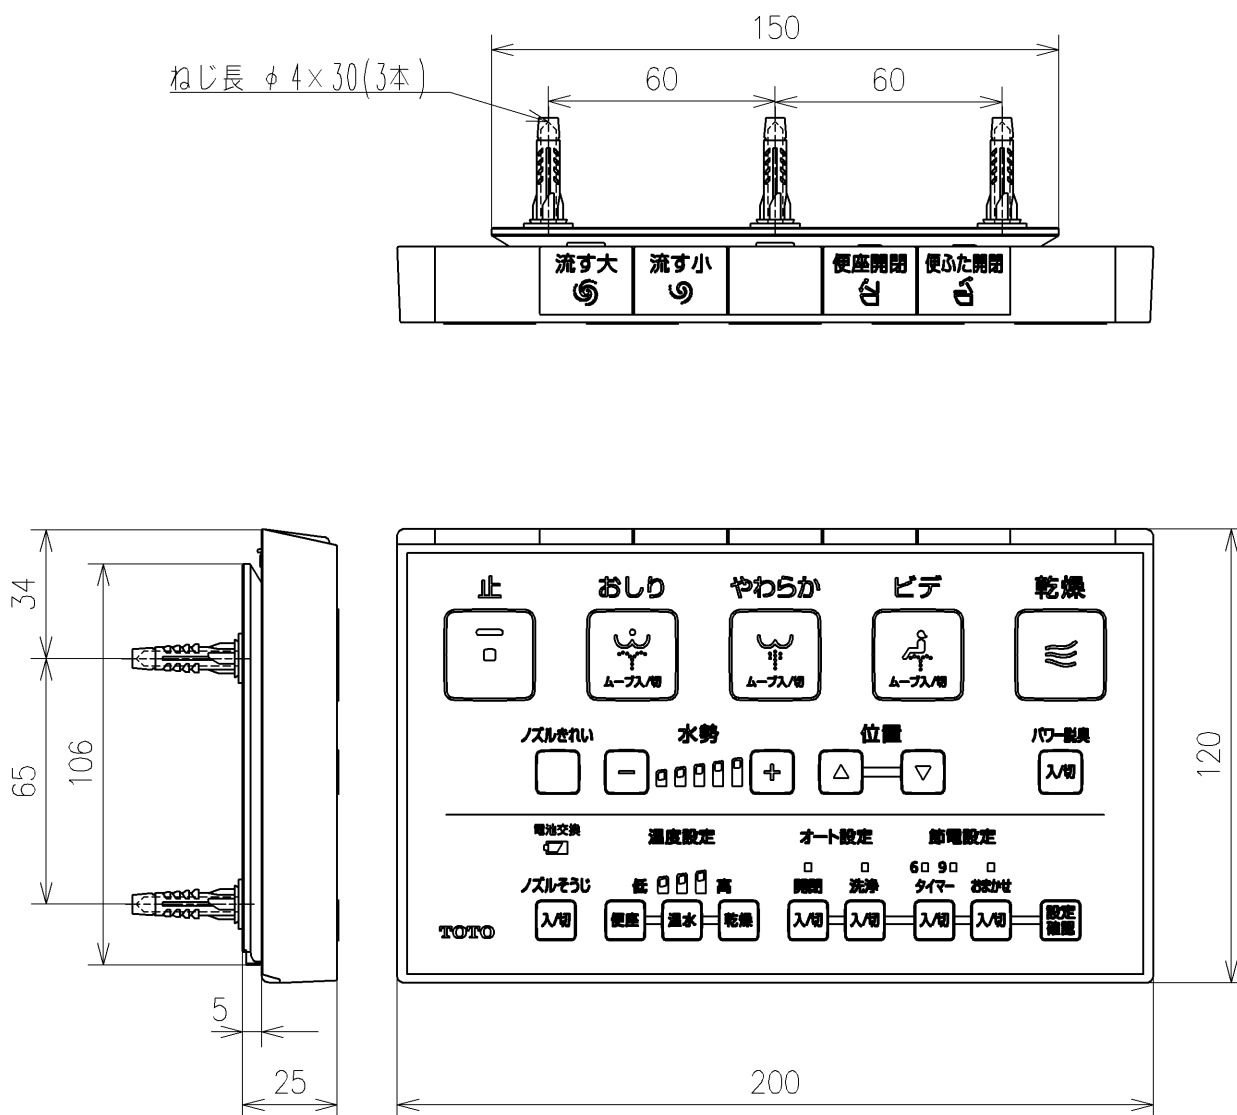


リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GGA
製図 原慎二	検図 井手涼 頭島周	日付 2025/05/15	尺度 1 : 2	
備考				品番 CES9C30H
				図番 リビジョン 001
A4				ページNo . 1 / 1 (改)

- * 定格：AC100V-1271W 50/60Hz
 - ・最低必要水压（流動時）:0.05MPa(10L/min)を確保してください。
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、便器ボウル面の洗浄力が弱くなります。
 - ・最高水压は0.75MPaです。
- 注1：左給水専用です。
- 注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60± 5mm
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- * 本体左右側面は、脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、給水ホースの取り回しなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- * 1：便ひた全開でお掃除リフト時
- * リモコンはイメージ図です。
ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。

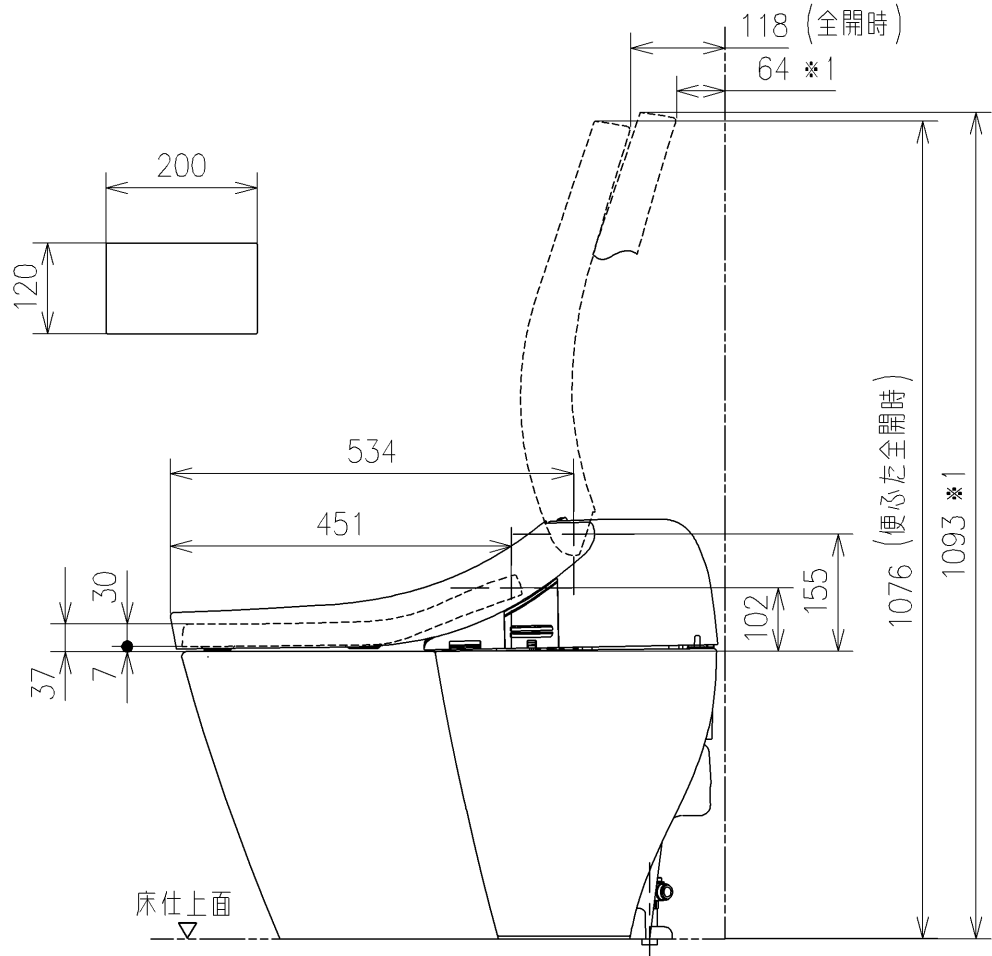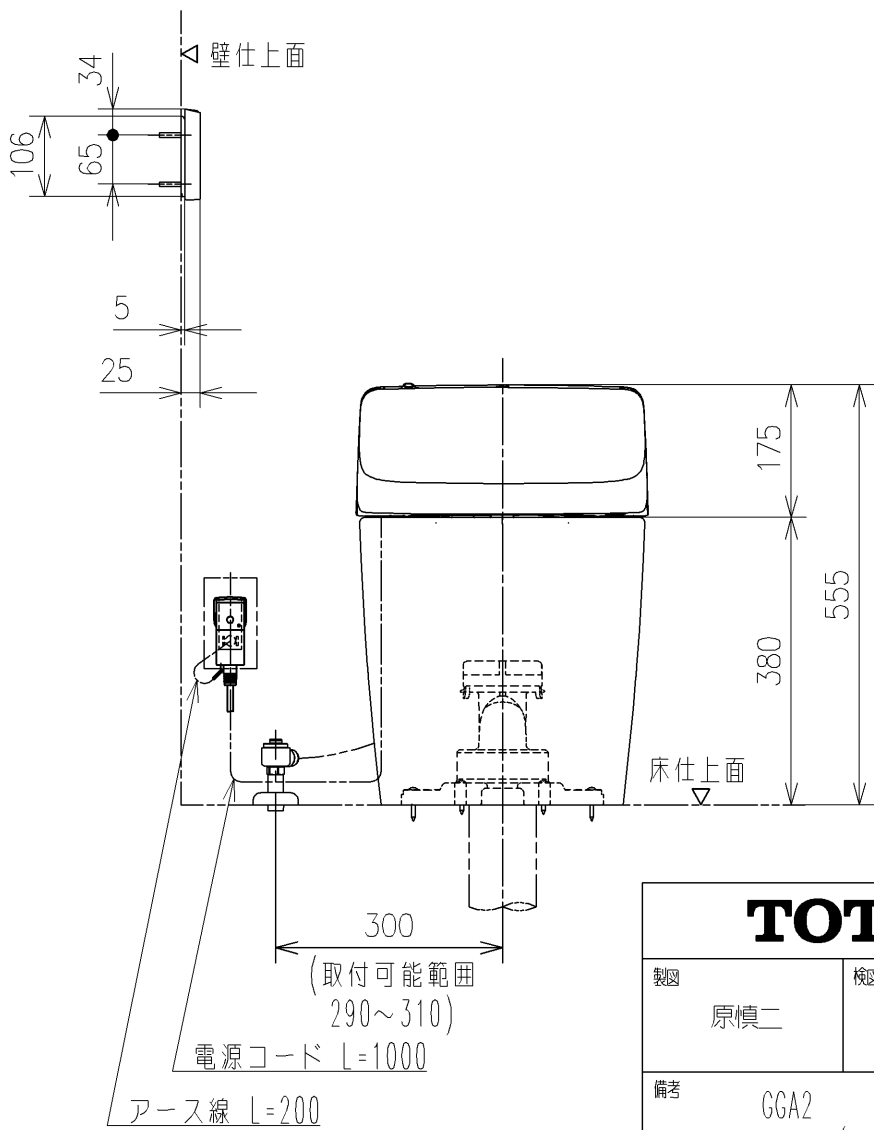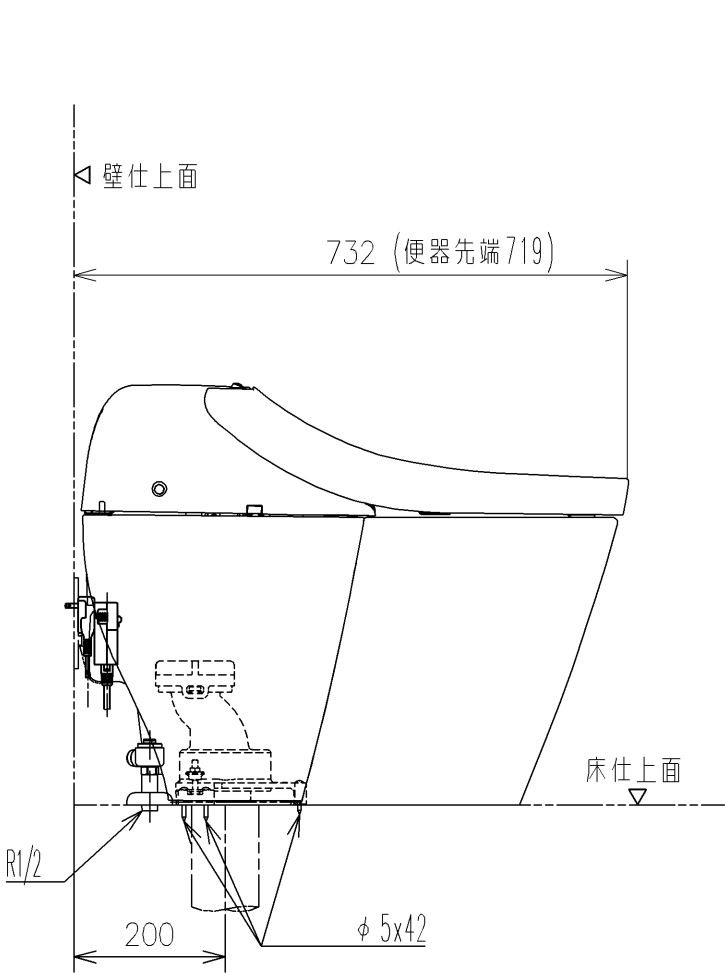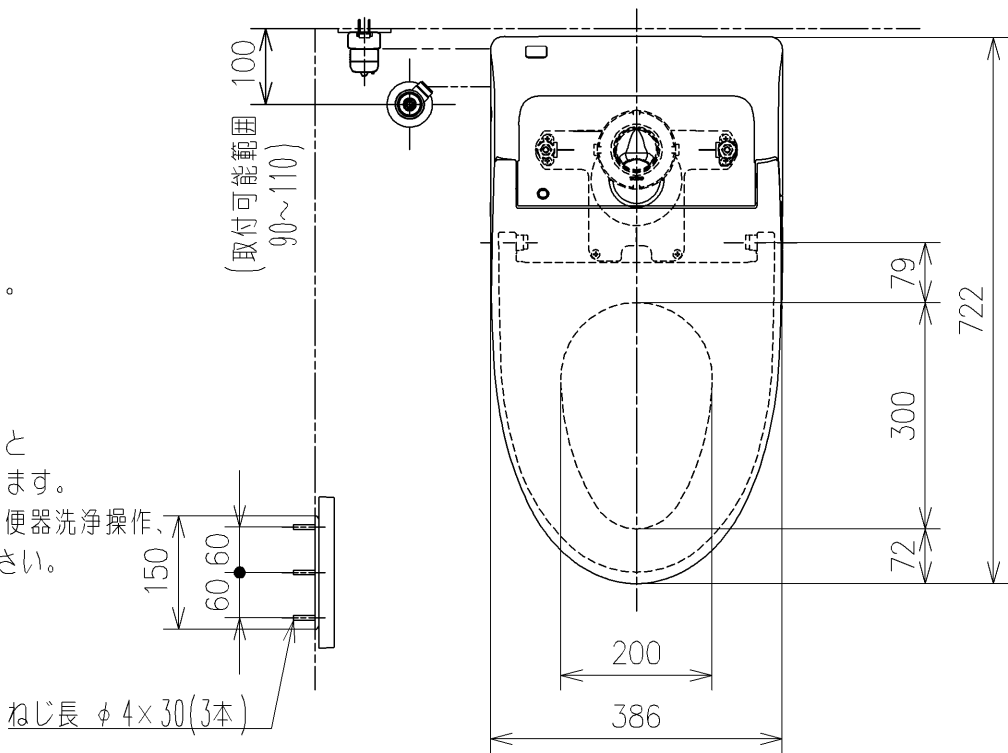

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GGA	
製図 原慎二	検図 井手涼 頭島周	日付 2025/05/15	尺度 1 : 1 0		
備考 GGA2 寒冷地（ヒーター水抜き）、S排水				品番	CES9C20H
				図番/バージョン	002
A3				ページNo	1 / 1
				(改)	

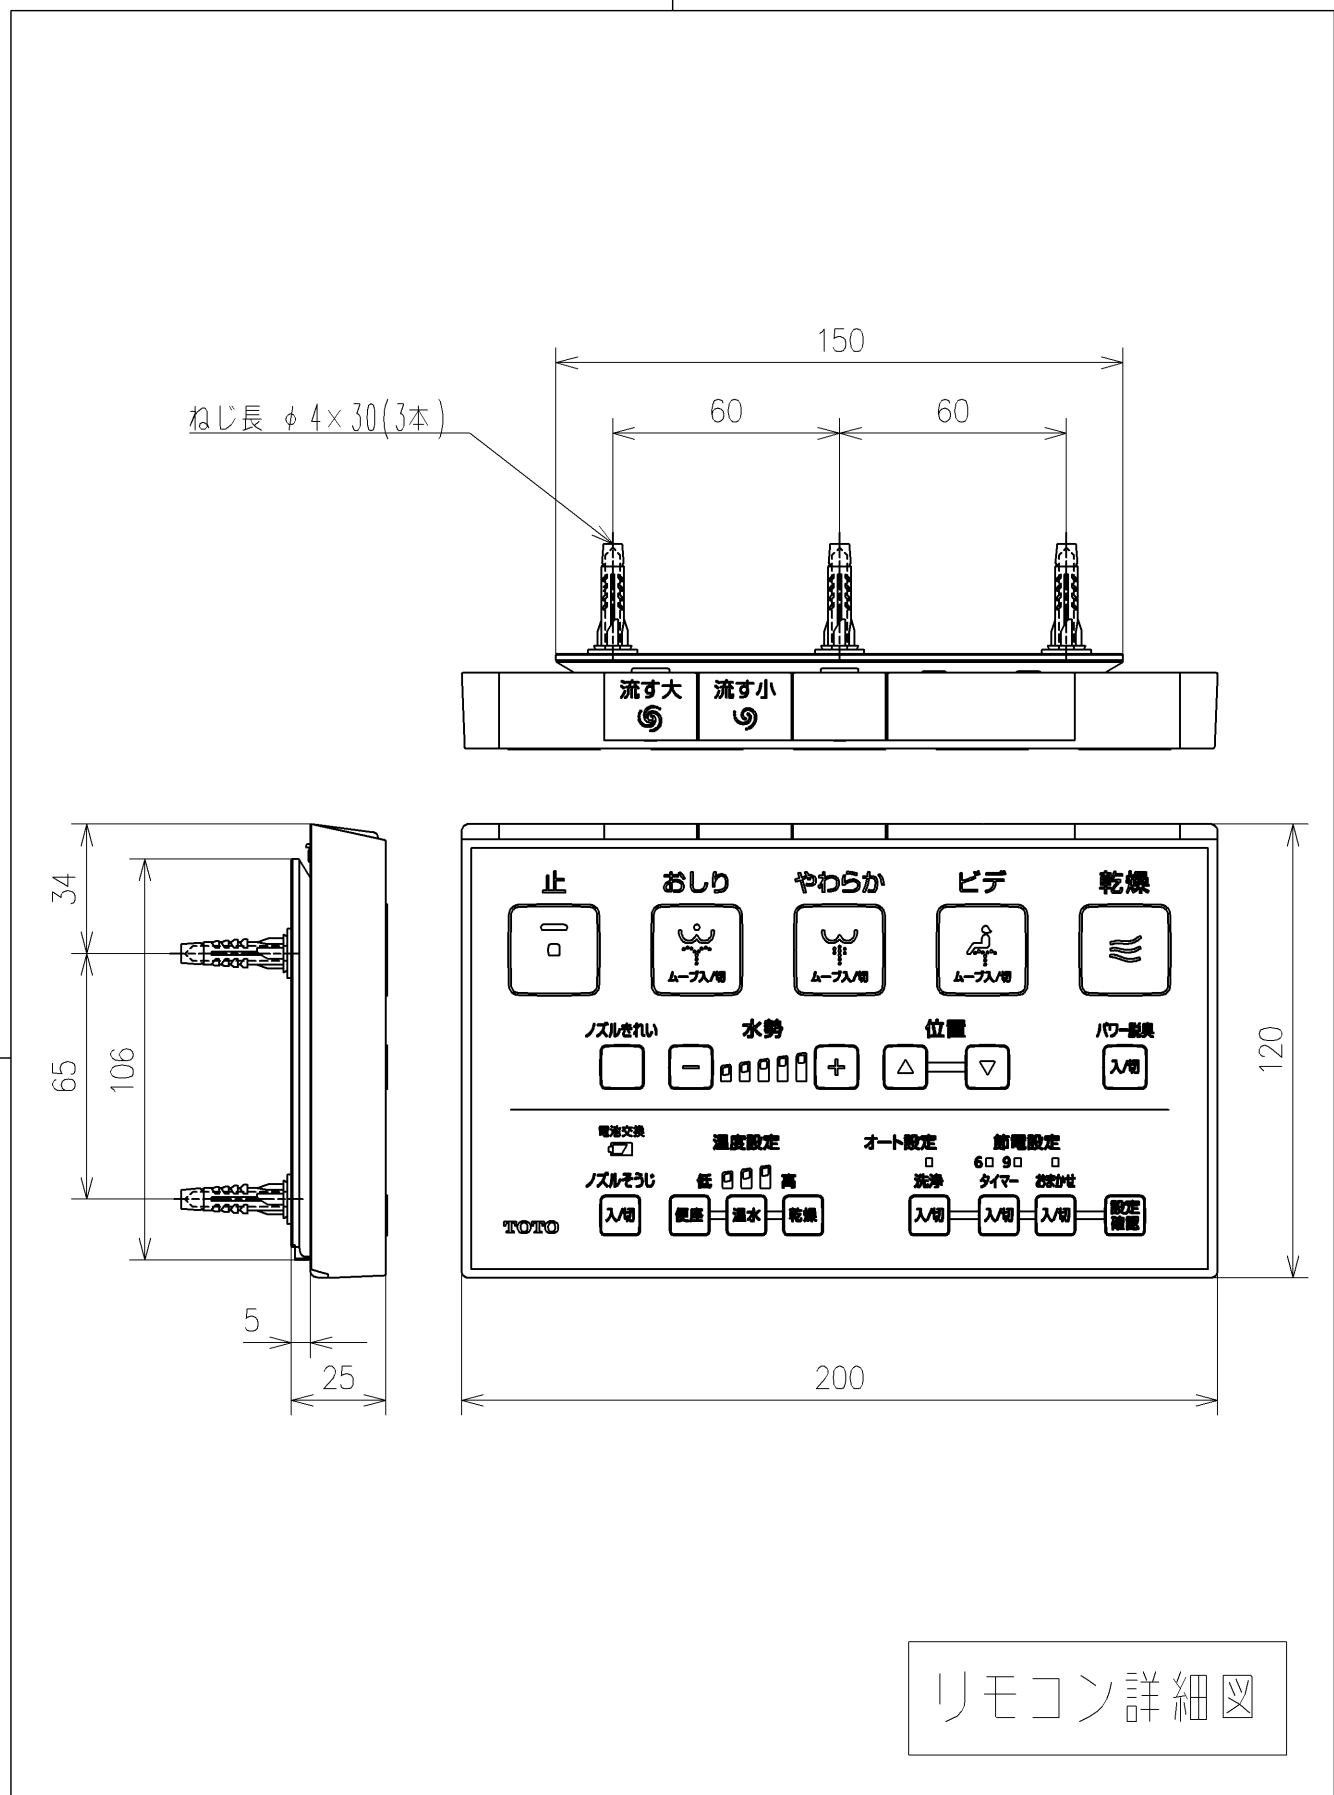

リモコン詳細図

製図 原慎二		検図 井手涼 頭島周		TOTO		単位 mm		名称 ウォシュレット一体形便器GGA	
日付 2025/05/15		尺度 1 : 2		品番 CES9C20H		図番 リビジョン 001		ページNo . 1 / 1 (改)	
備考		A4							

- * 定格：AC100V-1271W 50/60Hz
- ・最低必要水圧（流動時）：0.05MPa（10L/min）を確保してください。
 - 0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - また、便器ボウル面の洗浄力が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2：75，100塩ビ管（VU，VP75・100）共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

* 製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

* 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。


* 本体左右側面は、脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、給水ホースの取り回しなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。





※1：便ふた全開でお掃除リフト時

* リモコンはイメージ図です。

ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。



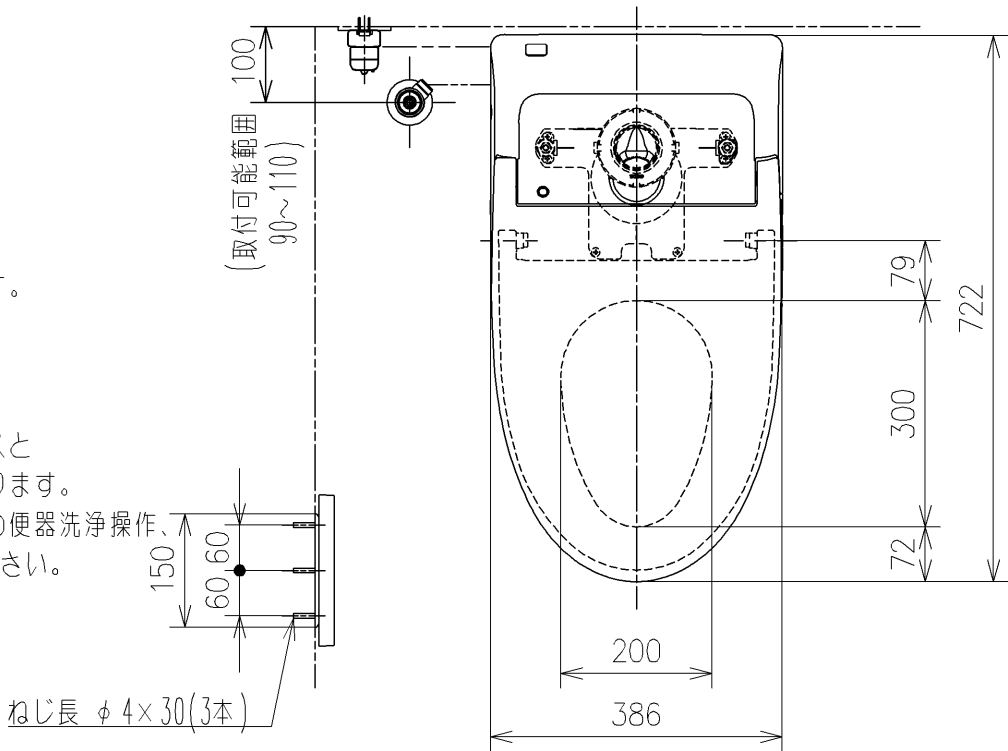


ねじ長 φ4×30（3本）

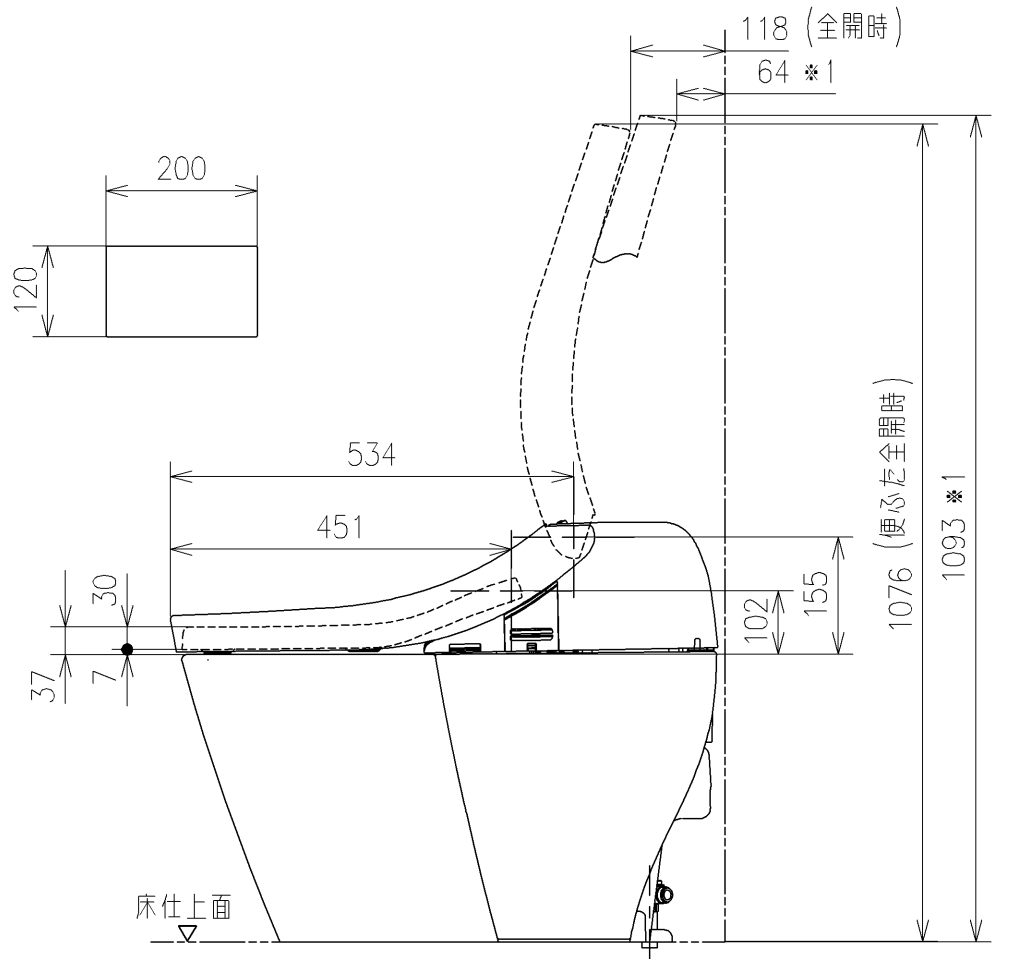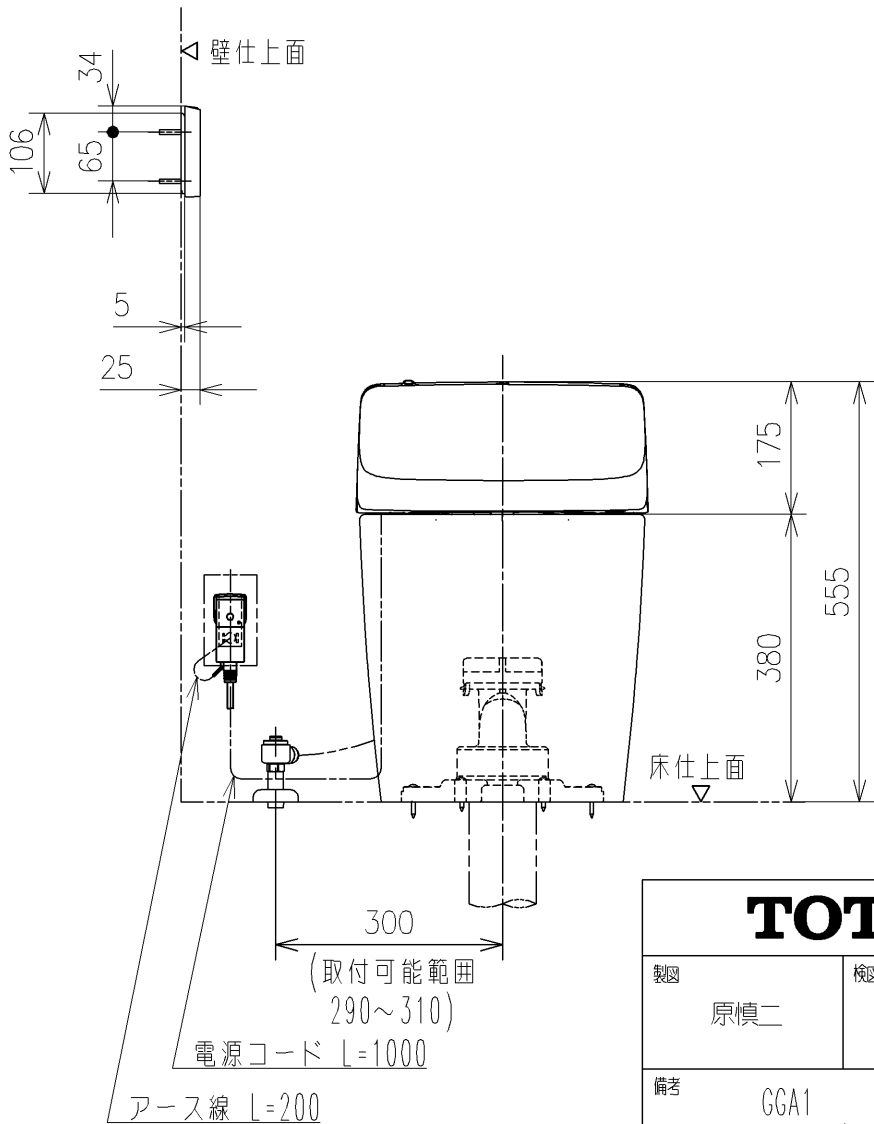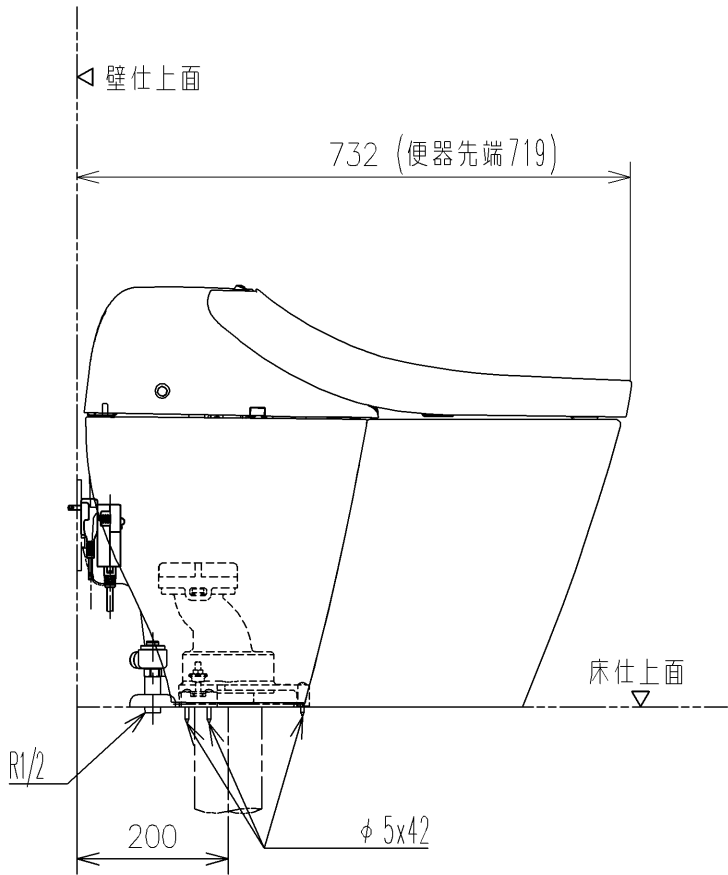


TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GGA	
製図 原慎二	検図 井手涼 頭島周	日付 2025/05/15	尺度 1 : 1 0		
備考 GCA1 寒冷地（ヒーター水抜き）、S排水				品番	CES9C10H
				図番/バージョン	002
A3				ページNo	1 / 1
				(改)	

- ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。







(改)

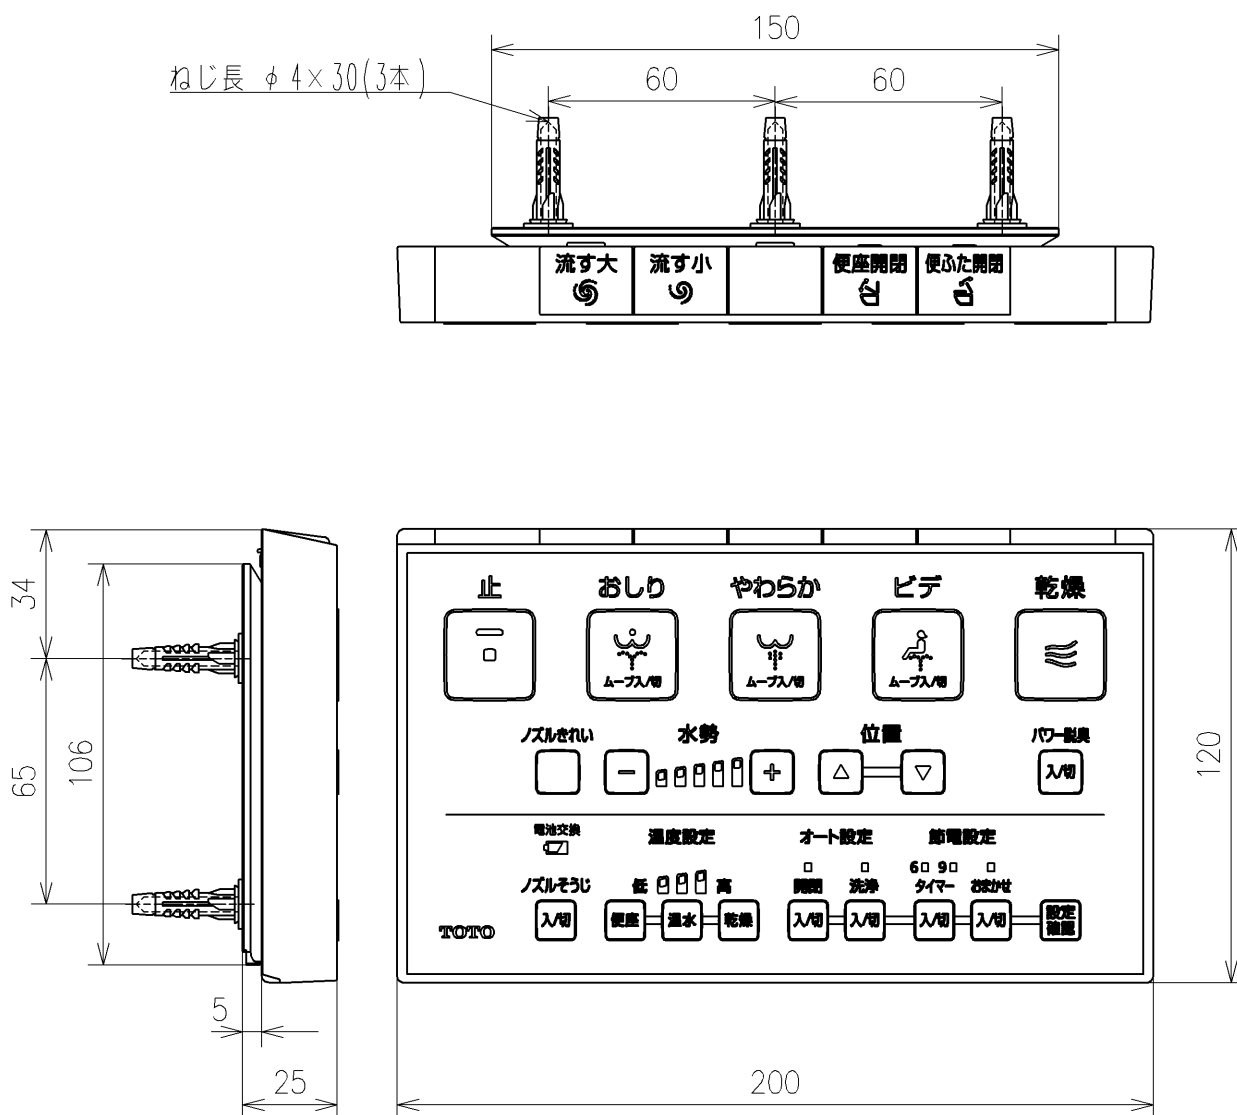


リモコン詳細図

製図 原慎二		TOTO		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GGA
検図 井手涼 頭島周		日付 2025/05/15	尺度 1 : 2	品番 CES9C30HM	図番 リビジョン 001
備考				ページNo . 1 / 1	
A4				(改)	

- 注1: 左給水専用です。
- ・便器排水心が431~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
 - * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
 - * 製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- * 本体左右側面は、脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗給水ホースの取り回しなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
- 注3: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- * 1: 便心を全開でお掃除リフト時
 - * リモコンはイメージ図です。
- ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。
- ねじ長

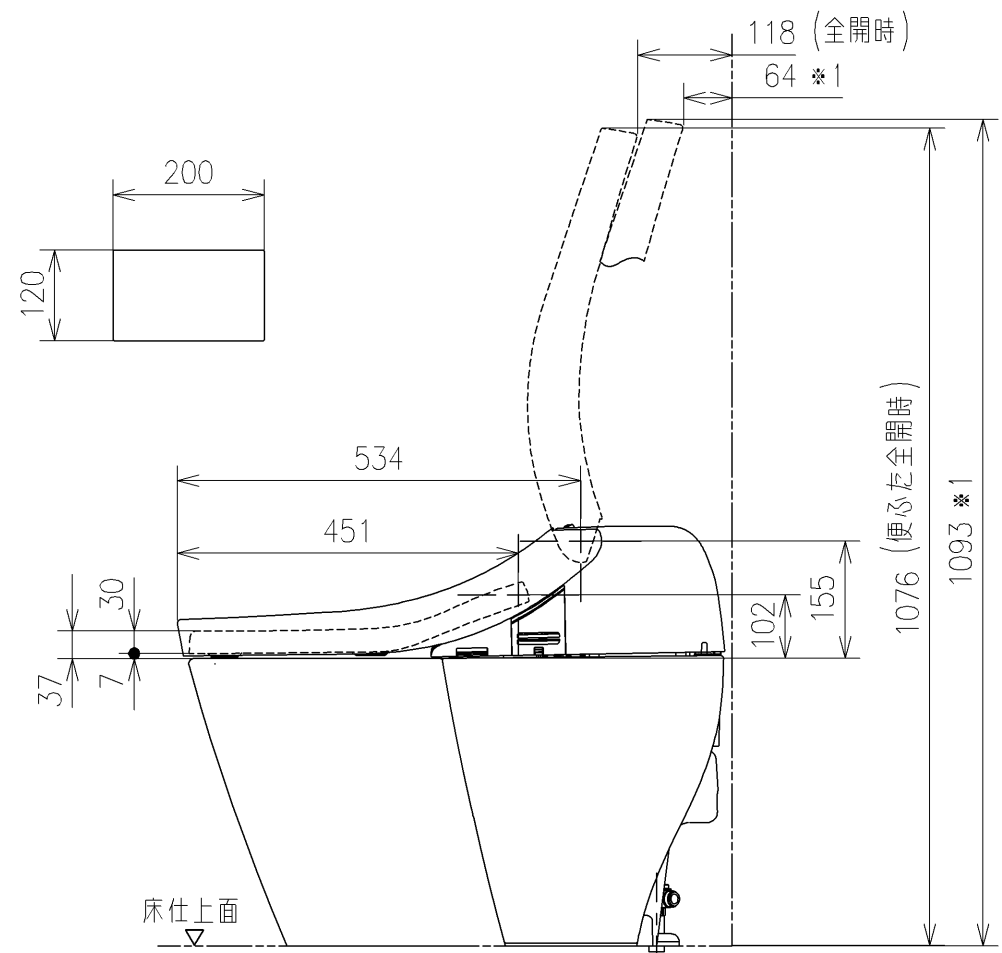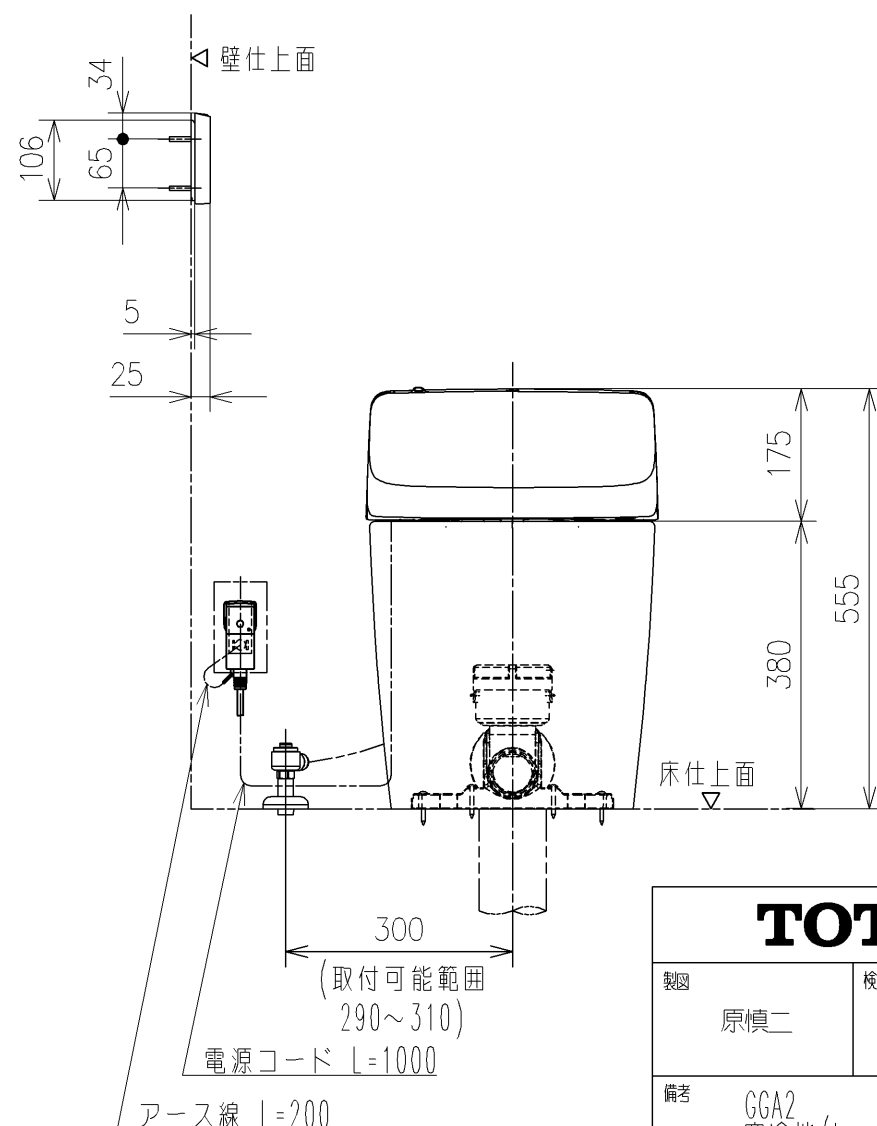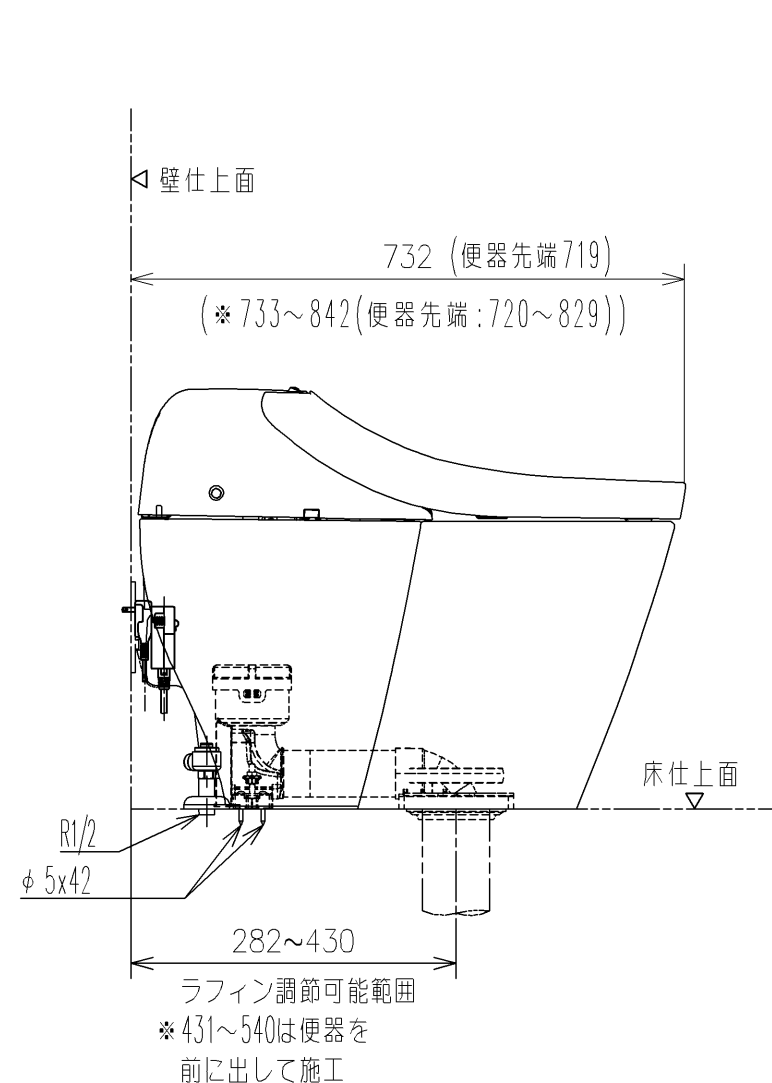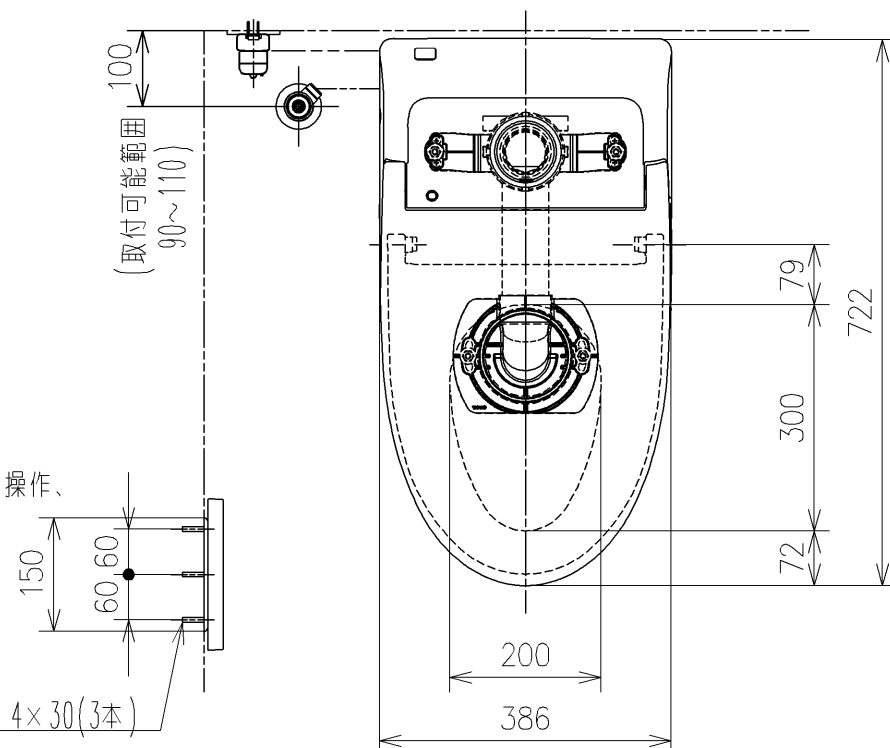


TOTO			単位 mm	名称
製図 原慎二	校図 井手涼 頭島周	日付 2025/05/15	尺度 1 : 1 0	ウォシュレット一体形便器GGA
備考 GGA2 寒冷地（ヒーター水抜き）、S排水 リモデルタイプ				品番 CES9C20HM
				図番リビジョン 002
A3				ページNo . 1 / 1 (改)

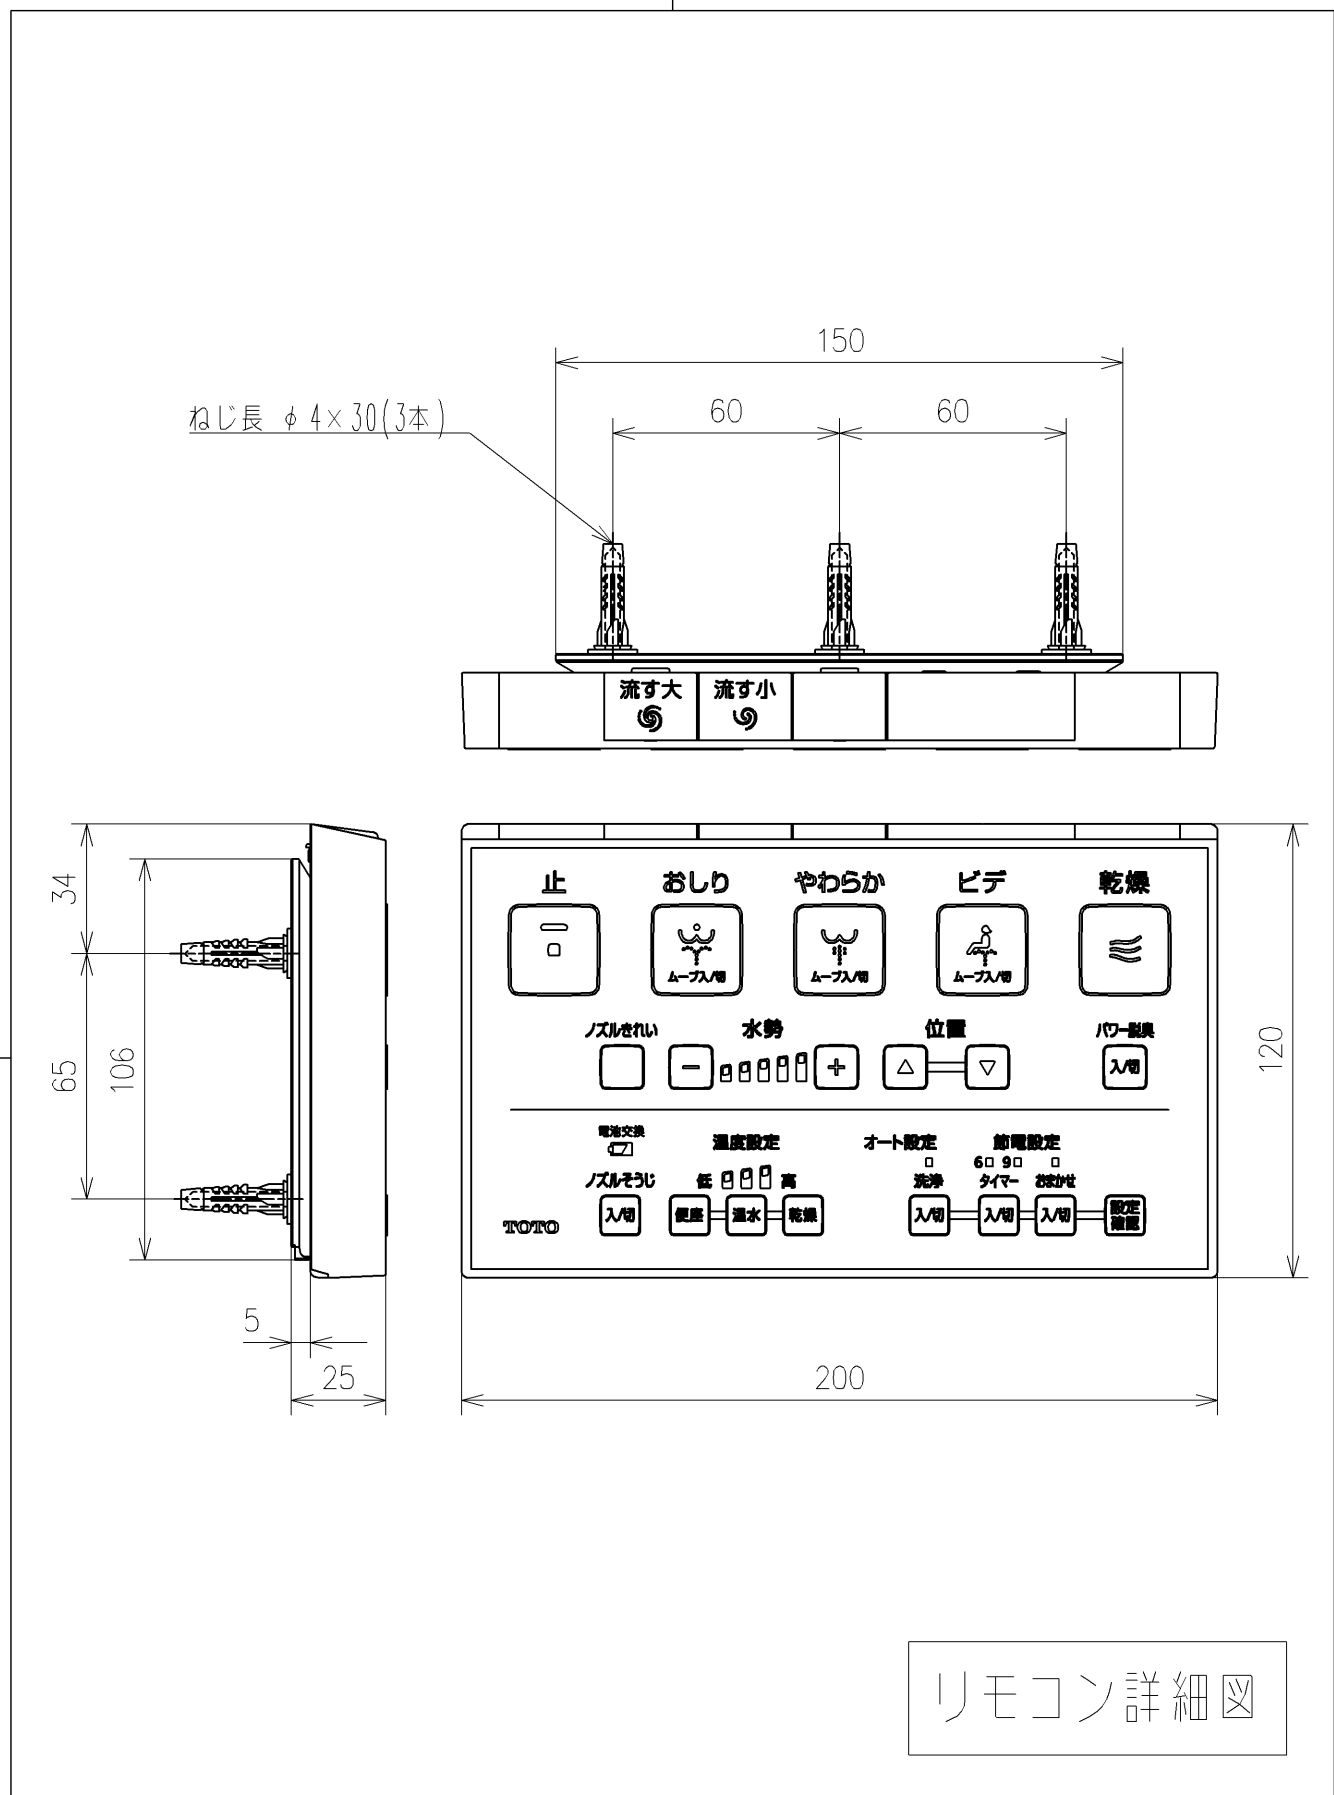

リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GGA	
製図 原慎二	検図 井手涼 頭島周	日付 2025/05/15	尺度 1 : 2		品番 CES9C20HM
備考					図番リビジョン 001
A4				ページNo . 1 / 1 (改)	

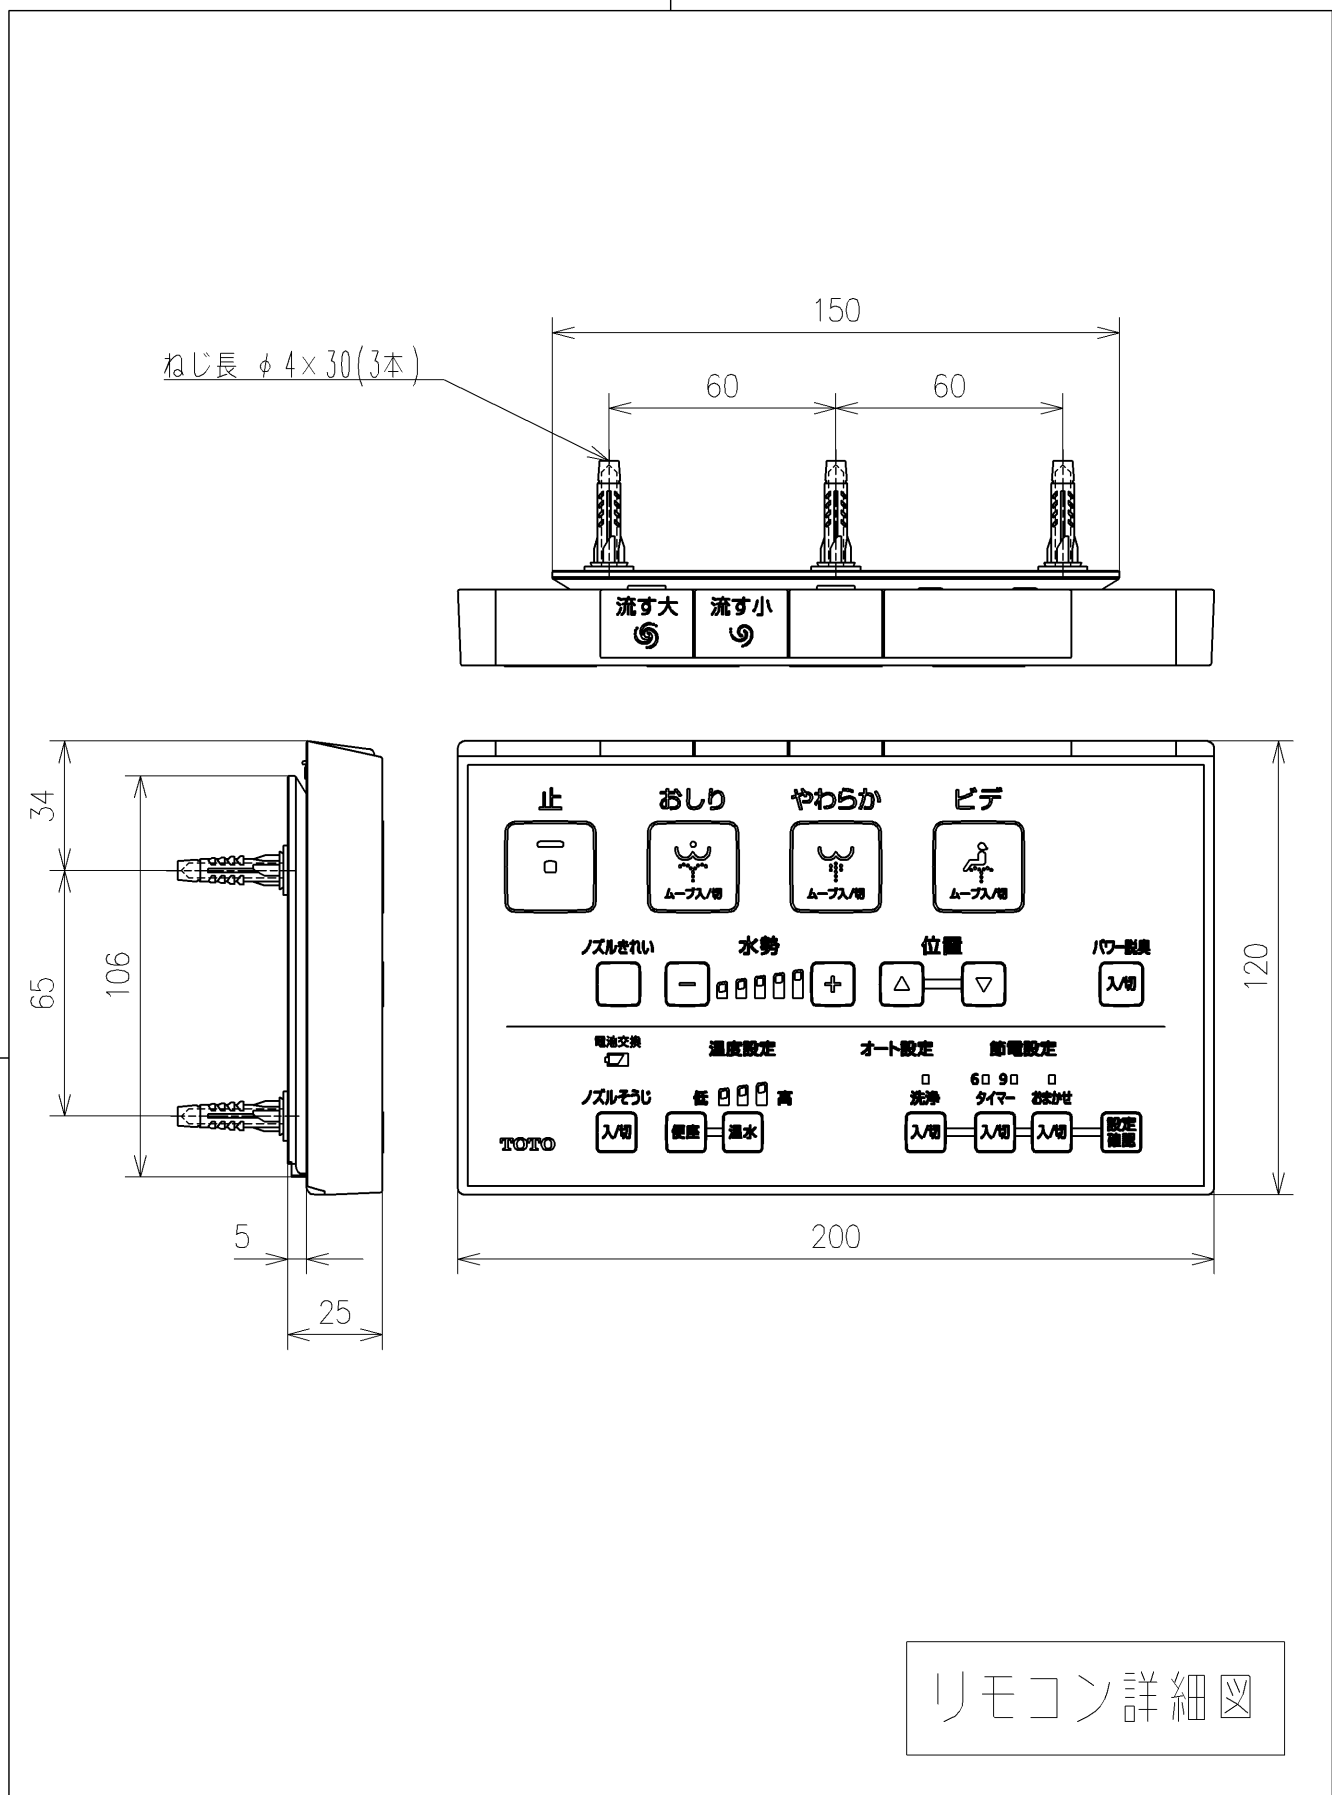

リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GGA
製図 原慎二	検図 井手涼 頭島周	日付 2025/05/15	尺度 1 : 2	
備考				品番 CES9C10HM
				図番/バージョン 001
A4				ページNo . 1 / 1 (改)