
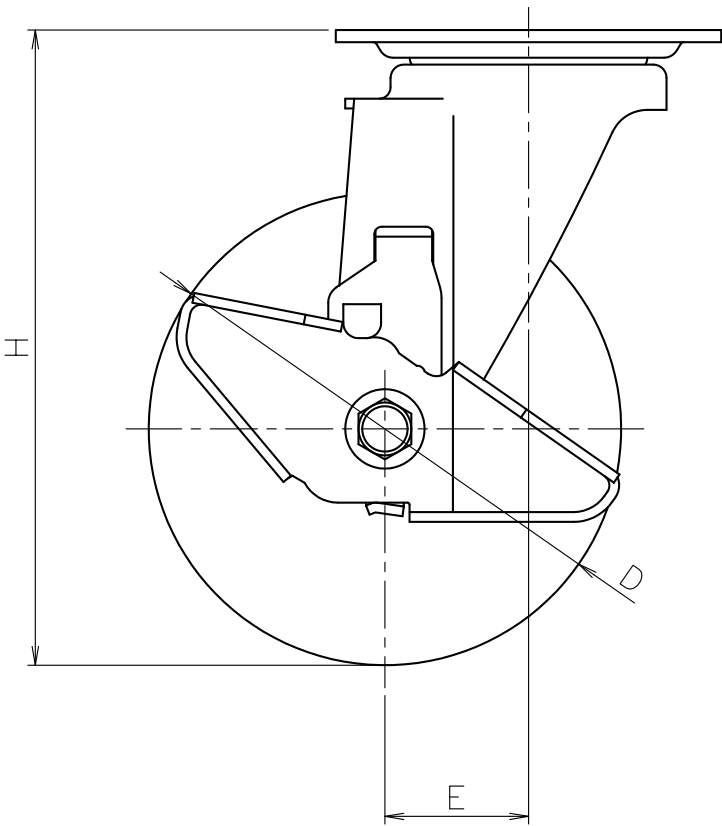


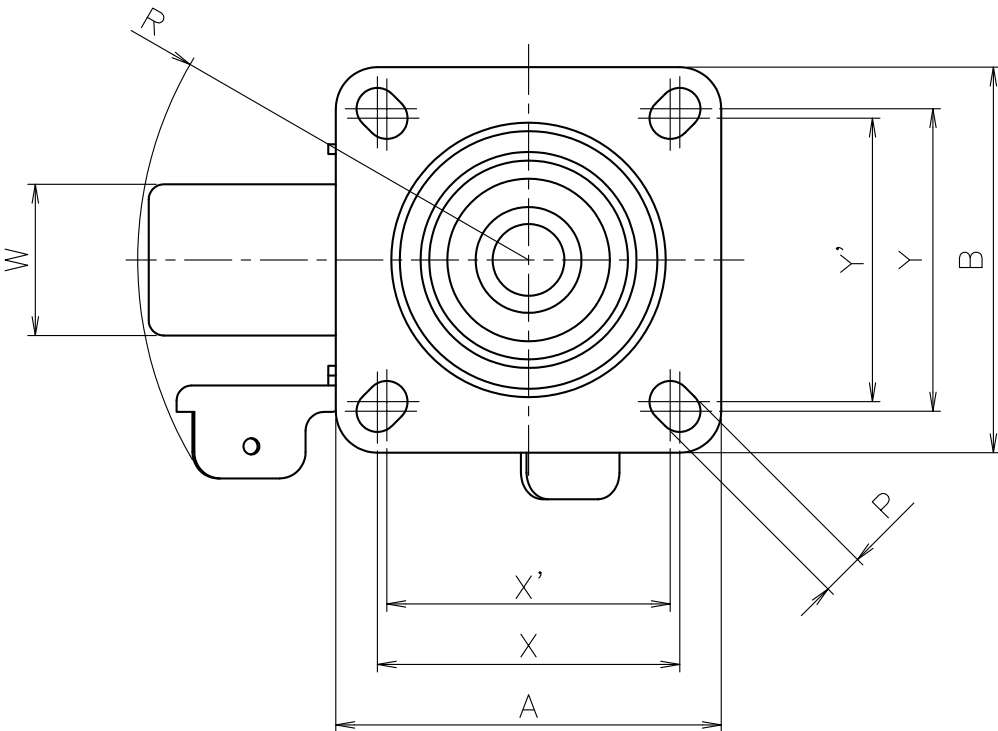

・RJ₂-125S仕様

品番			車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許容荷重	
				D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (X'×Y') (mm)	φ (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
RJ ₂ —125	W	S	鋼板ホイルゴム (B入) 車	125	38	168	102×102	80×80 (75×75)	11	38	104	150	153.0
	W—P		鋼板ホイルゴム車										
	W—G		鋼板ホイルグレーゴム車										
	NP		ナイロン車	40									
	GU		ナイロンホイルウレタン (B入) 車										
	NWR		ナイロンホイルゴム (B入) 車	34									
	NWR—G		ナイロンホイル グレーゴム (B入) 車										

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名			材質	質量	個数	摘要		
図歴		確認	承認	日付	2022	図名	RJ ₂ -S型				
		確認	承認	6/15							
		確認	承認	尺度			RJ ₂ -125S				
		確認	承認								
株式会社		YUEI CASTER							図番		
I-II					承認	確認	設計	製図			