
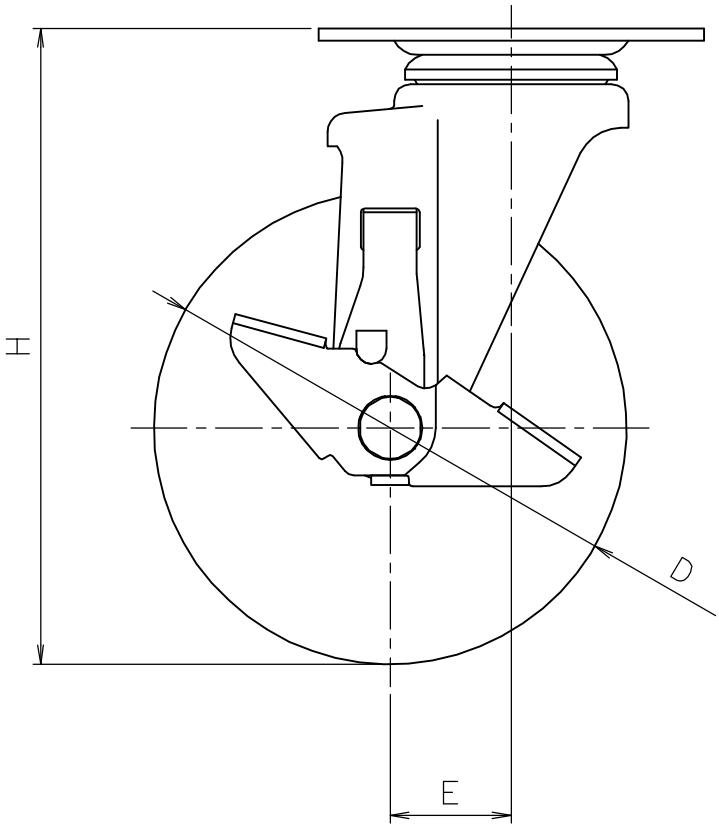


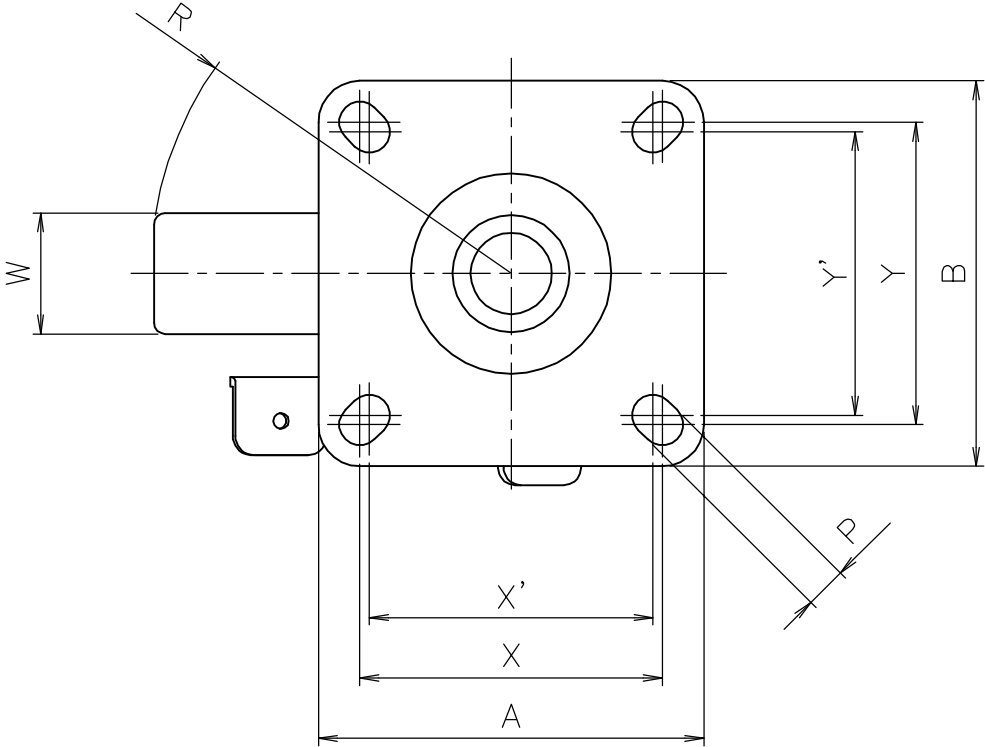

・ SJ-125S仕様

品番			車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許容荷重	
				D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (X'×Y') (mm)	φ (mm)	E (mm)	R (mm)		
SJ-125	W	S	銅板ホイルゴム (B入) 車	125	32	168	102×102	80×80 (75×75)	11	32	97	120	122.4
	WE		銅板ホイル導電ゴム (B入) 車									120	122.4
	W-P		銅板ホイルゴム車									120	122.4
	GU		ナイロンホイルウレタン (B入) 車									120	122.4
	BRU		ナイロンホイルウレタン (B入) 車									120	122.4

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要					
図歴		承認		日付	2012 2/8	図名	SJ-S型						
		確認											
		設計		尺度			SJ-125S						
		製図											
YUEI 株式会社 ユーエイキャスター					図番					—			