
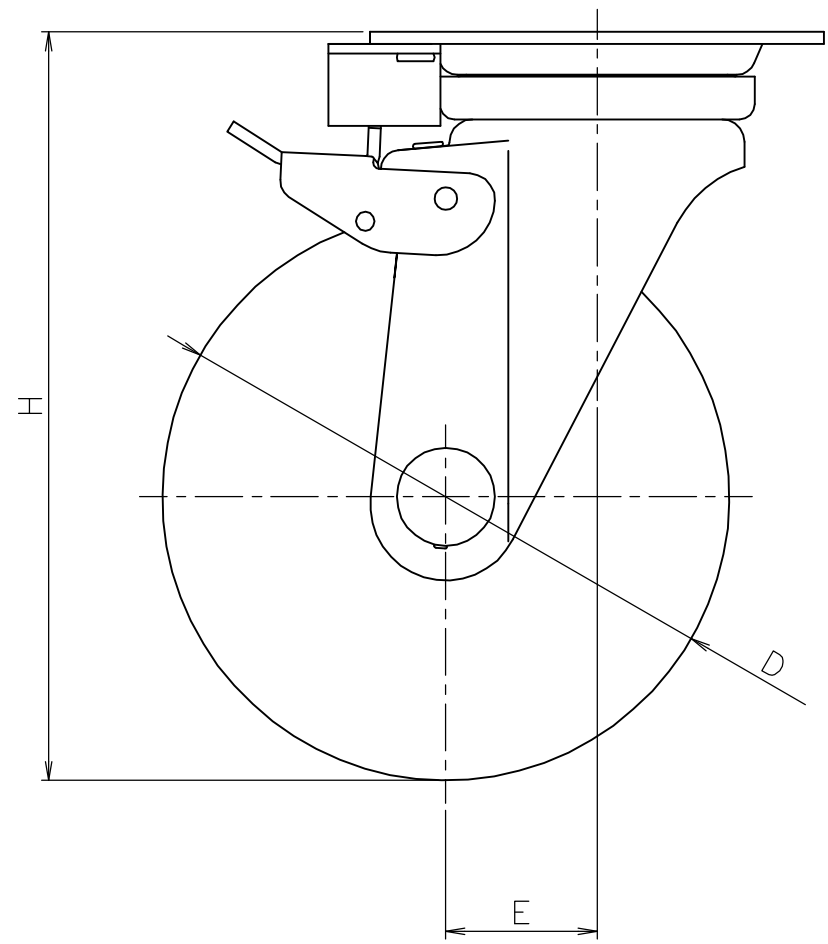


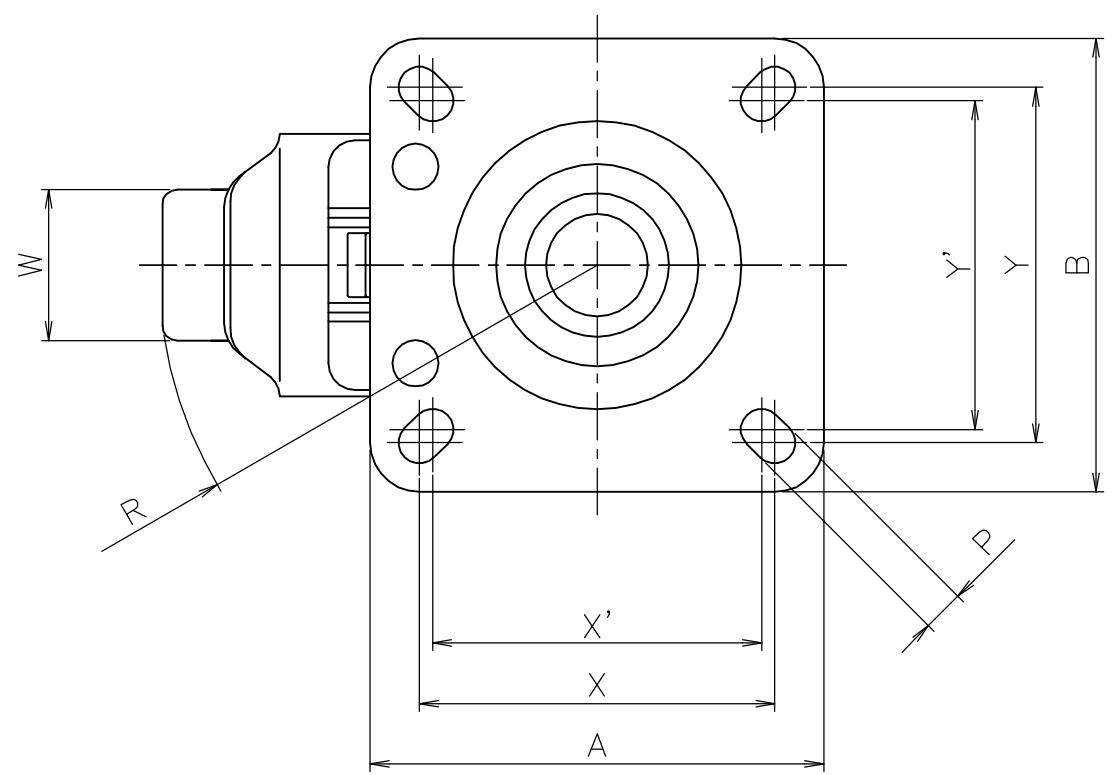

・JK-150仕様

品 番		車 輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許容荷重							
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (X'×Y') (mm)	P (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)						
W	JK-150	銅板ホイルゴム (B入) 車	150	40	198	120×120	94×94 (87×87)	11	40	115	200	204.0						
W-G		銅板ホイルグレーゴム (B入) 車																
WE		銅板ホイル導電性ゴム (B入) 車																
WO		銅板ホイル耐油性ゴム (B入) 車																
NR		ナイロンホイルゴム (B入) 車																
NR-G		ナイロンホイルグレーゴム (B入) 車		38							200	204.0						
UW		銅板ホイルウレタン (B入) 車									300	306.0						
UWE		銅板ホイル帯電防止性ウレタン (B入) 車									200	204.0						
GU		ナイロンホイルウレタン (B入) 車		40														
MCB		モノマーキャストナイロン (B入) 車		116						200	204.0							
PH		フェノール車		115						200	204.0							

金具：三価クロム仕上

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要			
図歴		承認	日付	2017	図名	JK型					
		確認		2/14							
		設計	尺度			JK-150					
		製図									
YUEI 株式会社 ユ-イ-キ-ャ-ス-7-					図番				—		