
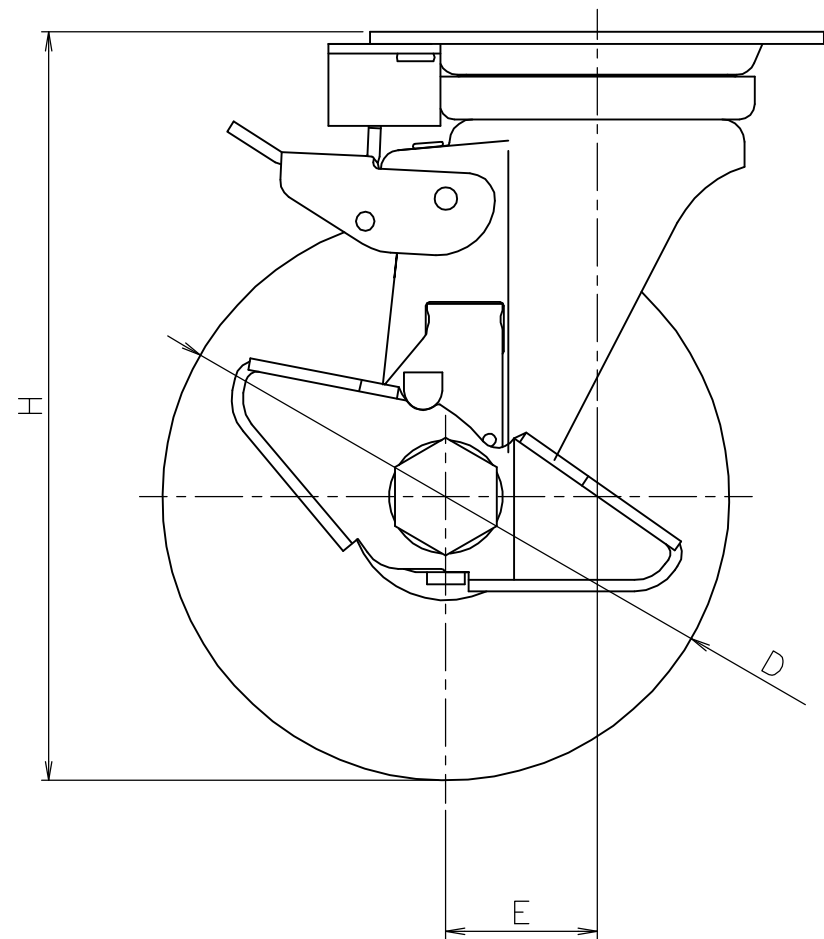


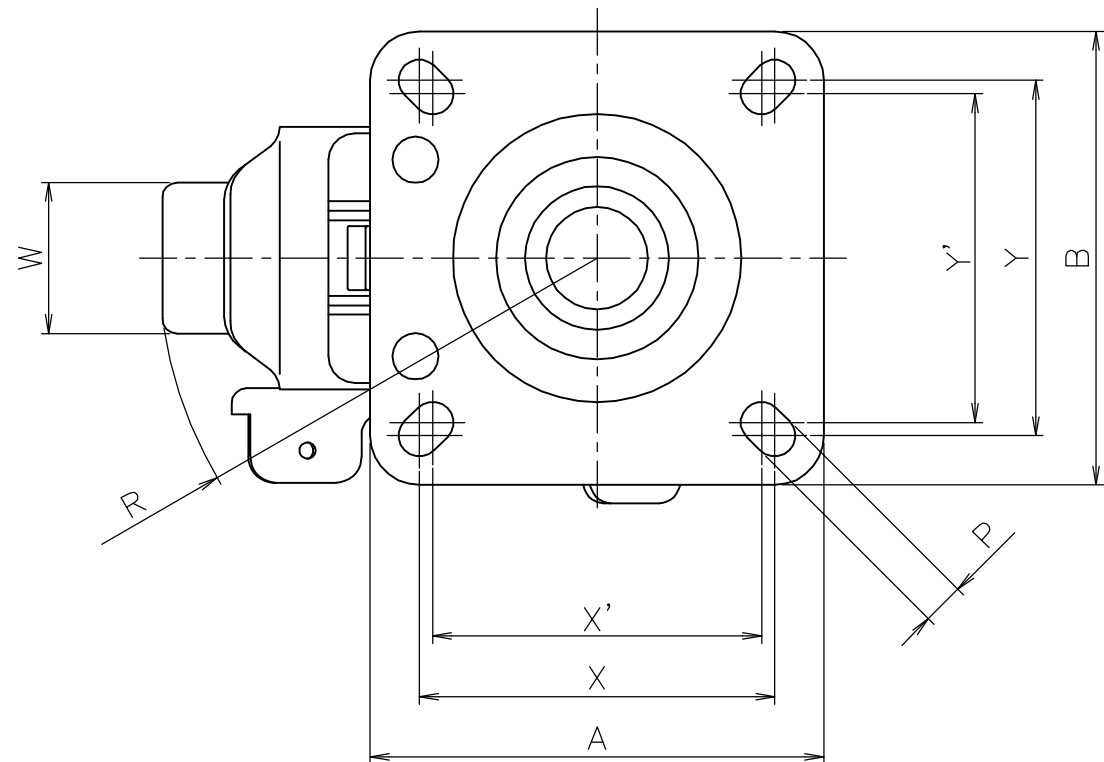

・JK-150S仕様

品番		車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許容荷重	
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (X'×Y') (mm)	φ (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
W	JK-150S	鋼板ホイルゴム (B入) 車	150	40	198	120×120	94×94 (87×87)	11	40	115	200	204.0
W-G		鋼板ホイルグレーゴム (B入) 車										
WE		鋼板ホイル導電性ゴム (B入) 車										
WO		鋼板ホイル耐油性ゴム (B入) 車										
NR		ナイロンホイルゴム (B入) 車										
NR-G		ナイロンホイルグレーゴム (B入) 車									200	204.0
UW		鋼板ホイルウレタン (B入) 車	150	38	198	120×120	94×94 (87×87)	11	40	115	300	306.0
UWE		鋼板ホイル帯電防止性ウレタン (B入) 車										
GU		ナイロンホイルウレタン (B入) 車									200	204.0
MCB		モノマーキャストナイロン (B入) 車	150	40	198	120×120	94×94 (87×87)	11	40	116	200	204.0
PH		フェノール車									200	204.0

金具：三価クロム仕上

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要								
図歴		承認	日付	2017	図名	JK-S型										
		確認		2/14												
		設計	尺度			JK-150S										
		製図														
YUEI 株式会社 ユエイキヤク					図番											—