


ブンリフィルター RBF 機構説明・別売品案内

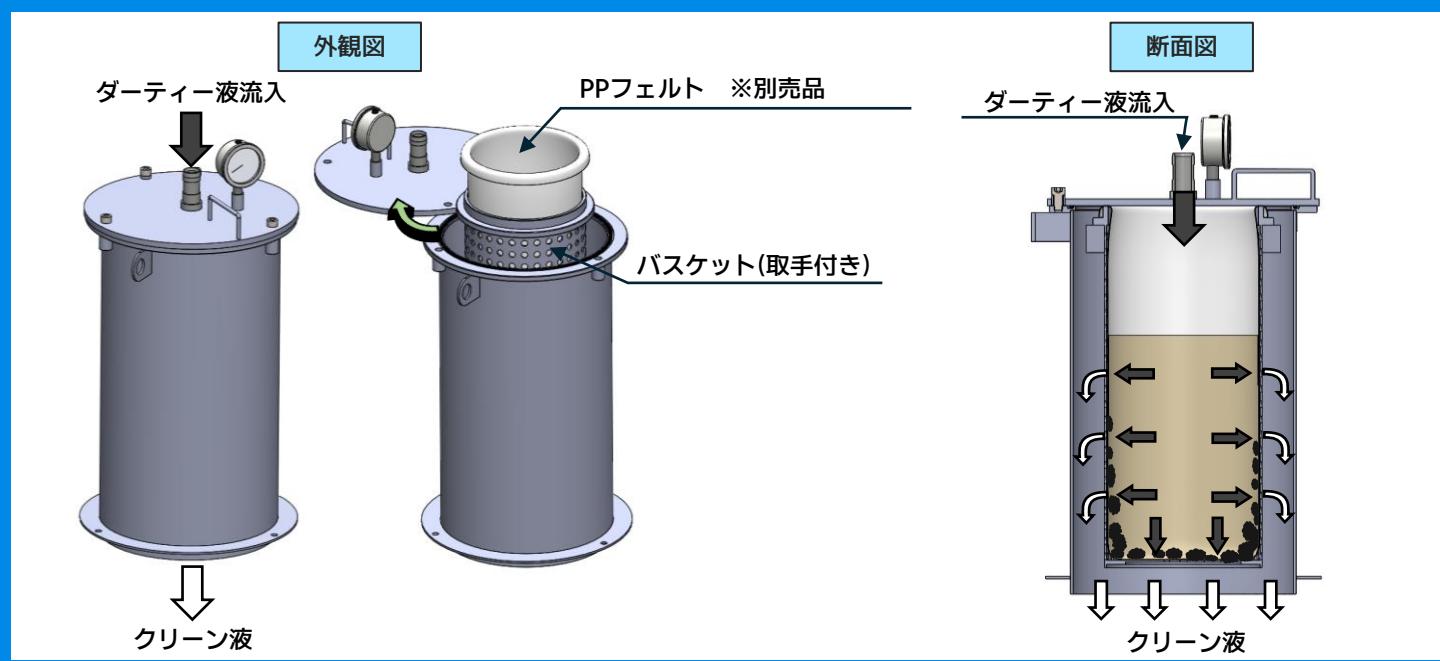

- ポンプにより圧送されたダーティー液が本体上部より流入します。
- ダーティー液はPPフェルトにより濾過され、濾過されたクリーン液は本体下部よりタンクへ供給されます。


濾過フィルターのPPフェルトは**本体に付属しておりません**。
(別売品となります)

お求めの型式・濾過精度に適したPPフェルトをご購入ください。
※処理流量・濾過精度は別紙の型式記号説明をご確認ください。

別売品のご案内



使用例

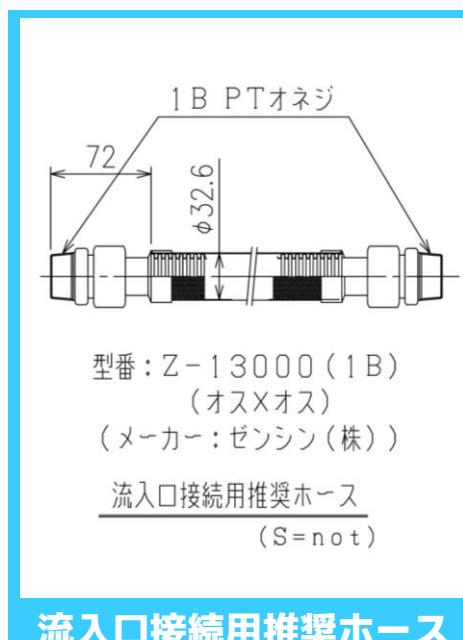

流入口接続用推奨ホース

※ご使用条件※

- フィルター供給ポンプは、吐出圧0.3~0.35Mpaのものを1次処理後の場所に据付けてください。
- 液温1°Cから45°Cまでの範囲で使用してください。(標準仕様: 1~45°C)

- 使用可能な液体のpH値は8~12(弱~中アルカリ性)です。

範囲外の液体(酸性及び、強アルカリ性の液体等)に使用しますと、錆びやアルカリ腐食が発生する恐れがあります。