2

3

4

5

6

7

8

■ハイセレクト-シリーズ(ボンベ用・流量計付・1 段減圧式)

ガス溶断・溶接・加熱用 ボンベ用圧力調整器

ガス溶断・溶接・加熱用 配管取出口用 圧力調整器

小型圧力調整器

圧力調整器

ノーヒーター式 圧力調整器

ガス節約器付 圧力調整器

高圧·超高圧用 圧力調整器


装置・ライン用 圧力調整器


大流量バイロット式/ ビストン式

活魚用・ バルーン封入用 圧力調整器 9

医療用圧力調整器 流量計, 圧力計 その他計器 10


参考資料

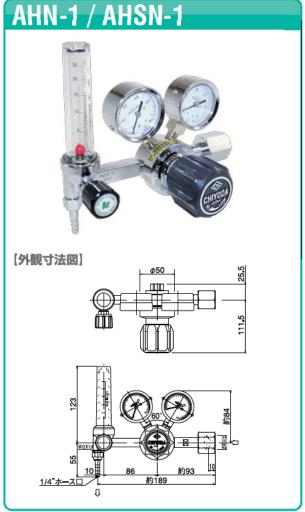


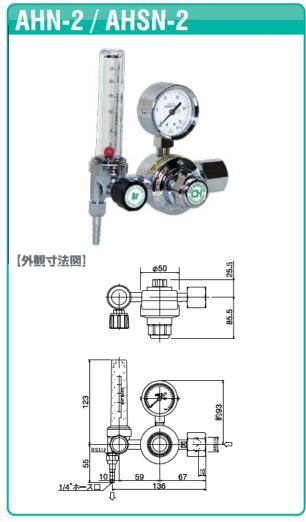

【特長】特殊減圧構造により、2段式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給ができます。 ※流量計、継手オプションはP41,42,109を、ご参照ください。

2連式流量計付もご用意 できます。 (標準納期:2週間)





【標進仕様】

1124-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1							
仕様		型式		AHN-1	AHSN-1	AHN-2	AHSN-2
	適用	ガス		Ar, N₂, O₂, Air等	He	Ar, N₂, O₂, Air等	He
		本体		C3771B		C3771B	
材	質	ダイヤフラム		CR	SUS316	CR	SUS316
		シート		C3604B		C3604B	
1	次	圧力		16.2MPa(設計圧力)以下		16.2MPa (設計圧力)以下	
調	整	圧 カ 0.1~0.6MPa		0.15MPa固定			
最	大	流	뮾	100L/min(標準状態)	200L/min(He: 標準状態)	60L/min(標準状態)	120L/min(He: 標準状態)
1	1 次 圧 力 計			0~25MPa		0~25MPa	
2	次圧力計		計	0∼1MPa		なし	
流	f		計	2~25L/min(標準状態)	3~30L/min(標準状態)	2~25L/min(標準状態)	3~30L/min(標準状態)
入		接	続	W22山14(右)	CGA350	W22山14(右)	CGA350
出	П	接	続	M12×1.0 1/4(φ6)ホース継手		M12×1.0 1/4(φ6)ホース継手	
質			量 1.5kg			1.2kg	
標	準	納	期	2日	2週間	2日	2週間

11