


■ハイセレクトシリーズ(ポンベ用・バルブ付・1段減圧式)

AHN-3 / AHSN-3




【外観寸法図】

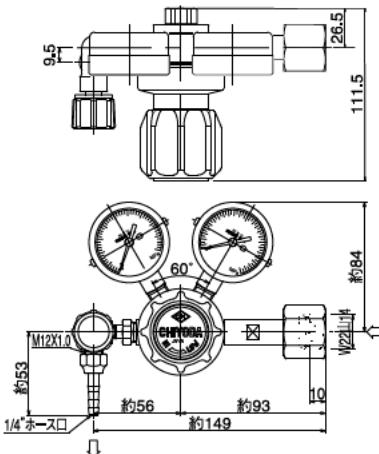

GHN-3 / GHSN-3




【外観寸法図】

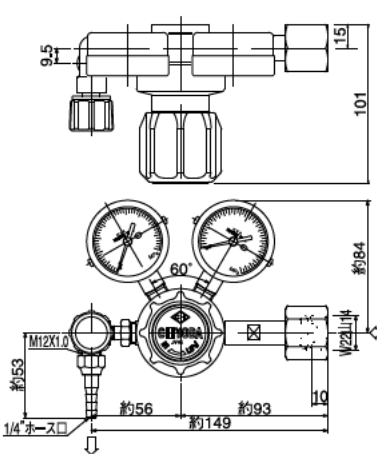

GHSS-3



【外観寸法図】

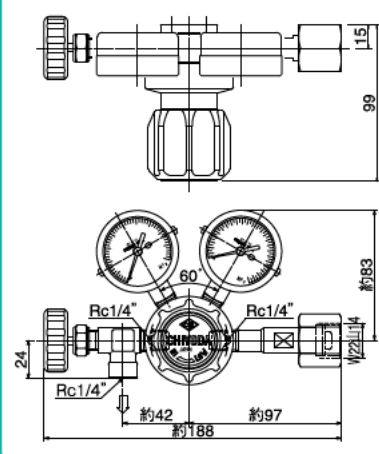


【特長】 **AHN-3/AHSN-3**: 特殊減圧構造により、2段式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給ができます。


GHN-3/GHSN-3/GHSS-3: 汎用型の調整器で、幅広い用途にご使用できます。

※継手オプションはP41,42を、ご参照ください。


【AHN-3 流量表】

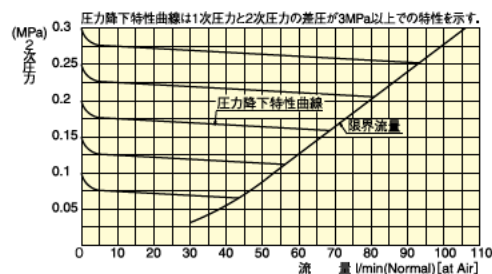


【AHSN-3 流量表】

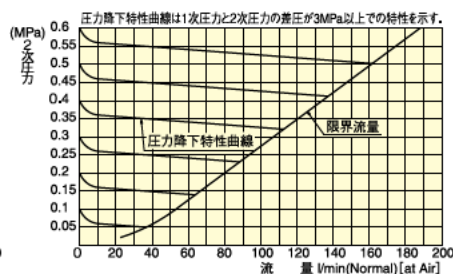

【GHN-3 流量表】

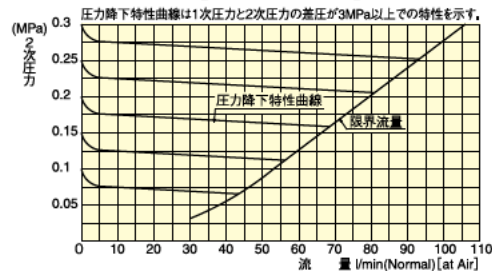

【GHSN-3 流量表】

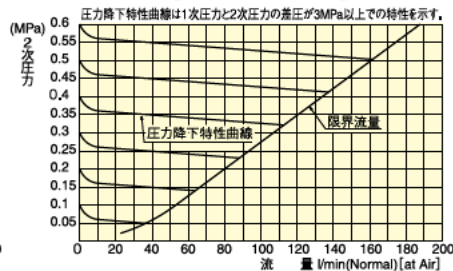

【標準仕様】

型 式		AHN-3	AHSN-3	GHN-3	GHSN-3	GHSS-3
仕 様	認定品	MR-30	MR-30-H	MR-30	MR-30-H	MR-30S
適用ガス		Ar, N ₂ , O ₂ , Air等	He	Ar, N ₂ , O ₂ , Air等	H ₂ , He	高純度ガス
材 質	本体	C3771B	C3771B	C3771B	C3771B	SUS316
	ダイヤフラムシート	CR C3604B	SUS316 C3604B	CR C3604B	SUS316 C3604B	SUS316 SUS316
1 次 圧 力		16.2MPa以下(認定品: 21.6MPa以下) ※設計圧力				
調 整 圧 力		0.1～0.6MPa				
最 大 流 量		100L/min(標準状態)	200L/min(He: 標準状態)	100L/min(標準状態)	200L/min(H ₂ , He: 標準状態)	100L/min(標準状態)
1 次 圧 力 計		0～25MPa(認定品: 35MPa)				
2 次 圧 力 計		0～1MPa				
入 口 接 続		W22山14(右)	He: CGA350	W22山14(右)	He: CGA350 H ₂ : W22山14(左)	W22山14(右)標準 He: CGA350 H ₂ : W22山14(左)
出 口 接 続		M12×1.0 1/4(φ6)ホース継手		M12×1.0 1/4(φ6)ホース継手		Rc1/4
質 量 / C v 値		1.3kg / 0.08				
標準 納 期		2日	2週間	2日	2日	2週間

認定品仕様
MRシリーズ

ご注文時に下記項目を
ご指定ください

型式・流体名

1次/2次設計圧力

1次/2次圧力計

入口/出口継手形状

(標準納期: 1か月)