


8 装置 / ライン用 圧力調整器

■小流量・自力式圧力調整器(腐食性ガス用, アンモニア, 塩素, 硫化水素, 亜硫酸ガス等)

GS-140LS-F



【外観寸法図】

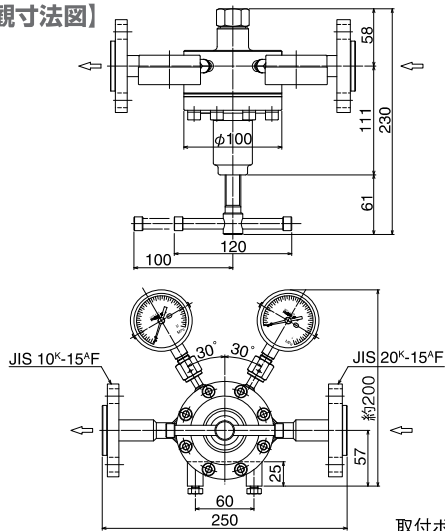


取付ボルト: M8

GS-200LS-F



【外観寸法図】

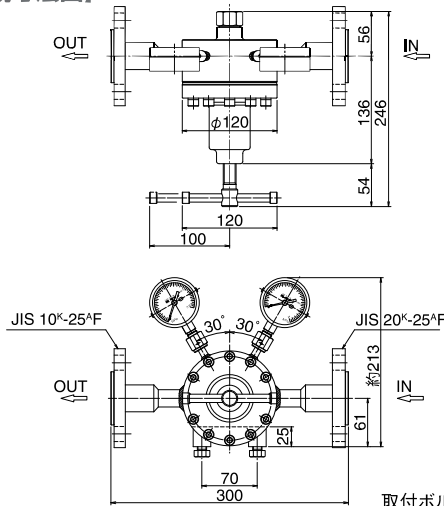


取付ボルト: M12


*本体は、フランジ・差込み溶接仕様です。

アンモニア用は、カバーをSUS304で製作しています。ご用命の際は必ずガス名をご指定ください。

【GS-140LS型 圧力調整器】腐食性ガス用

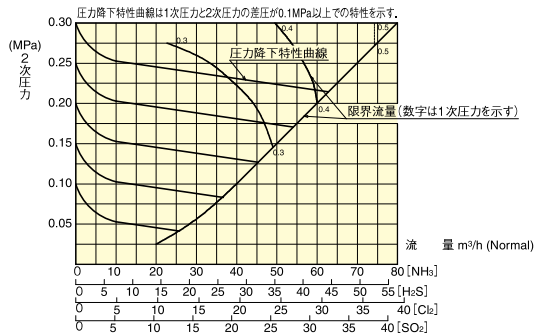

【GS-200LS型 圧力調整器】腐食性ガス用

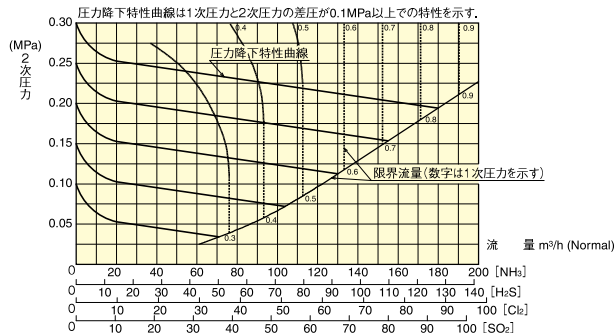

参照

※一酸化炭素には、GS-140S/200S (本体溶接構造) をご使用ください。(P59, P65)

【標準仕様】

型 式	GS-140LS-F		GS-200LS-F	
仕 様	認定品		認定品	
適用ガス	右高圧 / 左高圧 アンモニア (NH ₃)、硫化水素 (H ₂ S)、塩素 (Cl ₂)、亜硫酸ガス (SO ₂) 等		右高圧 / 左高圧	
材 質	本体 SUS316 ダイヤフラム CR/PTFE (テフロン) シート SUS316		本体 SUS316 ダイヤフラム CR/PTFE (テフロン) シート SUS316	
1 次 圧 力	調整 圧 力		調整 圧 力	
標準流量	3.3MPa (設計圧力) 以下 0.1~0.3MPa		3.3MPa (設計圧力) 以下 0.1~0.3MPa	
1 次 圧 力 計	0~4MPa		0~4MPa	
2 次 圧 力 計	0~0.6MPa		0~0.6MPa	
使 用 温 度	-10~+40℃		-10~+40℃	
入口接続	JIS-20K-15AF (SUSF316)		JIS-20K-25AF (SUSF316)	
出口接続	JIS-10K-15AF (SUSF316)		JIS-10K-25AF (SUSF316)	
質 量 / C v 値	3.5kg / 0.80		7kg / 1.23	
標 準 納 期	2か月		2か月	

1 ガス溶断・溶接・加熱用
ポンペ用圧力調整器

2 ガス溶断・溶接・加熱用
配管取出口用
圧力調整器

3 小型圧力調整器

4 ヒーター付
圧力調整器

5 ノーヒーター式
圧力調整器

6 ガス節約器付
圧力調整器

7 高圧・超高圧用
圧力調整器

8 装置・ライン用
圧力調整器

小流量自力式

中流量自力式

中/大流量自力式

大流量自力式

大流量パイロット式/
ピストン式

微圧~低圧用

9 活魚用・
バルーン封入用
圧力調整器

10 医療用圧力調整器
流量計, 圧力計
その他計器

11 参考資料