

ECORE2シリーズ (エコレ)


溶接機用ガス節約器

特長

■当社流量計付圧力調整器の出口に取り付けることで溶接ガスの節約を目的に開発された製品です。

■デモ評価の確認で製品の貸出しにも調整対応致しますのでご用命ください。

ガスピーク現象解説図

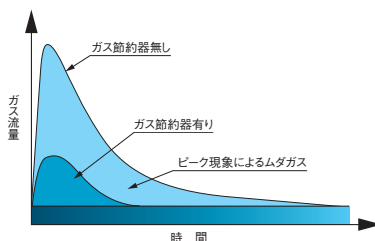

用 途	溶接用
設 置 場 所	製品取付用
標 準 流 量	—


〔外観図備考〕

■単位: mm

■各寸法は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



使用例:
FR-II + ECORE2-M12




使用例:
DN + ECORE2-M12




外観図

ECORE2-M12

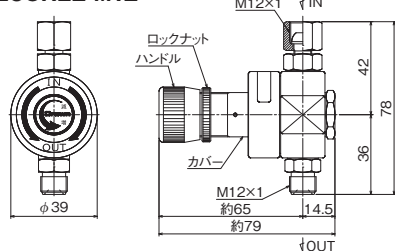


ECORE2-UNF

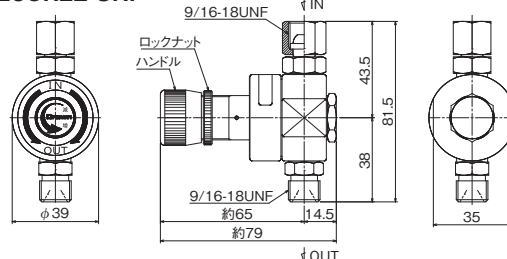

主要部材質


調整器本体	C3604BD
蓋	C3604BD
カバー	C3604BD
弁シート	NBR

節約率



〔備考〕 ■節約率は、使用流量、ホースの長さ、溶接サイクル等のご使用条件により変化します。

取付位置

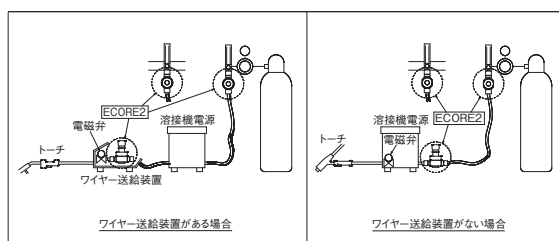

仕様一覧表

型 式	ECORE2-M12	ECORE2-UNF
入 口 圧 力	0.15~0.3MPa	
設 定 流 量	Max.50L/min	
入 口 継 手	M12×1メス袋ナット	9/16-18UNFメス袋ナット
出 口 継 手	M12×1オス	9/16-18UNFオス
付 属 品	9/16-18UNFメス袋ナット継手×1ヶ 9/16-18UNFオス継手×1ヶ φ8.5mmホース継手×2ヶ	M12×1メス袋ナット継手×1ヶ M12×1オス継手×1ヶ φ8.5mmホース継手×2ヶ
質 量	420g	420g

〔備考〕 ■上記以外の仕様につきましては、別途ご相談ください。