

SAFETY

センサー
モード

約 **20**
時間

電気代**0**円
.....
Co2排出
ゼロ


サニーソライト

— **配線不要**で手間いらず! 人と環境にやさしい**ソーラー式LED**防犯灯 —

5つの新機能!




メインスイッチ



電池残量インジケーター



重耐塩塗装仕様



カンタン設置



新しくなったリモコン

太陽光で
充電

5~7
時間

製品のより詳細な
情報はこれから



※写真はイメージです

■ポール径42.7φ~114.3φmm
に設置可能

■LEDライト

■人感センサー付
(詳細は下図参照)

■LiFePO4リン酸鉄リチウム電池

■配線工事不要(ソーラーパネル)

工事現場の照明や電源の取れない
場所にも簡単取付

■ブラケット

■電池残量インジケーター

電池残量によって点灯・点滅



ご使用前にON

メインスイッチ

センサー範囲

約2~6m

推奨取り付け高さ4m

AとB2つの照明モード

A センサーモード


- ・夜間自動点灯、明るさ30%で
夜間常時点灯
- ・人が近づくと設定した明るさで点灯
- ・離れた20秒後30%に戻る

B 常時点灯モード

- ・夜間自動点灯、設定した明るさで
夜間常時点灯


製品仕様

製品名	ソーラー式LED防犯灯 サニーソライト		
製品寸法	W550×D255×H91mm		
型番	STP-20-BSL	本体材質	アルミニウム、強化ガラス
重量	3.4kg ※本体のみ	推奨取付高さ	3~5m
発電出力	20W	消費電力	10.5W ※100%点灯時
明るさ	最大2000lm	色温度	5000K
配光角度	85°×165°	保証期間	2年
使用温度	-5℃~+45℃	塗装	重耐塩仕様
点灯動作	人感センサー調光		
ポール径	42.7φ~114.3mm適合		
保護等級	IP65 (耐塵防噴流型)		
電池種別	LifePo4リン酸鉄リチウムイオン電池		
バッテリー容量	98Wh(6.4V 15.3Ah)		

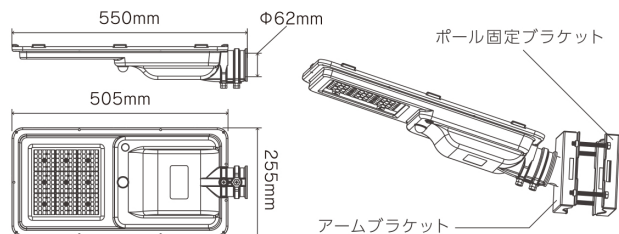


取り付け方法

もっとカンタンになりました!

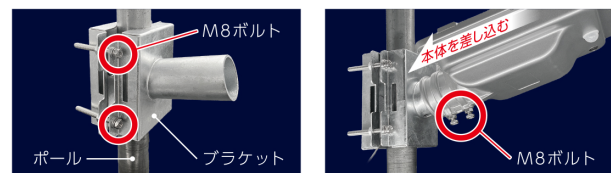

① 同梱M8ボルトでポールに
ブラケットを取り付け

② アーム部分に本体を差し込み、
同梱M8ボルトで取り付け



リモコンの操作方法

モード選択 / 常時点灯 センサー

明るさ設定 / 60% 80% 100%

点灯時間 / 自動 他に 2h ~ 10h

おすすめ設定 朝までセンサーモードの場合

センサー ▶ 100% ▶ 自動 の順番にSET