


(単位：mm)

■ポンプ機外揚程

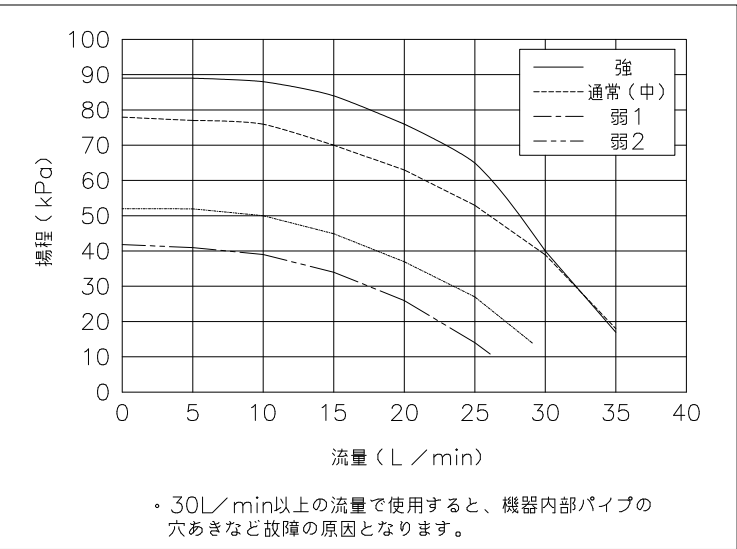

■仕様表

項 目	仕 様
製 品 名	OH-CG1907FF
型 式 の 呼 び	OH-CG190 (EDB-191)
種 類	回転霧化式・暖房用／融雪用・タンク式・1缶1水路式 屋内用密閉式強制給排気形
外 装 材 質	粉体塗装鋼板 (CHアイボリー)
点 火 方 式	高圧放電式
配 管 方 式	半密閉式
使 用 燃 料	灯油 (JIS1号灯油)
燃 料 消 費 量	20.4kW (1.98L / h) ※1
暖 房 効 率	93.0% ※1
暖 房 出 力	19.0kW (16,340kcal/h) ※1
熱 交 換 器 容 量	13.7L (主熱交：7.7L 補助熱交：6.0L)
最 高 使 用 圧 力	0.1MPa
伝 熱 面 積	1.04m ² (主熱交：0.59m ² 補助熱交：0.45m ²)
外 形 寸 法	高さ760mm×幅540mm×奥行287mm
質 量 (満 水 時)	32kg (46kg)
電 源 電 圧 及 び 周 波 数	100V 50/60Hz
定 格 消 費 電 力	点火時910/910W 燃焼時100/100W ※1
待 機 時 消 費 電 力	1.3W
給排気筒の型式の呼び	FF-70-092
給 排 気 筒 の 呼 び 径	D70
給排気筒の壁貫通部の孔径	120mm
排 気 温 度	260℃以下
騒 音 レ ベ ル	33dB (室内・正面)
暖 房 管 取 付 口 径	R3/4 (20A)
電 流 ヒ ュ ー ズ	15A
温 度 ヒ ュ ー ズ	139℃
送 風 機 ヒ ュ ー ズ	3A
シ ス テ ム 保 有 水 量	90L (機器内保有水量19L含む)
安 全 装 置	対震自動消火装置・燃焼制御装置・停電安全装置・過熱防止装置 電流ヒューズ・送風機ヒューズ・水位検知装置・温度ヒューズ・液体センサ ドレン回路凍結予防装置・中和器凍結予防装置・中和器つまり検知装置
付 属 部 品	ゴム製送油管・ピニルチューブ・E-CON接続用リード線 圧着端子・抜け防止金具・排気管抜け検知金具・プラグ (1/2)
別 売 品	リモコンRC-3311M・RC-3312M・RC-3313M リモコンコードM・油タンク (各種)・油ストレーナ・純正不凍液 薄型給排気筒セット (FF-70-092) 給排気筒保温材セット (VK-HZ-091)・排気筒保温材φ70用 密閉配管セット (VH-MHS-1513)・エア抜きセット (VH-ANS-1513)

※1はJIS S 3021に基づく値

■能力表

項 目		能 力
暖 房	暖 房 能 力 (出 力)	6.0～19.0kW (5,160～16,340kcal/h)
	暖 房 水 設 定 温 度	35℃～80℃ (1℃ごと) ※2 36℃～80℃ (1℃ごと) ※3
	燃 料 消 費 量	20.4kW (1.98L / h)

※2はRC-3311Mの場合
※3はRC-3312M、RC-3313Mの場合

※各特性値及び付属部品。別売品は、予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製 品 名	OH-CG1907FF				潜熱回収型
	図 名	名 称 寸 法 図				
	尺 度	1/15	原紙サイズ	A3	図 番	WN-25-0565
	作成	2025. 6.16	調整	—	—	株式会社 ノーリツ

注 記 ※中和器排水栓、リザーブタンク排水栓は配管の必要はありません。

