


(単位：mm)

■ポンプ機外揚程

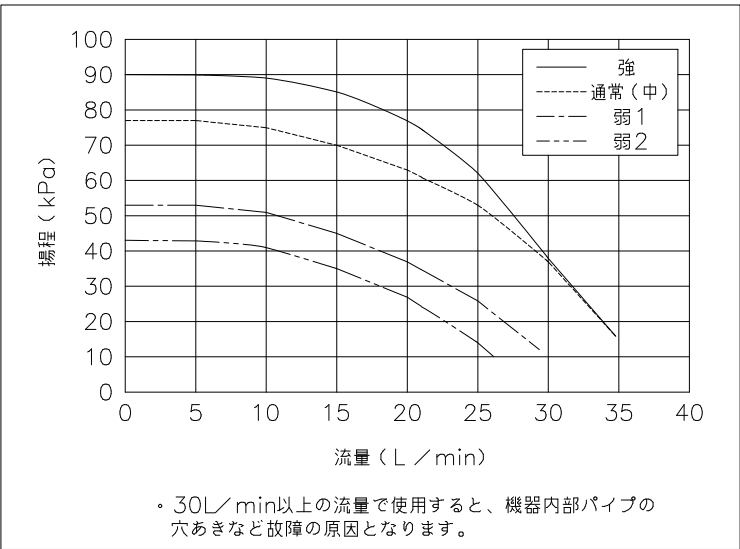

■仕様表

項目	仕様
製品名	OH-CG1507FF
型式の呼び	OH-CG150（EDB-151）
種類	回転霧化式・暖房用／融雪用・タンク式・1缶1水路式 屋内用密閉式強制給排気形
外装材質	粉体塗装鋼板（CHアイボリー）
点火方式	高圧放電式
配管方式	半密閉式
使用燃料	灯油（JIS1号灯油）
燃料消費量	16.1kW（1.56L／h） ※1
暖房効率	93.0% ※1
暖房出力	15.0kW（12,900kcal／h） ※1
熱交換器容量	13.7L（主熱交：7.7L 補助熱交：6.0L）
最高使用圧力	0.1MPa
伝熱面積	1.04m ² （主熱交：0.59m ² 補助熱交：0.45m ² ）
外形寸法	高さ760mm×幅540mm×奥行287mm
質量（満水時）	31.5kg（45kg）
電源電圧及び周波数	100V 50／60Hz
定格消費電力	点火時680／680W 燃焼時90／90W ※1
待機時消費電力	1.3W
給排気筒の型式の呼び	FF-49-03E
給排気筒の呼び径	D49
給排気筒の壁貫通部の孔径	83mm
排気温度	260℃以下
騒音レベル	30dB（室内・正面）
暖房管取付口径	R3／4（20A）
電流ヒューズ	15A
温度ヒューズ	139℃
送風機ヒューズ	3A
システム保有水量	70L（機器内保有水量19L含む）
安全装置	対震自動消火装置・燃焼制御装置・停電安全装置・過熱防止装置 電流ヒューズ・送風機ヒューズ・水位検知装置・温度ヒューズ・液体センサ ドレン回路凍結予防装置・中和器凍結予防装置・中和器つまり検知装置
付属部品	ゴム製送油管・ピニルチューブ・E-CON接続用リード線 圧着端子、プラグ（1／2）
別売品	リモコンRC-3311M・RC-3312M・RC-3313M リモコンコードM・油タンク（各種）・油ストレーナ・純正不凍液 薄型給排気筒セット（FF-49-03E） 排気筒保温材φ49用・密閉配管セット（VH-MHS-1513） エア抜きセット（VH-ANS-1513）

※1はJIS S 3021に基づく値

■能力表

項 目		能 力
暖 房	暖 房 能 力（出力）	6.0～15.0kW （5,160～12,900kcal/h）
	暖 房 水 設 定 温 度	35℃～80℃（1℃ごと） ※2 36℃～80℃（1℃ごと） ※3
	燃 料 消 費 量	16.1kW（1.56L / h）

※2はRC-3311Mの場合

※3はRC-3312M、RC-3313Mの場合

※各特性値及び付属部品。別売品は、予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名	OH-CG1507FF				潜熱回収型
	図名	名称寸法図				
	尺度	1／15	原紙サイズ	A3	図番	WN-25-0566
	作成	2025. 6.16	調整	—	—	株式会社ノーリツ

注記

※中和器排水栓、凝縮水タンク排水栓、リザーブタンク排水栓は配管の必要はありません。