


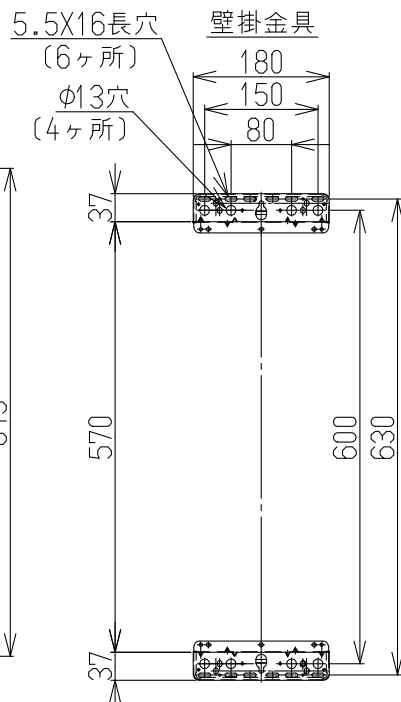
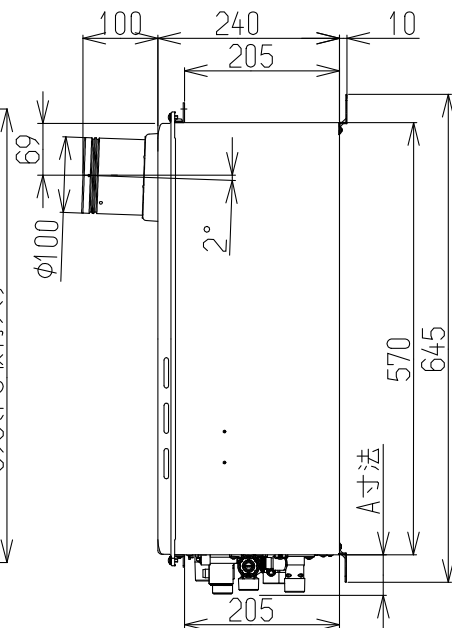
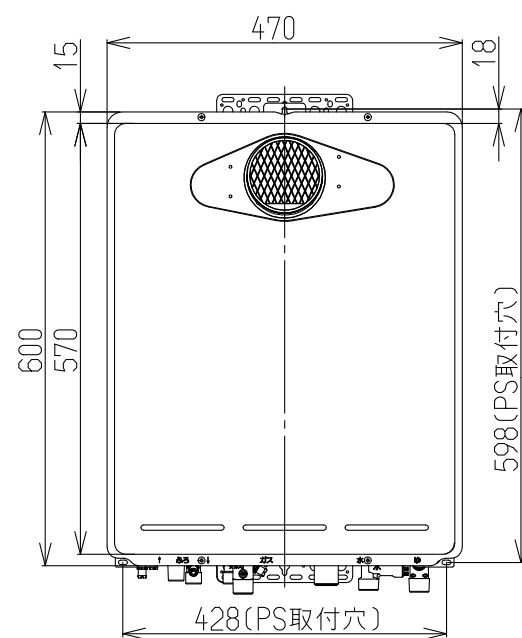


(上方からの透視図)

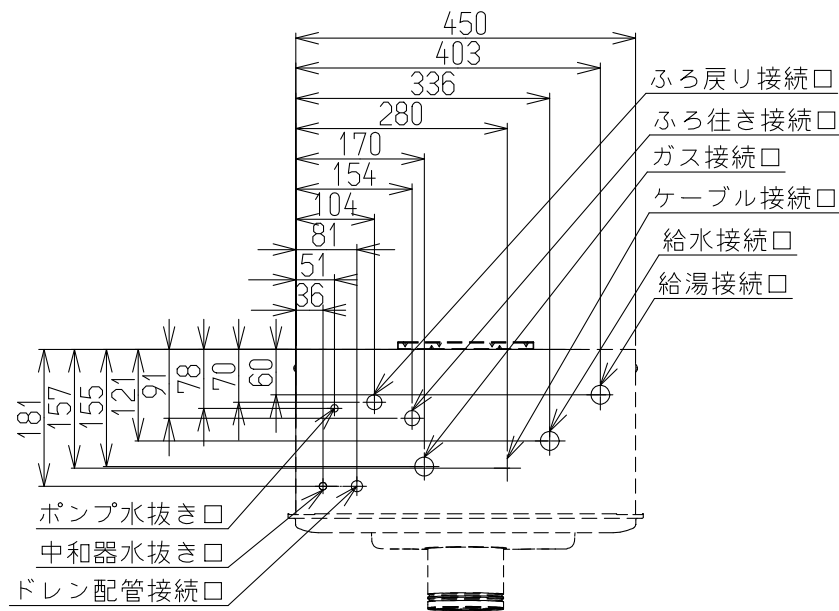

取付金具下

接続口	A寸法
ガス	52
給水	47
給湯	50
ふろ往	38
ふろ戻	38
電気	40
ドレン配管	36

注) ドレン配管工事について
この機器は燃焼中にドレン水が発生するため、別途ドレン配管が必要です。
必ずドレン配管工事を行ってください。


※ドレン配管工事の詳細につきましては、必ず各地域の下水道の管轄部署の基準に従ってください。

※超高層仕様対応品（風速30m/sまで）です。
ただし屋外壁掛設置、PS設置の場合のみ可。
（PS扉内設置は不可）

型式	RUF-E161ESAT		RUF-E160ESAT	
日ガス検申請型式	RUF-E161ESAT(AT)			
設置方式	屋外壁掛・PS扉内設置<前方排気>(後面・側面近接設置)			
給排気方式	RF			
外形寸法[mm]	H600×W470×D240			
質量[kg]	25(満水時:27)			
本体色	シャイニーシルバー(近似色:マンセルNo.-)			
ガス消費量[kW]	同時	39.2(33700kcal/h)		
	給湯	29.4(25300kcal/h)		
	ふろ	11(9500kcal/h)		
熱効率[%]	給湯:95 ふろ:92			
エネルギー消費効率[%]	モード: 92.5			
区分・構造	区分:Ⅲ 構造:Ⅲ-3			
電源	AC100V(50-60Hz)電源コード1.8m			
消費電力[W]	95〔待機時:0.8〕[50-60Hz]			
騒音[dB(A)]	給湯:48 ふろ:48			
N.O.x[ppm]	60以下			
排気温度[℃]	100℃以下			
接続口	ガス	13A・12A:15A(R1/2) LPG:15A(R1/2)LPGはTU接続でも可		
	給水	15A(R1/2)	20A(R3/4)	
	給湯	15A(R1/2)	20A(R3/4)	
	ふろ	往:15A(G1/2B) 戻:15A(G1/2B)		
	ドレン	15A(R1/2)		
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒータ(170W)		
	ふろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転		
安全装置	立消え安全装置 停電安全装置 過圧防止装置 誘導雷保護装置 中和器詰まり検知装置			
	空だき安全装置 過熱防止装置 漏電安全装置 過電流安全装置 ふろポンプ回転検出装置			
	空だき防止装置 凍結防止装置 沸騰防止装置 ファン回転検出装置			
給水装置認証番号	NW2017			
B.L認定	有リ			
製造ガス種	13A・12A,LPG			

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	27.9~2.6(16号~1.5号)		
	給湯温度設定[℃]	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階)		
	ふろ温度設定[℃]	33~48℃(16段階)		
	ふろ機能	オート		
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階)風呂設定温にて 10・20・40・60L		
	湯はり設定	16段階 60~300L(20L毎),350L,400L,990L		
おいだし	最低作動水量[L/分]	2.7		
	給湯器内圧損[kPa]	17(0.17)(10L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用) 約11.5分	180L(1.5人用) 約12.5分	210L(2人用) 約14分
	おいだし能力[kW]	10.2(8740kcal/h)		
	おいだしスイッチ によるおいだし	約2℃上昇,設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止		
	最低作動水量[L/分]	3.5		
おいだし	ポンプ機外揚程[kPa]	67(6.8mmH ₂ O)(5L/min時)		
	おいだし時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用) 約11分	180L(1.5人用) 約12分	210L(2人用) 約14分


付属品	ねじセット
別売品	台所リモコン,浴室リモコン,増設リモコン,配管カバー,据置台, 循環アダプタ,リモコンケーブル,ソーラー対応ユニット, マイクロバブルバスユニット



		φ 10樹脂管	φ 12.7銅管
上方	配管延長 高さ	25m10曲以内 7.0m以内	25m10曲以内 7.0m以内
下方	配管延長 高さ	25m10曲以内 5.0m以内	25m10曲以内 5.0m以内

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、
給水圧が200kPa以上が必要です。

注2) 配管延長が15mを超える場合は、
給水圧が150kPa以上必要です。

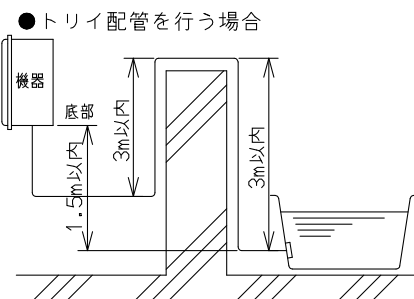

名称	外形寸法図			品名	ガスふろ給湯器 (潜熱回収型)
型式	RUF-E161ESAT RUF-E160ESAT				
作成	2024.09	尺度	1:10	サイズ	A3
リンナイ株式会社					