

(単位:mm)

※本製品の設置・転倒
構造耐力上安全な構
固定方法と部材仕様

固定場所	部材 (付属)
木壁固定	木ねじ (φ4.8)
R C壁固定 A L C壁固定	木ねじ (φ4.8) フィッシャー 6 x
P S固定	小ねじ M5 x

(上方からの透視図)

Diagram showing the top view of the unit with dimensions and connection points labeled:

- Dimensions: 450, 403, 336, 286, 193, 170, 104, 81, 51, 180, 157, 155, 121, 81, 76, 72, 60.
- Connection points: ふろ戻り接続口, ふろ行き接続口, 給湯接続口, 給水接続口, ポンプ水抜栓, オーバーフロー接続口, ケーブル接続口, ガス接続口.

接続口	A寸法
ガス	52
給水	54
給湯	50
ふろ往	38
ふろ戻	38
電気	31
オーバーフロー	23


Diagram showing the front and side views of the unit with dimensions:

- Front View Dimensions: 600, 570, 15, 470, 18, 598 (P S 取付穴), 428 (P S 取付穴).
- Side View Dimensions: 240, 10, 205, 112, 67, 570, 645, 205, A寸法.

6-5.

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		
PS固定	小ねじ M5×10	PS標準			
		PS扉内	5	0.5kN/本以上	取付ボックス に同梱

接続口	A寸法
ガス	52
給水	54
給湯	50
ふろ往	38
ふろ戻	38
電気	31
オーバーフロー	23

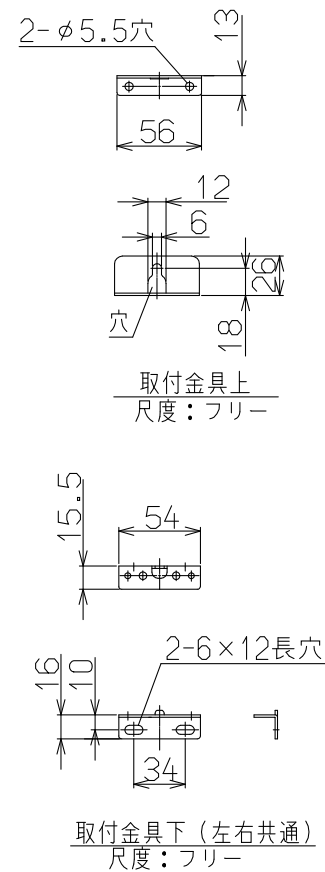

型式	RUF-A1605AU(C)		RUF-A1615AU(C)
日ガス検申請型式	RUF-A1615SAU(AU)-SK		
設置方式	屋外壁掛・PS扉内設置<上方排気>(後面・側面近接設置)		
給排気方式	RF		
外形寸法[mm]	H600×W470×D240		
質量[kg]	23.5(満水時:24.5)		
本体色	ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y 8.5/0.4)		
ガス消費量[kW]	同時	45.6(39200kcal/h)	
	給湯	34(29200kcal/h)	
	ふろ	11.6(10000kcal/h)	
熱効率[%]	給湯:82.5 ふろ:82		
エネルギー消費効率[%]	モード: 82.5		
区分・構造	区分:Ⅲ 構造:Ⅲ-3		
電源	AC100V(50-60Hz)電源コード1.8m		
消費電力[W]	155 (待機時:0.8)[50-60Hz]		
騒音[dB(A)]	給湯:48 ふろ:48		
NOx[ppm]	60以下		
排気温度[℃]	260℃以下		
接続口	ガス	13A・12A:15A(R1/2) LPG:15A(R1/2)LPGはTU接続でも可	
	給水	20A(R3/4)	15A(R1/2)
	給湯	20A(R3/4)	15A(R1/2)
	ふろ	往:15A(G1/2B) 戻:15A(G1/2B)	
	オーバーフロー	15A(R1/2)	
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒータ(152W)	
	ふろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転	
安全装置	立消え安全装置 停電安全装置 過圧防止装置 誘導雷保護装置		
	空だき安全装置 過熱防止装置 漏電安全装置 過電流安全装置 ふろポンプ回転検出装置		
	空だき防止装置 凍結防止装置 沸騰防止装置 ファン回転検出装置		
給水装置認証番号	NW2012		
B.L認定	有		
製造ガス種	13A・12A,LPG		

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	27.9~4.2(16号~2.4号)		
	給湯温度設定[℃]	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階) (240Vリモコン接続時)		
	ふろ温度設定[℃]	33~48℃(16段階) (240Vリモコン接続時)		
	ふろ機能	フルオート		
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階) 風呂設定温にて 10・20・40・60L		
	湯はり設定	12段階 循環口上方7~29cm(2cm毎) 又は10~43cm(3cm毎)		
	最低作動水量[L/分]	2.7		
おいだし	給湯器内圧損[kPa]	20(0.2)(10L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用) 約12.5分	180L(1.5人用) 約13.5分	210L(2人用) 約15分
	おいだし能力[kW]	9.5(8200kcal/h)		
	おいだしスイッチ によるおいだし	約2℃上昇,設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止		
	最低作動水量[L/分]	3.5		
	ポンプ機外揚程[kPa]	60(6.1mmH ₂ O)(5L/min時)		
	おいだし時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用) 約11分	180L(1.5人用) 約12分	210L(2人用) 約14分

付属品	ねじセット
別売品	台所リモコン, 浴室リモコン, 増設リモコン, 配管カバー, 据置台, 循環アダプタ, リモコンケーブル, マイクロバブルバスユニット, ソーラー対応ユニット

名称	外形寸法図			品名	ガスふろ給湯器
型式	RUF-A1605AU(C) RUF-A1615AU(C)				
作成	2023.05	尺度	1:10	サイズ	A3
リンナイ株式会社					