

ガルバ 塗れます！

弱溶剤形2液エポキシ樹脂さび止め塗料

ルイポン[®]ファイナプライマー-II




NIPPON PAINT

2液形エポキシ樹脂系塗料の高防食性を保持したまま、さらに使いやすさを追求しました

■特長


- ①ターペン可溶です
- 塗料用シンナーAで希釈ができるため、臭気が柔らかく、作業環境にやさしい塗料です。
- ②塗り替え適性にすぐれています
- 弱溶剤タイプですので、縮み、きわの引き起こしの心配が少なく、旧塗膜が油性系、フタル酸樹脂系、塩化ゴム系、アクリル樹脂系、ポリウレタン樹脂系などの上にも直接塗装することができます。
- ③すぐれた作業性です
- はけ・ローラー・エアレススプレー塗装が可能で、作業性にすぐれ、スムーズな塗りやすさを実現しました。
- ④速乾タイプです
- 乾燥性にすぐれ、乾燥条件によりその日のうちに次工程に移ることができます。
- ⑤すぐれた防錆性を発揮します
- 従来の変性エポキシ樹脂系塗料と同等の防錆性を保持しています。
- ⑥有害重金属顔料を含まない塗料です
- 鉛・クロムを一切配合していません。

■ガルバリウム鋼板に対する付着試験結果

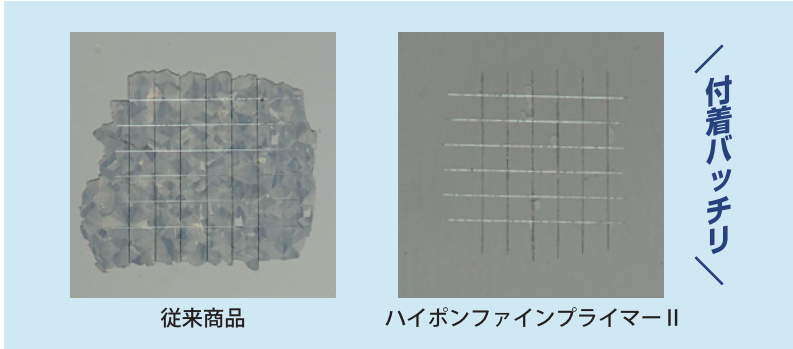

■色相 常備色の色相（日塗工No.）

※印刷のため実物とは異なります。

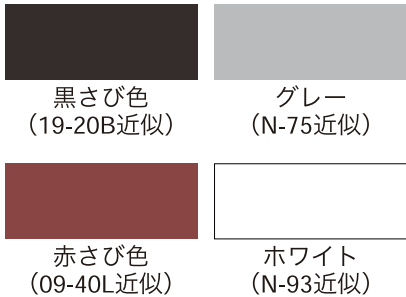

■塗装仕様例

ガルバリウム鋼板 屋根

塗装工程	製品名	使用量 (kg/m ² /回)	塗り回数	塗り重ね乾燥時間 (23℃)	シンナー名	(希釈率)	塗装方法
素地調整	膨れたり、割れたり、浮いている劣化塗膜は、周辺を含め入念に除去してください。さびは、電動工具やサンドペーパー、研磨布などを用いて除去清掃してください。						
(補修塗り)	ハイボンファインプライマーⅡ	0.16～0.18	(1)	4時間以上 7日以内※	塗料用シンナーA	0～10% 0～5%	はけ・ローラー エアレススプレー
下塗り	ハイボンファインプライマーⅡ	0.16～0.18	1	4時間以上 7日以内※	塗料用シンナーA	0～10% 0～5%	はけ・ローラー エアレススプレー
上塗り1	グランセラベスト2液ファイン	0.12～0.14	1	3時間以上 7日以内	塗料用シンナーA	0～10%	はけ・ローラー エアレススプレー
上塗り2	グランセラベスト2液ファイン	0.12～0.14	1	—	塗料用シンナーA	0～10%	はけ・ローラー エアレススプレー

- 上記の各数値は、標準的な数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件・希釈率および測定機器・測定方法により増減します。
 - 上記の使用量は、記載の塗装方法で標準的に使用する量を記載しています。必要に応じ、所定の使用量・膜厚になるように使用量・塗り回数を調整してください。
 - 吹き付け施工の場合は、飛散防止のため養生を行ってください。
- ※ 高温下では硬化反応が著しく速まります。高温時の施工では、上塗りを3日以内に塗り重ねてください。

ガルバリウム鋼板 壁・付帯部

塗装工程	製品名	使用量 (kg/m ² /回)	塗り回数	塗り重ね乾燥時間 (23℃)	シンナー名	(希釈率)	塗装方法
素地調整	膨れたり、割れたり、浮いている劣化塗膜は、周辺を含め入念に除去してください。さびは、電動工具やサンドペーパー、研磨布などを用いて除去清掃してください。						
(補修塗り)	ハイボンファインプライマーⅡ	0.16～0.18	(1)	4時間以上 7日以内※	塗料用シンナーA	0～10% 0～5%	はけ・ローラー エアレススプレー
下塗り	ハイボンファインプライマーⅡ	0.16～0.18	1	4時間以上 7日以内※	塗料用シンナーA	0～10% 0～5%	はけ・ローラー エアレススプレー
上塗り1	グランセラトップ2液ファイン	0.12～0.14	1	4時間以上	塗料用シンナーA	0～10% 5～10%	はけ・ローラー エアレススプレー
上塗り2	グランセラトップ2液ファイン	0.12～0.14	1	—	塗料用シンナーA	0～10% 5～10%	はけ・ローラー エアレススプレー

- 上記の各数値は、標準的な数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件・希釈率および測定機器・測定方法により増減します。
 - 上記の使用量は、記載の塗装方法で標準的に使用する量を記載しています。必要に応じ、所定の使用量・膜厚になるように使用量・塗り回数を調整してください。
 - 吹き付け施工の場合は、飛散防止のため養生を行ってください。
- ※ 高温下では硬化反応が著しく速まります。高温時の施工では、上塗りを3日以内に塗り重ねてください。

■各種塗料の上塗り適応性

グランセラベスト2液ファイン
デュフロ DF ルーフ
ファインパーフェクトルーフ
ファインルーフ Si・シリコンルーフ 2

グランセラトップ2液ファイン
ファイン DF セラミック
ファインパーフェクトトップ Si
ファイン Si

■容量

容量	塗料液	硬化剤
4kgセット	3.6kg	0.4kg
16kgセット	14.4kg	1.6kg

※上記以外の適用上塗り塗料につきましては、最寄りの営業所までお問合せください。

日本ペイント株式会社

北海道支店 ☎011-370-3101 近畿支店 ☎06-6455-9608
東北支店 ☎022-232-6711 中国支店 ☎082-281-2180
関東支店 ☎03-5479-3614 四国支店 ☎0877-56-2346
北関東信越支店 ☎03-5479-3614 九州支店 ☎092-751-9861
中部支店 ☎052-461-1960

- 本カタログの内容については予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログ中の商品名、ロゴマークは、日本ペイントホールディングス株式会社または日本ペイント株式会社・その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。
- Copyright © 2025 NIPPON PAINT Co., Ltd. All rights reserved.
- 日本ペイントホームページ <https://www.nipponpaint.co.jp/>

カタログNo.

NP-D070

NP250610T

2025年6月現在