

(単位: mm)

※本製品の設置・転倒防止の材料・方法については、
構造耐力上安全な構造方法とする。

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様(付属部品)
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグS 6×30
PS固定	

(上方からの透視図)


Top view diagram showing dimensions and connection points. Dimensions include 450, 403, 336, 280, 170, 154, 104, 81, 51, 36, 181, 157, 155, 121, 91, 78, 70, 60. Connection points include: ふろ戻り接続口, ふろ行き接続口, ガス接続口, ケーブル接続口, 給水接続口, 給湯接続口, ポンプ水抜き口, 中和器水抜き口, ドレン配管接続口.

Front view diagram showing dimensions: 470, 238, 6, 77, 10.5, 600, 570, 428(PS取付穴).

Side view diagram showing dimensions: 16.5, 240, 10, 570, 645, 205, A寸法.

接続口	A寸法
ガス	52
給水	47
給湯	50
ふろ往	38
ふろ戻	38
電気	40
ドレン配管	36

固定場所	部材仕様(付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置 (上部固定あり)	2	0.2kN/本以上 (木下地12mm)	
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置 (上部固定あり)	2		
PS固定		PS標準			
		PS扉内			

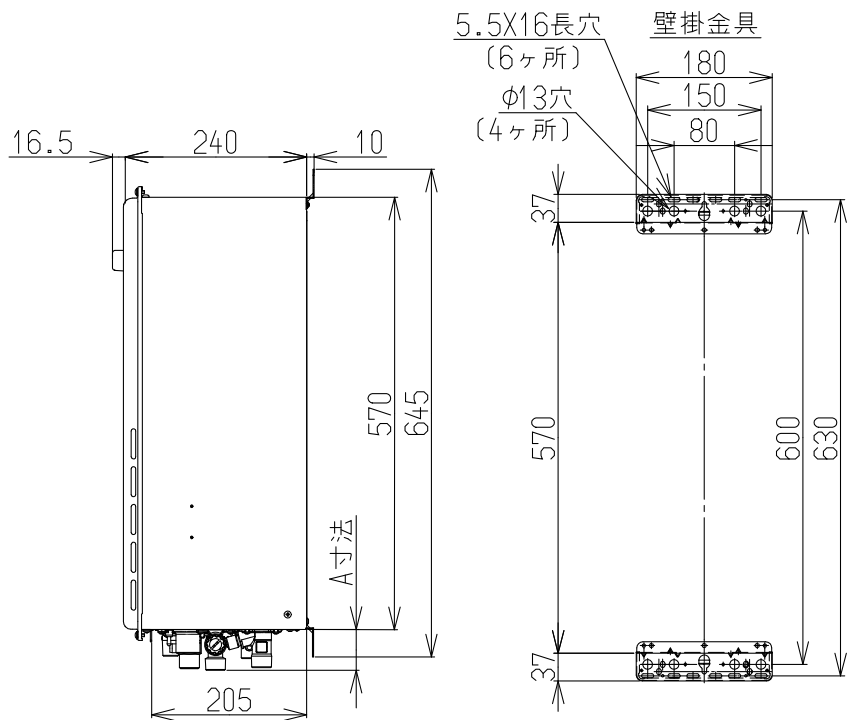

接続口	A寸法
ガス	52
給水	47
給湯	50
ふろ往	38
ふろ戻	38
電気	40
ドレン配管	36



型式	RUF-E240EAW		
日ガス検申請型式	RUF-E240ESAW(AW)		
設置方式	屋外壁掛設置(後面・側面近接設置)		
給排気方式	RF		
外形寸法[mm]	H600×W470×D240		
質量[kg]	26(満水時:28)		
本体色	シャイニーシルバー(近似色:マンセルNo.-)		
ガス消費量[kW]	同時	54(46400kcal/h)	
	給湯	44.2(38000kcal/h)	
	ふろ	11(9500kcal/h)	
熱効率[%]	給湯:95 ふろ:92		
エネルギー消費効率[%]	モード:92.5		
区分・構造	区分:Ⅲ 構造:Ⅲ-3		
電源	AC100V(50-60Hz)電源コード1.8m		
消費電力[W]	120〔待機時:0.8〕[50-60Hz]		
騒音[dB(A)]	給湯:48 ふろ:48		
NOx[ppm]	60以下		
排気温度[℃]	100℃以下		
接続口	ガス	13A・12A:20A(R3/4) LPG:15A(R1/2)LPGはTU接続でも可	
	給水	20A(R3/4)	
	給湯	20A(R3/4)	
	ふろ	往:15A(G1/2B) 戻:15A(G1/2B)	
	ドレン	15A(R1/2)	
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒータ(170W)	
	ふろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転	
安全装置	立消え安全装置	停電安全装置	過圧防止装置
	空だき安全装置	過熱防止装置	誘導雷保護装置
	空だき防止装置	凍結防止装置	沸騰防止装置
給水装置認証番号	NW2017		
B.L認定	有リ		
製造ガス種	13A・12A,LPG		

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	41.9~2.6(24号~1.5号)		
	給湯温度設定[℃]	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階)		
	ふろ温度設定[℃]	33~48℃(16段階)		
	ふろ機能	フルオート		
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階)風呂設定温にて 10・20・40・60L		
	湯はり設定	12段階 循環口上方7~29cm(2cm毎) 又は10~43cm(3cm毎)		
おいだし	最低作動水量[L/分]	2.7		
	給湯器内圧損[kPa]	41(0.42)(16L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用) 約13.5分	180L(1.5人用) 約15分	210L(2人用) 約16.5分
	おいだし能力[kW]	10.2(8740kcal/h)		
	おいだしスイッチ によるおいだし	約2℃上昇,設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止		
	最低作動水量[L/分]	3.5		
おいだし	ポンプ機外揚程[kPa]	67(6.8mmH2O)(5L/min時)		
	おいだし時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用) 約11分	180L(1.5人用) 約12分	210L(2人用) 約14分

■ 部品	
付属品	ねじセット
別売品	台所リモコン, 浴室リモコン, 増設リモコン, 配管カバー, 据置台, 排気カバー, 循環アダプタ, リモコンケーブル, 側方給気アダプタ, ソーラー対応ユニット, マイクロバブルバスユニット

付属品	ねじセット
別売品	台所リモコン、浴室リモコン、増設リモコン、配管カバー、据置台、排気カバー、循環アダプタ、リモコンケーブル、側方給気アダプタ、ソーラー対応ユニット、マイクロバブルバスユニット

※ドレン配管工事の詳細につきましては、必ず各地域の下水道の管轄部署の基準に従ってください。

名称	外形寸法図			品名	ガスふろ給湯器 (潜熱回収型)
型式	RUF-E240EAW				
作成	2024.09	尺度	1:10	サイズ	A3
リンナイ株式会社					