

(単位: mm)






固定方法と部材仕様

品名	部材仕様	数量	単位	計	備考
----	------	----	----	---	----

固定場所	部品名 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
R C壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
A L C壁固定	フィッシャープラグ S X 6×30	据置(上部固定あり)	2		
P S 固定	小ねじ M5×10	P S 標準	3	0.5kN/本以上	取付ボックス に付属
		P S 扉内	5	0.5kN/本以上	


接続口	A 寸法
ガス	52
給水	55
給湯	55
ふろ往	40
ふろ戻	40
ケーブル	27
オーバーフロー	25

400

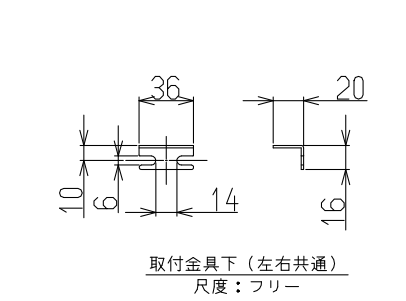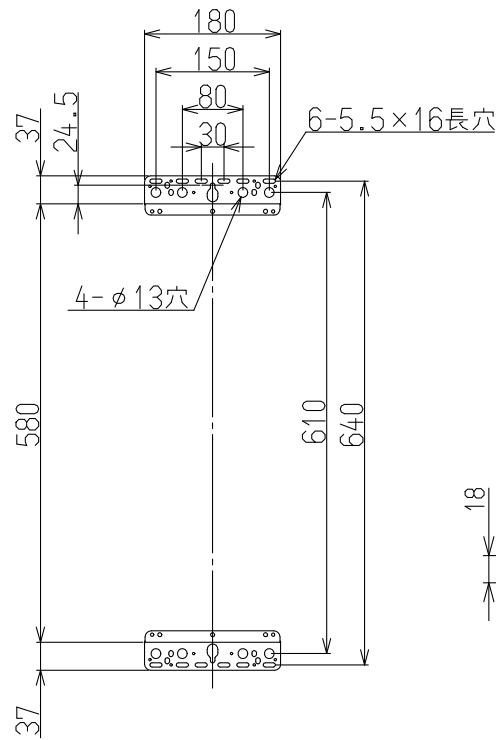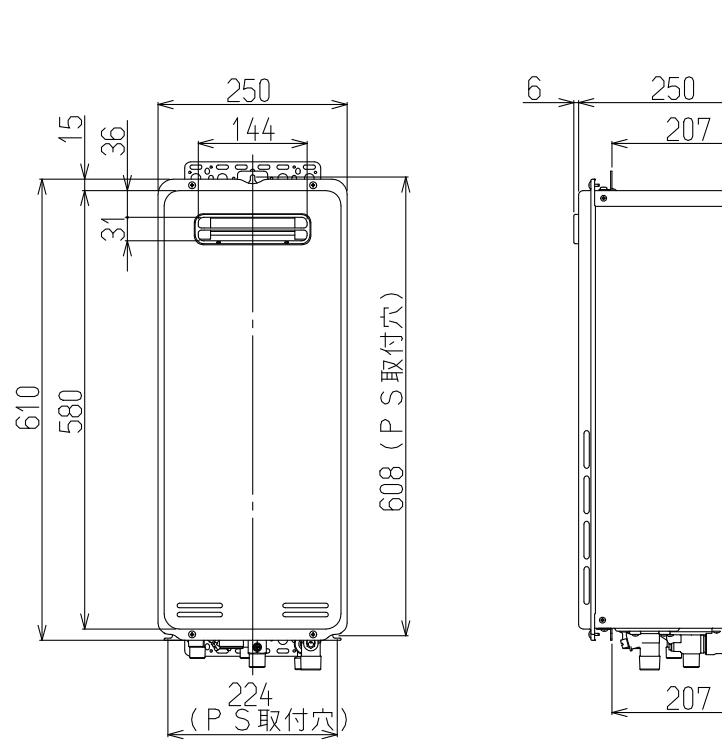

		φ10樹脂管	φ12.7銅管
水平	配管延長	20m10曲以内	20m10曲以内
下方	配管延長 高さ	20m10曲以内 3.0m以内	20m10曲以内 3.0m以内
上方	配管延長 高さ	20m10曲以内 7.0m以内	20m10曲以内 7.0m以内

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、
給水圧が200kPa以上必要です。
注2) 配管延長が15mを超える場合は、
給水圧が150kPa以上必要です。

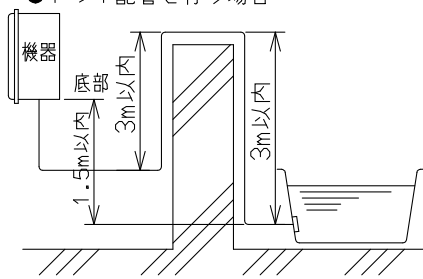

型	7	DEF 2M40450AW(1)	DEF 2M40350AW(1)
---	---	------------------	------------------

型 式	RUF-SA1615SAW(A)		RUF-SA1605SAW(A)	
設 置 方 式	屋外壁掛式(後面側面近接設置型)・PS設置			
給 排 気 方 式	強制排気方式			
寸 法 (高さ×幅×奥行)	610×250(本体236)×250			
質 量 (kg)	19.5(満水時:21.5)			
点 火 方 式	連続スパークダイレクト点火			
使 用 水 圧	100~600kPa(1~6kgf/cm ²)			
※最大ガス消費量 (kW)	同 時	43.6(37,500kcal/h)		
	給 湯	34.9(30,000kcal/h)		
	ふ ろ	11.6(10,000kcal/h)		
熱 効 率	給湯:82.8%,ふろ:80%			
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	(モード)78.9% (定格)82.1%			
騒 音 (dB(A))	48(給湯最大)			
N O x (ppm)	60以下			
排 気 温 度	260℃以下			
安 全 装 置	立消え安全装置, 空だき防止装置, 空だき安全装置, 停電安全装置 過熱防止装置, 過電流安全装置, 過圧防止装置, ファン回転検出装置 ふろポンプ回転検出装置, 漏電安全装置, 沸騰防止装置			
凍結予防	給 湯	凍結予防ヒータ(94W)		
	ふ ろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転		
接 口 続 径	ガ ス	15A(R1/2)TU接続可		
	給 水 ・ 給 湯	15A(R1/2)	20A(R3/4)	
	ふ ろ 往 戻	15A(G1/2B)		
	オーバードロー	15A(R1/2)		
	ケ ー ブ ル	CTC31(C31)		
電 源	AC100V 50-60Hz共用 電源ケーブル長さ1.8m			
※消 費 電 力 (W)	100 (待機時0.9)(50-60Hz)			
本 体 外 装 色	ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y 8.5/0.4)			
付 属 品	ねじセット			
別 売 品	浴室リモコン、台所リモコン、増設リモコン、配管カバー、据置台 排気カバー、側方排気アダプタ、停電対応ユニット			

※給湯能力(kW)	27.9~4.4(16~2.5号)
-----------	-------------------

給湯・湯はり	給湯温度調節		32、35、37～48、50、55、60℃(17段階)
	自動湯はり	温度調節	33～48℃(16段階)
		保温・足し湯	0～8時間(6段階) ふろ設定温にて 10・20・40・60L
		湯はり方式	水量式
		水位(量)調節	16段階 60～300L(20L毎), 350L, 400L, 990L
	給湯最大出湯量(L/分)		24
	最低作動水量(L/分)		2.7
	給湯器内圧損(kPa)		20.0(0.20kgf/cm ²)(10L/分)
ふろ	おいだき能力(kW)		8.7(7,500kcal/h)
	連続おいだき		約2℃上昇、設定温まで達しない場合は設定温度で自動停止
	最低作動流量(L/分)		3.5
	おいだき温度調節		戻り温度検知(サーミスタ) ON/OFF制御 37～48℃
ろ	ポンプ機外揚程(kPa)		69(7.0mH ₂ O)(5L/分)(50-60Hz)

■ふろおいだき能力

条 件	沸き上がり所要時間
-----	-----------

	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
32℃の湯を42℃までおいだき(10℃上昇)	約13.0分	約14.5分	約17.0分

季 節	水 温	沸き上げ温度	給湯所要時間

季節	室温	沐浴時温度	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
夏	25℃	42℃	約12.5分	約13.5分	約15.5分
春・秋	15℃	42℃	約14.5分	約14.5分	約16.5分
冬	5℃	42℃	約17.5分	約18.5分	約21.5分

給水装置設計登録番号	NW2000
------------	--------

結衣装置認証登録番号	NW2009
B L 認定番号	あり
製造ガス種	13A・12A,LPG

名称	外形寸法図			品名	ガスふろ給湯器
型式	RUF-SA1615SAW(A) RUF-SA1605SAW(A)				
作成	2021.10	尺度	1:10	サイズ	A3
リンナイ株式会社					