
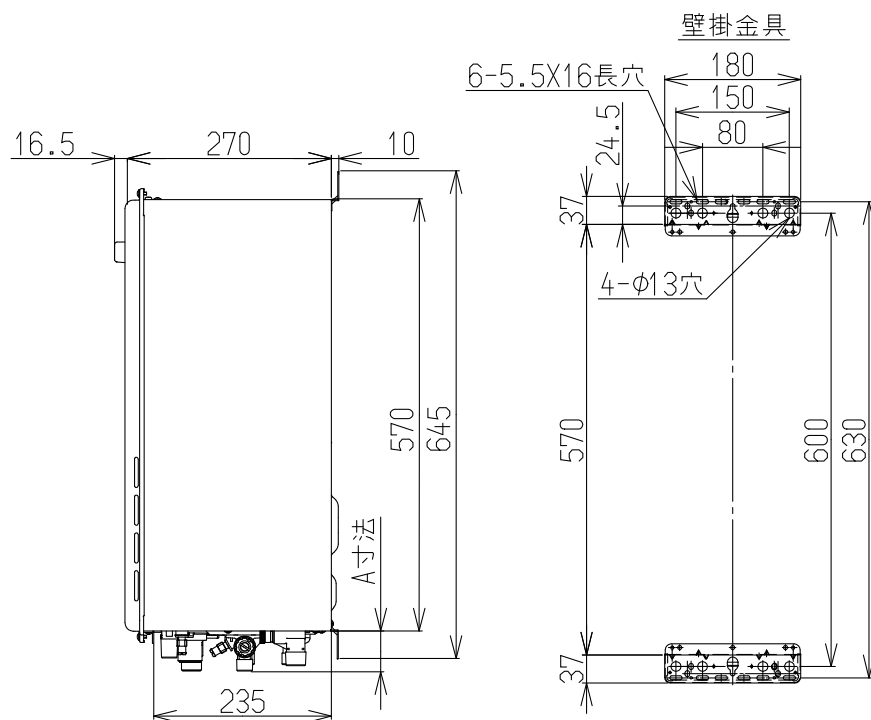
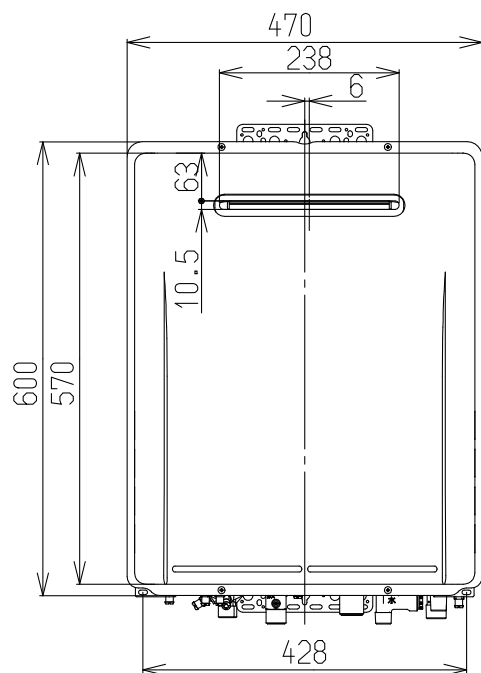


(上方からの透視図)

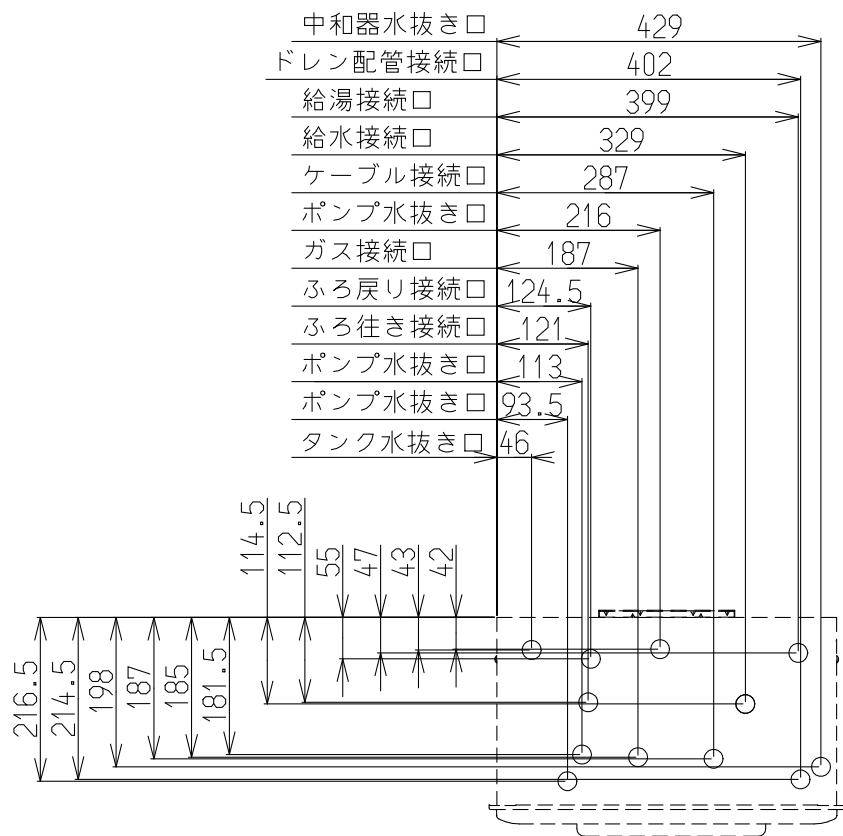

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
RC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
ALC壁固定	フィッシャープラグSX 6×30	据置(上部固定あり)	2		
PS固定		PS標準			
		PS扉内			

接続口	A寸法
ガス	53.5
給水	53.5
給湯	46.5
ふろ往	45 ^下
ふろ戻	45 ^上
電気	41 ^必
ドレン	36 ^ド

和湯	48	ドレン配管工事について
ふる往	45	この機器は燃焼中にドレン水が発生するため、別途ドレン配管が必要です。
ふる戻	45	必ずドレン配管工事を行ってください。
電気	41	必ずドレン配管工事の詳細につきましては、必ず各地域の下水道の管轄部署の基準に従ってください。
ドレン	36	

型式	RUF-UME2406SAW(A)		
日ガス検申請型式	RUF-UME2406SAW(AW)		
設置方式	屋外壁掛設置(後面・側面近接設置)		
給排気方式	RF		
外形寸法[mm]	H600×W470×D270		
質量[kg]	32(満水時:34.5)		
本体色	シャイニーシルバー(近似色:マンセルNo.ー)		
ガス消費量[kW]	同時	54(46400kcal/h)	
	給湯	44.2(38000kcal/h)	
	ふろ	11(9500kcal/h)	
熱効率[%]	給湯:95 ふろ:92		
エネルギー消費効率[%]	モード: 92.5		
区分・構造	区分:Ⅲ 構造:Ⅲ-3		
電源	AC100V(50-60Hz)電源コード1.8m		
消費電力[W]	375 (待機時:1.2)[50-60Hz]		
騒音[dB(A)]	給湯:48 ふろ:48		
NOx[ppm]	60以下		
排気温度[℃]	100℃以下		
接続口	ガス	13A・12A:20A(R3/4) LPG:15A(R1/2)LPGはTU接続でも可	
	給水	20A(R3/4)	
	給湯	20A(R3/4)	
	ふろ	往:15A(G1/2B) 戻:15A(G1/2B)	
	ドレン	15A(R1/2)	
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒーター(215W)	
	ふろ	凍結予防ヒーター+ポンプ自動運転	
安全装置	立消え安全装置	停電安全装置	過圧防止装置
	空だき安全装置	過熱防止装置	漏電安全装置
	空だき防止装置	凍結防止装置	沸騰防止装置
給水装置認証番号	NW2017		
BL認定	有リ		
製造ガス種	13A・12A,LPG		

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	41.9~2.6(24号~1.5号)		
	給湯温度設定[℃]	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階)		
	ふろ温度設定[℃]	33~48℃(16段階)		
	ふろ機能	オート		
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階) 風呂設定温にて 10・20・40・60L		
	湯はり設定	16段階 60~300L(20L毎),350L,400L,990L		
おいだし	最低作動水量[L/分]	2.7		
	給湯器内圧損[kPa]	48(0.49)(16L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用) 約12.5分	180L(1.5人用) 約13.5分	210L(2人用) 約15分
	おいだし能力[kW]	10.2(8740kcal/h)		
	おいだしスイッチ によるおいだし	約2℃上昇,設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止		
	最低作動水量[L/分]	3.5		
おいだし	ポンプ機外揚程[kPa]	68(6.9mmH2O)(5L/min時)		
	おいだし時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用) 約11分	180L(1.5人用) 約12分	210L(2人用) 約14分

■ 部品

付属品	ねじセット
別売品	台所リモコン, 浴室リモコン, 増設リモコン, 配管カバー, 据置台, 排気カバー, 循環アダプタ, リモコンケーブル, ソーラー対応ユニット

運 転 方 式	間欠式
循 環 湯 量	5.5~8l / 分
湯 量	フィッシング運転時：12l / 分を30秒間（運転終了時）

		φ10樹脂管	φ12.7銅管
上方	高さ	5m以内	5m以内
	配管延長	25m10曲以内	25m10曲以内
下方	高さ	1.5m以内	3m以内
	配管延長	25m10曲以内	25m10曲以内

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、給水圧が200kPa以上必要です。
 注2) 配管延長が15mを超える場合は、給水圧が150kPa以上必要です。

名称	外形寸法図			品名	ガスふろ給湯器 (潜熱回収型)
型式	RUF-UME2406SAW(A)				
作成	2023.04	尺度	1:10	サイズ	A3
リンナイ株式会社					