

(単位:mm)





※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

固定方法と部材仕様

| 固定場所            | 部材仕様<br>(付属部品)                             | 設置種別       | 固定本数 | 引張り耐力                             | 備考            |
|-----------------|--------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------|---------------|
| 木壁固定            | 木ねじ(JIS)<br>φ4.8×38                        | 壁掛け        | 4    | 0.3kN/本以上<br>(木下地15mm)            |               |
|                 |                                            | 据置(上部固定あり) | 2    |                                   |               |
| RC壁固定<br>ALC壁固定 | 木ねじ(JIS)<br>φ4.8×38<br>フィッシャープラグSX<br>6×30 | 壁掛け        | 4    | 0.3kN/本以上<br>(左記の木ねじと<br>プラグ組合せ時) |               |
|                 |                                            | 据置(上部固定あり) | 2    |                                   |               |
| PS固定            | 小ねじ<br>M5×10                               | PS標準       | 3    | 0.5kN/本以上                         | 取付ボックス<br>に同梱 |
|                 |                                            | PS扉内       | 5    | 0.5kN/本以上                         |               |

| 接続口     | A寸法 |
|---------|-----|
| ガス      | 52  |
| 給水      | 54  |
| 給湯      | 50  |
| ふろ往     | 38  |
| ふろ戻     | 38  |
| 電気      | 31  |
| オーバーフロー | 23  |


注) 本製品は排気延長できません。

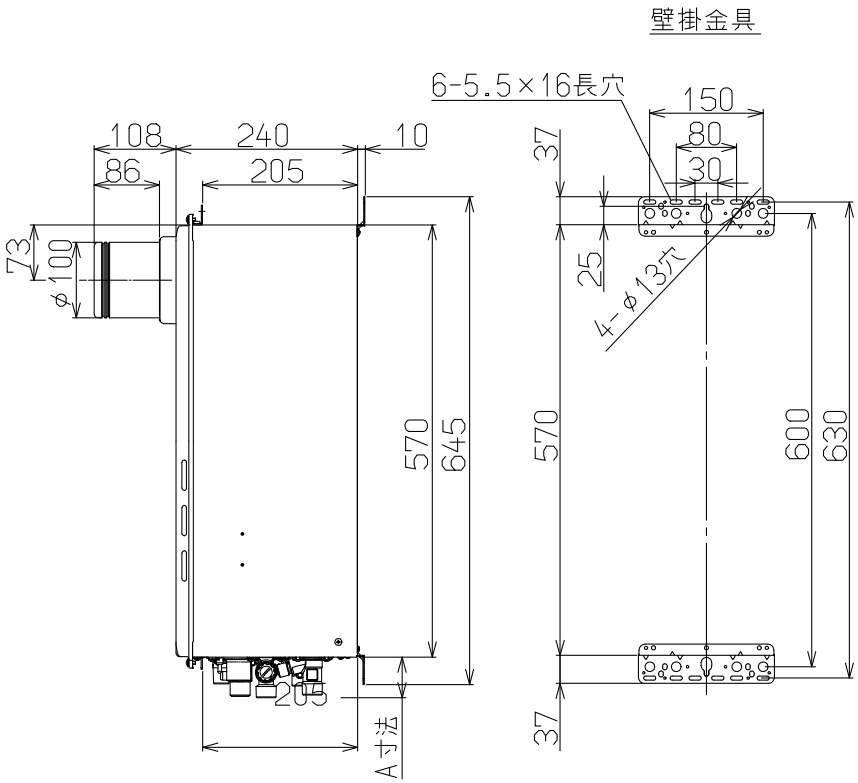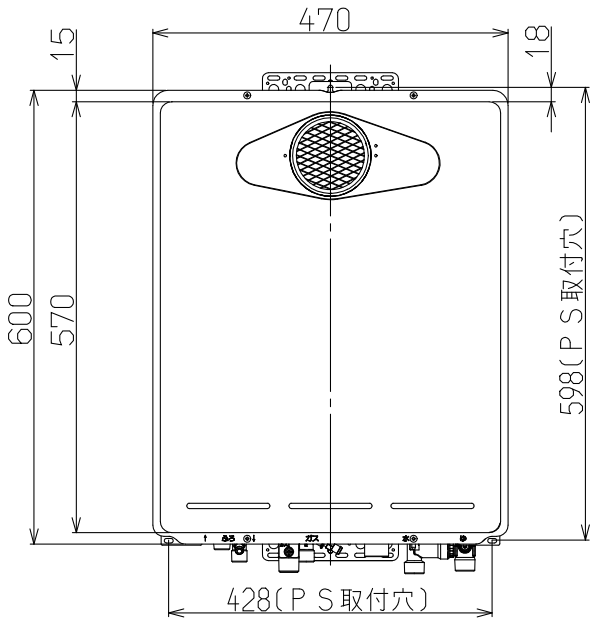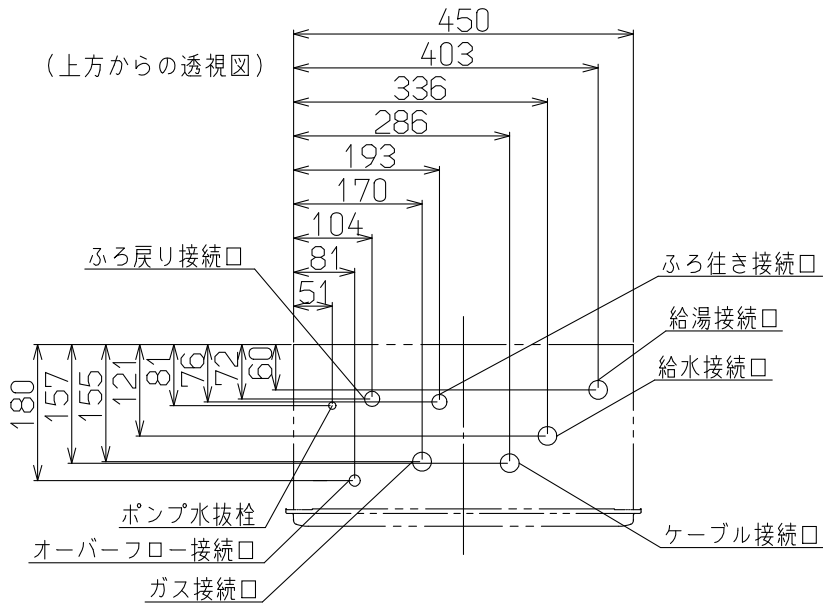

|    |            | φ10樹脂管             | φ12.7銅管            |
|----|------------|--------------------|--------------------|
| 水平 | 配管延長       | 25m10曲以内           | 25m10曲以内           |
| 下方 | 配管延長<br>高さ | 25m10曲以内<br>3.0m以内 | 25m10曲以内<br>3.0m以内 |
| 上方 | 配管延長<br>高さ | 25m10曲以内<br>7.0m以内 | 25m10曲以内<br>7.0m以内 |

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、  
給水圧が200kPa以上が必要です。  
注2) 配管延長が15mを超える場合は、  
給水圧が150kPa以上が必要です。

●トリイ配管を行う場合

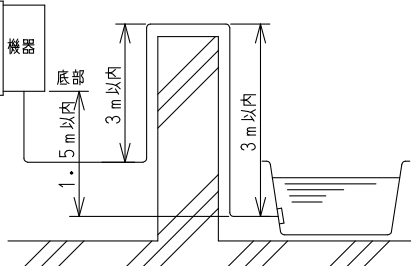

■仕様 注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

|              |                                           |                                            |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 型式           | RUF-A1605AT(C) RUF-A1615AT(C)             |                                            |
| 日ガス検申請型式     | RUF-A1615SAT(AT)-SK                       |                                            |
| 設置方式         | 屋外壁掛・PS扉内設置<前方排気>(後面・側面近接設置)              |                                            |
| 給排気方式        | RF                                        |                                            |
| 外形寸法[mm]     | H600×W470×D240                            |                                            |
| 質量[kg]       | 22.5(満水時:23.5)                            |                                            |
| 本体色          | ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y 8.5/0.4)          |                                            |
| ガス消費量[kW]    | 同時                                        | 45.6(39200kcal/h)                          |
|              | 給湯                                        | 34(29200kcal/h)                            |
|              | ふろ                                        | 11.6(10000kcal/h)                          |
| 熱効率[%]       | 給湯:82.5 ふろ:82                             |                                            |
| エネルギー消費効率[%] | モード:81.5                                  |                                            |
| 区分・構造        | 区分:Ⅲ 構造:Ⅲ-3                               |                                            |
| 電源           | AC100V(50-60Hz)電源コード1.8m                  |                                            |
| 消費電力[W]      | 100(待機時:0.8)[50-60Hz]                     |                                            |
| 騒音[dB(A)]    | 給湯:48 ふろ:48                               |                                            |
| NOx[ppm]     | 60以下                                      |                                            |
| 排気温度[℃]      | 260℃以下                                    |                                            |
| 接続口          | ガス                                        | 13A・12A:15A(R1/2) LPG:15A(R1/2)LPGはTU接続でも可 |
|              | 給水                                        | 20A(R3/4) 15A(R1/2)                        |
|              | 給湯                                        | 20A(R3/4) 15A(R1/2)                        |
|              | ふろ                                        | 往:15A(G1/2B) 戻:15A(G1/2B)                  |
|              | オーバーフロー                                   | 15A(R1/2)                                  |
| 凍結予防方法       | 給湯                                        | 凍結予防ヒータ(152W)                              |
|              | ふろ                                        | 凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転                            |
| 安全装置         | 立消え安全装置 停電安全装置 過圧防止装置 誘導雷保護装置             |                                            |
|              | 空だき安全装置 過熱防止装置 漏電安全装置 過電流安全装置 ふろポンプ回転検出装置 |                                            |
| 給水装置認証番号     | NW2012                                    |                                            |
|              | 有リ                                        |                                            |
| 製造ガス種        | 13A・12A,LPG                               |                                            |

■性能

|        |                           |                                           |                                             |
|--------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 給湯・湯はり | 給湯能力[kW]                  | 27.9~4.2(16号~2.4号)                        |                                             |
|        | 給湯温度設定[℃]                 | 32,35,37~48,50,55,60℃(17段階) (240Vリモコン接続時) |                                             |
|        | ふろ温度設定[℃]                 | 33~48℃(16段階) (240Vリモコン接続時)                |                                             |
|        | ふろ機能                      | フルオート                                     |                                             |
|        | ふろ保温時間・たし湯量               | 0~8時間(6段階)風呂設定温にて 10・20・40・60L            |                                             |
|        | 湯はり設定                     | 12段階 循環口上方7~29cm(2cm毎) 又は10~43cm(3cm毎)    |                                             |
|        | 最低作動水量[L/分]               | 2.7                                       |                                             |
| おいだき   | 給湯器内圧損[kPa]               | 20(0.2)(10L/min時)                         |                                             |
|        | 湯はり時間★<br>(水温15℃,ふろ設定42℃) | 160L(1人用)                                 | 180L(1.5人用) 210L(2人用)<br>約12.5分 約13.5分 約15分 |
|        | おいだき能力[kW]                | 9.5(8200kcal/h)                           |                                             |
|        | おいだきスイッチ<br>によるおいだき       | 約2℃上昇,設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止              |                                             |
|        | 最低作動水量[L/分]               | 3.5                                       |                                             |
|        | ポンプ機外揚程[kPa]              | 60(6.1mmH2O)(5L/min時)                     |                                             |
|        | おいだき時間★<br>(32℃から42℃まで)   | 160L(1人用)                                 | 180L(1.5人用) 210L(2人用)<br>約11分 約12分 約14分     |

注) ★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です

■部品

|     |                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 付属品 | ねじセット                                                                   |
| 別売品 | 台所リモコン,浴室リモコン,増設リモコン,配管カバー,据置台,循環アダプタ,リモコンケーブル,マイクロバブルバスユニット,ソーラー対応ユニット |

|          |                                  |    |      |     |         |
|----------|----------------------------------|----|------|-----|---------|
| 名称       | 外形寸法図                            |    |      | 品名  | ガスふろ給湯器 |
| 型式       | RUF-A1605AT(C)<br>RUF-A1615AT(C) |    |      |     |         |
| 作成       | 2023.05                          | 尺度 | 1:10 | サイズ | A3      |
| リンナイ株式会社 |                                  |    |      |     |         |