

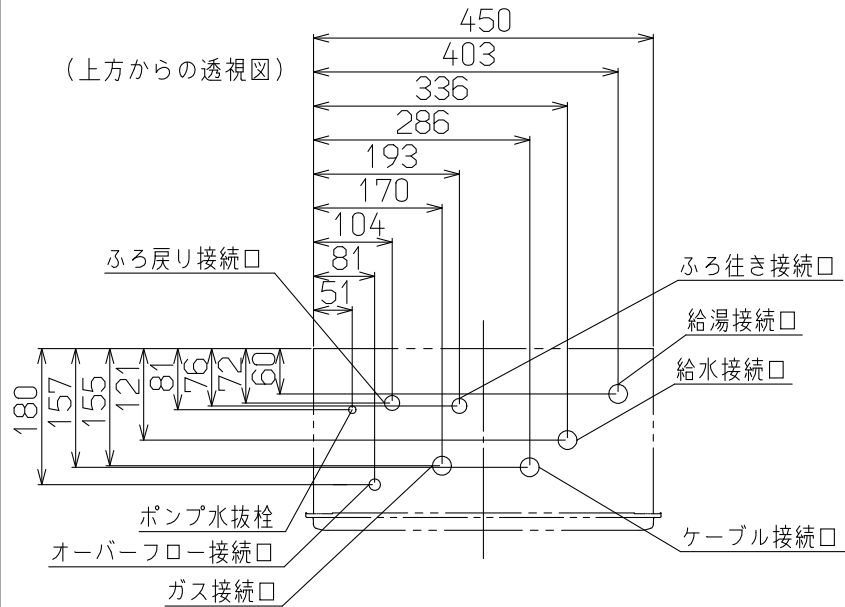


(単位:mm)

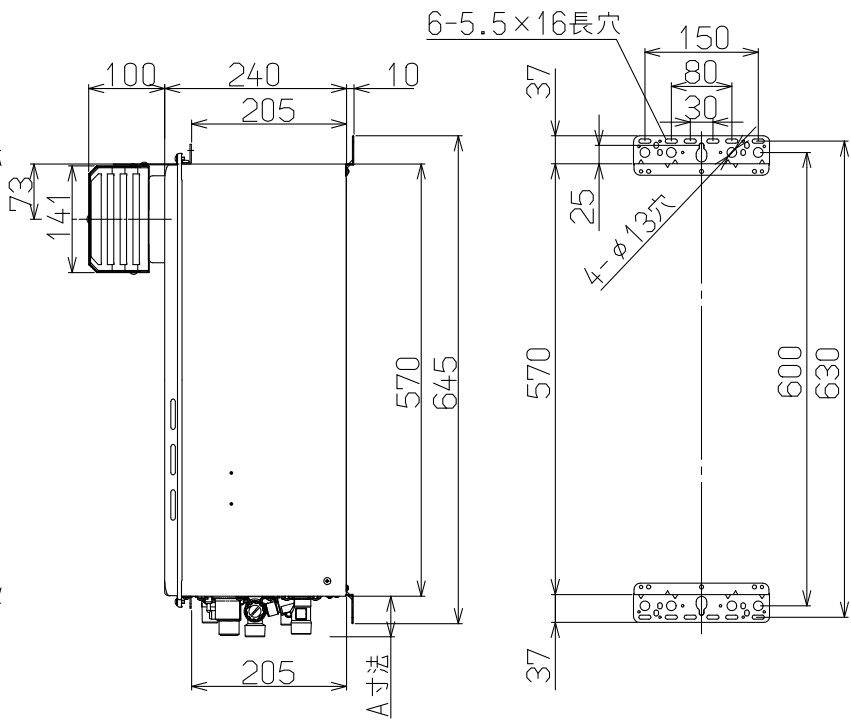

接続口	A寸法
ガス	52
給水	54
給湯	50
風呂往	38
風呂戻	38
電気	31
オーバーフロー	23

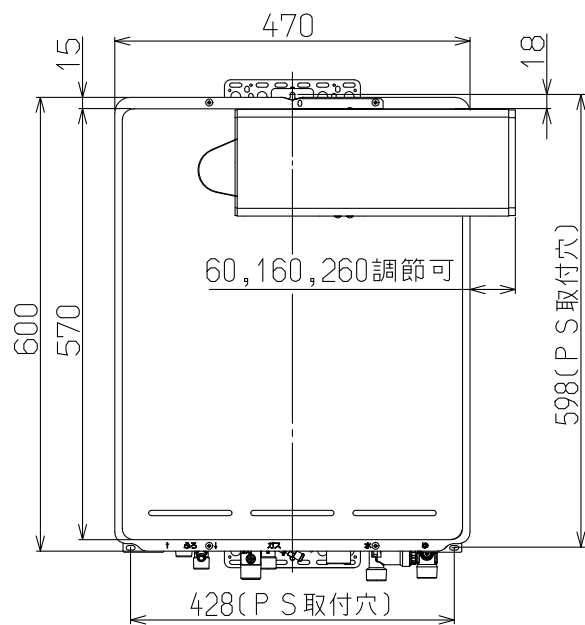

■仕様 注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

型式	RUF-A1605SAA(C)	RUF-A1615SAA(C)
日ガス検申請型式	RUF-A1615SAA(AA)-SK	
設置方式	屋外壁掛・PSアルコーブ設置(後面・側面近接設置)	
給排気方式	RF	
外形寸法[mm]	H600×W470×D240	
質量[kg]	23.5(満水時:24.5)	
本体色	ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y 8.5/0.4)	
ガス消費量[kW]	同時	45.6(39200kcal/h)
	給湯	34(29200kcal/h)
	ふろ	11.6(10000kcal/h)
熱効率[%]	給湯:82.5 ふろ:82	
エネルギー消費効率[%]	モード:82.5	
区分・構造	区分:Ⅲ 構造:Ⅲ-3	
電源	AC100V(50-60Hz)電源コード1.8m	
消費電力[W]	150(待機時:0.8)[50-60Hz]	
騒音[dB(A)]	給湯:48 ふろ:48	
NOx[ppm]	60以下	
排気温度[℃]	260℃以下	
接続口	ガス	13A・12A:15A(R1/2) LPG:15A(R1/2)LPGはTU接続でも可
	給水	20A(R3/4) 15A(R1/2)
	給湯	20A(R3/4) 15A(R1/2)
	ふろ	往:15A(G1/2B) 戻:15A(G1/2B)
	オーバーフロー	15A(R1/2)
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒータ(152W)
	ふろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転
安全装置	立消え安全装置 停電安全装置 過圧防止装置 誘導電保護装置	
	空だき安全装置 過熱防止装置 漏電安全装置 過電流安全装置 ふろポンプ回転検出装置	
給水装置認証番号	NW2012	
B L 認定	有り	
製造ガス種	13A・12A,LPG	


■性能

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	27.9~4.2(16号~2.4号)	
	給湯温度設定[℃]	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階) (240Vリモコン接続時)	
	ふろ温度設定[℃]	33~48℃(16段階) (240Vリモコン接続時)	
	ふろ機能	オート	
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階)風呂設定温にて 10・20・40・60L	
	湯はり設定	16段階 60~300L(20L毎),350L,400L,990L	
	最低作動水量[L/分]	2.7	
おいだき	給湯器内圧損[kPa]	20(0.2)(10L/min時)	
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用) 約11.5分	180L(1.5人用) 約12.5分
	おいだき能力[kW]	9.5(8200kcal/h)	
	おいだきスイッチ によるおいだき	約2℃上昇,設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止	
	最低作動水量[L/分]	3.5	
	ポンプ機外揚程[kPa]	60(6.1mmH2O)(5L/min時)	
	おいだき時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用) 約11分	180L(1.5人用) 約12分

注)★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です

■部品


付属品	ねじセット
別売品	台所リモコン,浴室リモコン,増設リモコン,配管カバー,据置台,循環アダプタ,リモコンケーブル,マイクロバブルバスユニット,ソーラー対応ユニット



		φ10樹脂管	φ12.7銅管
水平	配管延長	25m10曲以内	25m10曲以内
下方	配管延長 高さ	25m10曲以内 3.0m以内	25m10曲以内 3.0m以内
上方	配管延長 高さ	25m10曲以内 7.0m以内	25m10曲以内 7.0m以内

注1)浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、給水圧が200kPa以上必要です。
注2)配管延長が15mを超える場合は、給水圧が150kPa以上必要です。

●トリイ配管を行う場合

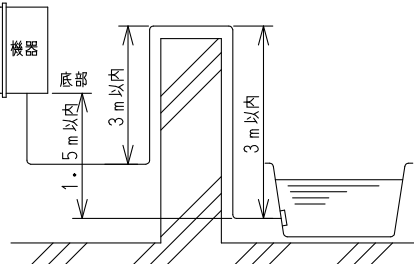

名称	外形寸法図			品名	ガスふろ給湯器
型式	RUF-A1605SAA(C) RUF-A1615SAA(C)				
作成	2023.05	尺度	1:10	サイズ	A3
リンナイ株式会社					