

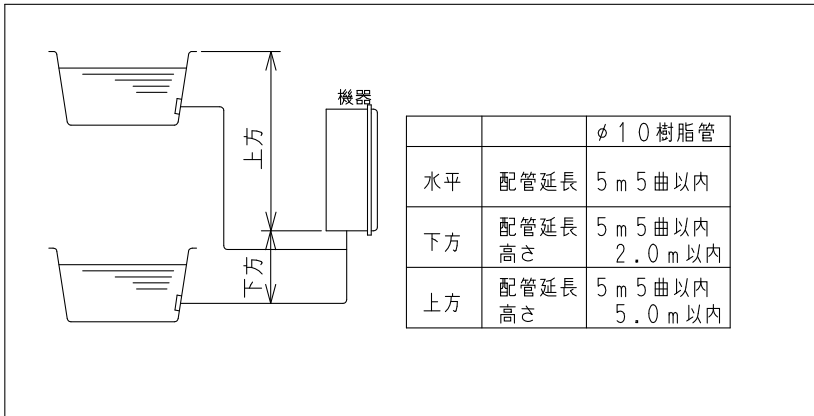
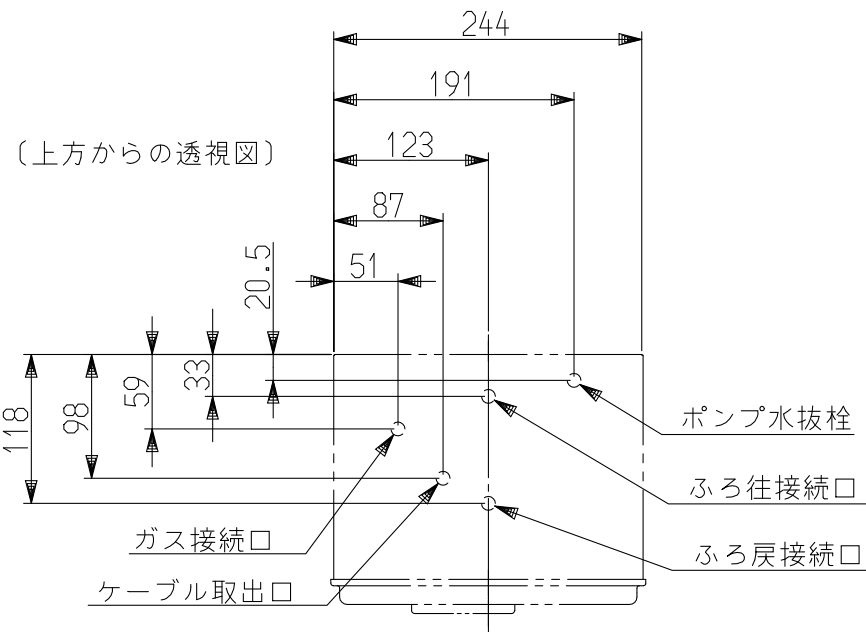
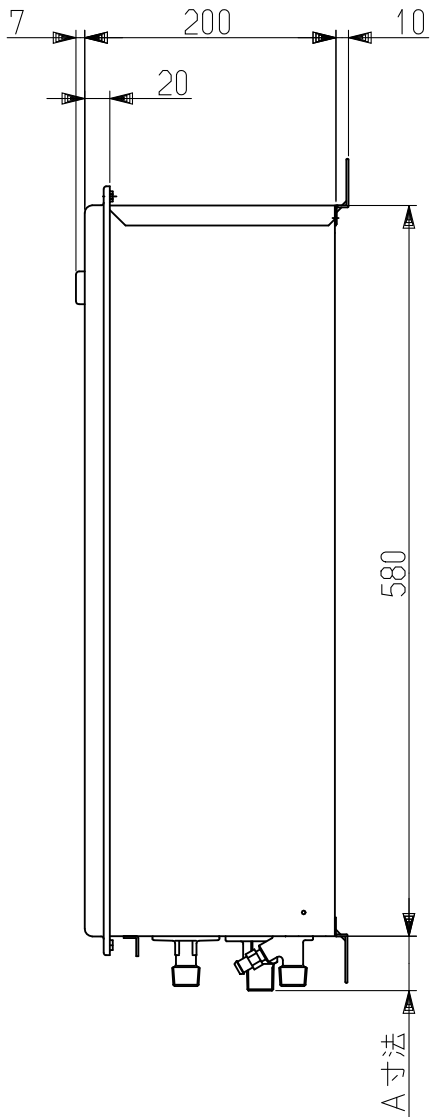


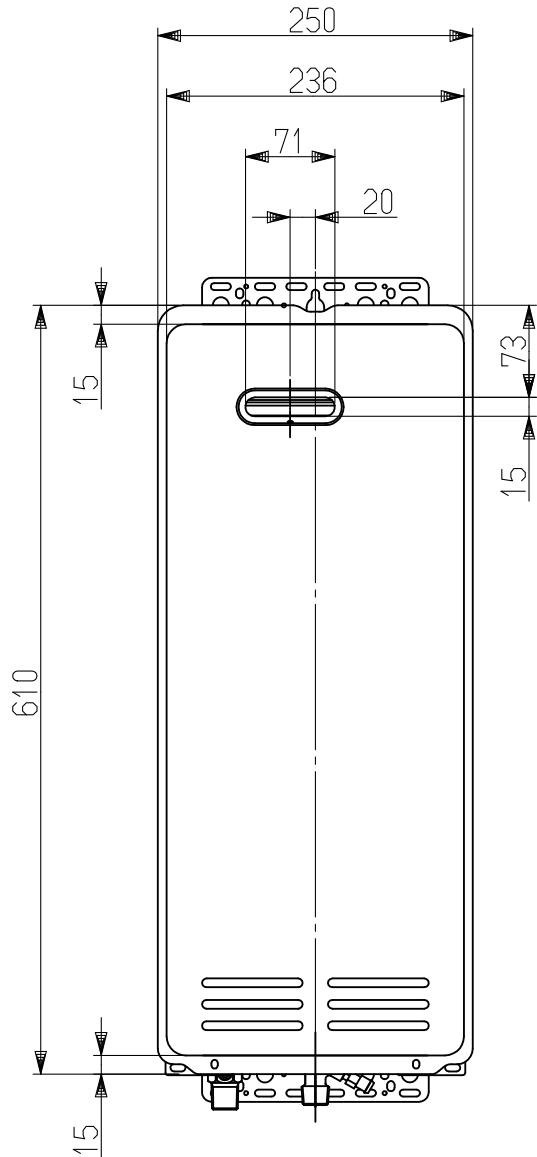

		φ 10 樹脂管
水平	配管延長	5 m 5 曲以内
下方	配管延長 高さ	5 m 5 曲以内 2.0 m 以内
上方	配管延長 高さ	5 m 5 曲以内 5.0 m 以内

	A 寸法 (mm)
ガス	43
ふろ往	40
ふろ戻	40
ポンプ水抜	15

壁掛金具

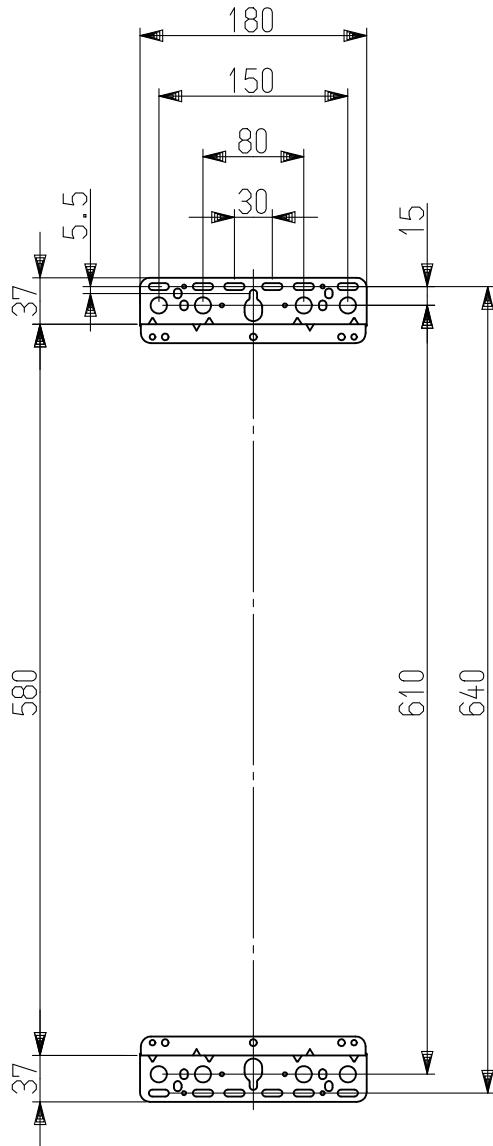

■仕様表

(単位：mm)


名 称	ガスふろがま	
型 式	RF-1W(B)	
型 式 名	RF-1W	
設 置 方 式	屋外壁掛式 (後面近接設置型)	
給 排 気 方 式	強制排気方式	
外 形 寸 法 (mm)	高さ610x幅250x奥行200	
質 量 (kg)	14	
ガ ス 消 費 量 (kW)	13.4(11,520kcal/h)	
点 火 方 式	連続スパークダイレクト点火	
お い だ き 能 力 (kW)	OutPut 10.3(8,870kcal/h)	
熱 効 率	ふろ：77.0%	
おいだき温度調節範囲	37 ～ 48℃(12段階)	
ポンプ機外揚程 (kPa)	49.0/75.5(50/60Hz at 5L/min)	
最低作動流量 (L/min)	4.0	
騒 音 (dB(A))	48	
排 気 温 度	260℃以下	
電 源	AC100V 50/60Hz共用 電源ケーブル長さ1.8m	
消 費 電 力 (W)	109/130 (待機時1.3/1.6) (50/60Hz)	
安 全 装 置	立消え安全装置, 空だき防止装置, 停電安全装置, 過熱防止装置, 過電流安全装置, ファン回転検出装置, 漏電安全装置, 誘電雷保護装置	
	凍結予防対策	ポンプ自動運転+凍結予防ヒータ(10W)
接 続	ガ ス	15A(R1/2)
	お い だ き	15A(G1/2B)
本 体 外 装 色	ユーロホワイト (近似色: マンセルNo.5.2Y8.5/0.4)	
付 属 品	浴室リモコン, リモコンケーブル(3m) BC壁貫通取付セット, 呼水セット, ねじセット	
別 売 品	配管カバー, 据置台, 防振壁掛金具, 排気カバー 側方排気アダプタ, 簡易アダプタ1W, ふろ循環金具	

※印は1 3 A の値です。また仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

給水装置認証登録番号	—
B L 認 定	—
製 造 ガ ス 種	13A 12A、LPG

・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

・BC-98(A)浴室リモコン

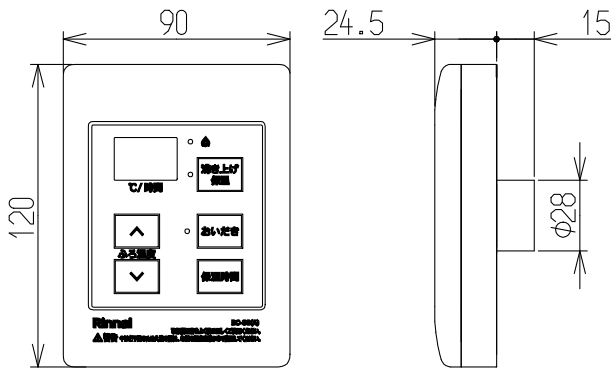

名称	外形寸法図			品名	ガスふろがま
型式	RF-1W(B)				
作成	2023.12	尺度	Free	サイズ	A3
リンナイ株式会社					