

(上方からの透視図)

450
414
403
384
331
273
203
185
153
110
78
68
51
33

風呂往接続口
風呂水抜き栓
風呂戻接続口
ポンプ水抜き栓


ケーブル接続口
給水接続口
給湯接続口

186
184
164
138
121
87
85
56
33

中和器水抜き栓
ドレン配管接続口
ドレンポンプ水抜き栓

61
116
143
188

給湯水抜き栓
オーバーフロー接続口
ガス接続口

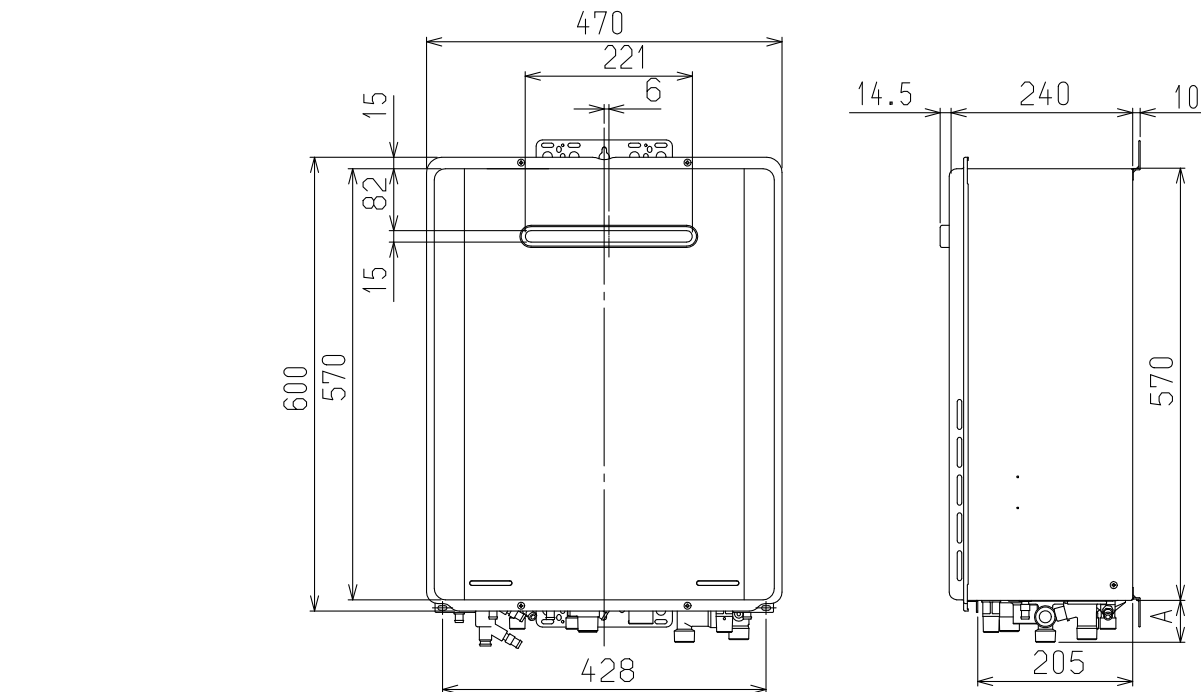


固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		
PS固定		PS標準			
		PS扉内			

※この機器はドレンアップ機能付きです。機器から排出される中和済みのドレン水を、機器内蔵のポンプで浴室の排水口に排出するための専用部材と配管工事が必要になります。
詳細は工事説明書を参照ください。

接続口	A寸法
ガス	42
給水	56
給湯	52
ふろ往	38
ふろ戻	38
電気	31
オーバーフロー	42
ドレン配管	61


壁掛金具

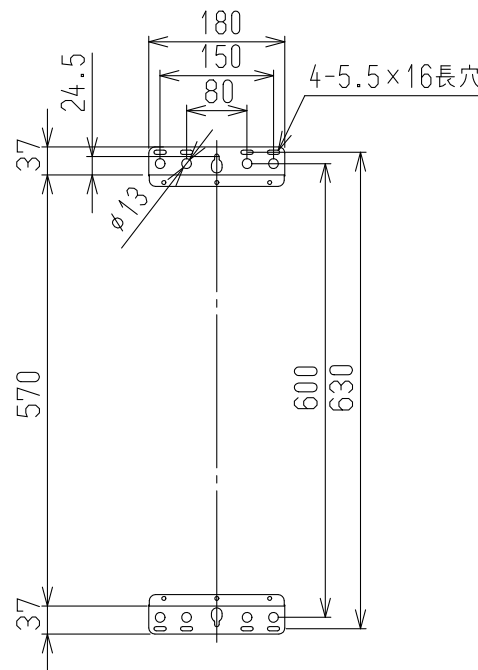

型式	RUF-EP1611SAW(B)		
日ガス検申請型式	RUF-E1611SAW(AW)		
設置方式	屋外壁掛設置(後面近接設置)		
給排気方式	RF		
外形寸法[mm]	H600×W470×D240		
質量[kg]	30.5(満水時:32.5)		
本体色	シャイニーシルバー(近似色:マンセルNo.一)		
ガス消費量[kW]	同時	39.2(33700kcal/h)	
	給湯	29.4(25300kcal/h)	
	ふろ	11.2(9650kcal/h)	
熱効率[%]	給湯:95 ふろ:92		
エネルギー消費効率[%]	モード: 90.5		
区分・構造	区分:Ⅲ 構造:Ⅲ-3		
電源	AC100V(50-60Hz)電源コード1.8m		
消費電力[W]	95 (待機時:1.1)[50-60Hz]		
騒音[dB(A)]	給湯:48		
NOx[ppm]	60以下		
排気温度[℃]	100℃以下		
接続口	ガス	13A・12A:15A(R1/2) LPG:15A(R1/2) ※LPGはTU接続可	
	給水	15A(R1/2)	
	給湯	15A(R1/2)	
	ふろ	往:15A(G1/2B) 戻:15A(G1/2B)	
	オーバーフロー	15A(R1/2)	
	ドレン配管	CHジョイント用継手	
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒータ(225W)	
	ふろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転	
安全装置	立消火安全装置 過圧防止装置 誘導雷保護装置 中和器詰まり検知装置		
	空だき安全装置 過熱防止装置 漏電安全装置 過電流安全装置		
	空だき防止装置 凍結防止装置 沸騰防止装置 ファン回転検出装置		
給水装置認証番号	NW2017		
B.L.認定	有り		
製造ガス種	13A・12A,LPG		

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	27.9~3.8(16号~2.2号)		
	給湯温度設定[℃]	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階)		
	ふろ温度設定[℃]	33~48℃(16段階)		
	ふろ機能	オート		
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階)風呂設定温にて 10・20・40・60L		
	湯はり設定	16段階 60~300 L(20 L毎), 350L, 400L, 990L		
おいだし	最低作動水量[L/分]	2.7		
	給湯器内圧損[kPa]	25(0.3)(10L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用) 約10分	180L(1.5人用) 約11分	210L(2人用) 約12分
	おいだし能力[kW]	10.3(8900kcal/h)		
	おいだしスイッチ によるおいだし	約2℃上昇,設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止		
	最低作動水量[L/分]	3.5		
	ポンプ機外揚程[kPa]	66(6.7mmH2O)(5L/min時)		
	おいだし時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用) 約11分	180L(1.5人用) 約12分	210L(2人用) 約14分

付属品	ねじセット
別売品	台所リモコン、浴室リモコン、配管カバー、ふる循環金具、リモコンケーブル、マイクロバブルバスユニット



注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、
給水圧が200kPa以上必要です。
注2) 配管延長が15mを超える場合は、
給水圧が150kPa以上必要です。

名称	外形寸法図			品名	ガスふろ給湯器 (潜熱回収型)
型式	RUF-EP1611SAW(B)				
作成	2023.09	尺度	1:10	サイズ	A3
リンナイ株式会社					