




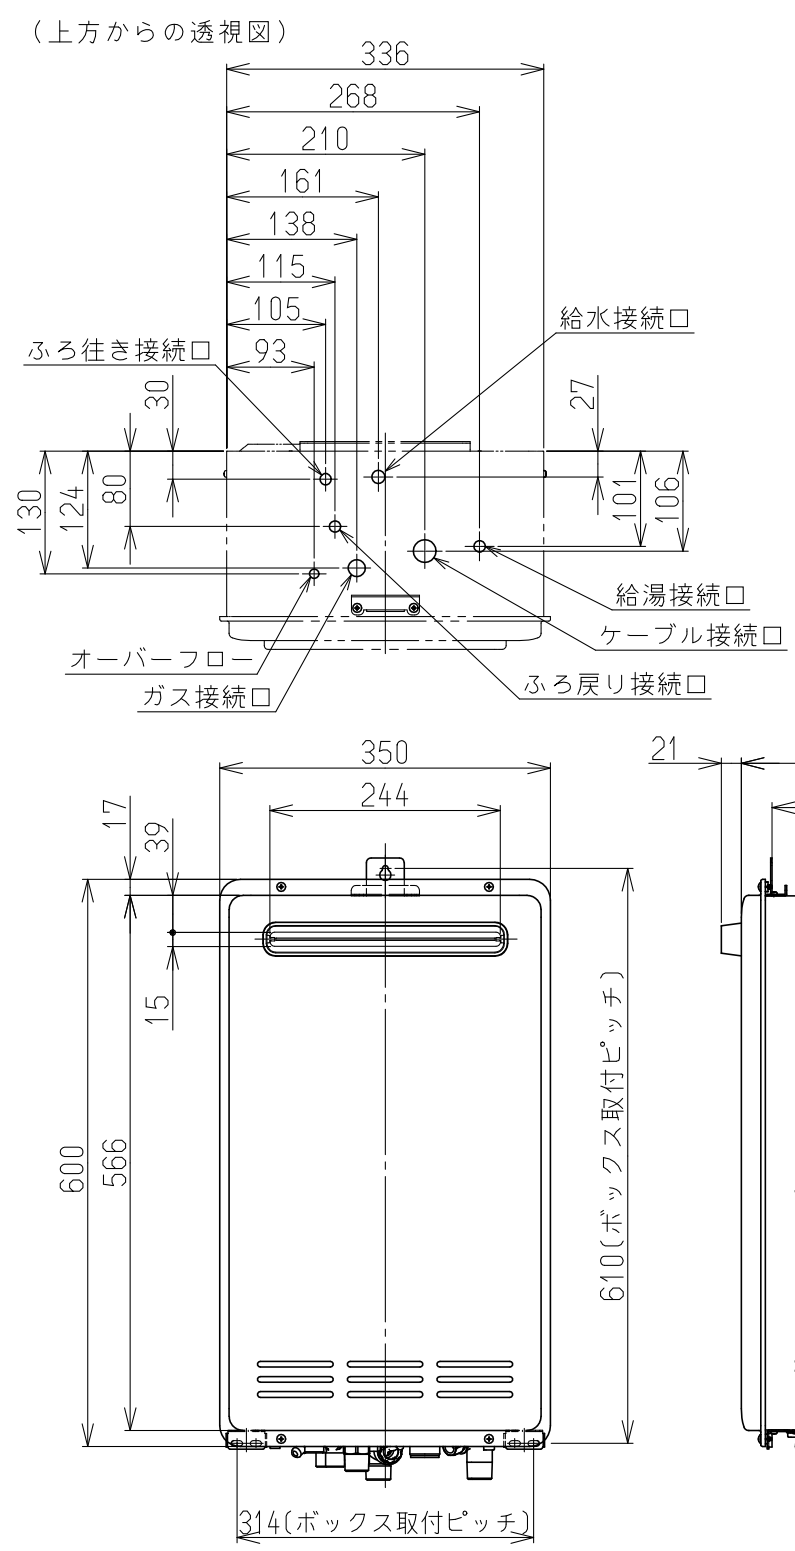

接続口	A寸法(mm)
ガス	44
給水	53
給湯	52
風呂行き	39
風呂戻り	39
ケーブル	29
オーバーフロー	24

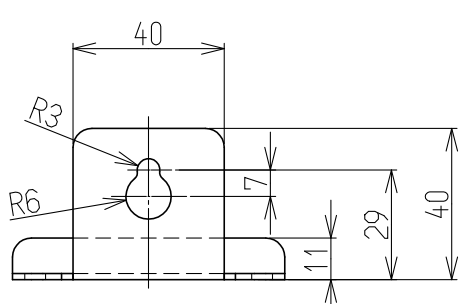

取付金具上詳細図

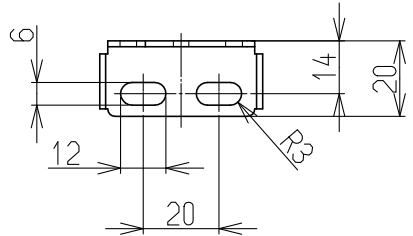

取付金具下詳細図

■仕様表			(単位:mm)	
名 称		ガスふろ給湯器		
型 式		RUF-VK1610SABOX(C) RUF-VK1600SABOX(C)		
設 置 方 式		壁組込設置型(BOX-Ⅲ型対応)		
給 排 気 方 式		強制排気方式		
寸 法 (高さ×幅×奥行)		600×350(本体336)×200		
質 量 (kg)		22.5(満水時:23.5)		
点 火 方 式		連続スパークダイレクト点火		
※最大ガス消費量 (kW)	同 時	45.4(39,000kcal/h)		
	給 湯	34.9(30,000kcal/h)		
	ふ ろ	13.0(11,200kcal/h)		
熱 効 率		給湯:82.0%,ふろ:80.0%		
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		(モード)78.9% (定格)81.5%		
騒 音 (dB(A))		給湯・ふろ同時 49以下		
N O x (ppm)		60以下		
排 気 温 度		260℃以下		
安 全 装 置		立消え安全装置, 空だき安全装置, 空だき防止装置, 過電流防止装置, 過圧防止安全装置, ファン回転検出装置, 漏電安全装置, 沸騰防止装置, 熱交換器過熱防止装置		
凍結予防	給	湯		凍結予防ヒータ(116W)
	ふ	ろ		凍結予防ヒータ(9W)
接 続 口 径	ガ ス	15A(R1/2)TU接続可・・・LPG		
	給	水	15A(R1/2)	20A(R3/4)
	給	湯	15A(R1/2)	20A(R3/4)
	ふ ろ 往 戻	15A(G1/2B)		
	オーバーフロー	15A(R1/2)		
	ケ ー ブ ル	CTC31(C31)		
電 源		AC100V 50-60Hz共用 電源ケーブル長さ1.8m		
※消 費 電 力 (W)		100(待機時2.0)(50-60Hz)		
本 体 外 装 色		ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y 8.5/0.4)		
付 属 品		ねじセット		
別 売 品		リモコンセット, 増設リモコン, 壁組込ボックス 配管セット, ふろ循環金具		

■能力表		16~2.5	
給湯・湯はり	※給湯能力(号)	16~2.5	
	給湯温度調節	35℃, 37℃~48℃, 50℃, 60℃(15段階)	
	自動湯はり	温度調節	37℃~48℃(12段階)
	湯はり方式	0~8時間(6段階)・ふろ設定温にて20L	
	水位(量)調節	水量式	
	最低作動水量(L/分)	60~300L(20L毎)・350L・400L・990L(16段階)	
ふろ	給湯器内圧損(kPa)	2.7	
	おいだき能力(kW)	27.0(0.27kgf/cm ²)(10L/分)	
	最低作動流量(L/分)	8.1(7,000kcal/h)(7L/分時)	
	おいだき温度調節	約2℃上昇、設定温まで達しない場合は設定温度で自動停止	
	ポンプ機外揚程	戻り温度検知(サーミスタ)ON/OFF制御 37~48℃(12段階)	
		67(6.8mH ₂ O)(5L/分時)(50-60Hz)	

※印は13Aの値です。また仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■ふろおいだき能力		沸き上がり所要時間		
条 件		160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
32℃の湯を42℃までおいだき(+10℃上昇)		約11分	約12.5分	約14.5分

■ふろ自動湯はり能力					
季 節	水 温	沸き上げ温度	給 湯 所 要 時 間		
			160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
春・秋	15℃	42℃	約11分	約12.5分	約14.5分
〈ご注意〉上表は配管長5m, 水圧200kPaの時の時間です。配管が長くなれば所要時間も長くなります。					

給水装置認証登録番号	NW2009
B.L.認定番号	あり
製造ガス種	13A・12A,LPG

●仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



名称	外形寸法図				品名	ガスふろ給湯器
型式	RUF-VK1610SABOX(C), RUF-VK1600SABOX(C)					
作成	2023.02	尺度	Free	サイズ	A3	リンナイ株式会社