

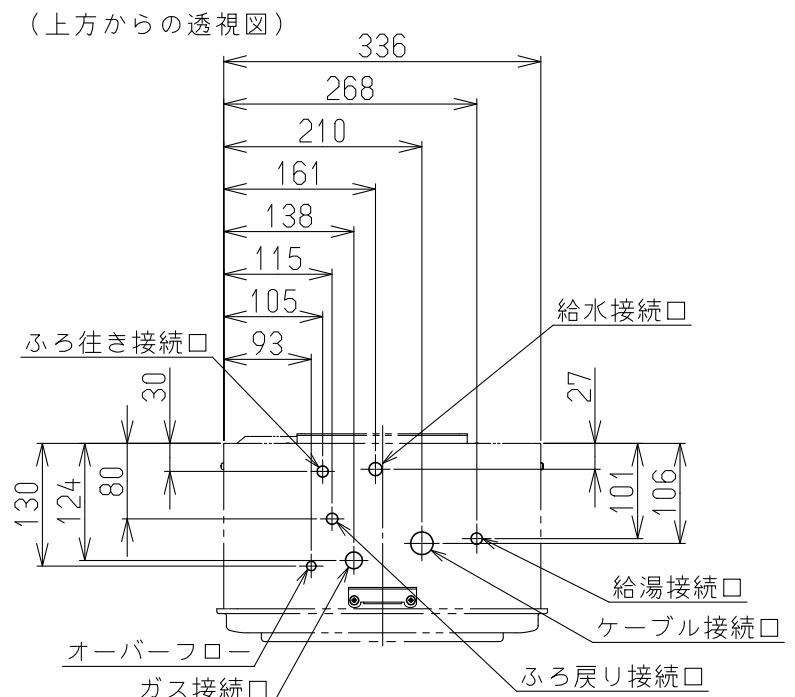
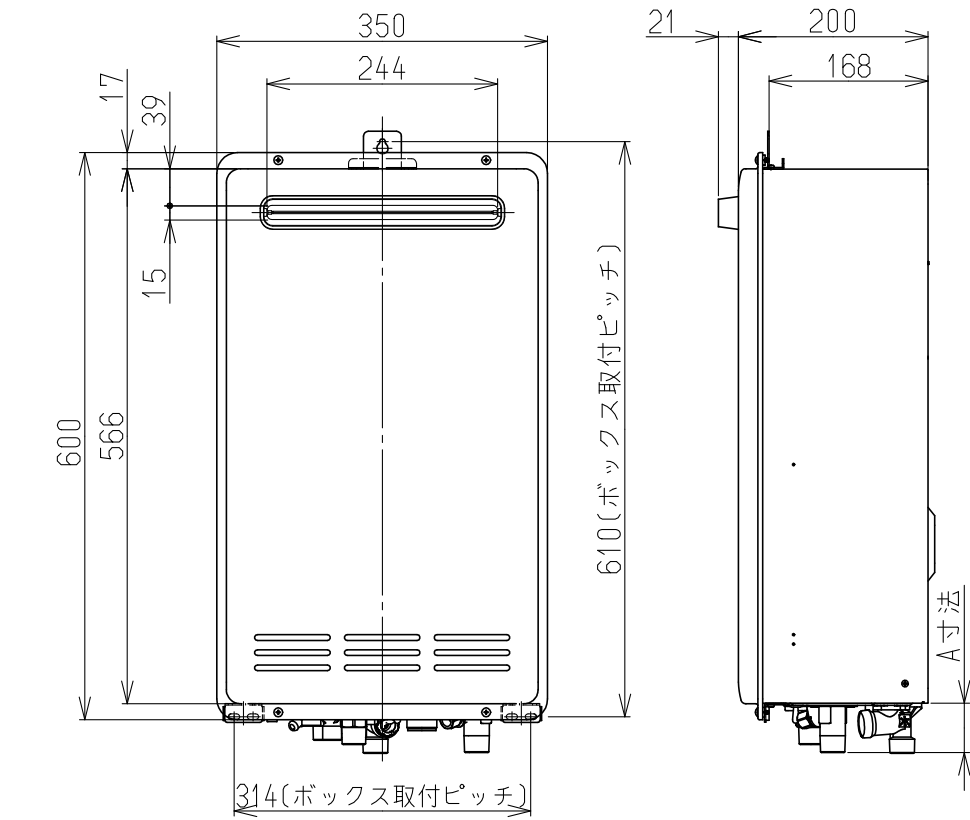


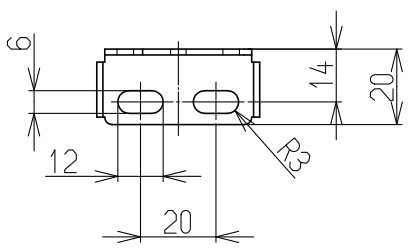

接続口	A寸法(mm)
ガス	44
給水	53
給湯	52
風呂行き	39
風呂戻り	39
ケーブル	29
オーバーフロー	24

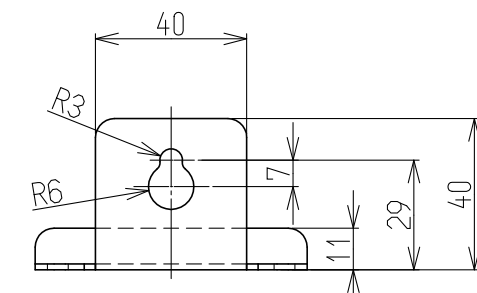

■仕様表		(単位:mm)
名称	ガスふろ給湯器	
型式	RUF-VK2400SABOX(C)	
設置方式	壁組込設置型(BOX-Ⅲ型対応)	
給排気方式	強制排気方式	
寸法(高さ×幅×奥行)	600×350(本体336)×200	
質量(kg)	22.5(満水時:23.5)	
点火方式	連続スパークダイレクト点火	
※最大ガス消費量(kW)	同時給湯	51.2(44,000kcal/h)
	ふろ	51.2(44,000kcal/h)
		13.0(11,200kcal/h)
熱効率	給湯:81.0%,ふろ:80.0%	
エネルギー消費効率	(モード)78.9%(定格)80.7%	
騒音(dB(A))	給湯・ふろ同時 49以下	
NOx(ppm)	60以下	
排気温度	260℃以下	
安全装置	立消え安全装置, 空だき安全装置, 空だき防止装置, 過電流防止装置, 過圧防止安全装置, ファン回転検出装置, 漏電安全装置, 沸騰防止装置, 熱交換器過熱防止装置	
凍結予防	給湯	凍結予防ヒータ(116W)
	ふろ	凍結予防ヒータ(9W)
接続口径	ガス	20A(R3/4)・・・13A,12A,15A(R1/2)ТУ接続可・・・LPG
	給水	20A(R3/4)
	給湯	20A(R3/4)
	ふろ行き	15A(G1/2B)
	オーバーフロー	15A(R1/2)
電源	AC100V 50-60Hz共用 電源ケーブル長さ1.8m	
※消費電力(W)	115(待機時2.0)(50-60Hz)	
本体外装色	ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y 8.5/0.4)	
付属品	ねじセット	
別売品	リモコンセット, 増設リモコン, 壁組込ボックス 配管セット, ふろ循環金具	

■能力表		
給湯・湯はり	※給湯能力(号)	24~2.5
	給湯温度調節	35℃, 37℃~48℃, 50℃, 60℃(15段階)
	自動保温・足し湯	37℃~48℃(12段階)
	湯はり方式	0~8時間(6段階)・ふろ設定温にて20L
	湯はり水量式	水量式
ふろ	水位(量)調節	60~300L(20L毎)・350L・400L・990L(16段階)
	最低作動水量(L/分)	2.7
	給湯器内圧損(kPa)	68.0(0.68kgf/cm ²)(16L/分)
	おいだき能力(kW)	8.1(7,000kcal/h)(7L/分時)
	最低作動流量(L/分)	約2℃上昇、設定温まで達しない場合は設定温度で自動停止
ろ	おいだき温度調節	戻り温度検知(サーミスタ)ON/OFF制御 37~48℃(12段階)
	ポンプ機外揚程	67(6.8mH ₂ O)(5L/分時)(50-60Hz)

※印は13Aの値です。また仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■ふろおいだき能力		沸き上がり所要時間		
条件		160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
32℃の湯を42℃までおいだき(+10℃上昇)		約11分	約12.5分	約14.5分

■ふろ自動湯はり能力					
季 節	水 温	沸き上げ温度	給 湯 所 要 時 間		
			160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
春・秋	15℃	42℃	約7.5分	約8.5分	約10分

〈ご注意〉上表は配管長5m, 水圧200kPaの時の時間です。配管が長くなれば所要時間も長くなります。

給水装置認証登録番号	NW2009
BL認定番号	あり
製造ガス種	13A・12A,LPG

●仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

名称	外形寸法図			品名	ガスふろ給湯器
型式	RUF-VK2400SABOX(C)				
作成	2023.02	尺度	Freeサイズ	A3	リンナイ株式会社