


(单位:mm)


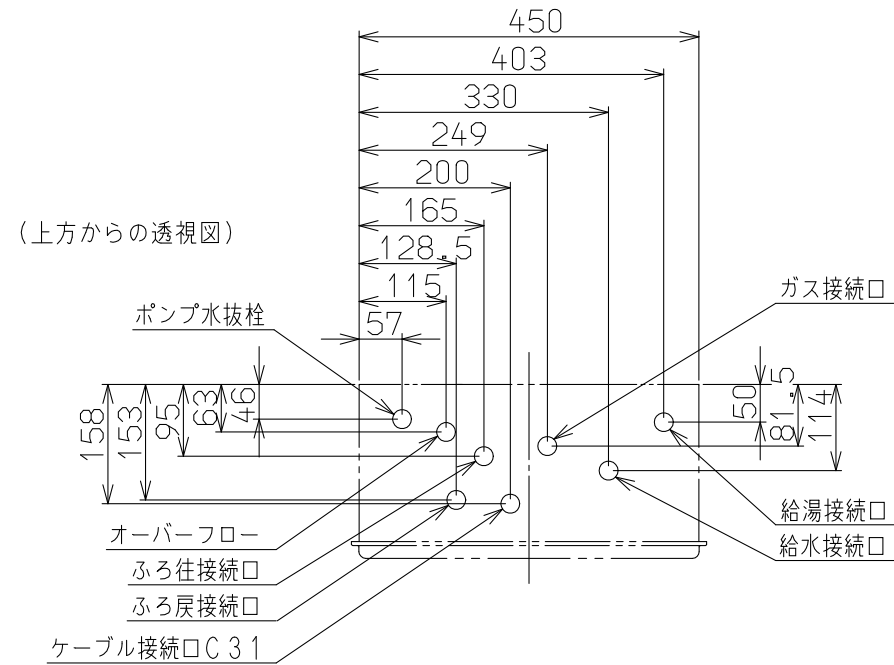


※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

## 固定方法と部材仕様

| 固定場所               | 部材仕様<br>(付属部品)                             | 設置種別       | 固定本数 | 引張り耐力                             | 備考 |
|--------------------|--------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------|----|
| 木壁固定               | 木ねじ(JIS)<br>φ4.8×38                        | 壁掛け        | 4    | 0.3kN/本以上<br>(木下地15mm)            |    |
|                    |                                            | 据置(上部固定あり) | 2    |                                   |    |
| R C壁固定<br>A L C壁固定 | 木ねじ(JIS)<br>φ4.8×38<br>フィッシャープラグSX<br>6×30 | 壁掛け        | 4    | 0.3kN/本以上<br>(左記の木ねじと<br>プラグ組合せ時) |    |
|                    |                                            | 据置(上部固定あり) | 2    |                                   |    |


| 接続口     | A寸法 |
|---------|-----|
| ガス      | 41  |
| 給水      | 51  |
| 給湯      | 53  |
| ふろ住     | 40  |
| ふろ戻     | 40  |
| ケーブル    | 35  |
| オーバーフロー | 25  |

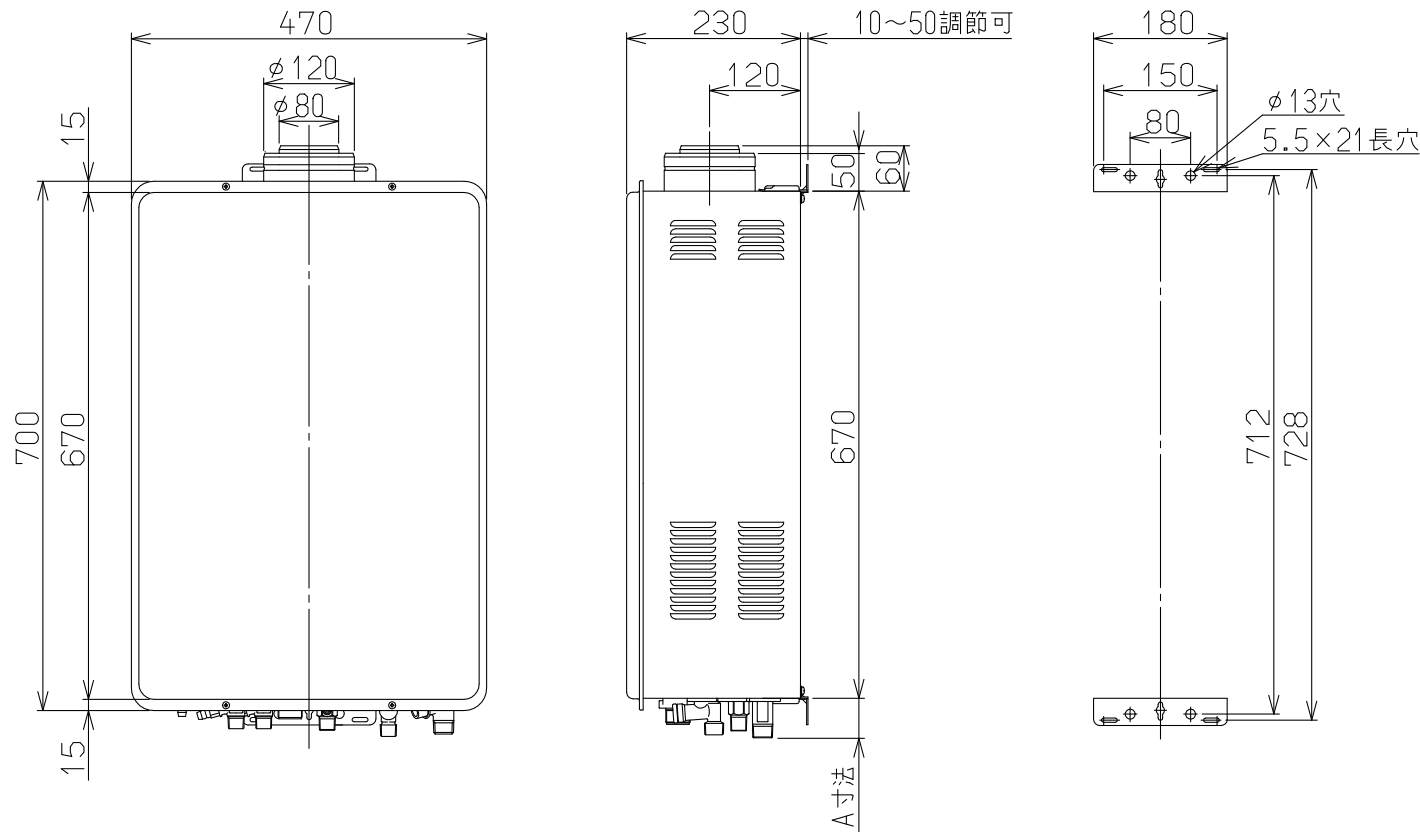

|    |            | φ10樹脂管             | φ12.7銅管            |
|----|------------|--------------------|--------------------|
| 水平 | 配管延長       | 20m10曲以内           | 20m10曲以内           |
| 下方 | 配管延長<br>高さ | 20m10曲以内<br>3.0m以内 | 20m10曲以内<br>3.0m以内 |
| 上方 | 配管延長<br>高さ | 20m10曲以内<br>7.0m以内 | 20m10曲以内<br>7.0m以内 |

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、  
給水圧が200kPa以上必要です。  
注2) 配管延長が15mを超える場合は、  
給水圧が150kPa以上必要です。

●トリイ配管を行う場合

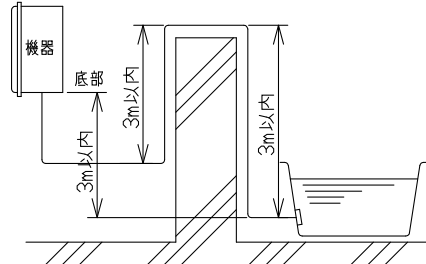

■仕様 注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

|              |                                                                                                   |                                           |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 型式           | RUF-V1615SAFFD(D)                                                                                 |                                           | RUF-V1615SAFFD(C) |
| 日ガス検申請型式     | RUF-V1615SAFFD(AFFD)B                                                                             |                                           |                   |
| 設置方式         | 屋内壁掛設置(後面近接設置)                                                                                    |                                           |                   |
| 給排気方式        | FF(最大給排気延長φ120×φ80,7m3曲り)                                                                         |                                           |                   |
| 外形寸法[mm]     | H700×W470×D230                                                                                    |                                           |                   |
| 質量[kg]       | 33(満水時:34.5)                                                                                      |                                           |                   |
| 本体色          | ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y 8.5/0.4)                                                                  |                                           |                   |
| ガス消費量[kW]    | 同時                                                                                                | 46.5(40000kcal/h)                         |                   |
|              | 給湯                                                                                                | 34.9(30000kcal/h)                         |                   |
|              | ふろ                                                                                                | 11.6(10000kcal/h)                         |                   |
| 熱効率[%]       | 給湯:80 ふろ:77                                                                                       |                                           |                   |
| エネルギー消費効率[%] | モード:-                                                                                             |                                           |                   |
| 区分・構造        | 区分:- 構造:-                                                                                         |                                           |                   |
| 電源           | AC100V(50-60Hz)                                                                                   |                                           |                   |
| 消費電力[W]      | 177(待機時:2)[50-60Hz]                                                                               |                                           |                   |
| 騒音[dB(A)]    | 給湯:ふろ同時 50以下                                                                                      |                                           |                   |
| N O x [ppm]  | 125以下                                                                                             |                                           |                   |
| 排気温度[℃]      | 260以下                                                                                             |                                           |                   |
| 接続口          | ガス                                                                                                | 13A・12A:15A(R1/2) LPG:15A(R1/2)TU接続可      |                   |
|              | 給水                                                                                                | 20A(R3/4)                                 | 15A(R1/2)         |
|              | 給湯                                                                                                | 20A(R3/4)                                 | 15A(R1/2)         |
|              | ふろ                                                                                                | 往:15A(R1/2) 戻:15A(R1/2)                   |                   |
|              | オーバーフロー                                                                                           | -                                         |                   |
| 凍結予防方法       | 給湯                                                                                                | 凍結予防ヒータ 180W(バイメタルスイッチ 7℃ON,17℃OFF)(190W) |                   |
|              | ふろ                                                                                                | ポンプ循環(サーミスタ検知 3℃ON,5℃OFF)+ヒータ10W          |                   |
| 安全装置         | 立消え安全装置 停電安全装置 過圧防止装置 誘導雷保護装置<br>空だき安全装置 過熱防止装置 漏電安全装置 過電流安全装置<br>空だき防止装置 凍結防止装置 沸騰防止装置 ファン回転検出装置 |                                           |                   |
| 給水装置認証番号     | NW2012                                                                                            |                                           |                   |
| B L 認定       | 有                                                                                                 |                                           |                   |
| 製造ガス種        | 13A・12A,LPG                                                                                       |                                           |                   |

## ■ 性能

|                         |                           |                                        |                     |                     |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 給湯・湯はり                  | 給湯能力[kW]                  | 27.9～4.4(16号～2.5号)                     |                     |                     |
|                         | 給湯温度設定[℃]                 | 35・37～48・50・60℃(15段階)                  |                     |                     |
|                         | ふろ温度設定[℃]                 | 37～48℃(12段階)                           |                     |                     |
|                         | ふろ機能                      | フルオート                                  |                     |                     |
|                         | ふろ保温時間・たし湯量               | 0～8時間(6段階) 風呂設定温にて20L                  |                     |                     |
|                         | 湯はり設定                     | 12段階 循環口上方7～29cm(2cm毎) 又は10～43cm(3cm毎) |                     |                     |
| おいだし                    | 最低作動水量[L/分]               | 2.7                                    |                     |                     |
|                         | 給湯器内圧損[kPa]               | 40(0.4)(10L/min時)                      |                     |                     |
|                         | 湯はり時間★<br>(水温15℃,ふろ設定42℃) | 160L(1人用)<br>約15分                      | 180L(1.5人用)<br>約16分 | 210L(2人用)<br>約18分   |
|                         | おいだし能力[kW]                | 9.3(8000kcal/h)                        |                     |                     |
|                         | おいだしスイッチ<br>によるおいだし       | 約2℃上昇,設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止           |                     |                     |
|                         | 最低作動水量[L/分]               | 4                                      |                     |                     |
| おいだし時間★<br>(32℃から42℃まで) | ポンプ機外揚程[kPa]              | 88(9mmH <sub>2</sub> O)(5L/min時)       |                     |                     |
|                         | おいだし時間★                   | 160L(1人用)<br>約12.5分                    | 180L(1.5人用)<br>約14分 | 210L(2人用)<br>約16.5分 |
|                         |                           |                                        |                     |                     |

注) ★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です

## ■ 部品

|     |                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 付属品 | ねじセット,排水チューブ                                           |
| 別売品 | 浴室リモコン,台所リモコン,増設リモコン,ふろ循環金具,<br>配管カバー,リモコンケーブル,給排気筒トップ |

|          |                                      |    |      |     |         |
|----------|--------------------------------------|----|------|-----|---------|
| 名称       | 外形寸法図                                |    |      | 品名  | ガスふろ給湯器 |
| 型式       | RUF-V1605AFFD(D)<br>RUF-V1615AFFD(D) |    |      |     |         |
| 作成       | 2022.04                              | 尺度 | 1:10 | サイズ | A3      |
| リンナイ株式会社 |                                      |    |      |     |         |