


PMD model 14 MPa

独自の可変クッション構造、
高圧タイプ

仕 様

モデル名	PMD model
最高使用圧力 (MPa)	14
許容サージ圧力 (MPa)	21
耐圧力 (MPa) (検査圧力)	21
最低作動圧力 (MPa)	0.5
内径 (mm)	φ15、φ20、φ25、φ30
周囲温度 (流体温度) (°C)	-10~80
使用速度範囲 (mm/s)	10~300 負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は 上記許容サージ圧力以内にしてください。
最大ストローク (mm)	300 ロッドの撓曲は別途考慮してください。
最小ストローク (mm)	—
クッション (可変調整式) 有無	○
クッションストローク (mm)	17 シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。
スイッチ有無	—
スイッチ電圧	—
スイッチ取付最小ストローク (mm)	—

おもな仕様

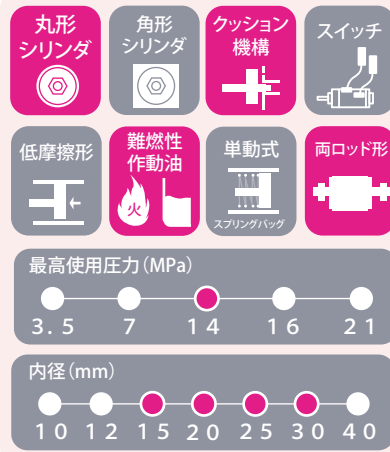

配管継手適正締付トルク

カバー材質	銅	
配管サイズ	Rc1/8	Rc1/4
適正締付トルク	17.6~21.6N・m	29.4~35.3N・m

⚠ 注意 適正トルク以上で締め付けるとカバーが割れたり、ネジが損傷することがありますので適正トルク内で締め付けて下さい。

モデル番号

