


ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様

ø50, ø63, ø80

搬送ワーク逆送時の レバー破損を防止

パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時
レバーロックを解除することで、破損を防止します。

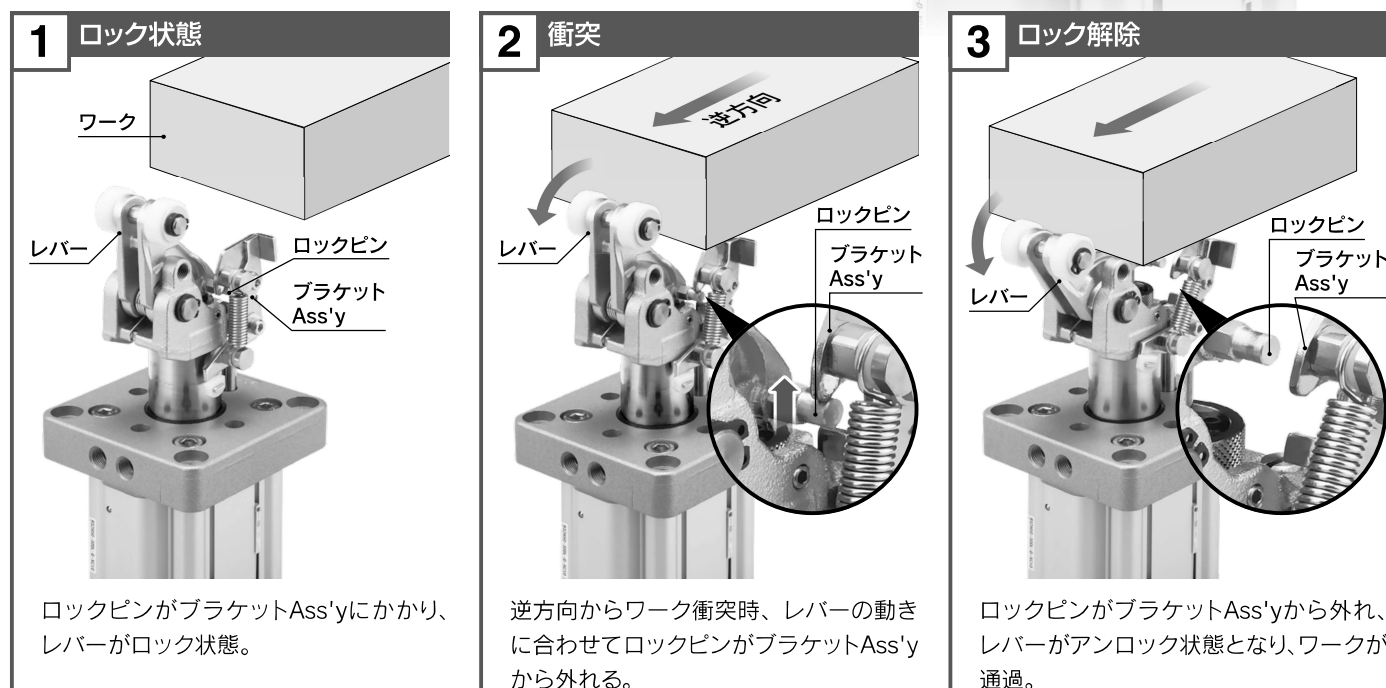

■スクレーパ付ショックアブソーバ内蔵形の品番を設定(オプション)

ショックアブソーバピストンロッド部にスクレーパを装着し、粉塵、異物およびクーラント液の混入を軽減

例)

RS2H50-30DL-D Y -M9BW-XC102

●スクレーパ付ショックアブソーバ内蔵形

RS2H-XC102



'19-730

RS2H-XC102



型式表示方法

RS2H **50** **30** **D** **L** - **D** **M9BW** - **XC102**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

ロック機構付 ● ロックリリース仕様 ●

① チューブ内径

50	50mm
63	63mm
80	80mm

② ポートねじの種類

無記号	Rc
TN	NPT
TF	G

③ 配管方向

無記号	フランジ側
A	軸方向(チューブ)

④ シリンダストローク

30	30mm (φ50, φ63)
40	40mm (φ80)

⑤ 作動方式

D	複動形
B	複動バネ入り形
T	単動/引込み形

⑥ ローラー材質

L	樹脂
M	炭素鋼

⑦ オプション^{注1)}

無記号	オプションなし
C	キャンセルキャップ付
S	レバー検出スイッチ付 ^{注2)}

注1) オプションは組合せ可能です。
ただし、優先順位をC, Sとして表示ください。

注2) レバー検出スイッチ単体の詳細につきましては、標準品をご参照ください。

⑧ レバーとポートの位置関係

無記号		Q	
P		R	

⑨ ショックアブソーバ

無記号	標準
Y	スクレーパ付ショックアブソーバ

⑩ オートスイッチ

無記号	オートスイッチなし(磁石内蔵)
-----	-----------------

※適用オートスイッチ品番は標準形と同一です。
※オートスイッチは同梱出荷(未組立)となります。

⑪ オートスイッチ追記号 (オートスイッチ取付数)

無記号	2ヶ付
S	1ヶ付

■ 主要な製品仕様と外形寸法は、標準品と同一です。
形状と寸法の詳細につきましては、CADデータをご確認ください。

交換部品/ショックアブソーバ

チューブ内径 (mm)	手配品番	
	標準	スクレーパ付
50	RS2H-R50	RS2H-R50-X2666
63	RS2H-R63	RS2H-R63-X2666
80	RS2H-R80	RS2H-R80-X2666

※ショックアブソーバ単品での交換が可能です。
スクレーパ付は、標準ショックアブソーバ(RS2H-R□)との取付互換があります。

⚠ 安全に関するご注意 ご使用の際は「SMC製品取扱い注意事項」(M-03-3)および「取扱説明書」をご確認のうえ、正しくお使いください。