



(単位：mm)  
(機器上方よりの透視図)

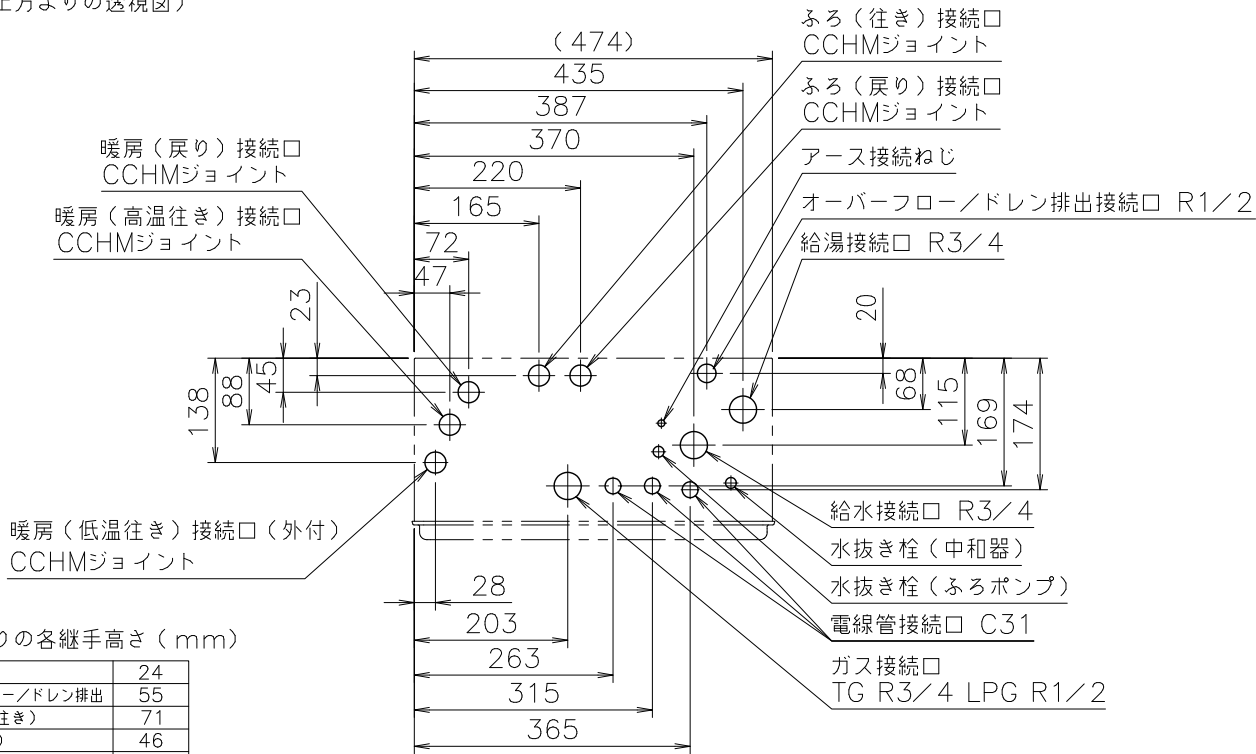


■底板よりの各継手高さ (mm)

|               |    |
|---------------|----|
| 電線管           | 24 |
| オーバーフロー/ドレン排出 | 55 |
| 暖房(低温往き)      | 71 |
| 暖房(戻り)        | 46 |
| 暖房(高温往き)      | 46 |
| ふろ(往き、戻り)     | 42 |
| 給湯            | 51 |
| 給水            | 60 |
| ガス            | 56 |

■A部詳細図 (尺度1/5)

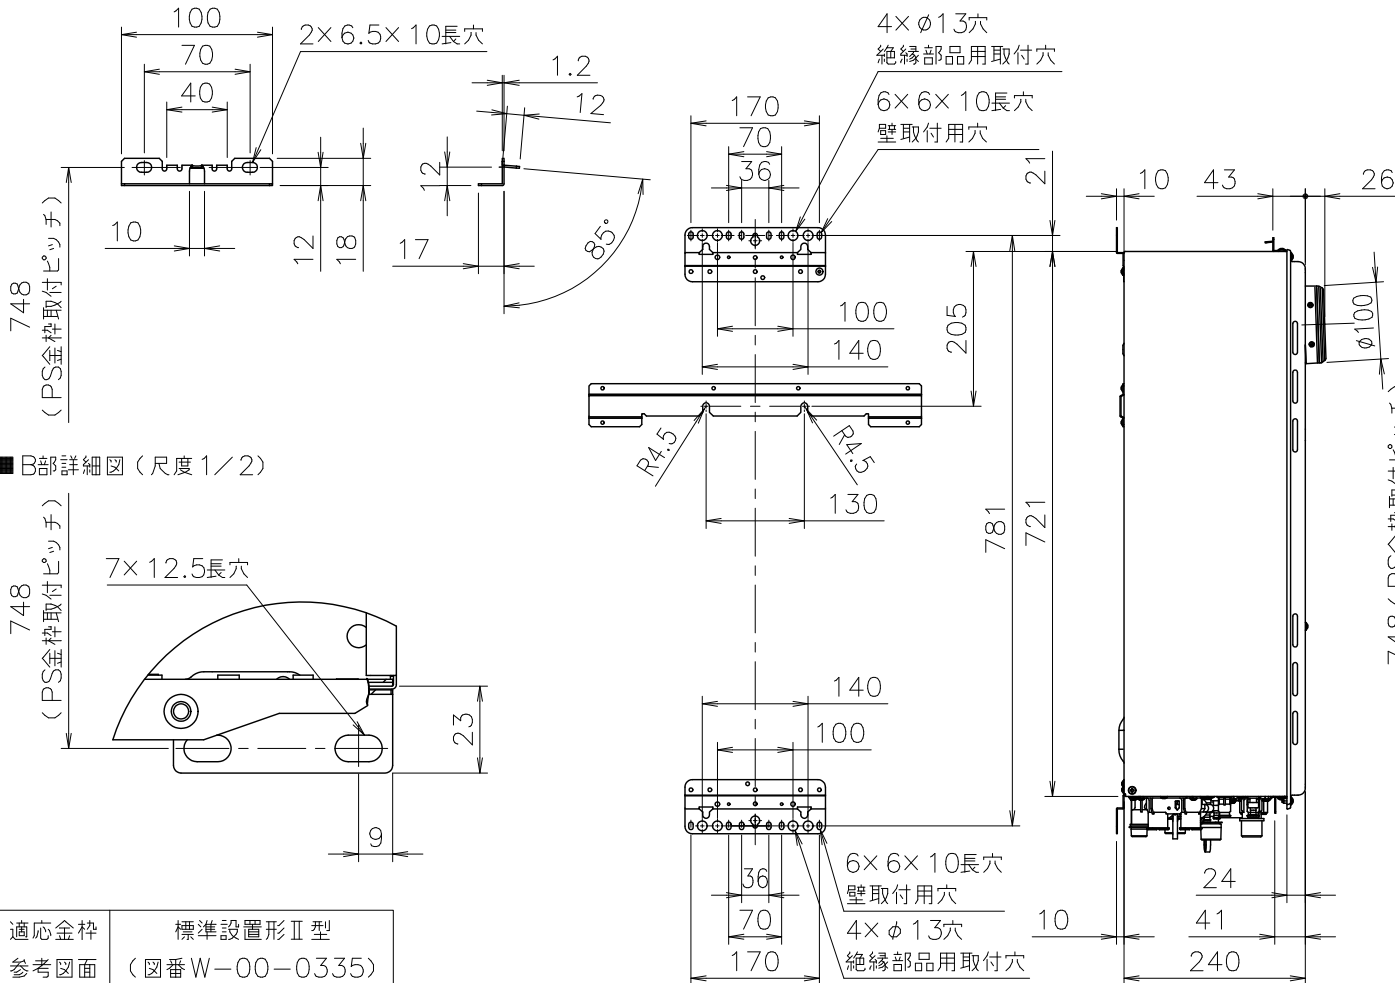

■B部詳細図 (尺度1/2)

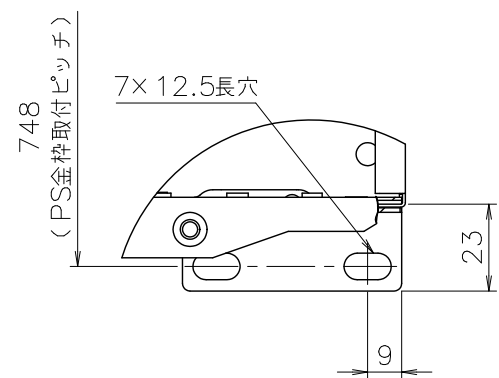

|      |               |
|------|---------------|
| 適応金枠 | 標準設置形Ⅱ型       |
| 参考図面 | (図番W-00-0335) |

■固定仕様と付属部品諸元


| 固定場所          | 部材仕様(付属部品)                             | 設置種別              | 固定本数   | 引張耐力                                     |
|---------------|----------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------|
| 木壁固定          | 丸木ネジ (JIS) φ4.8×38                     | 壁掛け<br>設置(上部固定有り) | 4<br>2 | 0.3kN/本以上(木下地15mm)<br>0.2kN/本以上(木下地12mm) |
| RC・ALC<br>壁固定 | 丸木ネジ (JIS) φ4.8×38<br>フィッシャープラグSX 6×30 | 壁掛け<br>設置(上部固定有り) | 4<br>2 | 0.3kN/本以上<br>(左記の木ネジとプラグとの組合せ時)          |
| PS固定          | 小ネジM5×12                               | PS標準<br>PS扉内      | 4      | 0.5kN/本以上                                |

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■追いだき配管条件

| 項目        | 普通アダプター                                                                                                            | マイクロバブル浴専用以外                                                 | マイクロバブル浴専用               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 最大追いだき配管  | 銅管(外径12.7)<br>樹脂管(内径10)<br>樹脂管(内径13)<br>ハイブリッドホース(内径13)                                                            | 片道15m(設定変更で25mまで可)<br>片道15m(設定変更で25mまで可)                     | 片道15m10曲がり<br>片道15m<br>- |
| 浴槽<br>上下限 | 銅管(外径12.7)<br>樹脂管(内径10)<br>樹脂管(内径13)<br>ハイブリッドホース(内径13)<br>銅管(外径12.7)<br>樹脂管(内径10)<br>樹脂管(内径13)<br>ハイブリッドホース(内径13) | 7m以内<br>7m以内<br>7m以内<br>3m以内(設定変更で5mまで可)<br>0m以内(設定変更で3mまで可) | -<br>-                   |
| 配管途中の障害物  | 高さ3m以内で1ヵ所                                                                                                         |                                                              |                          |

※設定変更方法についてはリモコンに付属の設定変更説明書をごらんください。  
※樹脂管、ハイブリッドホースの継手は内径8以上を使用する。  
ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。  
※循環アダプターMB型は極性がありますので、機器のふろ金具と循環アダプターの往き、戻りを間違えないように接続する。

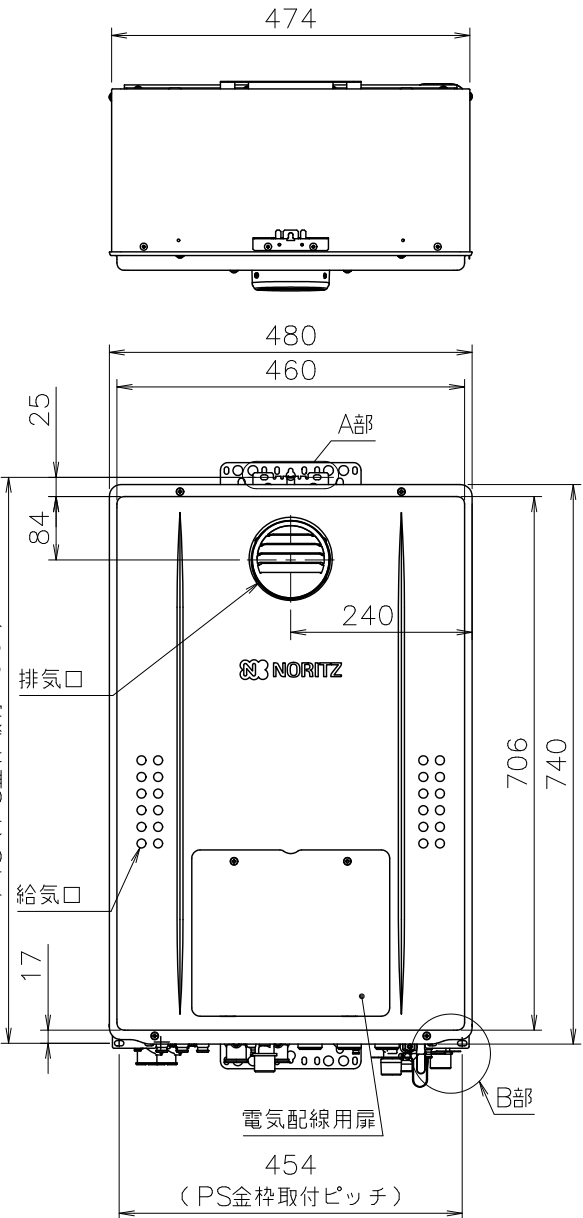

■仕様・能力表 (JIS S 2112に基づく性能値)

| 項目         | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | GTH-C2471SAWDBL                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | FT4225ARSSWC                                                                                                                                                                                                                                         |
| 型式         | GTH-C2471(S)AW                                                                                                                                                                                                                                       |
| 型式適用ガス種    | 12A13A                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | LPG                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 種類         | 設置の方式<br>給排気方式<br>暖房方式                                                                                                                                                                                                                               |
|            | 屋外壁掛設置形・PS標準設置形<br>強制排気式(押し込み)<br>開放式                                                                                                                                                                                                                |
| 点火方式       | 電子イグナイタによるダイレクト点火                                                                                                                                                                                                                                    |
| 給湯能力制御方式   | FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能                                                                                                                                                                                                                               |
| 最低作動流量・水圧  | 2.0L/min・9.81kPa                                                                                                                                                                                                                                     |
| 使用水圧       | 0.1~1.0MPa                                                                                                                                                                                                                                           |
| 機器内給湯圧損    | 47kPa(16L/minの時)                                                                                                                                                                                                                                     |
| 外形寸法       | 高さ740mm×幅480mm×奥行240mm                                                                                                                                                                                                                               |
| 質量(本体)     | 36kg(満水時:42kg)                                                                                                                                                                                                                                       |
| 配管<br>接続口径 | ガス<br>給水・給湯<br>ふろ<br>暖房(往き・戻り)<br>電線管接続口                                                                                                                                                                                                             |
|            | R3/4(20A)<br>R3/4(20A)<br>CCHMジョイント<br>R1/2(15A)<br>CCHMジョイント<br>C31                                                                                                                                                                                 |
| 電気関係       | 電源<br>消費電力<br>信号線<br>E-con<br>本体外装<br>排気口<br>熱交換器                                                                                                                                                                                                    |
|            | AC100V(50/60Hz)電源コード長さ:約1.7m(機器外長さ)※1<br>175W 凍結予防ヒータ:169W 待機時:2.0W<br>低温3線/高温2線(インテリジェント通信第7.0版)<br>3線<br>カラー銅板<br>ステンレス<br>銅、ステンレス                                                                                                                 |
| 許容システム水量   | 銅管使用の場合:24L(樹脂管使用の場合:35L(機器内2.8L含む))                                                                                                                                                                                                                 |
| 本体外装色      | プレシャスシルバー                                                                                                                                                                                                                                            |
| ドレン排水量     | 最大約100mL/min                                                                                                                                                                                                                                         |
| ドレン中和方式    | CaCO <sub>3</sub> による中和                                                                                                                                                                                                                              |
| 安全装置       | 立消え安全装置(フレイムロック)、残火安全装置(バイメタルスイッチ)、空き安全装置(バイメタルスイッチ)、空き防止装置(水流スイッチ)、停電時安全装置、過熱防止装置、温度ヒューズ、過電流防止装置、過圧防止安全装置(スプリング式)、ファン回転検出装置、暖房ポンプ回転検出装置、ふろポンプ回転検出装置、凍結予防装置、漏電安全装置、沸騰防止装置、逆流防止装置、防凍管保護装置、中和器詰まり検出装置                                                  |
| ソーラ接続      | 不可(但し、スカイブレンダーSKB-300(P)を使用する場合は可)                                                                                                                                                                                                                   |
| 熱効率        | 給湯<br>暖房                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 95.0%<br>87.0%                                                                                                                                                                                                                                       |
| エネルギー消費効率  | (定格)93.0%                                                                                                                                                                                                                                            |
| 騒音値(ALn)   | 49dB(給湯+追いだき+暖房:無音音室での測定値)                                                                                                                                                                                                                           |
| 排気温度       | 100℃以下                                                                                                                                                                                                                                               |
| NOx値       | 60ppm以下 ※13A-1, 50ppm以下 ※13A-0                                                                                                                                                                                                                       |
| 給湯         | ガス<br>消費量<br>能力(出力)<br>出湯量<br>温度調節範囲<br>ガス消費量<br>追いだき能力(出力)<br>最低作動流量<br>温度調節範囲<br>ポンプ機外揚程50/60Hz共通                                                                                                                                                  |
|            | 最大<br>最小<br>24号~0.4号(2.4号未満は開穴燃焼)<br>41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)<br>水温+25℃<br>水温+40℃<br>27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)<br>16.5kW(14,200kcal/h)<br>9.88kW(8,500kcal/h)<br>3.5L/min<br>33~48℃(1℃刻み16段階)<br>74kPa(流量5L/minの時) |
| ふろ         | 最大<br>最小<br>24号~0.4号(2.4号未満は開穴燃焼)<br>41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)<br>水温+25℃<br>水温+40℃<br>27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)<br>16.5kW(14,200kcal/h)<br>9.88kW(8,500kcal/h)<br>3.5L/min<br>33~48℃(1℃刻み16段階)<br>74kPa(流量5L/minの時) |
| 暖房         | 最大<br>最小<br>24号~0.4号(2.4号未満は開穴燃焼)<br>41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)<br>水温+25℃<br>水温+40℃<br>27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)<br>16.5kW(14,200kcal/h)<br>9.88kW(8,500kcal/h)<br>3.5L/min<br>33~48℃(1℃刻み16段階)<br>74kPa(流量5L/minの時) |
| 給湯         | 最大<br>最小<br>24号~0.4号(2.4号未満は開穴燃焼)<br>41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)<br>水温+25℃<br>水温+40℃<br>27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)<br>16.5kW(14,200kcal/h)<br>9.88kW(8,500kcal/h)<br>3.5L/min<br>33~48℃(1℃刻み16段階)<br>74kPa(流量5L/minの時) |
| 暖房         | 最大<br>最小<br>24号~0.4号(2.4号未満は開穴燃焼)<br>41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)<br>水温+25℃<br>水温+40℃<br>27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)<br>16.5kW(14,200kcal/h)<br>9.88kW(8,500kcal/h)<br>3.5L/min<br>33~48℃(1℃刻み16段階)<br>74kPa(流量5L/minの時) |
| 給湯         | 最大<br>最小<br>24号~0.4号(2.4号未満は開穴燃焼)<br>41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)<br>水温+25℃<br>水温+40℃<br>27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)<br>16.5kW(14,200kcal/h)<br>9.88kW(8,500kcal/h)<br>3.5L/min<br>33~48℃(1℃刻み16段階)<br>74kPa(流量5L/minの時) |
| 暖房         | 最大<br>最小<br>24号~0.4号(2.4号未満は開穴燃焼)<br>41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)<br>水温+25℃<br>水温+40℃<br>27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)<br>16.5kW(14,200kcal/h)<br>9.88kW(8,500kcal/h)<br>3.5L/min<br>33~48℃(1℃刻み16段階)<br>74kPa(流量5L/minの時) |
| 給湯         | 最大<br>最小<br>24号~0.4号(2.4号未満は開穴燃焼)<br>41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)<br>水温+25℃<br>水温+40℃<br>27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)<br>16.5kW(14,200kcal/h)<br>9.88kW(8,500kcal/h)<br>3.5L/min<br>33~48℃(1℃刻み16段階)<br>74kPa(流量5L/minの時) |
| 暖房         | 最大<br>最小<br>24号~0.4号(2.4号未満は開穴燃焼)<br>41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)<br>水温+25℃<br>水温+40℃<br>27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)<br>16.5kW(14,200kcal/h)<br>9.88kW(8,500kcal/h)<br>3.5L/min<br>33~48℃(1℃刻み16段階)<br>74kPa(流量5L/minの時) |
| 給湯         | 最大<br>最小<br>24号~0.4号(2.4号未満は開穴燃焼)<br>41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)<br>水温+25℃<br>水温+40℃<br>27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)<br>16.5kW(14,200kcal/h)<br>9.88kW(8,500kcal/h)<br>3.5L/min<br>33~48℃(1℃刻み16段階)<br>74kPa(流量5L/minの時) |
| 暖房         | 最大<br>最小<br>24号~0.4号(2.4号未満は開穴燃焼)<br>41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)<br>水温+25℃<br>水温+40℃<br>27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)<br>16.5kW(14,200kcal/h)<br>9.88kW(8,500kcal/h)<br>3.5L/min<br>33~48℃(1℃刻み16段階)<br>74kPa(流量5L/minの時) |
| 給湯         | 最大<br>最小<br>24号~0.4号(2.4号未満は開穴燃焼)<br>41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)<br>水温+25℃<br>水温+40℃<br>27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)<br>16.5kW(14,200kcal/h)<br>9.88kW(8,500kcal/h)<br>3.5L/min<br>33~48℃(1℃刻み16段階)<br>74kPa(流量5L/minの時) |
| 暖房         | 最大<br>最小<br>24号~0.4号(2.4号未満は開穴燃焼)<br>41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)<br>水温+25℃<br>水温+40℃<br>27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)<br>16.5kW(14,200kcal/h)<br>9.88kW(8,500kcal/h)<br>3.5L/min<br>33~48℃(1℃刻み16段階)<br>74kPa(流量5L/minの時) |
| 給湯         | 最大<br>最小<br>24号~0.4号(2.4号未満は開穴燃焼)<br>41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)<br>水温+25℃<br>水温+40℃<br>27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)<br>16.5kW(14,200kcal/h)<br>9.88kW(8,500kcal/h)<br>3.5L/min<br>33~48℃(1℃刻み16段階)<br>74kPa(流量5L/minの時) |
| 暖房         | 最大<br>最小<br>24号~0.4号(2.4号未満は開穴燃焼)<br>41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)<br>水温+25℃<br>水温+40℃<br>27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)<br>16.5kW(14,200kcal/h)<br>9.88kW(8,500kcal/h)<br>3.5L/min<br>33~48℃(1℃刻み16段階)<br>74kPa(流量5L/minの時) |
| 給湯         | 最大<br>最小<br>24号~0.4号(2.4号未満は開穴燃焼)<br>41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)<br>水温+25℃<br>水温+40℃<br>27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)<br>16.5kW(14,200kcal/h)<br>9.88kW(8,500kcal/h)<br>3.5L/min<br>33~48℃(1℃刻み16段階)<br>74kPa(流量5L/minの時) |
| 暖房         | 最大<br>最小<br>24号~0.4号(2.4号未満は開穴燃焼)<br>41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)<br>水温+25℃<br>水温+40℃<br>27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)<br>16.5kW(14,200kcal/h)<br>9.88kW(8,500kcal/h)<br>3.5L/min<br>33~48℃(1℃刻み16段階)<br>74kPa(流量5L/minの時) |
| 給湯         | 最大<br>最小<br>24号~0.4号(2.4号未満は開穴燃焼)<br>41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)<br>水温+25℃<br>水温+40℃<br>27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)<br>16.5kW(14,200kcal/h)<br>9.88kW(8,500kcal/h)<br>3.5L/min<br>33~48℃(1℃刻み16段階)<br>74kPa(流量5L/minの時) |
| 暖房         | 最大<br>最小<br>24号~0.4号(2.4号未満は開穴燃焼)<br>41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)<br>水温+25℃<br>水温+40℃<br>27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)<br>16.5kW(14,200kcal/h)<br>9.88kW(8,500kcal/h)<br>3.5L/min<br>33~48℃(1℃刻み16段階)<br>74kPa(流量5L/minの時) |
| 給湯         | 最大<br>最小<br>24号~0.4号(2.4号未満は開穴燃焼)<br>41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)<br>水温+25℃<br>水温+40℃<br>27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)<br>16.5kW(14,200kcal/h)<br>9.88kW(8,500kcal/h)<br>3.5L/min<br>33~48℃(1℃刻み16段階)<br>74kPa(流量5L/minの時) |
| 暖房         | 最大<br>最小<br>24号~0.4号(2.4号未満は開穴燃焼)<br>41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)<br>水温+25℃<br>水温+40℃<br>27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)<br>16.5kW(14,200kcal/h)<br>9.88kW(8,500kcal/h)<br>3.5L/min<br>33~48℃(1℃刻み16段階)<br>74kPa(流量5L/minの時) |
| 給湯         | 最大<br>最小<br>24号~0.4号(2.4号未満は開穴燃焼)<br>41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)<br>水温+25℃<br>水温+40℃<br>27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)<br>16.5kW(14,200kcal/h)<br>9.88kW(8,500kcal/h)<br>3.5L/min<br>33~48℃(1℃刻み16段階)<br>74kPa(流量5L/minの時) |
| 暖房         | 最大<br>最小<br>24号~0.4号(2.4号未満は開穴燃焼)<br>41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)<br>水温+25℃<br>水温+40℃<br>27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)<br>16.5kW(14,200kcal/h)<br>9.88kW(8,500kcal/h)<br>3.5L/min<br>33~48℃(1℃刻み16段階)<br>74kPa(流量5L/minの時) |
| 給湯         | 最大<br>最小<br>24号~0.4号(2.4号未満は開穴燃焼)<br>41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)<br>水温+25℃<br>水温+40℃<br>27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)<br>16.5kW(14,200kcal/h)<br>9.88kW(8,500kcal/h)<br>3.5L/min<br>33~48℃(1℃刻み16段階)<br>74kPa(流量5L/minの時) |
| 暖房         | 最大<br>最小<br>24号~0.4号(2.4号未満は開穴燃焼)<br>41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)<br>水温+25℃<br>水温+40℃<br>27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)<br>16.5kW(14,200kcal/h)<br>9.88kW(8,500kcal/h)<br>3.5L/min<br>33~48℃(1℃刻み16段階)<br>74kPa(流量5L/minの時) |
| 給湯         | 最大<br>最小<br>24号~0.4号(2.4号未満は開穴燃焼)<br>41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)<br>水温+25℃<br>水温+40℃<br>27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)<br>16.5kW(14,200kcal/h)<br>9.88kW(8,500kcal/h)<br>3.5L/min<br>33~48℃(1℃刻み16段階)<br>74kPa(流量5L/minの時) |
| 暖房         | 最大<br>最小<br>24号~0.4号(2.4号未満は開穴燃焼)<br>41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)<br>水温+25℃<br>水温+40℃<br>27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)<br>16.5kW(14,200kcal/h)<br>9.88kW(8,500kcal/h)<br>3.5L/min<br>33~48℃(1℃刻み16段階)<br>74kPa(流量5L/minの時) |
| 給湯         | 最大<br>最小<br>24号~0.4号(2.4号未満は開穴燃焼)<br>41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)<br>水温+25℃<br>水温+40℃<br>27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)<br>16.5kW(14,200kcal/h)<br>9.88kW(8,500kcal/h)<br>3.5L/min<br>33~48℃(1℃刻み16段階)<br>74kPa(流量5L/minの時) |
| 暖房         | 最大<br>最小<br>24号~0.4号(2.4号未満は開穴燃焼)<br>41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)<br>水温+25℃<br>水温+40℃<br>27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)<br>16.5kW(14,200kcal/h)<br>9.88kW(8,500kcal/h)<br>3.5L/min<br>33~48℃(1℃刻み16段階)<br>74kPa(流量5L/minの時) |
| 給湯         | 最大<br>最小<br>24号~0.4号(2.4号未満は開穴燃焼)<br>41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)<br>水温+25℃<br>水温+40℃<br>27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)<br>16.5kW(14,200kcal/h)<br>9.88kW(8,500kcal/h)<br>3.5L/min<br>33~48℃(1℃刻み16段階)<br>74kPa(流量5L/minの時) |
| 暖房         | 最大<br>最小<br>24号~0.4号(2.4号未満は開穴燃焼)<br>41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)<br>水温+25℃<br>水温+40℃<br>27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)<br>16.5kW(14,200kcal/h)<br>9.88kW(8,500kcal/h)<br>3.5L/min<br>33~48℃(1℃刻み16段階)<br>74kPa(流量5L/minの時) |
| 給湯         | 最大<br>最小<br>24号~0.4号(2.4号未満は開穴燃焼)<br>41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)<br>水温+25℃<br>水温+40℃<br>27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)<br>16.5kW(14,200kcal/h)<br>9.88kW(8,500kcal/h)<br>3.5L/min<br>33~48℃(1℃刻み16段階)<br>74kPa(流量5L/minの時) |
| 暖房         | 最大<br>最小<br>24号~0.4号(2.4号未満は開穴燃焼)<br>41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)<br>水温+25℃<br>水温+40℃<br>27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)<br>16.5kW(14,200kcal/h)<br>9.88kW(8,500kcal/h)<br>3.5L/min<br>33~48℃(1℃刻み16段階)<br>74kPa(流量5L/minの時) |
| 給湯         | 最大<br>最小<br>24号~0.4号(2.4号未満は開穴燃焼)<br>41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)<br>水温+25℃<br>水温+40℃<br>27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)<br>16.5kW(14,200kcal/h)<br>9.88kW(8,500kcal/h)<br>3.5L/min<br>33~48℃(1℃刻み16段階)<br>74kPa(流量5L/minの時) |
| 暖房         | 最大<br>最小<br>24号~0.4号(2.4号未満は開穴燃焼)<br>41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)<br>水温+25℃<br>水温+40℃<br>27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)<br>16.5kW(14,200kcal/h)<br>9.88kW(8,500kcal/h)<br>3.5L/min<br>33~48℃(1℃刻み16段階)<br>74kPa(流量5L/minの時) |
| 給湯         | 最大<br>最小<br>24号~0.4号(2.4号未満は開穴燃焼)<br>41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)<br>水温+25℃<br>水温+40℃<br>27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)<br>16.5kW(14,200kcal/h)<br>9.88kW(8,500kcal/h)<br>3.5L/min<br>33~48℃(1℃刻み16段階)<br>74kPa(流量5L/minの時) |
| 暖房         | 最大<br>最小<br>24号~0.4号(2.4号未満は開穴燃焼)<br>41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)<br>水温+25℃<br>水温+40℃<br>27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)<br>16.5kW(14,200kcal/h)<br>9.88kW(8,500kcal/h)<br>3.5L/min<br>33~48℃(1℃刻み16段階)<br>74kPa(流量5L/minの時) |
| 給湯         | 最大<br>最小<br>24号~0.4号(2.4号未満は開穴燃焼)<br>41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)<br>水温+25℃<br>水温+40℃<br>27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)<br>16.5kW(14,200kcal/h)<br>9.88kW(8,500kcal/h)<br>3.5L/min<br>33~48℃(1℃刻み16段階)<br>74kPa(流量5L/minの時) |
| 暖房         | 最大<br>最小<br>24号~0.4号(2.4号未満は開穴燃焼)<br>41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)<br>水温+25℃<br>水温+40℃<br>27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)<br>16.5kW(14,200kcal/h)<br>9.88kW(8,500kcal/h)<br>3.5L/min<br>33~48℃(1℃刻み16段階)<br>74kPa(流量5L/minの時) |
| 給湯         | 最大<br>最小<br>24号~0.4号(2.4号未満は開穴燃焼)<br>41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)<br>水温+25℃<br>水温+40℃<br>27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)<br>16.5kW(14,200kcal/h)<br>9.88kW(8,500kcal/h)<br>3.5L/min<br>33~48℃(1℃刻み16段階)<br>74kPa(流量5L/minの時) |
| 暖房         | 最大<br>最小<br>24号~0.4号(2.4号未満は開穴燃焼)<br>41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)<br>水温+25℃<br>水温+40℃<br>27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)<br>16.5kW(14,200kcal/h)<br>9.88kW(8,500kcal/h)<br>3.5L/min<br>33~48℃(1℃刻み16                         |