



(単位：mm)

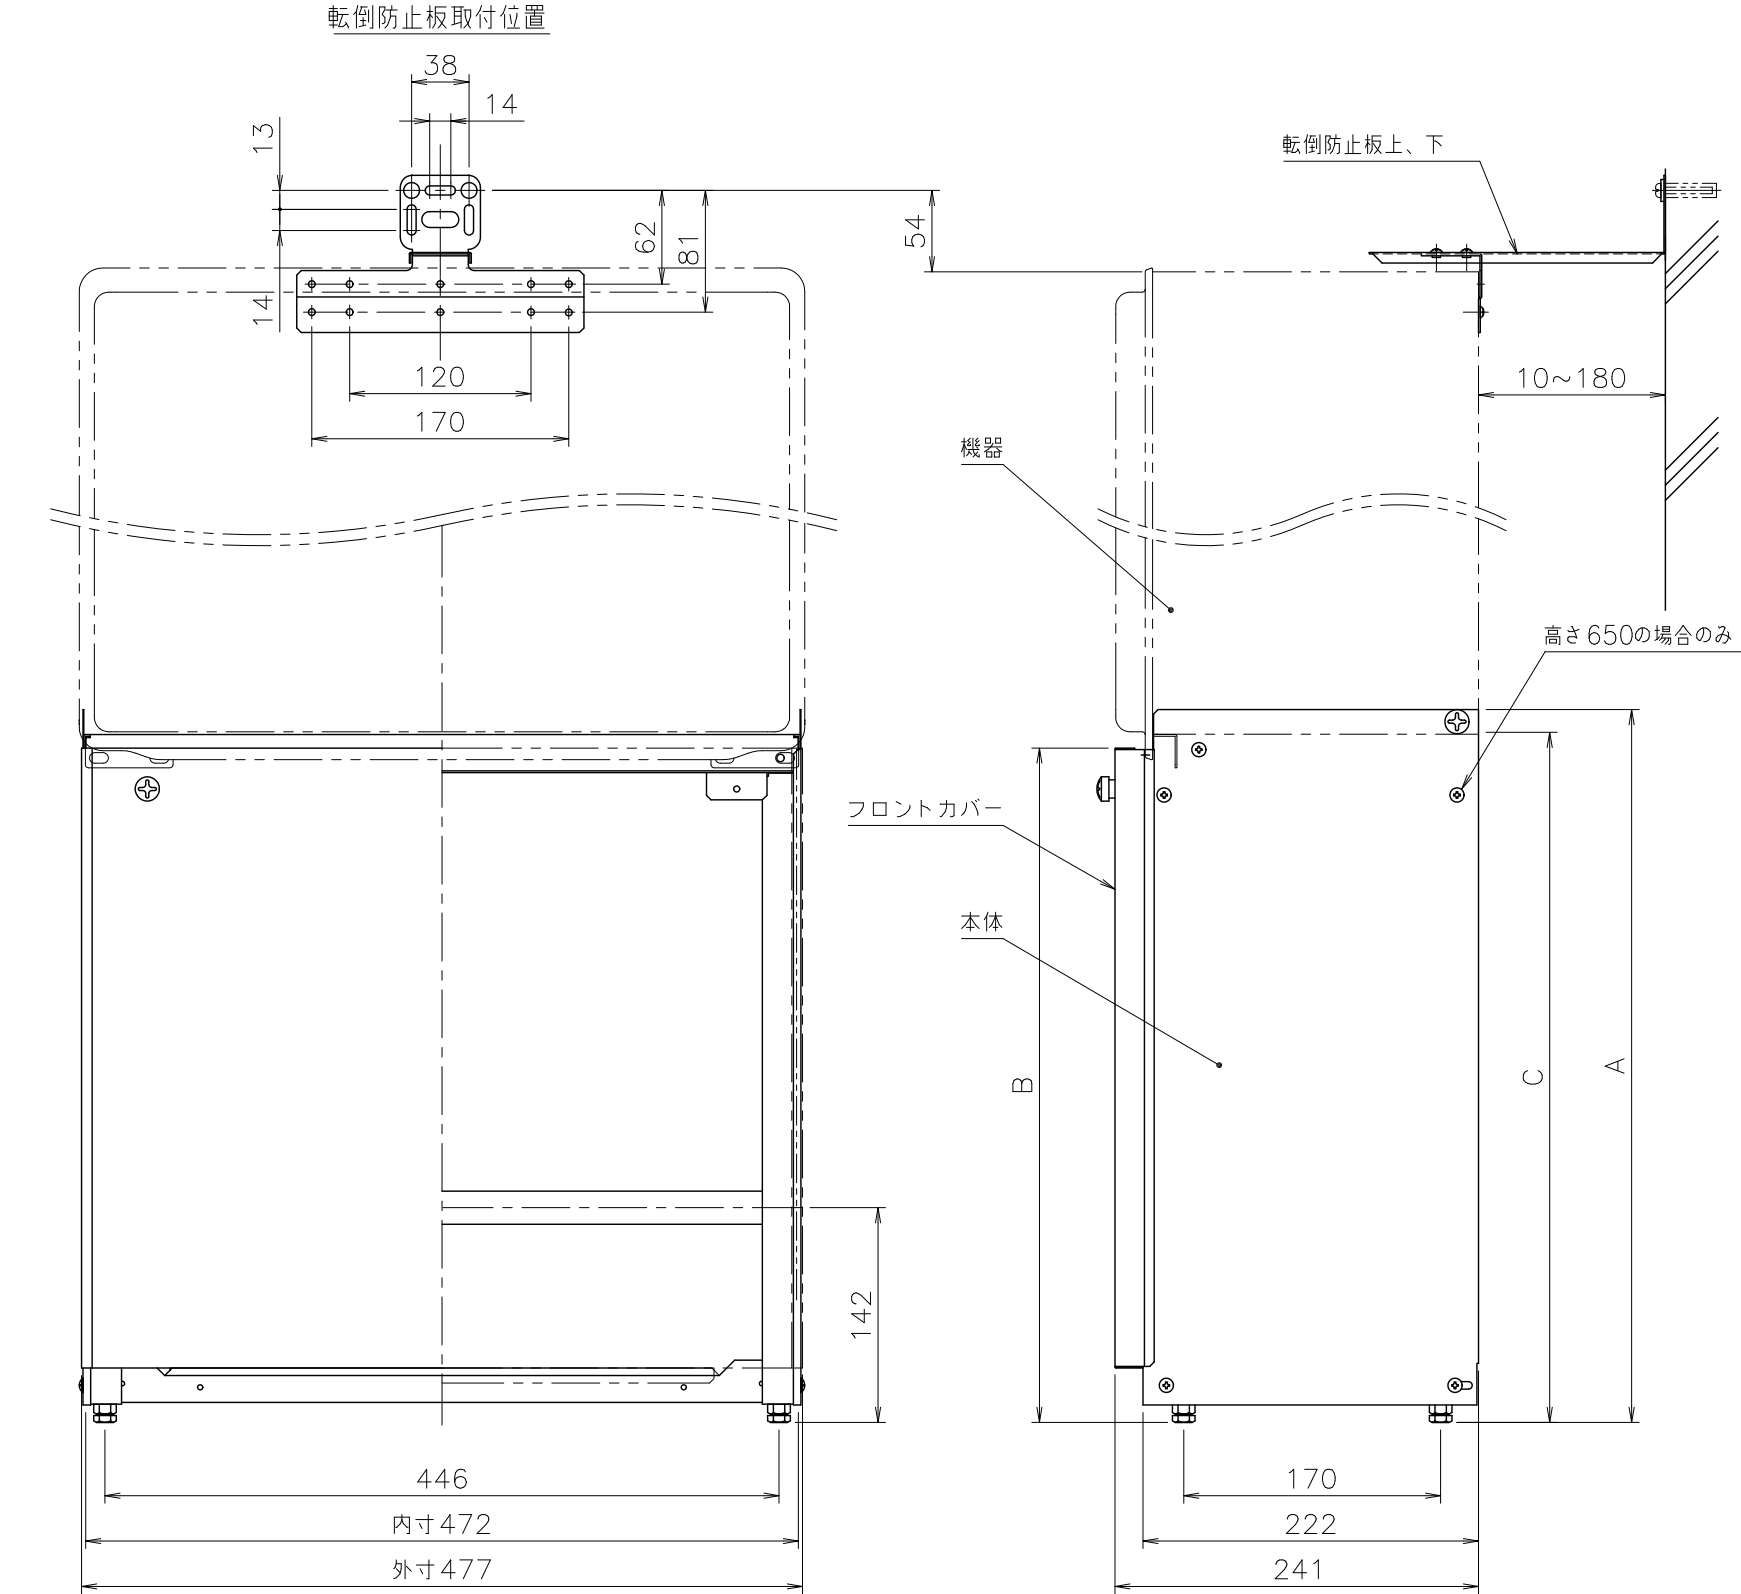


(上方よりの透視図)(尺度1/10)


■本体固定金具を使用する場合

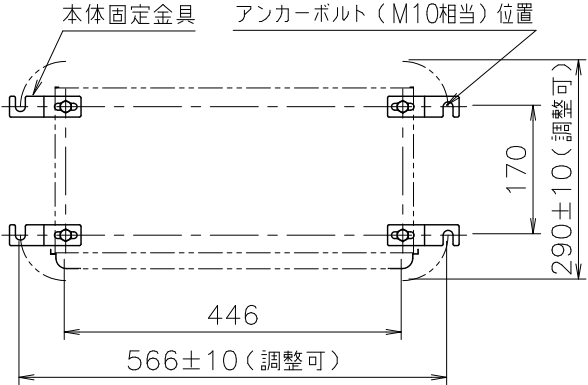

■本体固定金具を使用せずスライドベースに取り付ける場合

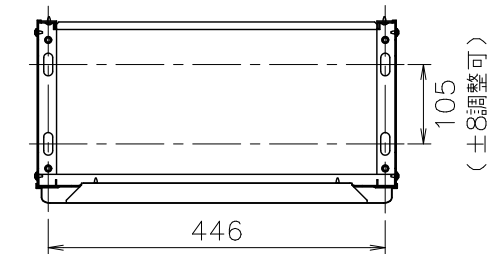

■組立図(概略)

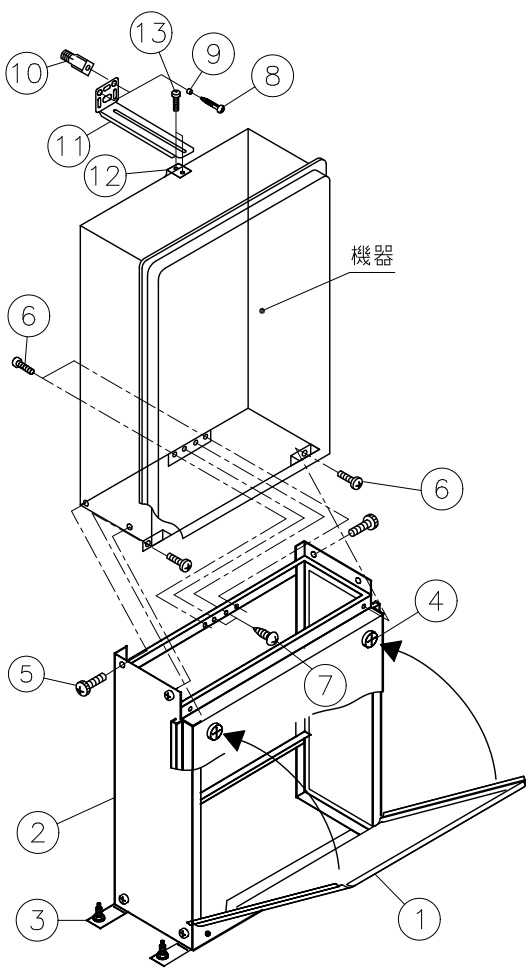

品番	品名	個数	仕様
1	フロントカバー	1	材質：カラー銅板(t0.5) 外装色：プレシャスシルバー
2	据置台本体	1	サイドカバー 材質：カラー銅板(t0.5) 外装色：プレシャスシルバー その他 材質：溶融亜鉛メッキ銅板(クロムフリー)(t1.2)
3	本体固定金具	4	SUS430(t1.2)
4	化粧ねじ(強風対応)	2	色：グレー
5	化粧ねじ	2	色：グレー
6	⊕ナベ小ねじ	4	
7	⊕トラスタッピンねじ	2	
8	⊕丸木ねじ	2	
9	絶縁ブッシュ	2	
10	フィッシャープラグ	2	
11	転倒防止板上	1	SUS430(t1.0)
12	転倒防止板下	1	SUS430(t1.2)
13	⊕トラス小ねじ	2	

※塗装は(社)日本冷凍空調工業界規格(JRA9002)の耐塩害仕様に準拠しています。

名 称	A寸法	B寸法	C寸法	質 量(本体)
据置台D55 450-S	471.5	446	456.5	4.1kg
据置台D55 650-S	671.5	646	656.5	5kg

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様(付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ(JIS)φ4.8×38	据置(上部固定有り)	2	0.3kN/本以上(木下地15mm) 0.2kN/本以上(木下地12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ(JIS)φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	据置(上部固定有り)	2	0.3kN/本以上(左記の木ネジとプラグの組合せ時)

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

納入仕様図	製 品 名		据置台D55-S			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/5	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-25-0628
	作成	2025. 9. 1	調 整	-	株式会社ノーリツ	