
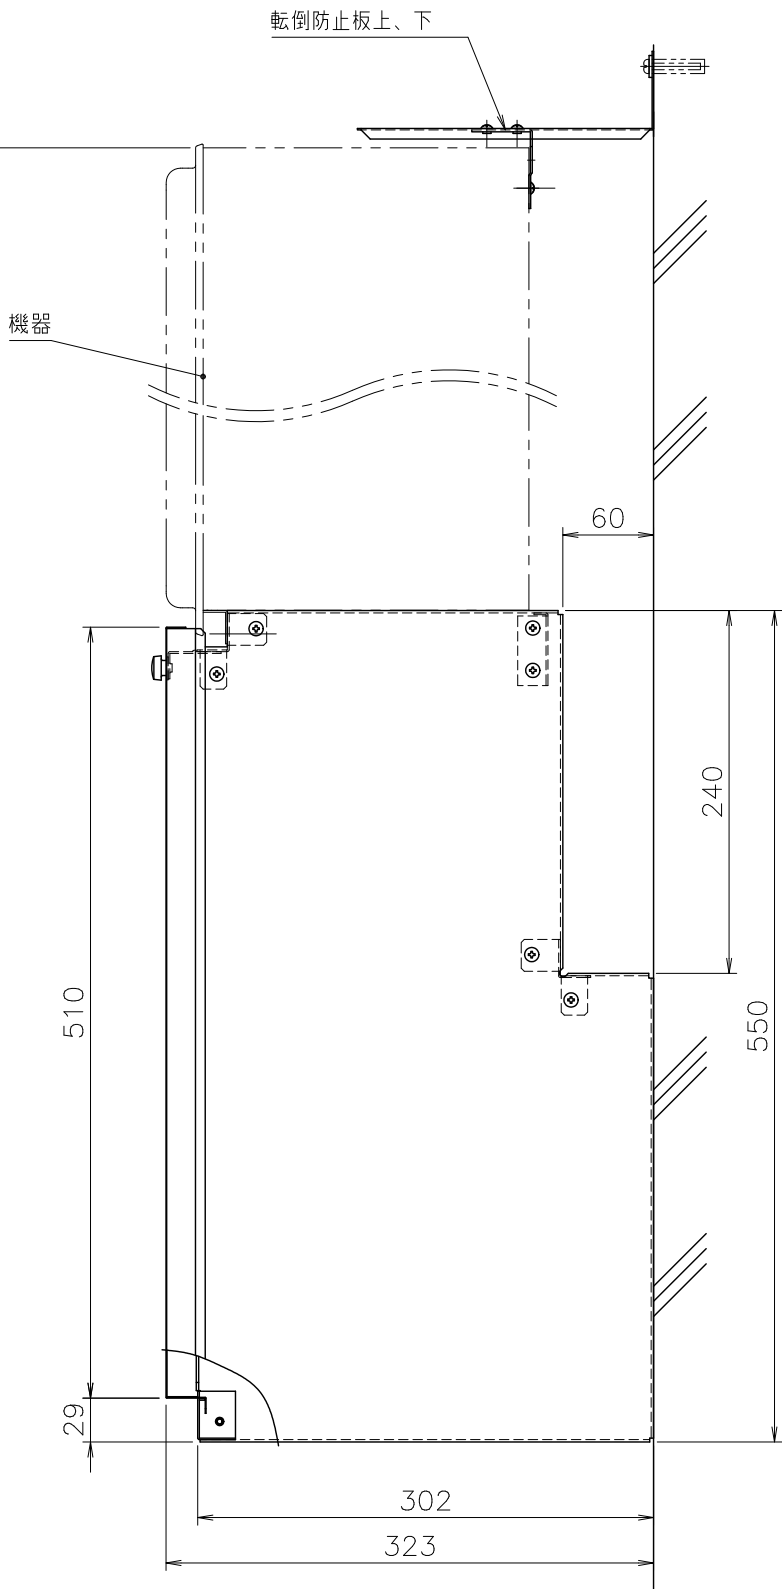


(単位：mm)

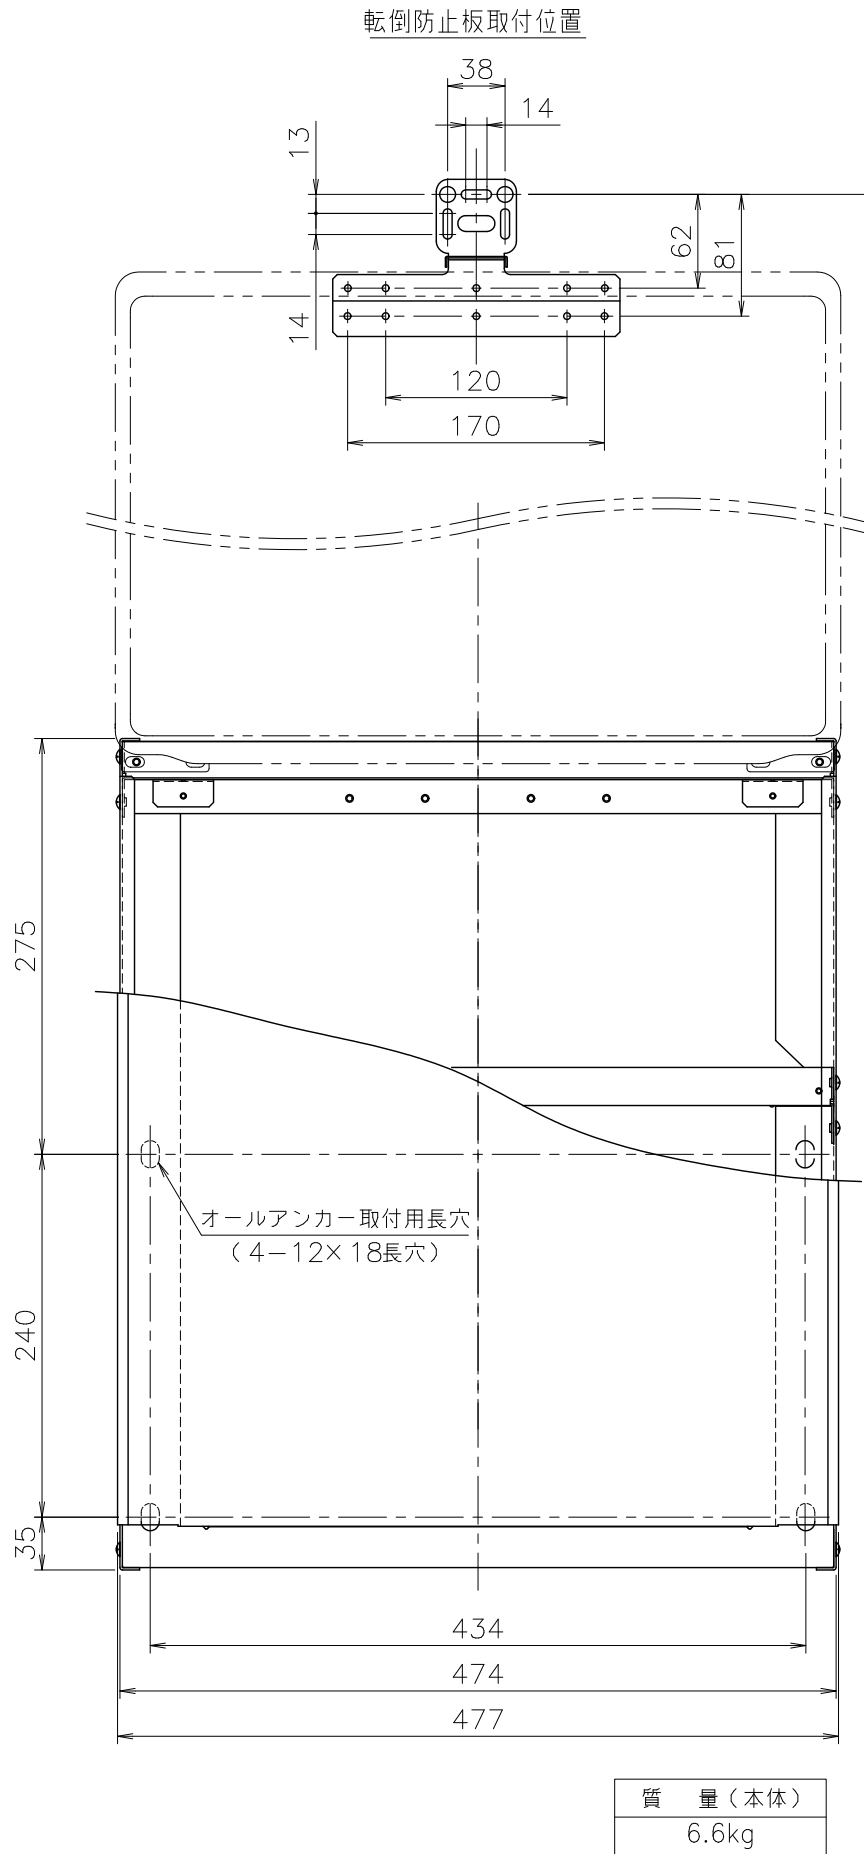


■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$	据置 (上部固定有り)	2	0.3kN/本以上 (木下地 15mm) 0.2kN/本以上 (木下地 12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ フィッシャープラグ SX 6×30	据置 (上部固定有り)	2	0.3kN/本以上 (左記の木ネジとプラグの組合せ時)

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■組立図 (概略)

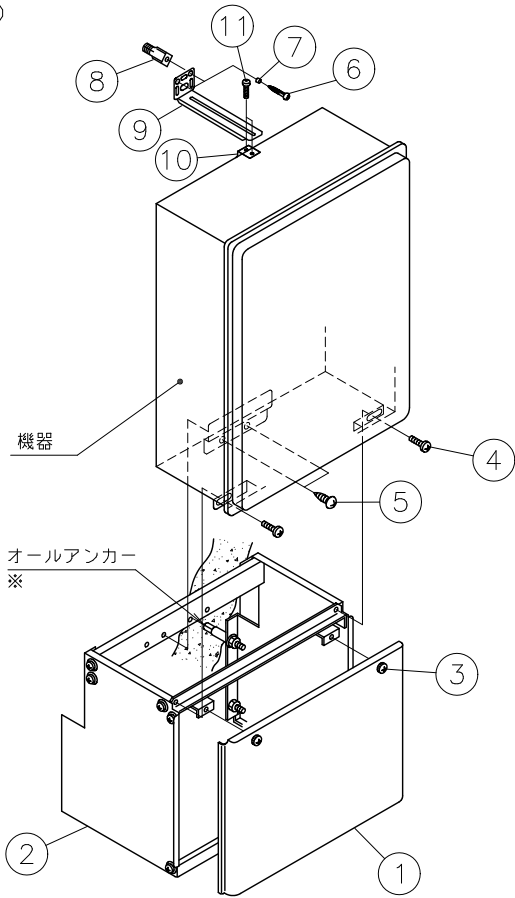

※オールアンカーは現地手配品です。
オールアンカーC-1080と同等品以上を使用してください。

品番	品名	個数	仕様
1	フロントカバー	1	材質：溶融亜鉛メッキ鋼板 (クロムフリー) (t0.5) 外装色：プレシャスシルバー
2	据置架台本体	1	サイドカバー 材質：溶融亜鉛メッキ鋼板 (クロムフリー) (t1.6) 外装色：プレシャスシルバー 下板 材質：溶融亜鉛メッキ鋼板 (クロムフリー) (t1.0) 外装色：プレシャスシルバー その他 材質：溶融亜鉛メッキ鋼板 (クロムフリー) (t1.2、1.6)
3	化粧ねじ (強風対応)	2	色：グレー
4	⊕ナベ小ねじ	2	
5	⊕トラスタッピンねじ	2	
6	⊕丸木ねじ	2	
7	絶縁ブッシュ	2	
8	フィッシャープラグ	2	
9	転倒防止板上	1	SUS430 (t1.0)
10	転倒防止板下	1	SUS430 (t1.2)
11	⊕トラス小ねじ	2	

※塗装は (社) 日本冷凍空調工業界規格 (JRA9002) の耐塩害仕様に準拠しています。

納入仕様図	製品名		据置架台KD-7H-550-S			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/5	原紙サイズ	A3	図番	WN-25-0630
	作成	2025. 9. 1	調整	-	-	株式会社ノーリツ